



Security Tech Germany

# HAUSSICHERHEIT KATALOG 2019

GÜLTIG AB 01.02.2019



# Editorial

---

Sehr geehrter ABUS Austria Partner,

mit unserem neuen Produktkatalog 2019 präsentieren wir Ihnen das umfassende Sortiment unserer mechanischen Haussicherheit in den Bereichen Fenster- und Türabsicherungen und Vorhangschlösser.

Unsere Produkte sind VdS zertifiziert und der Beweis dafür, dass Produktqualität und Sicherheit bei uns keine leeren Versprechen sind. Die Marke ABUS steht für Vertrauen und Zuverlässigkeit. Dieses Marktversprechen halten wir gegenüber unseren Kunden ein.

Damit Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt auch überzeugend präsentieren können, bieten wir Ihnen zahlreiche Instrumente für ein erfolgreiches Marketing. Seien Sie gespannt welche Möglichkeiten wir im Programm haben – von handlichen Flyern bis zur kompletten Shop-in-Shop Einrichtung.

Wir wünschen Ihnen mit dem neuen Katalog viel Freude und erfolgreiche Geschäfte und stehen Ihnen jederzeit als vertrauensvoller Partner zur Verfügung.

Mit besten Grüßen



Ing. Roland Huber  
Geschäftsführer ABUS Austria



## Service & Kontakt

---

### Innen- und Außendienst

Erkennen wir bei Ihnen ein besonderes Potential in der Zusammenarbeit, so erhalten Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner – im Innendienst sowie vor Ort im Außendienst. Dieses Team steht Ihnen dann mit seiner umfassenden Fachkompetenz beratend zur Seite und unterstützt Sie bei Ihren Projekten.

### Customer Service

Ihr erster Ansprechpartner als Neukunde bei ABUS Austria ist der Customer Service. Unsere Berater arbeiten mit einem professionellen, performanten Kundensystem, das alle Daten sofort erfasst und anzeigt. Hier werden Sie beraten, informiert, auf Sonderangebote hingewiesen, und Sie können Ihre Bestellungen durchführen.

**Tel.:** +43 2236 660 630 - 30  
**Fax:** +43 2236 660 630 - 60  
**Email:** [info@abus.at](mailto:info@abus.at)  
**Erreichbarkeit:** Mo.-Do. 08:00 Uhr - 17:00 Uhr, Fr. 08:00 Uhr - 14:00 Uhr

### Der Webshop

Ihre schnelle und übersichtliche Bestellmöglichkeit: auf [www.abus.com/partner](http://www.abus.com/partner). Alle Aufträge können Sie hier bequem über die Partner Lounge abwickeln. Auch den Bestellstatus können Sie hier live mitverfolgen. Außerdem finden Sie jede Menge Informationen und Unterstützung, die Ihnen das Verkaufen erleichtern.


# FÜR SICHERHEITSLÖSUNGEN IM DIENST DES MENSCHEN. ABUS – DAS SYNONYM FÜR SICHERHEIT.

Mit der Produktion traditioneller Hangschlösser wurden bereits 1924 die Weichen gestellt für den zielgerichteten Kurs: Weltmarke für Sicherheit. Grundlage der ABUS Sicherheitskompetenz war und ist ein umfassendes Produktsortiment für mechanischen Grundschutz. Konsequenterweise erweitert um das Programm „ABUS Mobile Sicherheit“ für die Sicherheit unterwegs. Mit moderner Management-Performance und dem Blick auf sich bietende Chancen im Wachstumsmarkt Sicherheitstechnik wurde das Traditionsunternehmen systematisch ausgebaut. Seit der Übernahme im Jahr 2001 hat sich ABUS Security-Center mit dem Kompetenzbereich „Elektronische Sicherheit“ rasant entwickelt. Vom reinen Spezialanbieter hin zum führenden Vollsortimenter, von modernsten Alarmanlagen bis zu Hightech-Lösungen für intelligente Videoüberwachungstechnik. Als renommierter Anbieter von hochwertigen Schließanlagen im Objektbereich profiliert sich ABUS Pfaffenhain seit 2003 in der ABUS Gruppe.



# FÜR EINE IDEE VON GELEBTER SICHERHEIT. DIE WIR IN DIE WELT TRAGEN.

Das gute Gefühl der Sicherheit wollen wir nicht nur Menschen in Deutschland geben. In aller Welt sollen Kunden erleben, was es bedeutet, ABUS zu vertrauen. So versorgen wir Menschen in allen Kontinenten mit maßgeschneiderten Sicherheitslösungen. Dafür arbeiten unsere deutschen Produktionsstätten eng verzahnt mit unseren internationalen Standorten zusammen. Über 3.500 Mitarbeiter sind für ABUS aktiv. Mit zahlreichen Niederlassungen in bedeutenden Ländern und über Partnerunternehmen. Immer dort, wo unsere Kunden uns brauchen.

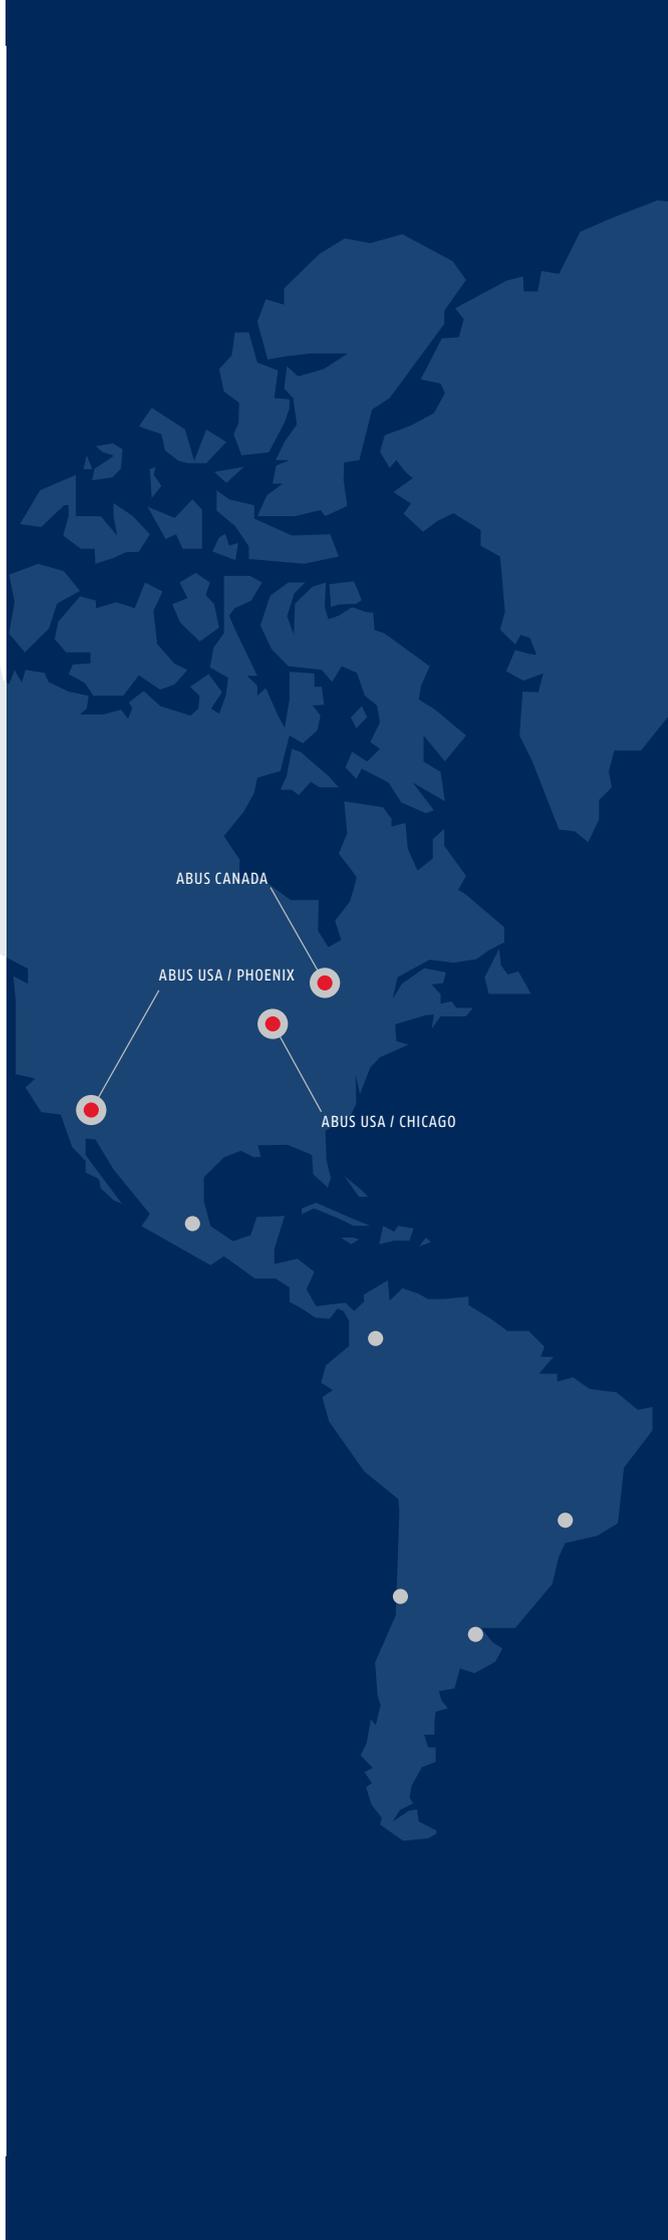



**German Engineering – weltweit!**

Unsere Lösungen zur Haussicherheit und mobilen Sicherheit sind beheimatet in unserer Firmenzentrale in Wetter an der Ruhr. Überwachungskameras, Videoüberwachungsrekorder sowie Alarmsysteme in digitaler, analoger oder Hybridausführung entwickelt unser ABUS Security-Center. Elektronische Schließsysteme und Schalteinrichtungen für Einbruchmeldeanlagen sind Teil des Produktportfolios. Bei der ABUS Pfaffenhain GmbH werden hochwertige Schließanlagen konzipiert und hergestellt.

● ABUS STANDORTE ● ABUS PARTNER

## Online mit ABUS

Schnelle Direkt-Bestellung und exklusive Sonderangebote: Nutzen Sie die vielen Vorteile im Partnerbereich auf [www.abus.com](http://www.abus.com), um Ihr Geschäft anzukurbeln!

Mit unserem Webshop sind Sie flexibel und können von überall und zu jeder Tageszeit bestellen.

Sehen Sie Produktverfügbarkeiten live, verfolgen Sie Ihr Paket oder stellen Sie Ihre Anfragen bequem über unser Kontaktformular.

Mit der intuitiv zu bedienenden Oberfläche behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Daten.

So sind Sie immer auf dem neuesten Stand!

Lassen Sie sich die vielen Vorteile unseres Webshops nicht entgehen!



## Exklusive Onlinebestellung!

Im Mittelpunkt unseres Webshops stehen Produktinformationen und Bestellmöglichkeiten. Die Neuheiten und Bestseller sind hierbei besonders herausgestellt.

## Personalisierte Warenkörbe

Sie kaufen öfter dieselben Produkte? Dann sind unsere speicherbaren Warenkörbe genau das Richtige für Sie: Speichern Sie Warenkörbe individuell ab und bestellen Sie so noch schneller Ihre Favoriten. Ein weiteres Highlight: Erstellen Sie aus Ihren Warenkörben Angebote für Ihre Kunden. Beim Kauf der Ware müssen Sie die Produkte nicht neu suchen, sondern bestellen den gespeicherten Warenkorb. Das ist bequem und spart Zeit.



## Marketing macht's!

Gestalten Sie mit unserer Hilfe Ihre eigene professionelle Werbung. Neben den Produktbildern ist eine umfangreiche Marketingunterstützung im kostenlosen Download erhältlich, z.B. Logos oder Lifestylebilder.

## Verkaufsaktionen!

An dieser Stelle werden wir Sie immer wieder über unsere aktuellen Aktionen und Angebote informieren. Diese Chance sollten Sie nutzen, denn die attraktiven Pakete gelten immer nur für kurze Zeit.



## Zu kompliziert?

Sollten Sie Probleme bei der Registrierung oder Nutzung des Webshops haben, sind wir natürlich gerne für Sie da. Unter der Telefonnummer 02236 660 630 oder per E-Mail an [info@abus.at](mailto:info@abus.at) stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

# Testsiegel

ABUS Produkte werden durch unabhängige, neutrale Testinstitute erfolgreich in vielen europäischen Ländern getestet und anerkannt. Folgende Testsiegel bestätigen die außergewöhnliche Sicherheit der ABUS Haussicherheits-Produkte und der ABUS Zweirad-Schlösser:



Testsiegel Deutsches Institut für Normung – Berlin, Deutschland



Testsiegel Svenska Stöldskyddsföreningen, Stockholm, Schweden



Testsiegel Technischer Überwachungsverein – Deutschland



Testsiegel Norges Forsikringsforbund – Oslo, Norwegen



Testsiegel VdS – Köln, Deutschland



Testsiegel Dansk Varefakta Naevn – Kopenhagen, Dänemark



Testsiegel Materialprüfungsamt – NRW, Deutschland



Testsiegel Finanssiala – Helsinki, Finnland



Testsiegel OSIMZ – Moskau, Russland



Testsiegel Vakuutusyhtiöiden Hyväksymä laite – Helsinki, Finnland



Qualitätsurteil der „Stiftung Warentest“ – Berlin, Deutschland



ART Testsiegel ANWB, RAI, TNO – Delft, Niederlande



Testsiegel Stichting Kwaliteit Gevelbouwer – Wageningen, Niederlande



Testsiegel THATCHAM VEHICLE SECURITY, Großbritannien



Testsiegel Ö-Norm – Wien, Österreich



ABUS-Testsiegel der Eisspray-Prüfung – Volmarstein, Deutschland



Testsiegel Prüfinstitut Velbert – Velbert, Deutschland



VSF-Gütesiegel, Deutschland



Magyar Biztosítók Szövetségének ajánlásával – Budapest, Ungarn



Geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2

# Piktogramme

## 1. Materialbeschaffenheit

-  100% rostfrei  
Alle Elemente des Schlosses sind aus nicht rostendem Material/alle Metallteile des Schlosses sind aus Edelstahl
-  Extremer Korrosionsschutz durch Nano-Technologie
-  Bügel/Öse aus gehärtetem Material
-  Erhöhter Korrosionsschutz durch spezielle Beschichtung
-  Schlosskörper aus Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht

## 2. Produktmaße

-  Abstandsmaß zwischen Mitte Türzylinder und Mitte Knopf oder Drücker
-  Abstandsmaß zwischen Mitte Türzylinder und Mitte Knopf oder Drücker
-  Abstandsmaß zwischen Mitte Türzylinder und Mitte Knopf oder Drücker
-  Abstandsmaß zwischen Mitte Türzylinder und Mitte Knopf oder Drücker
-  Maßband
-  Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gem. DIN
-  Für Türblattstärken von 38-110 mm geeignet
-  Bildschirmdiagonale
-  Blickwinkel 105°

## 3. Produktschutz

-  Besonderer Schutz gegen Picking durch Schlüsselprofil
-  Eisspray getestet
-  Schutz gegen Bolzenschneider
-  Schutz gegen Sägen
-  Schutz gegen Hammerschläge
-  Anti-Schlag
-  Gehärtete Stifte oder Komponenten erschweren Manipulation durch Bohren
-  Widerstand größer 6 Tonnen, bei mittlerer Zugbelastung
-  Gegen Aufhebeln (die gängigste Einbruchmethode)
-  Ziehschutz für Türzylinder
-  Widerstand größer 1,5 Tonnen, bei mittlerer Zugbelastung
-  Widerstand größer 2,5 Tonnen, bei mittlerer Zugbelastung
-  Stahlriegel verkallen beim Aufhebeln
-  mit integriertem Bügelschutz: erschwert den Angriff mit Bolzenschneidern



## 4. Produktanwendung

-  Für nach außen öffnende Fenster
-  Für nach innen öffnende Fenster
-  Einsteckschloss für Buntbart
-  Einsteckschloss für Türzylinder
-  Einsteckschloss für Bad/WC-Garnituren
-  Einsetzbar für rechts angeschlagene Türen
-  Einsetzbar für links angeschlagene Türen
-  Maximales Türblattgewicht

## 5. Ausstattungsmerkmale

-  Weltweit anerkannter Manipulationschutz, Schutz gegen intelligente Öffnungsmethoden
-  Bohrmuldenschlüssel, keine Zacken, Schlüssel beidseitig verwendbar
-  5 anstatt 3 Schlüssel
-  Individuell einstellbarer Zahlencode
-  Besonders stabile Verriegelungstechnik durch Stahlkugeln
-  Doppelte Verriegelung
-  Not- und Gefahrenfunktion: Schließt, auch wenn innen der Schlüssel steckt
-  Anwesenheitsschutz durch Sperrbügel
-  Austauschbarer Zylinder
-  Mit Leuchtschlüssel
-  Freilaufschließnase
-  Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Hereindrücken des Bügels
-  Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
-  HS: Hauptschlüsselfunktion verfügbar (ein Schlüssel öffnet mehrere verschiedenschließende Schlösser)
-  Hochwertige Markenbatterien inklusive, 4x AAA Alkaline
-  Reaktionszeit des Bildschirms ca. 0,5 Sekunden
-  Automatische Ausschaltung nach ca. 10 Sekunden
-  Aufnahmefunktion
-  Infrarot- Nachtsichtfunktion
-  Klingelfunktion

## 6. Service

-  Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt
-  Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt
-  Zylinder und Ersatzschlüssel können auf Basis der Code-Nr. hergestellt werden.
-  Anfertigung von Schlössern nach Musterschlüssel
-  Ein Schlüssel schließt mehrere Vorhangschlösser
-  Zu diesem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder, Vorhangschlösser, Tür-Zusatzschlösser
-  Ein Schlüssel schließt mehrere Türzylinder
-  Zu diesem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder, Vorhangschlösser, Tür-Zusatzschlösser

## 7. Prüfkennzeichen

-  Produkt laut ÖNORM
-  Geprüftes und anerkanntes Produkt
-  Entspricht den Anforderungen der DIN EN 12320, Klasse 3 - 5

## 8. Herstellungsangaben

-  Entwicklung und Produktion in Deutschland
-  Entwicklung und Produktion in Österreich
-  Entwicklung und Produktion in Europa

# Abkürzungen

Farbe	
B	braun
B7	Aluminium dunkelbraun eloxiert
Chr	Chrom
ER	Edelstahl
ER-Look	Edelstahl-Look
F1	Aluminium naturfarbig eloxiert
F2	Aluminium neusilberfarbig eloxiert
F3	Aluminium messingfarbig eloxiert
F4	Aluminium bronzefarbig eloxiert
F9	Aluminium Edelstahlfarbig eloxiert
G	gold
GR	grau
HG	hammerschlag gold
M	messingfarbig
MS	Messing
N	vernickelt
NM	Nickel Matt
NP	Nickel Pearl
S	silber
W	weiß

Ausführungen	
A	Alarmfunktion
AL	Aluminium
BB	Buntbart
b. Dr.	beidseitig Drücker
CS	Closed Shackle (geschützter Bügel)
DG	Doppelgelenk
FS	Feuerschutz
HB	hoher Bügel
HF	hebende Falle
IB	Inox-Bügel
L	links
Li	Lithium-Batterie
o. Zyl.	ohne Zylinder
PZ	Profilzylinder Lochung
R	rechts
Schl.	Schlüssel
SF	schießende Falle
TI	TITALIUM™
Verl.	Zylinderverlängerung
ZS	Zielschutz

Schließungsvarianten	
AALO...	Lagerschließungen Fenstertechnik
AL...	Lagerschließungen Fenstertechnik
AP0...	Lagerschließungen Vorhangschloss 158KC
GHS	General-Hauptschlüssel (-Anlage)
gl.	gleichschließend
gl. lt. M.	gleichschließend laut Muster
HS	Hauptschlüssel (-Anlage)
n. num.	nicht nummeriert
Quad-Pack	vier Stück gleichschließend
RK	reykeyable
Triples	drei Stück gleichschließend
Twins	zwei Stück gleichschließend
vs.	verschiedenschließend
Z	Zentral (-Anlage)
ZHS	Zentral-Hauptschlüssel (-Anlage)

Verpackungsvarianten	
B/...	Blister SB-Verpackung
C/...	Karten SB-Verpackung
EK	Einzelkarton
SB	Karten SB-Verpackung
VK	Verkaufskarton

# Gesamtkatalog

---

Haussicherheit

## Vorhangschlösser

---

Seite 12-68



## Überfallen

---

Seite 69-78



## Türzylinder

---

Seite 79-110



## Türsicherheit

---

Seite 111-204



## HomeTec Pro

---

Seite 205-210



## Fenstersicherheit

---

Seite 211-254



## Gefahrenmelder

---


Seite 255-262



## Schlüsselrohlinge

---

Seite 263-272



## Marketing

---

Seite 272-279



# Inhalt Vorhangschlösser

Produkt	Seite
<b>Lock Tag</b>	14-15
<b>GRANIT™</b>	
37RK/80	16
37RK/70	17
37/60	18
37/55	19
37ST	20
<b>TITALIUM™</b>	
90RK/50	21
86	21
96CS	22
96	22
80	23
64	24-25
54	26
<b>Platinum</b>	
34CS	27
<b>Diskus®</b>	
20	28
26	29
25	30
23	30
24RK	31
24IB	32
<b>Rock</b>	
83/80	33
83/60	33
83 Stahl	34
83 Messing	35
83 TITALIUM™	36
83 Marine	37
<b>Monobloc</b>	
92	38
82	38
98	39
82	39
<b>Messingschlösser</b>	
85	40-41
85WY	40-41
75	42
55	43
<b>Silver Rock™</b>	
5	44
<b>Marineschlösser</b>	
70	45
70IB	46
T84MB	46



# Inhalt Vorhangschlösser

Produkt	Seite
<b>Aluminiumschlösser</b>	
72	47
72IB	47
72/40	48
72LL/40	49
645TI	50
T65AL my Love	50
T65AL my Lock	51
<b>Traditionelles Hängeschloss</b>	
16	52
<b>Zuhaltungsschlösser</b>	
234	52
235Z	53
465Z	53
<b>Zahlenschlösser</b>	
145	54-55
144	56-57
180IB	58
165	58
160	59
78	59
158	60
158KC	60
155	61
148TSA	62
147TSA	62
146TSA	62
146	62
<b>KeySafe</b>	
728	63
729	63
<b>KeyGarage™</b>	
787BIG	64
787	64
797	65
767	65
777	66
727	66
737	66
<b>Mehr- und Ersatzschlüssel</b>	67



# Lock Tag: viel mehr als nur ein Barcode!

Ein Barcode ist praktisch und spart Zeit: Aus Warenwirtschaftssystemen ist er nicht mehr wegzudenken. Möglicherweise verwenden auch Sie bereits ein solches System in Ihrem Unternehmen. Und was benötigt man dafür, damit die Daten schnell ermittelt werden können? Genau: einen Barcode, am besten direkt am Produkt.

## Und dafür haben wir nun bei Vorhangschlössern die Lösung: Lock Tag

Neben dem EAN-Code dient Lock Tag als Schutz vor Kratzern, wobei das Vorhangschloss dennoch komplett sichtbar bleibt. Lock Tag überzeugt durch eine hochwertige Optik im ABUS Design und sorgt für einen einheitlichen Look. Die Innenseite bietet Platz für die wichtigsten Produktfeatures, Security Level und Maßangaben.

## Die neue Lock Tag Variante ersetzt die alten Verpackungen nach und nach bei den folgenden Vorhangschloss-Serien:

- Messing: 85, T84, 75, 70, 60
- TITALIUM™: 80TI, 64TI, 54TI, 72, 72LL, T65AL
- Zahlenschlösser: 145, 155, 165
- Diskus®: 20, 23, 24IB, 25, 26

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Ihrem zuständigen Innen- oder Außendienstmitarbeiter.



EAN und Artikelbezeichnungen bisher Bitte nicht mehr verwenden			EAN und Artikelbezeichnungen neu Bitte nur noch diese EAN verwenden		
Bezeichnung 1	EAN 4003318	VE	Bezeichnung 1	EAN 4003318	VE
20/70	08854 4	6	20/70 Lock-Tag	81697 0	6
20/80	08798 1	3	20/80 Lock-Tag	81696 3	3
23/60	44750 1	6	23/60 Lock-Tag	81698 7	6
23/70	44754 9	6	23/70 Lock-Tag	81699 4	6
24/70	01107 8	6	24/70 Lock-Tag	81695 6	6
24IB/60	05584 3	6	24IB/60 Lock-Tag	81693 2	6
24IB/70	02050 6	6	24IB/70 Lock-Tag	81694 9	6
25/70 m. 5 Schl.	32279 2	6	25/70 m. 5 Schl. Lock-Tag	81700 7	6
26/70	12790 8	6	26/70 Lock-Tag	81701 4	6
26/80	20335 0	3	26/80 Lock-Tag	81692 5	3
26/90	20340 4	3	26/90 Lock-Tag	81703 8	3
54TI/30	56213 6	12	54TI/30 Lock-Tag	80602 5	12
54TI/35	56214 3	12	54TI/35 Lock-Tag	80605 6	12
54TI/40	56215 0	12	54TI/40 Lock-Tag	80606 3	12
54TI/40HB63	56216 7	3	54TI/40HB63 Lock-Tag	80607 0	3
54TI/50	56217 4	6	54TI/50 Lock-Tag	80608 7	6
60/30	20031 1	12	60/30 Lock-Tag	80788 6	12
60/40	20035 9	12	60/40 Lock-Tag	80789 3	12
60/50	20041 0	6	60/50 Lock-Tag	80790 9	6
64TI/20	55878 8	12	64TI/20 Lock-Tag	79458 2	12
64TI/25	56182 5	12	64TI/25 Lock-Tag	79468 1	12
64TI/30	56186 3	12	64TI/30 Lock-Tag	77581 9	12
64TI/30HB60	56191 7	3	64TI/30HB60 Lock-Tag	79469 8	3
64TI/35	56194 8	12	64TI/35 Lock-Tag	79473 5	12
64TI/40	54573 3	12	64TI/40 Lock-Tag	79474 2	12

EAN und Artikelbezeichnungen bisher Bitte nicht mehr verwenden			EAN und Artikelbezeichnungen neu Bitte nur noch diese EAN verwenden		
Bezeichnung 1	EAN 4003318	VE	Bezeichnung 1	EAN 4003318	VE
64TI/40HB40	54589 4	3	64TI/40HB40 Lock-Tag	79475 9	3
64TI/40HB63	54590 0	3	64TI/40HB63 Lock-Tag	79476 6	3
64TI/45	56198 6	6	64TI/45 Lock-Tag	79477 3	6
64TI/50	56203 7	6	64TI/50 Lock-Tag	77086 9	6
64TI/50HB80	56208 2	3	64TI/50HB80 Lock-Tag	79479 7	3
64TI/60	56352 2	6	64TI/60 Lock-Tag	79480 3	6
70/45	23144 5	6	70/45 Lock-Tag	81428 0	6
70/50	42680 3	6	70/50 Lock-Tag	81429 7	6
70IB/35	04773 2	12	70IB/35 Lock-Tag	81425 9	12
70IB/45 m. Banderole	27150 2	6	70IB/45 Lock-Tag	81426 6	6
70IB/50 m. Banderole	49012 5	6	70IB/50 Lock-Tag	81427 3	6
72/40 color blau	43599 7	6	72/40 color blau Lock-Tag	80292 8	6
72/40 color braun	01832 9	6	72/40 color braun Lock-Tag	80298 0	6
72/40 color gelb	43603 1	6	72/40 color gelb Lock-Tag	80294 2	6
72/40 color grün	43600 0	6	72/40 color grün Lock-Tag	80295 9	6
72/40 color lila	43598 0	6	72/40 color lila Lock-Tag	80297 3	6
72/40 color orange	43601 7	6	72/40 color orange Lock-Tag	80296 6	6
72/40 color rot	43602 4	6	72/40 color rot Lock-Tag	80293 5	6
72/40 rot LoveLock 1	09722 5	6	72/40 rot LoveLock 1 Lock-Tag	80299 7	6
72/40 rot LoveLock 2	09737 9	6	72/40 rot LoveLock 2 Lock-Tag	80300 0	6
72/40 rot LoveLock 3	09743 0	6	72/40 rot LoveLock 3 Lock-Tag	80301 7	6
72/40 rot LoveLock 4	09746 1	6	72/40 rot LoveLock 4 Lock-Tag	80302 4	6
72/40 rot LoveLock 5	09748 5	6	72/40 rot LoveLock 5 Lock-Tag	80303 1	6
72/40 rot LoveLock 6	09750 8	6	72/40 rot LoveLock 6 Lock-Tag	80304 8	6
72LL/40 blau	10083 3	6	72LL/40 blau Lock-Tag	81265 1	6
72LL/40 gelb	10085 7	6	72LL/40 gelb Lock-Tag	81268 2	6
72LL/40 grün	10067 3	6	72LL/40 grün Lock-Tag	81260 6	6
72LL/40 hellgrün	10088 8	6	72LL/40 hellgrün	81271 2	6
72LL/40 lila	10082 6	6	72LL/40 lila Lock-Tag	81264 4	6
72LL/40 orange	10084 0	6	72LL/40 orange Lock-Tag	81267 5	6
72LL/40 pink	10087 1	6	72LL/40 pink Lock-Tag	81270 5	6
72LL/40 rot	10068 0	6	72LL/40 rot Lock-Tag	81261 3	6
72LL/40 schwarz	10048 2	6	72LL/40 schwarz Lock-Tag	81259 0	6
72LL/40 türkis	10086 4	6	72LL/40 türkis Lock-Tag	81269 9	6
75/30	26403 0	12	75/30 Lock-Tag	80637 7	12
75/40	26408 5	12	75/40 Lock-Tag	80638 4	12
75/50	26416 0	6	75/50 Lock-Tag	80639 1	6
75/60	26420 7	3	75/60 Lock-Tag	80640 7	3
80TI/40	56220 4	12	80TI/40 Lock-Tag	80288 1	12
80TI/45	56230 3	6	80TI/45 Lock-Tag	80289 8	6
80TI/50	56234 1	6	80TI/50 Lock-Tag	80290 4	6
80TI/60	26944 8	6	80TI/60 Lock-Tag	80291 1	6
85/20	02355 2	6	85/20 Lock-Tag	80619 3	6
85/25	02362 0	6	85/25 Lock-Tag	80620 9	6
85/30 m. Etikett	09045 5	6	85/30 Lock-Tag	80629 2	6
85/40 m. Etikett	09046 2	6	85/40 Lock-Tag	80630 8	6
85/40HB40 m. Etikett	09050 9	3	85/40HB40 Lock-Tag	80634 6	3
85/40HB63 m. Etikett	09051 6	3	85/40HB63 Lock-Tag	80636 0	3
85/50 m. Etikett	09047 9	6	85/50 Lock-Tag	80631 5	6
85/60 m. Etikett	09048 6	3	85/60 Lock-Tag	80632 2	3
85/70 m. Etikett	09049 3	3	85/70 Lock-Tag	80633 9	3
T65AL/40 blau	50867 7	12	T65AL/40 blau Lock-Tag	80282 9	12
T65AL/40 gelb	50868 4	12	T65AL/40 gelb Lock-Tag	80284 3	12
T65AL/40 lila	50869 1	12	T65AL/40 lila Lock-Tag	80285 0	12
T65AL/40 rot	50870 7	12	T65AL/40 rot Lock-Tag	80283 6	12
T65AL/40 schwarz	50871 4	12	T65AL/40 schwarz Lock-Tag	80286 7	12
T65AL/40 weiß	50872 1	12	T65AL/40 weiß Lock-Tag	80287 4	12

# GRANIT™ 37RK/80

Für ultimative Sicherheitsansprüche



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z. B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW

## Technologie

- ABUS-Plus Scheibenzyliner: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für noch besseren Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Herausnehmbarer Bügel
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37RK/80 B/DFNLI	20115 8	01	79	22	22	14	39	94		05078 7	10	1	157,85
37RK/80 SZP Profil B/DFNLI	79172 7	01	79	22	22	14	39	94	inkl. Sicherungskarte		10	1	173,70
Hauptschlüssel ABUS-PLUS	04325 3	00											20,55
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem													10,00

# GRANIT™ 37RK/70

Für höchste Sicherheitsansprüche



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW

## Technologie

- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für noch besseren Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37RK/70 B/DFNLI	20117 2	01	77	29	35	14	37	103		05078 7	10	1	138,95
37RK/70 SZP Profil B/DFNLI	79161 1	01	77	29	35	14	37	103	inkl. Sicherungskarte		10	1	152,80
37RK/70HB100	45091 4	01	77	29	100	14	37	169		05078 7	10	1	181,20
37RK/70HB100 SZP Profil	79169 7	01	77	29	100	14	37	169	inkl. Sicherungskarte		10	1	199,35
Hauptschlüssel ABUS-PLUS	04325 3	00											20,55
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem													10,00

# GRANIT™ 37/60

Für höchste Sicherheitsansprüche



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Ideal mit Überfalle ABUS Nr. 130

## Technologie

- ABUS-Plus Scheibenzyliner: höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für noch besseren Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- Herausnehmbarer Bügel
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED



Nur 37RK/60



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37/60 B/DFNLI	35062 7	01	65	18	16	11	35	85		05078 7	10	1	117,85
37/60 SZP Profil B/DFNLI	79150 5	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Sicherungskarte	05078 7	10	1	129,65
37RK/60	08334 1	01	65	18	16	11	35	85		05078 7	10	1	130,15
37RK/60 SZP Profil	79156 7	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Sicherungskarte		10	1	143,20
Hauptschlüssel ABUS-PLUS	04325 3	00											20,55
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem													10,00



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW

### Technologie

- ABUS-Plus Scheibenzylinder: höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für noch besseren Korrosionsschutz
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED



Nur 37RK/55



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37/55 SB	00842 9	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84		05078 7	10	2	93,60
37/55 SZP Profil SB	79125 3	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Sicherungskarte		10	2	102,95
37/55HB50 B/DFNLI	35061 0	01	62,5	27,5	50	11	31	108,5		05078 7	10	2	104,50
37/55HB50 SZP Profil B/DFNLI	79131 4	01	62,5	27,5	50	11	31	108,5	inkl. Sicherungskarte		10	2	114,95
37/55HB75	12088 6	01	62,5	27,5	75	11	31	133,5		05078 7	10	1	114,40
37/55HB75 SZP Profil	79134 5	01	62,5	27,5	75	11	31	133,5	inkl. Sicherungskarte		10	1	125,85
37/55HB100	45090 7	01	62,5	27,5	100	11	31	158,5		05078 7	10	1	121,80
37/55HB100 SZP Profil	79136 9	01	62,5	27,5	100	11	31	158,5	inkl. Sicherungskarte		10	1	133,95
37RK/55	07783 8	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84		05078 7	10	1	106,20
37RK/55 SZP Profil	79139 0	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Sicherungskarte		10	1	116,80
Hauptschlüssel ABUS-PLUS	04325 3	00											20,55
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem													10,00

## Für höchste Sicherheitsansprüche



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung von Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangeschloss
- Zur Absicherung von von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW

### Technologie

- Massiver Schlosskörper und Bügel aus hochwertigem Edelstahl
- Innenteile aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- Zylinder Bohrgeschützt
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED



37ST/55 SZP

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm				
37ST/55 B/DFNLI	79185 7	01	62,5	27,5	26,5	11,0	31,0	84,0		10	2	124,30
37ST/55 SZP Profil B/DFNLI	79187 1	01	62,5	27,5	26,5	11,0	31,0	84,0	inkl. Sicherungskarte	10	2	136,75
Hauptschlüssel ABUS-PLUS	04325 3	00										20,55
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%
HS-Anlagen												10,00

# 90RK/50 TITALIUM™

## Das Allwetterschloss



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten/Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)

### Technologie

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium: hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Bügel aus Edelstahl mit doppelter Kugelverriegelung: hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
- Mit integriertem Bügelschutz: erschwert den Angriff mit Bolzenschneidern
- Extremer Korrosionsschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Zylinder austauschbar: das Schloss kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
90RK/50	55292 2	01	50	19,5	22,5	9,5	23	81,5	55298 4	8	6	41,20
90RK/50 B/DFNLI	55903 7	01	50	19,5	22,5	9,5	23	81,5	55298 4	8	3	42,45
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%

# 86 TITALIUM™

## TITALIUM™ Vorhangschloss zur Aufnahme von Tür-Halbzylindern



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen etc.

### Technologie

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Handelsübliche Tür-Halbzylinder (10/30) können einfach, ohne spezielle Werkzeuge eingebaut werden
- Doppelte Verriegelung
- Integration in Schließanlagen möglich
- 86TI/55: Schließzwang oder automatische Verriegelung (je nach Stellung des Schließbartes)
- automatische Verriegelung bei 25° Schließbart
- Schließzwang bei 45° Schließbart
- 86TI/45: Schließzwang



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
86TI/55 ohne Zylinder	58500 5	01	55	26,5	39,5	9,5	27,5	106,5	ohne Zylinder	8	3	39,10
86TI/45 ohne Zylinder	27778 8	01	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	ohne Zylinder	7	3	31,75
86TIIB/45 ohne Zylinder	27779 5	01	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	ohne Zylinder	7	3	33,95
86TI/45HB80 ohne Zylinder	04391 8	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder	7	3	34,95
86TIIB/45HB80 ohne Zylinder	04392 5	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder	7	3	36,45

# 96CS TITALIUM™

## Absolut starke Technik mit Wendeschlüssel



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.

### Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit 150.000 verschiedenen Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Automatische Verriegelung
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
96CSTI/50	70263 1	01	50	23	25	9,5	23	82	26424 5	8	6	30,05
96CSTI/60	70262 4	01	60	25	29	11	28	91	26424 5	8	6	41,50
Aufpreise: gleichschließend												10%

# 96 TITALIUM™

## Absolut starke Technik mit Wendeschlüssel



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.

### Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit 150.000 verschiedenen Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Automatische Verriegelung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
96TI/50	70872 5	01	50	25	34	9,5	23	92	26424 5	8	6	23,80
96TI/60	70879 4	01	60	25	40	11	28	103	26424 5	8	6	32,15
Aufpreise: gleichschließend												10%



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten/Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.

### Technologie

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung
- 6-Stift Präzisionszylinder mit parazentrischem Sicherheitsprofil
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Großer tulpenförmiger Schlüsselkopf
- 2 Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
80TI/40 Lock-Tag	80288 1	01	40	20,5	25,5	7	19	74,5	57862 5	6	12	15,35
80TI/45 Lock-Tag	80289 8	01	45	25	29	8	21	82	57862 5	7	6	17,95
80TI/50 Lock-Tag	80290 4	01	50	25	35	10	23	93	57862 5	8	6	20,75
80TI/60 Lock-Tag	80291 1	01	60	25,5	40	11	28	103	57862 5	8	6	29,30
80TI/40 B/SB	56575 5	01	40	20,5	25,5	7	19	74,5	57862 5	6	6	16,60
80TI/45 B/SB	56578 6	01	45	25	29	8	41	82	57862 5	7	6	19,20
80TI/50 B/SB	56579 3	01	50	25	35	10	23	93	57862 5	8	6	22,00
80TI/60 SB	25887 9	01	60	25,5	40	11	28	103	57862 5	8	4	30,55
80TI/40HB40	56224 2	01	40	20,5	40	7	19	89	57862 5	6	3	16,50
80TI/40HB63	56227 3	01	40	20,5	63	7	19	112	57862 5	6	3	17,20
80TI/40HB40 B/SB	56576 2	01	40	20,5	40	7	19	89	57862 5	6	6	17,75
80TI/40HB63 B/SB	56592 2	01	40	20,5	63	7	19	112	57862 5	6	6	18,45
Aufpreise:												
gleichschließend												10%

# 64 TITALIUM™

Leicht und trotzdem robust



## Einsatz und Anwendung

- 20 + 25 mm Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen (Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.) oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Ab 30 mm Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen (Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen etc.) oder bei überdurchschnittlichem Diebstahlrisiko

## Technologie

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium
- 20 + 25 mm gehärteter Stahlbügel
- Ab 30 mm gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Ab 30 mm doppelte Bügelverriegelung
- Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Tulpenförmiger Schlüsselkopf
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung							Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
64TI/20 Lock-Tag	79458 2	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34		11405 2	3	12	4,35
64TI/25 Lock-Tag	79468 1	01	24,5	13	13,5	4	12	42		11406 9	3	12	5,10
64TI/30 Lock-Tag	77581 9	01	30	16	17	5	13	50		12021 3	4	12	5,95
64TI/35 Lock-Tag	79473 5	01	35	19	20	5,5	14	54		12021 3	4	12	6,70
64TI/40 Lock-Tag	79474 2	01	40	22	23	6	15	62		12022 0	5	12	7,90
64TI/45 Lock-Tag	79477 3	01	45	25	24	7	15	68		12022 0	5	6	9,55
64TI/50 Lock-Tag	77086 9	01	50	28	29	8	17	77		12023 7	6	6	12,40
64TI/60 Lock-Tag	79480 3	01	60	34	35	10	19	91		12023 7	6	6	17,20
64TI/20 B/SB	56384 3	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34		11405 2	3	6	5,60
64TI/25 B/SB	56386 7	01	24,5	13	13,5	4	12	42		11406 9	3	6	6,35
64TI/30 B/SB	56387 4	01	30	16	17	5	13	50		12021 3	4	6	7,20
64TI/35 B/SB	56390 4	01	35	19	20	5,5	14	54		12021 3	4	6	7,95
64TI/40 B/SB	56391 1	01	40	22	23	6	15	62		12022 0	5	6	9,15
64TI/45 B/SB	56398 0	01	45	25	24	7	15	68		12022 0	5	6	10,80
64TI/50 B/SB	56399 7	01	50	28	29	8	17	77		12023 7	6	6	13,65
64TI/60 B/SB	56401 7	01	60	34	35	10	19	91		12023 7	6	4	18,45
64TI/30HB60 Lock-Tag	79469 8	01	30	16	60	5	13	93		12021 3	4	3	6,60
64TI/40HB40 Lock-Tag	79475 9	01	40	22	40	6	15	79		12022 0	5	3	8,95
64TI/40HB63 Lock-Tag	79476 6	01	40	22	63	6	15	102		12022 0	5	3	9,45
64TI/50HB80 Lock-Tag	79479 7	01	50	28	80	8	17	128		12023 7	6	3	14,10
64TI/30HB60 B/SB	56388 1	01	30	16	60	5	13	93		12021 3	4	6	7,85
64TI/40HB40 B/SB	56392 8	01	40	22	40	6	15	79		12022 0	5	6	10,20
64TI/40HB63 B/SB	56393 5	01	40	22	63	6	15	102		12022 0	5	6	10,70
64TI/50HB80 B/SB	56400 0	01	50	28	80	8	17	128		12023 7	6	6	15,35
64TI/20 Twins B/SB	56385 0	01	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	2 Stk. gl.	11405 2	3	6	10,00
64TI/30 Twins B/SB	56389 8	01	30	16	17	5	13	49,5	2 Stk. gl.	12021 3	4	6	13,10

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
64TI/40 Twins B/SB	56394 2	01	40	22	23	6,5	14,5	62	2 Stk. gl.	12022 0	5	6	17,05
64TI/40 Triples B/SB	56395 9	01	40	22	23	6,5	14,5	62	3 Stk. gl.	12022 0	5	4	24,95
64TI/40+HB63 Triples B/SB	56396 6	01	40	22	23,5/63	6,5	14,5	62/101	3 Stk. gl.	12022 0	5	4	26,70
64TI/40 Quads B/SB	56397 3	01	40	22	23	6,5	14,5	62	4 Stk. gl.	12022 0	5	4	32,85
Aufpreise:													
gleichschließend													10%

# 54 TITALIUM™

## Sicherheit von ABUS - leicht gemacht



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- zur Absicherung von Taschen, Schatullen, Kassetten, Spinden, Werkzeugkisten etc.

### Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel
- Doppelte Bügelverriegelung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm					
54TI/30 Lock-Tag	80602 5	01	29	15	14	5	13	45	02880 9	3	12	5,20	
54TI/35 Lock-Tag	80605 6	01	33	18	16	5	13	48	02880 9	3	12	5,95	
54TI/40 Lock-Tag	80606 3	01	38	20	21	6	13	57	02882 3	4	12	7,00	
54TI/50 Lock-Tag	80608 7	01	47,5	25	24,5	7	14	68	02884 7	5	6	11,10	
54TI/30 SB	56448 2	01	29	15	14	5	131	45	02880 9	3	6	6,45	
54TI/35 SB	56449 9	01	33	18	16	5	13	48	02880 9	3	6	7,20	
54TI/40 SB	56450 5	01	38	20	21	6	13	57	02882 3	4	6	8,25	
54TI/50 SB	56454 3	01	47,5	25	24,5	7	14	68	02884 7	5	6	12,30	
54TI/40HB63 Lock-Tag	80607 0	01	38	20	63	6	13	99	02882 3	4	3	8,20	
54TI/40 Twins SB	56452 9	01	38	20	21	6	13	57	2 Stk. gl.	02882 3	4	6	15,30
54TI/40 Triples SB	56453 6	01	38	20	21	6	13	57	3 Stk. gl.	02882 3	4	6	22,30

# Platinum 34CS

## Hoher Schutz mit auswechselbarem Zylinder



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. Gittern, Toren, Türen, Kellern etc.
- Ideal in Kombination mit ABUS-Ketten

### Technologie

- Präzisions-Stift-Zylinder
- Körper und Bügel aus gehärtetem Stahl
- RK: Zylinder kann auch an bestehende Schließungen angepasst werden
- Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge z.B. Bolzenschneidern
- Gebaut und getestet gemäß der CEN Klasse 4
- Zylinderschutz separat erhältlich



Zylinderschutz

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm				
34CS/55	20071 7	01	55	25	28	11	25	87	20066 3	8	3	72,20
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%

# Diskus® 20

## Original ABUS Diskus® mit ABUS Plus-Schließsystem



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. LKW, Transportern, Fabrikhallen, Kellertüren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

### Technologie

- Edelstahl - außen und innen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus Edelstahl
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- 2 Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
20/80	08798 1	01	80	25	18	11	35	81	05078 7	9	3	58,00
20/70	08854 4	01	70	20	17	10	30	70	05078 7	9	6	48,60
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%
HS-Anlagen												10,00



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. LKW, Transportern, Fabrikhallen, Kellertüren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

### Technologie

- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziegeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm					
26/70 Lock-Tag	81701 4	01	71	19,5	17	10	30	71		12874 5	8	6	34,10
26WY/70	82337 4	01	71	19,5	17	10	30	71	inkl. Sicherungskarte		8	6	38,40
26/80 Lock-Tag	81692 5	01	81	25	18	11	31	81		12874 5	8	3	44,80
26WY/80	82344 2	01	81	25	18	11	31	81	inkl. Sicherungskarte		8	6	49,30
26/90 Lock-Tag	81703 8	01	91	25	16	12	29	91		12874 5	8	3	64,50
Hauptschlüssel	02745 1	00											15,50
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
HS-Anlagen													10,00

# Diskus® 25

## Original ABUS Diskus® mit Wendeschlüssel-System




### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

### Technologie

- Hochpräziser Wendeschlüsselzylinder mit 8.000 verschiedenen Schließungen
- Schlüssel codiert: Schlüsselnachbestellung nach Code möglich
- Edelstahlkörper - innen und außen
- Gehärteter Stahlbügel
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Lieferung mit 5 Schlüsseln
- Made in Germany
- mit Codekarte

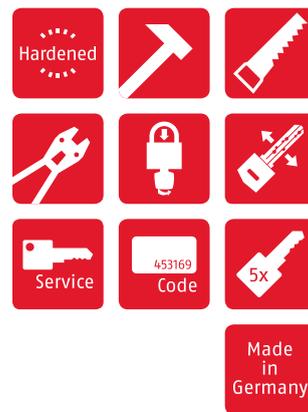

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
25/70 Lock-Tag	81700 7	01	71	19,5	17	10	30	71	mit 5 Schlüsseln	26423 8	8	6	35,80
25/70 B/DFNLI	35825 8	01	71	19,5	17	10	30	71		26423 8	8	3	37,00
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%

# Diskus® 23

## Original ABUS Diskus® – solide Sicherheit aus Deutschland



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Scheunen, Kellern etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

### Technologie

- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Gehärteter Stahlbügel
- Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
23/60 Lock-Tag	81698 7	01	60	17	13	8	29	60		02706 2	7	6	19,20
23/70 Lock-Tag	81699 4	01	70	20	17	10	29	70		12874 5	7	6	22,50
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%

# Diskus® 24RK

## Original ABUS Diskus® mit auswechselbarem Zylinder



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

### Technologie

- Präzisions-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Edelstahl - innen und außen
- Gehärteter Stahlbügel
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Made in Germany
- 2 Schlüssel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
24RK/70	12788 5	01	70	20	17	10	29	70	12874 5	8	6	41,50
Hauptschlüssel	02745 1	00										15,50
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%

# Diskus® 24IB

Original ABUS Diskus® – 100% rostfreie Sicherheit



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z. B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von z. B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc.
- Ideal auch in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

## Technologie

- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett Edelstahl für extremen Korrosionsschutz
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser (nur bei 60 und 70 mm)
- Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
24IB/50	20317 6	01	51	13	8	6,5	25,5	50	02706 2	7	6	20,20
24IB/60 Lock-Tag	81693 2	01	60	17	13	8	26	60	02706 2	7	6	31,30
24IB/70 Lock-Tag	81694 9	01	70	20	17	10	31	70	12874 5	8	6	36,65
24IB/50 B/SB	321238	01	51	13	8	6,5	25,5	50	02706 2	7	6	21,45
24IB/60 SB	350429	01	60	17	13	8	26	60	02706 2	7	3	32,55
24WYIB/70	82330 5	01	70	20	17	10	31	70		7	6	38,40
Hauptschlüssel	02745 1	00										15,50
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%
HS-Anlagen												10,00

# 83/80

## Hohe Sicherheit - gleichschließend mit der Haustür



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werktoeren, Containern und LKW

### Technologie

- Extrem flexibel: kann in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden
- CEN Kl. 5
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Schlosskörpers und Bügels durch Nano-Technologie
- Nimmt alle handelsüblichen Oval-Zylinder auf z. B. V457-2 von ABUS Pfaffenhain
- Lieferung ohne Zylinder
- HB100: Komplett herausnehmbarer Bügel, besonders geeignet zum Einsatz im Container-Schloss GRANIT™ 215
- Sold Secure anerkannt in Kombination mit ABUS Pfaffenhain Zylindern Y457, YD457 und Z457.



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
83/80 0 o. Zyl.	51129 5	01	80	40	40	15	33	112	ohne Zylinder		10	3	117,10
83/80HB80 0 o. Zyl.	51251 3	01	80	40	81	15	33	162	ohne Zylinder		10	3	117,95
83/80HB100 0 o. Zyl.	51458 6	01	80	40	100	15	33	182	ohne Zylinder		10	3	124,75
Zylinderschutz 83/80	51105 9	00	86,5				39	30,5					8,75

# 83/60

## Hohe Sicherheit - gleichschließend mit der Haustür



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

### Technologie

- Extrem flexibel: kann in kurzer Zeit an unterschiedlichste Anforderungen angepasst werden
- CEN Kl. 4
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Doppelte Kugelverriegelung
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Nimmt alle handelsüblichen Oval-Zylinder auf z. B. V457-2 von ABUS Pfaffenhain



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
83/60 0 o. Zyl.	51128 8	01	60	25	38	11	28	105	ohne Zylinder		10	6	62,95
83/60HB60 0 o. Zyl.	51250 6	01	60	25	60	11	28	128	ohne Zylinder		10	3	66,10
Zylinderschutz 83/60	51104 2	00	66				22,5	34					4,05

# 83 Stahl

## Hohe Sicherheit - gleichschließend mit der Haustür



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko

### Technologie

- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge
- Zylinderschutz separat erhältlich



DIN EN  
1232C  
K14  
83/55



83CS/55



83WP/53



83WP/63



Zylinderschutz

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
83/55 XP20	77369 3	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder XP20	72477 0	9	6	auf Anfrage
83/55 EC660	77033 3	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder EC660	70077 4	9	6	auf Anfrage
83/55 EC550	56618 9	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder EC550	43752 6	9	6	71,40
83/55	52462 2	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder C-Serie	10023 9	9	6	62,85
83/55 ohne Zyl.	53225 2	01	55	25	37	11	25	102	ohne Zylinder		9	6	51,65
83CS/55 XP20	77372 3	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder XP20	72477 0	9	6	auf Anfrage
83CS/55 EC660	77036 4	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder EC660	70077 4	9	6	auf Anfrage
83CS/55 EC550	56620 2	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder EC550	43752 6	9	6	auf Anfrage
83CS/55	52463 9	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder C-Serie	10023 9	9	6	73,80
83CS/55 ohne Zyl.	52568 1	01	55	24,5	27,5	11	25	93	ohne Zylinder		9	6	62,55
83WP/53 XP20	77378 5	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder XP20	72477 0	8	6	auf Anfrage
83WP/53 EC660	77024 1	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC660	70077 4	8	6	auf Anfrage
83WP/53 EC550	57102 2	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	auf Anfrage
83WP/53	52936 8	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder C-Serie	10023 9	8	6	41,60
83WP/53 ohne Zyl.	53227 6	01	57	23,5	27	8	34,5	96	ohne Zylinder		8	6	30,35
83WP/63 XP20	77381 5	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder XP20	72477 0	9	3	auf Anfrage
83WP/63 EC660	77030 2	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder EC660	70077 4	9	3	auf Anfrage
83WP/63 EC550	57111 4	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder EC550	43752 6	9	3	auf Anfrage
83WP/63	52937 5	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder C-Serie	10023 9	9	3	47,25
83WP/63 ohne Zyl.	53228 3	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	ohne Zylinder		9	3	36,05
83WPCS/53 XP20	77384 6	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder XP20	72477 0	8	6	auf Anfrage
83WPCS/53 EC660	77027 2	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder EC660	70077 4	8	6	auf Anfrage
83WPCS/53 EC550	57108 4	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	52,90
83WPCS/53	57131 2	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder C-Serie	10023 9	8	6	52,80
83WPCS/53 ohne Zyl.	52569 8	01	57	18,5	24	8	34,5	97	ohne Zylinder		8	6	41,55

# 83 Messing

## Hohe Sicherheit - gleichschließend mit der Haustür



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko

### Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Zylinder austauschbar
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Bügel kann innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden
- Zylinderschutz auf Anfrage erhältlich



83/50



83CS/50



Zylinderschutz

Dir EN  
12 520  
83/45  
83/50

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
83/45 XP20	77366 2	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder XP20	72477 0		6	auf Anfrage
83/45 EC660	77017 3	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder EC660	70077 4		6	auf Anfrage
83/45 EC550	56614 1	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	37,50
83/45	52460 8	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder C-Serie	10023 9	8	6	34,20
83/45 ohne Zyl.	53222 1	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	ohne Zylinder		8	6	23,00
83/50 XP20	77435 5	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder XP20	72477 0		6	auf Anfrage
83/50 EC660	77438 6	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC660	70077 4		6	auf Anfrage
83/50 EC550	56616 5	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	auf Anfrage
83/50	52461 5	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder C-Serie	10023 9	8	6	45,20
83/50 ohne Zyl.	53223 8	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	ohne Zylinder		8	6	33,80
83CS/50 XP20	77375 4	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder XP20	72477 0		6	auf Anfrage
83CS/50 EC660	77021 0	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC660	70077 4		6	auf Anfrage
83CS/50 EC550	57115 2	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	auf Anfrage
83CS/50	57114 5	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder C-Serie	10023 9	8	6	54,05
83CS/50 ohne Zyl.	53224 5	01	48	22	28	9,5	20,5	88	ohne Zylinder		8	6	42,80

# 83 TITALIUM™

Hohe Sicherheit - gleichschließend mit der Haustür



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

## Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung oder Schließzwang
- Zylinder kann ausgetauscht und an bestehende Schließungen angepasst werden



**DIN EN**  
**1232C**  
NL 2  
83AL/45



83AL/45HB50



83AL/45HB75

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
83AL/40 silber XP20	77390 7	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder XP20	72477 0	7	6	auf Anfrage
83AL/40 silber EC660	73395 6	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder EC660	70077 4	7	6	42,90
83AL/40 silber EC550	77461 4	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder EC550	43752 6	7	6	auf Anfrage
83AL/40 silber ohne Zyl.	55031 7	01	40	23	38	6,5	19	97	ohne Zylinder		7	6	15,50
83AL/40HB50 silber XP20	77393 8	01	40	23	50	6,5	19	109	mit Zylinder XP20	72477 0	7	6	auf Anfrage
83AL/40HB50 silber EC660	73556 1	01	40	23	50	6,5	19	109	mit Zylinder EC660	70077 4	7	6	43,80
83AL/40HB75 silber XP20	77398 3	01	40	23	75	6,5	19	134	mit Zylinder XP20	72477 0	7	6	auf Anfrage
83AL/40HB75 silber EC660	73419 9	01	40	23	75	6,5	19	134	mit Zylinder EC660	70077 4	7	6	45,05
83AL/45 silber XP20	77410 2	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder XP20	72477 0	8	6	auf Anfrage
83AL/45 silber EC660	73396 3	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder EC660	70077 4	8	6	45,60
83AL/45 silber EC550	77462 1	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	auf Anfrage
83AL/45 silber ohne Zyl.	59475 5	01	47	24	25	8	21	85	ohne Zylinder		8	6	16,45
83AL/45HB50 silber XP20	77414 0	01	47	24	50	8	21	110	mit Zylinder XP20	72477 0	8	6	auf Anfrage
83AL/45HB50 silber EC660	73423 6	01	47	24	50	8	21	110	mit Zylinder EC660	70077 4	8	6	46,80
83AL/45HB75 silber XP20	77417 1	01	47	24	75	8	21	135	mit Zylinder XP20	72477 0	8	6	auf Anfrage
83AL/45HB75 silber EC660	73424 3	01	47	24	75	8	21	135	mit Zylinder EC660	70077 4	8	6	48,85



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Anbringung an Industrie- oder Betriebsstore, Lagerhallen, Anhänger, Container, Garagen
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten)

### Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus Edelstahl
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Durch komplette Plastikummantelung inkl. Zylinderschutz und versiegelten Bügellöchern extrem wetterbeständig; Drainagekanäle transportieren ins Schloss gedrungene Feuchtigkeit nach außen
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
83WPIB/53 XP20	77387 7	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder XP20	72477 0		6	auf Anfrage
83WPIB/53 EC660	77014 2	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC660	70077 4		6	auf Anfrage
83WPIB/53 EC550	57105 3	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC550	43752 6	8	6	61,45
83WPIB/53	52938 2	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder C-Serie	10023 9	8	6	52,85
83WPIB/53 ohne Zyl.	52570 4	01	57	23,5	27	8	34,5	96	ohne Zylinder		8	6	41,60

# Monobloc 92

## Monobloc-Vorhangschloss mit Stahlmantel



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. Automaten, Rollgittern mit schwer zugänglichem Schließbereich
- Ideal in Kombination mit ABUS-Kette 8KS

### Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing mit Stahlmantel
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und Ziehschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
92/65	30609 9	01	66,5	33	14	10	28	58	00906 8	7	3	49,75
92/80	20072 4	01	78	37	17	12	29,5	65	02703 1	8	3	64,65
Aufpreise:												
gleichschließend												10%

# Monobloc 82

## Monobloc-Vorhangschloss



### Einsatz und Anwendung

- 82/63 + 82/70: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 82/90: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Container, LKW etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS-Überfallen 125 und 130

### Technologie

- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Hereindrücken des Bügels
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
82/63	11490 8	05	64	19	14	10	18,5	45	00906 8	6	6	22,65
82/70	11491 5	05	70,5	22	13	12	20	50	00906 8	6	6	24,60
82/90	11492 2	05	90	35	18	12	22,5	61	02703 1	7	6	38,05
Aufpreise:												
gleichschließend												10%

# 98 TITALIUM™

## Monobloc-Vorhangschloss mit Wendeschlüssel-System



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Automaten, Rollgittern mit schwer zugänglichem Schließbereich
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfälle 130

### Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit 150.000 verschiedenen Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Automatische Verriegelung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
98TI/70	70746 9	01	70	22	14	12	23	50	26424 5	7	6	30,05
98TI/90	70747 6	01	90	35	18	12	28	60	26424 5	8	3	40,45
Aufpreise:												
gleichschließend												10%

# 82 TITALIUM™

## Monobloc-Vorhangschloss



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Toren, Türen, Containern, LKW etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfällen 125 und 130

### Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Präzisions-Stift-Zylinder mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen
- Automatische Verriegelung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
82TI/70	24673 9	01	70	22	13	12	20	50	00906 8	6	6	18,95
Aufpreise:												
gleichschließend												10%

# 85 + 85WY

## Das Service-Schloss



85WY Sicherungskarte



85WY/40



### Einsatz und Anwendung

- 85/20 - 85/40, 85WY/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85/50 - 85/70, 85WY/50: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

### Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Gehärtete Bügel, Edelstahlbügel (IB), Messingbügel (MB), hohe Bügel (HB)
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Nano Protect - Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
- WY: Mit Sicherungskarte: Bestellung von Nachschlüsseln und Schlössern nur bei Vorlage der Sicherungskarte möglich



DIN EN  
1232C  
85/20  
85/50



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
85/20 Lock-Tag	80619 3	05	21	12	12	3	13	39		4	6	15,55	
85/25 Lock-Tag	80620 9	05	24	14	15	4	12	44		4	6	15,70	
85/30 Lock-Tag	80629 2	05	30	16	16,5	5	14	51		5	6	16,45	
85/40 Lock-Tag	80630 8	05	40	22	22,5	6,5	16	62		6	6	18,95	
85/50 Lock-Tag	80631 5	05	50	28	28,5	8	18	77		7	6	25,45	
85/60 Lock-Tag	80632 2	05	60	33	35	10	19	91		7	3	33,95	
85/70 Lock-Tag	80633 9	05	70	38	44	11	19	98		8	3	52,00	
85/20 SB	02356 9	05	21	12	12	3	13	39	02700 0	4	6	16,80	
85/30 SB	33665 2	05	30	16	16,5	5	14	51	02701 7	5	6	17,70	
85/40 SB	32134 4	05	40	22	22,5	6,5	16	62	02702 4	6	6	20,20	
85/50 SB	32136 8	05	50	28	28,5	8	18	77	02703 1	7	6	26,70	
85/40 Twins SB	04317 8	05	40	23	22	6,5	16	62	2 Stk. gl.	02702 4	6	3	39,10
85IB/30	04794 7	05	30	17	17	5	14	50		02701 7	5	6	20,95
85IB/40	04803 6	05	40	23	22	6,5	16	62		02702 4	6	6	24,75
85IB/50	04814 2	05	50	29	28	8	17	77		02703 1	7	6	31,60
85IB/60	04823 4	05	60	35	37	10	20	93		02703 1	7	3	42,45
85IB/30 SB	32138 2	05	30	16	16,5	5	14	51		02701 7	5	6	22,20
85IB/40 SB	32139 9	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702 4	6	6	26,00
85IB/50 SB	32133 7	05	50	28	28,5	8	18	77		02703 1	7	6	32,85
85/20HB22	02409 2	05	21	12	22	4	13	48		02700 0	4	6	18,70
85/30HB24	02410 8	05	30	16	23,5	5	12,5	58		02701 7	5	6	19,50
85/30HB65	02411 5	05	30	16	65,5	5	12,5	99		02701 7	5	3	20,80
85/40HB40 Lock-Tag	80634 6	05	40	22	39	6,5	16	79		02702 4	6	3	24,15

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
85/40HB63 Lock-Tag	80636 0	05	40	22	62,5	6,5	16	103		02702 4	6	3	25,10
85/50HB80	02417 7	05	50	28	80	8	18	129		02703 1	7	3	33,10
85/50HB127	02418 4	05	50	28	127	8	18	176		02703 1	7	3	35,70
85/50HB200	02420 7	05	50	28	201,5	8	18	249		02703 1	7	3	39,55
85/30HB65 SB	50878 3	05	30	16	65,5	4	12,5	99		02701 7	5	6	22,05
85/40HB40 SB	33666 9	05	40	22	39	6,5	16	79		02702 4	6	6	25,40
85/40HB63 SB	32135 1	05	40	22	62,5	6,5	16	103		02702 4	6	6	26,40
85IB/40HB40	04900 2	05	40	23	40	6,5	16	79		02702 4	6	3	29,70
85IB/40HB63	12511 9	05	40	23	63	6,5	15	102		02702 4	6	3	31,95
85/25 HS Anlage Lagersperren		05	21	11,5	12,5	3,5	14	40		02700 0	4	6	22,25
85/30 HS Anlage Lagersperren		05	21	11,5	12,5	3,5	14	40		02700 0	4	6	23,00
85/40 HS Anlage Lagersperren		05	21	11,5	12,5	3,5	14	40		02700 0	4	6	25,50
85/50 HS Anlage Lagersperren		05	21	11,5	12,5	3,5	14	40		02700 0	4	6	32,00
85/60 HS Anlage Lagersperren		05	21	11,5	12,5	3,5	14	40		02700 0	4	6	40,50
85/20 HS-Anlage Sonder	02361 3	05	21	11,5	12,5	3,5	14	40		02700 0	4	6	27,70
85/25 HS-Anlage Sonder	02368 2	05	25	13,5	14,5	4	12,5	44		02700 0	4	6	27,80
85/30 HS-Anlage Sonder	06933 8	05	30	16	16,5	5	14	51		02701 7	5	6	28,60
85/40 HS-Anlage Sonder	06934 5	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702 4	6	6	31,10
85/50 HS-Anlage Sonder	06935 2	05	50	28	28,5	8	18	77		02703 1	7	6	37,60
85/60 HS-Anlage Sonder	02395 8	05	60	33,5	34	10	19,5	90		02703 1	7	3	46,10
85/70 HS-Anlage Sonder	02398 9	05	69,5	38,5	44	11,5	19,5	98		02703 1	8	3	64,10
85WY/40	79653 1	05	40,0	22,0	22,5	6,5	16,0	62,0	inkl. Sicherungskarte		7	6	19,85
85WY/50	79655 5	05	50,0	28,0	28,5	8,0	18,0	77,0	inkl. Sicherungskarte		8	6	26,75
85WYIB/40	82716 7	05	40,0	22,0	22,5	6,5	16,0	62,0	inkl. Sicherungskarte		7	6	26,00
85WYIB/50	82735 8	05	50,0	28,0	28,5	8,0	18,0	77,0	inkl. Sicherungskarte		8	3	33,20
85WY/40HB40	83134 8	05	40,0	22,0	39,0	6,5	16,0	79,0	inkl. Sicherungskarte		7	3	25,35
85WY/40HB63	83135 5	05	40,0	22,0	62,5	6,5	16,0	103,0	inkl. Sicherungskarte		7	3	26,40
85WY/50HB80	83136 2	05	50,0	28,0	80,0	8,0	18,0	129,0	inkl. Sicherungskarte		8	3	34,80
85WYIB/40HB40	82749 5	05	40,0	22,0	39,0	6,5	16,0	79,0	inkl. Sicherungskarte		7	3	31,20
85WYIB/40HB63	82750 1	05	40,0	22,0	62,5	6,5	16,0	103,0	inkl. Sicherungskarte		7	3	33,55
85WY/40 HS-Anlage		05	40,0	22,0	22,5	6,5	16,0	62,0	inkl. Sicherungskarte		7	6	36,10
85WY/50 HS-Anlage		05	50,0	28,0	28,5	8,0	18,0	77,0	inkl. Sicherungskarte		8	6	43,00
85WYIB/40 HS-Anlage		05	40,0	22,0	22,5	6,5	16,0	62,0	inkl. Sicherungskarte		7	6	42,25
85WYIB/50 HS-Anlage		05	50,0	28,0	28,5	8,0	18,0	77,0	inkl. Sicherungskarte		8	3	49,45
85WY/40HB40 HS-Anlage		05	40,0	22,0	39,0	6,5	16,0	79,0	inkl. Sicherungskarte		7	3	41,60
85WY/40HB63 HS-Anlage		05	40,0	22,0	62,5	6,5	16,0	103,0	inkl. Sicherungskarte		7	3	42,65
85WY/50HB80 HS-Anlage		05	50,0	28,0	80,0	8,0	18,0	129,0	inkl. Sicherungskarte		8	3	53,05
Hauptschlüssel	02745 1	00										1	15,50
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
HS-Anlagen ab Lager, ohne Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung													6,55
HS-Anlagen Sonder, ohne Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung													12,15
HS-Anlagen* mit Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung													13,55
HS-Anlagen** mit Codifizierung, mit Schlosskörpermarkierung													16,25
GHS-Anlage													18,00
garantiert verschiedenschließend (nur 30 + 40mm)													10%
individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich													

## \* Codifizierte HS-Anlagen:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscodes, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

## \*\* Codifizierung und markierte HS-Anlagen:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscodes, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

## Mit Wendeschlüssel



### Einsatz und Anwendung

- 75/30 - 75/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 75/50 - 75/60: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen
- 75IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet

### Technologie

- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150.000 verschiedenen Schließungen
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Doppelte Verriegelung
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herrunterdrücken des Bügels
- Bei 75IB/40 und 75IB/50 Schließzwang
- IB: Bügel aus Edelstahl



DIN EN	DIN EN	DIN EN
1232C	12320	1232C
KL 2 75/40	KL 1 75/60	KL 2 75IB/40
75/50		75IB/50

KL 1 75/40	KL 2 75/60	KL 1 75IB/40
75/50		75IB/50



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
75/30 Lock-Tag	80637 7	13	30	16,5	17	5	13,5	54	26423 8	5	12	9,50	
75/40 Lock-Tag	80638 4	13	40	22	22,5	6,5	15,5	61,5	26423 8	6	12	12,90	
75/50 Lock-Tag	80639 1	13	50	28	29	8	18	77	26424 5	7	6	19,95	
75/60 Lock-Tag	80640 7	13	60	33,5	34,5	10	19	90,5	26424 5	7	3	27,80	
75/30 mit 5 Schlüsseln	26842 7	13	30	16,5	17	5	13,5	54	je 5 Schlüssel	26423 8	5	12	12,10
75/40 mit 5 Schlüsseln	26843 4	13	40	22	22,5	7	16,5	61,5	je 5 Schlüssel	26423 8	6	12	16,15
75/50 mit 5 Schlüsseln	26844 1	13	50	28	29	8	18	77	je 5 Schlüssel	26424 5	7	6	25,15
75/60 mit 5 Schlüsseln	26845 8	13	60	33,5	34,5	10	19	90,5	je 5 Schlüssel	26424 5	7	3	35,00
75/30 SB	32150 4	13	30	16	17	5	14	54		26423 8	5	6	10,75
75/40 SB	32151 1	13	40	22	22,5	6,5	16	62		26423 8	6	6	14,15
75/50 SB	33651 5	13	50	28	28,5	8	18	77		26424 5	7	6	21,20
75/30HB30	27181 6	13	30	16	30,5	5	13,5	67		26423 8	5	12	10,60
75/40HB40	27184 7	13	40	22	40	6,5	15,5	78		26423 8	6	12	14,40
75/40HB63	26846 5	13	40	22	62,5	6,5	16	101		26423 8	6	12	15,30
75/50HB80	26849 6	13	50	28	80	8	18	128		26424 5	7	6	22,95
75IB/30	28635 3	13	30	16	17	5	13,5	53,5		26423 8	5	12	13,85
75IB/40	28638 4	13	40	19,5	23	6,5	16	64		26423 8	6	12	19,00
75IB/50	28643 8	13	50	28	29	8	18	76,5		26424 5	7	6	26,45
75IB/30 SB	35225 6	13	30	16	17	5	14	54		26423 8	5	6	15,10
75IB/40 SB	35226 3	13	40	22	22,5	6,5	16	62		26423 8	6	6	20,25
75IB/50 SB	35227 0	13	50	28	28,5	8	18	77		26424 5	7	6	27,70
Aufpreise:													
gleichschließend													10%
gleichschl. lt. Muster													25%
individueller Gravurservice auf Anfrage möglich													

# Messingschloss Klassisch und vielseitig



55/40HB63

## Einsatz und Anwendung

- 55/25 - 55/35: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 55/40 - 55/60: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 25 - 35 mm: Zur Absicherung von Taschen, Koffer, Schatullen, Kassetten etc.
- 35 - 60 mm: Zur Absicherung von Türen, Tore, Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, etc.

## Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Innenteile aus korrosionsfreien Materialien
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Präzisions-Stift-Zylinder mit Pilzkopfstiften
- Automatische Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
55/25	02853 3	14	24	12	11	4	10	38	2	12	5,60	
55/30	02854 0	14	29	15	13	5	12	44	3	12	6,40	
55/35	02855 7	14	33	18	16	5	12	47	3	12	7,30	
55/40	02856 4	14	38	21	22	6	13	60	4	12	8,70	
55/45	02857 1	14	43	24	24	6	13	63	4	6	10,60	
55/50	02858 8	14	48	25	24	7	14	68	5	6	13,60	
55/60	02859 5	14	58	32	32	8	16	84	6	6	17,00	
55/25 SB	35073 3	14	24	12	11	4	10	38	2	6	6,85	
55/30 SB	35074 0	14	29	15	13	5	12	44	3	6	7,65	
55/40 SB	35077 1	14	33	18	16	5	12	47	3	6	9,95	
55/50 SB	35083 2	14	38	21	22	6	13	60	4	6	14,85	
55/35 SB	35076 4	14	43	24	24	6	13	63	4	6	8,55	
55/45 SB	35082 5	14	48	25	24	7	14	68	5	6	11,85	
55/60 SB	35086 3	14	58	32	32	8	16	84	6	6	18,25	
55/40HB63	04762 6	14	38	21	63	6	13	103	4	6	10,15	
55/40HB63 SB	35080 1	14	38	21	63	6	13	103	4	6	11,40	
55/40 Twins SB	32125 2	14	38	21	63	6	13	103	4	6	18,60	
55/40 Quads SB	33694 2	14	38	21	63	6	13	103	4	6	36,00	
Aufpreise:												
gleichschließend											10 %	

## Das Schwergewicht in Sachen Sicherheit



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.

### Technologie

- Schwerer Zink-Körper in gebürsteter Edelstahl „Solid Body“ Optik
- Innovativer Silicon Schutzrahmen
- Präzisions 5-Stift Zylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- NanoProtect™ Bügel, doppelt verriegelt
- 4 gängige Größen



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
5/40 vs.	77561 1	01	42,4	22	25	6,5	22,5	65		12022 0	5	12	9,95
5/45 vs.	77562 8	01	47	25	32,5	7	23	80	verschiedenschließend	12023 7	6	6	12,95
5/50 vs.	77563 5	01	52,2	28	37,5	8	25	90		12023 7	7	6	15,95
5/55 vs.	77564 2	01	57,1	30,5	37	8,5	25	90		12023 7	7	6	22,95
5/40HB40 vs.	80879 1	01	42,4	22	40	6,5	20	79,8	verschiedenschließend	12022 0	5	6	10,35
5/40HB63 vs.	80881 4	01	42,4	22	63	6,5	20	103	verschiedenschließend	12022 0	5	6	10,70
5/50HB80 vs.	80883 8	01	52,2	28	80	8	23	132	verschiedenschließend	12023 7	7	3	16,60
5/40 SB	79262 5	01	42,4	22	25	6,5	22,5	65		12022 0	5	6	11,15
5/40 Twins SB	81371 9	01	42,4	22	25	6,5	22,5	65	gleichschließend	12022 0	5	4	21,10
5/45 SB	79263 2	01	47	25	32,5	7	23	80		12023 7	6	6	14,15
5/50 SB	79264 9	01	52,2	28	37,5	8	25	90		12023 7	7	6	17,15
5/50 Twins SB	81374 0	01	52,2	28	37,5	8	25	90	gleichschließend	12023 7	7	3	33,10
5/55 SB	79265 6	01	57,1	30,5	37	8,5	25	90		12023 7	7	6	24,15
5/40HB40 SB	81372 6	01	42,4	22	40	6,5	20	79,8	verschiedenschließend	12022 0	5	6	11,55
5/40HB63 SB	81373 3	01	42,4	22	63	6,5	20	103	verschiedenschließend	12022 0	5	6	11,90
5/50HB80 SB	81375 7	01	52,2	28	80	8	23	132	verschiedenschließend	12023 7	7	3	17,80
Aufpreis: gleichschließend													10%

# 70 Expedition

## Das perfekte Schloss für den Außeneinsatz



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen...



### Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffmantel
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz



70/35 rot



70/35 gelb



70/35 schwarz

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Schlossprofile						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
70/35 rot	53972 5	13	34	13,5	24,5	6,5	17	64	rot	12021 3	4	12	9,65
70/35 gelb	53970 1	13	34	13,5	24,5	6,5	17	64	gelb	12021 3	4	12	9,65
70/35 schwarz	53971 8	13	34	13,5	24,5	6,5	17	64	schwarz	12021 3	4	12	9,65
70/35 Color SB	53973 2	13	34	13,5	24,5	6,5	17	64	farblich sortiert	12021 3	4	6	10,90
70/45 Lock-Tag	81428 0	13	49	20	24	8	28	68		12022 0	5	6	14,50
70/50 Lock-Tag	81429 7	13	55	23,5	26	9	31	76		12022 0	6	6	17,20
70/45 SB	32130 6	13	49	20	24	8	28	68		12022 0	5	6	15,75
70/45HB63	26765 9	13	49	21	63	8	28	112		12022 0	5	6	16,45
Aufpreise: gleichschließend													10%

# 70IB AquaSafe

## Marine-Schlösser aus solidem Messing



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)

### Technologie

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
- Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz



70IB/35 blau

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
70IB/35 blau Lock-Tag	81425 9	13	36	14,5	25	6,5	19	65	blau	12021 3	4	12	11,80
70IB/35 blau SB	04790 9	13	36	14,5	25	6,5	19	65	blau	12021 3	4	6	13,05
70IB/45 Lock-Tag	81426 6	13	49	20	24	8	28	68		12022 0	5	6	16,70
70IB/50 Lock-Tag	81427 3	13	55	23,5	26,5	9	31	76		12022 0	6	6	19,90
70IB/45 SB	32132 0	13	49	20	24	8	28	68		12022 0	5	6	17,95
70IB/45HB63	36609 3	13	49	20	63	8	28	112		12022 0	5	6	18,90
70IB/50HB80	50657 4	13	55	23	80	9	31	135		12022 0	6	6	25,45

# T84MB

## Nautic



### Einsatz und Anwendung

- T84MB20 - T84MB30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- T84MB40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von Schränken, Spinden, Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.

### Technologie

- Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing
- Doppelte Verriegelung (ab 30mm)
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
T84MB/20 Lock-Tag	81400 6	13	22	12	11	4	12	34		20107 3	2	12	7,00
T84MB/30 Lock-Tag	81401 3	13	32	14,5	14	5	16	45		08366 2	3	12	9,15
T84MB/40 Lock-Tag	81403 7	13	43	20	21	6,5	17	60		00681 4	4	12	12,10
T84MB/30 SB	35265 2	13	32	14,5	14	5	16	45		08366 2	3	6	10,40
T84MB/40 SB	35274 4	13	43	20	21	6	17	60		02696 6	4	6	13,35
T84MB/30 Triples SB	35270 6	13	33	14,5	14	5	16	45	3 Stk. gl.	08366 2	3	6	28,70
T84MB/40 Twins SB	35278 2	13	44	20,5	21	6,5	17	60	2 Stk. gl.	02696 6	4	6	25,50

# 72 & 72IB TITALIUM™

## Aluminiumschlösser in vielen Farben



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zum Schutz von z.B. Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.

### Technologie

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung
- Doppelte Verriegelung
- ABUS-Präzisions-6-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- IB: Bügel aus rostfreiem Edelstahl



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
72/40 blau Lock-Tag	80292 8	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	17,50
72/40 gelb Lock-Tag	80294 2	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	17,50
72/40 grün Lock-Tag	80295 9	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	17,50
72/40 lila Lock-Tag	80297 3	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	17,50
72/40 orange Lock-Tag	80296 6	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	17,50
72/40 rot Lock-Tag	80293 5	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	17,50
72/40HB40 blau	43605 5	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72/40HB40 gelb	43609 3	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72/40HB40 grün	43606 2	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72/40HB40 lila	43604 8	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72/40HB40 orange	43607 9	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72/40HB40 rot	43608 6	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72/40HB40 schwarz	43960 5	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	3	18,80
72IB/40 blau	45790 6	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40 gelb	45792 0	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40 grün	45787 6	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40 lila	45789 0	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40 orange	45791 3	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40 rot	45788 3	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40 schwarz	45786 9	01	39	20	27	6,5	19	74	20066 3	6	6	21,00
72IB/40HB40 blau	45797 5	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
72IB/40HB40 gelb	45799 9	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
72IB/40HB40 grün	45794 4	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
72IB/40HB40 lila	45796 8	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
72IB/40HB40 orange	45798 2	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
72IB/40HB40 rot	45795 1	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
72IB/40HB40 schwarz	45793 7	01	39	20	39	6,5	19	86	20066 3	6	6	22,45
Hauptschlüssel:	02799 4	00										15,50
Aufpreise:												
gleichschließend												10%
gleichschl. lt. Muster												25%
HS-Anlage* mit Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung												13,60
HS-Anlage** mit Codifizierung, mit Schlosskörpermarkierung												16,25
individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich												

\* Codifizierte HS-Anlagen:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscodes, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

\*\* Codifizierung und markierte HS-Anlagen:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscodes, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

# 72/40 Love Lock

## Aluminiumschlösser mit emotionalen Motiven



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zum Schutz von z.B. Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.

### Technologie

- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Doppelte Verriegelung
- ABUS-Präzisions-6-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels



Lock 1



Lock 2



Lock 3



Lock 4



Lock 5

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
72/40 rot Love Lock 1 Lock-Tag	80299 7	01	39	20	27	6,5	19	74	Pärchen	20066 3	6	6	22,70
72/40 rot Love Lock 2 Lock-Tag	80300 0	01	39	20	27	6,5	19	74	Herz	20066 3	6	6	22,70
72/40 rot Love Lock 3 Lock-Tag	80301 7	01	39	20	27	6,5	19	74	Doppelherzen schräg	20066 3	6	6	22,70
72/40 rot Love Lock 4 Lock-Tag	80302 4	01	39	20	27	6,5	19	74	Doppelherzen gerade	20066 3	6	6	22,70
72/40 rot Love Lock 5 Lock-Tag	80303 1	01	39	20	27	6,5	19	74	I Love You	20066 3	6	6	22,70
72/40 rot Love Lock 6 Lock-Tag	80304 8	01	39	20	27	6,5	19	74	Herz mit Pärchen	20066 3	6	6	22,70
Aufpreise:													
individueller Gravur-Service auf anfrage möglich													

# 72LL/40 Love Lock

Ein Zeichen für die Liebe

Das perfekte Liebeschloss!



## Einsatz und Anwendung

- Zur Anbringung an Brücken oder Zäunen als symbolisches Zeichen für die Liebe!
- Ideal zu: Verlobung, Hochzeit, Hochzeitstag, Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, als Symbol für ewige Freundschaft oder um einem besonderen Menschen einfach „Danke“ zu sagen!

## Technologie

- Bügel und Schlosskörper aus Aluminium für 100% Korrosionsbeständigkeit
- Eine Seite komplett frei für individuelle Gravuren
- 10 kräftige Farben
- Ein Schlüssel zum Besiegeln der Liebe
- Doppelte Verriegelung
- Schließzwang



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
72LL/40 rot Lock-Tag	81261 3	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 blau Lock-Tag	81265 1	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 grün Lock-Tag	81260 6	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 gelb Lock-Tag	81261 2	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 lila Lock-Tag	81264 4	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 pink Lock-Tag	81270 5	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 hellgrün Lock-Tag	81271 2	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 türkis Lock-Tag	81269 9	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 orange Lock-Tag	81267 5	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90
72LL/40 schwarz Lock-Tag	81259 0	01	38	20	27	6,5	19	72	20066 3	4	6	16,90

Aufpreise:  
individueller Gravur-Service auf anfrage möglich

# 645TI Baby™ Lock

Ein Liebesgruß an den Nachwuchs



## Einsatz und Anwendung

- Erweiterung des traditionellen Liebesschloss-Brauchs: Eltern können ihren Neugeborenen ein eigenes Schloss widmen und dies zusätzlich an ihr bestehendes Liebesschloss anbringen
- Ideal auch geeignet als Geschenk zur Geburt
- Ebenfalls geeignet zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Werkzeugkisten etc.

## Technologie

- Farbliche Eloxierung der Schlosskörper in hellblau und rosa
- Einseitig neutraler Schlosskörper für individuelle Gravuren
- 30 mm Schlosskörper
- 5 mm gehärteter Stahlbügel
- Nano Protect™ Bügelveredelung für optimalen Korrosionsschutz
- Einzelschachtelverpackung im Love Lock Design



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
645TI/30 hellblau	26357 6	01	30	16	17	5	10	53	12021 3	4	12	9,15
645TI/30 rosa	26356 9	01	30	16	17	5	10	53	12021 3	4	12	9,15
Aufpreise: individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich												

# T65AL myLove

Das ist myLove



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Kellerverschlagen, Werkzeugkisten etc.

## Technologie

- Schlosskörper aus leichtem, massiven Aluminium
- Hochwertig bedruckte Kunststoffummantelung; schont empfindliche Oberflächen
- Individuell beschreibbar und einfach wiedererkennbar
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Kunststoffmantel mit verschiedenen Motiven: Herz und Strand
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
T65AL/40 myLove	19154 1	01	43	22	23	6,5	18	61,5	12022	5	6	10,40



## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc.

## Technologie

- Schlosskörper aus leichtem, massiven Aluminium
- Kunststoffmantel in verschiedenen Farben schützt empfindliche Oberflächen
- T65AL myLock: individuell beschreibbar und einfach wiedererkennbar
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Präzisions-5-Stift-Zylinder
- Doppelte Verriegelung
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
T65AL/40 blau Lock-Tag	80282 9	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
T65AL/40 gelb Lock-Tag	80284 3	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
T65AL/40 lila Lock-Tag	80285 0	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
T65AL/40 rot Lock-Tag	80283 6	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
T65AL/40 schwarz Lock-Tag	80286 7	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
T65AL/40 weiß Lock-Tag	80287 4	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
T65AL/40 Color SB	51229 2	01	43	22	23	6,5	18	62	12022 0	5	12	7,75
Aufpreise: gleichschließend												10%

## Traditionelles Hangschloss



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Fahrradkörben etc.

### Technologie

- Nietlos
- Automatisch verriegelnd
- Vernickelter Stahlbügel
- Gehäuse in verschiedenen Farben lackiert
- Inkl. zwei Schlüssel

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
16/25	01000 2	01	25	12	12,5	3,5	11,5	38	farblich sortiert		1	12	4,05

## Zuhaltungsschloss



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.

### Technologie

- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Auf Wunsch mit Seitenbügel, Seitenkette zur Befestigung des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
- inkl. zwei Schlüssel

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
234/40	01654 7	01	40	22	19	6	15	60		02691 1	3	12	8,55
234/50	01673 8	01	50	29	26	7	19	74		02691 1	3	12	9,70

## Zuhaltungsschloss



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.

### Technologie

- Stahlbügel korrosionsschutz
- Gebohrte Schlüssel
- 40 mm: 4 Zuhaltungen
- 50 mm: 6 Zuhaltungen
- Schlüssellochverdeck vermessingt
- Stahlgehäuse verzinkt-chromatiert, besonders geeignet für Verwendung im Freien
- SKW: Auf Wunsch mit Seitenbügel und Kette nach DIN 7465 zur Befestigung des Schlosses

Made in Germany

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
235Z/40	01743 8	01	40	22	19	6	20	60	02691 1	3	12	9,95
235Z/40 SB	01744 5	01	40	22	19	6	20	60	02691 1	3	6	11,20
235Z/50	01754 4	01	50	28	24,5	7,5	23	74	02691 1	3	12	11,30
Hauptschlüssel	02799 4	00										8,70

# 465Z

## Zuhaltungsschloss



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.

### Technologie

- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Auf Wunsch mit Seitenbügel, Seitenkette zur Befestigung des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
- 465Z/40-50: Wetterfest verzinkt
- Inkl. zwei Schlüssel

Made in Germany

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
465Z/40	02036 0	01	40	17,5	20,5	5,5	11	60	02691 1	3	12	7,60
465Z/50	02042 1	01	50	22	25,5	7	13	74	02691 1	3	12	8,70
Hauptschlüssel	02799 4	00										8,70

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)													10%
Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster													50%
HS-Anlagen für 234/40 und 235Z/40 in 500 versch. Schließungen													70%
HS-Anlagen für 234/50 in 300 versch. Schließungen													50%

## Aluminium-Zahenschloss mit verstellbarem Code



### Einsatz und Anwendung

- 145/20 und 145/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 145/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Z. B. zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.



### Technologie

- Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbeständig
- 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht
- Hoher Wiedererkennungswert durch starke Farben
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
145/20 blau	46605 2	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 schwarz	34611 8	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 gelb	46609 0	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 grün	46608 3	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 lila	46610 6	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 orange	46607 6	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 rot	46606 9	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 silber	46611 3	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/20 titanium	46613 7	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	9,95
145/30 blau	46614 4	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 schwarz	34612 5	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 gelb	46618 2	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 grün	46617 5	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 lila	46619 9	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 orange	46616 8	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 rot	46615 1	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 silber	46620 5	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/30 titanium	46622 9	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,25
145/40 blau	48807 8	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 schwarz	34613 2	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 gelb	48809 2	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 grün	48810 8	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 lila	48811 5	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 orange	48812 2	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 rot	48813 9	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 silber	48814 6	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/40 titanium	48806 1	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,25
145/20 Color Rainbow SB	46625 0	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5	je ein Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot	3	6	9,95

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
145/20 Color Metal SB	46628 1	01	22,5	6	22	3	13,5	52,5	je zwei Stück schwarz, silber und titanium		3	6	9,95
145/30 Color Rainbow SB	46631 1	01	31,5	14	25	5	15,5	65	je ein Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot		3	6	11,25
145/30 Color Metal SB	46634 2	01	31,5	14	25	5	15,5	65	je zwei Stück schwarz, silber und titanium		3	6	11,25
145/40 Color Rainbow SB	49862 6	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	je ein Stück blau, gelb, grün, lila, orange, rot		4	6	14,25
145/40 Color Metal SB	49863 3	01	41,5	21,5	26	6	17,5	77	je zwei Stück schwarz, silber und titanium				14,25
Aufpreise:													
individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich													

Aluminium-Zahenschloss mit verstellbarem Code




Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko (z.B. zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.)



Technologie

- Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung und Zahlenwalzen aus Kunststoff für sehr guten Korrosionsschutz
- 144/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Sehr gute Lesbarkeit der Zahlen durch maximalen Kontrast
- Vereinfachte Bedienung durch extra große Zahlenwalzen, ohne Schlüssel
- Geringes Gewicht
- Hoher Wiedererkennungswert durch intensive Farben
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

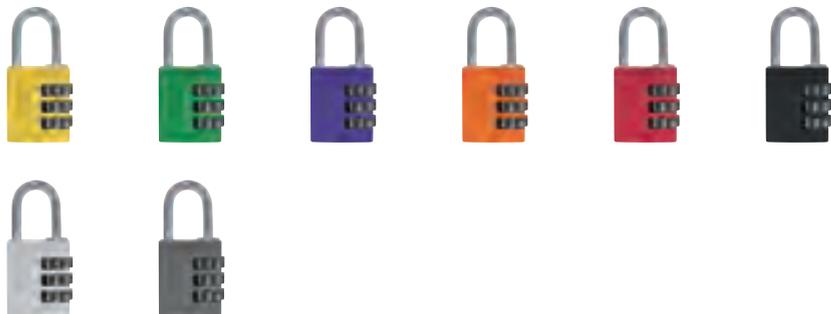


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
144/30 blau Lock-Tag	80914 9	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 gelb Lock-Tag	80916 3	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 grün Lock-Tag	80918 7	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 lila Lock-Tag	80920 0	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 orange Lock-Tag	80922 4	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 rot Lock-Tag	80924 8	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 schwarz Lock-Tag	80927 9	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 silber Lock-Tag	80930 9	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 titanium Lock-Tag	80932 3	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/40 blau Lock-Tag	82372 5	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 gelb Lock-Tag	82373 2	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 grün Lock-Tag	82374 9	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 lila Lock-Tag	82375 6	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 orange Lock-Tag	82376 3	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 rot Lock-Tag	82377 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 schwarz Lock-Tag	82378 7	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 silber Lock-Tag	82379 4	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/40 titanium Lock-Tag	82380 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,80
144/30 blau B/DFNLI	80791 6	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 gelb B/DFNLI	80792 3	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 grün B/DFNLI	80793 0	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 lila B/DFNLI	80794 7	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 orange B/DFNLI	80795 4	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 rot B/DFNLI	80796 1	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 schwarz B/DFNLI	80797 8	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 silber B/DFNLI	80798 5	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70
144/30 titanium B/DFNLI	80799 2	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,70

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
144/40 blau B/DFNLI	82534 7	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 gelb B/DFNLI	82543 9	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 grün B/DFNLI	82546 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 lila B/DFNLI	82549 1	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 orange B/DFNLI	82552 1	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 rot B/DFNLI	82555 2	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 schwarz B/DFNLI	82558 3	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 silber B/DFNLI	82582 8	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 titanium B/DFNLI	82585 9	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/30 Color Metal B/DFNLI	80933 0	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0			3	6	11,70
144/30 Color Rainbow B/DFNLI	82201 8	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0			3	6	11,70
144/40 Color Metal B/DFNLI	82588 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
144/40 Color Rainbow B/DFNLI	82591 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0			4	6	14,80
Aufpreise:													
individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich													

# 180IB

## Das Allwetterschloss mit verstellbarem Code

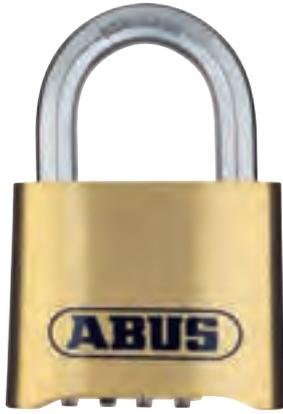

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Sicherung von Türen, Toren, LKW, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.



### Technologie

- 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
- Körper aus geschmiedetem Messing
- Bügel aus Edelstahl
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Präzisions-Schließwerk mit zusätzlichem Schutz gegen Manipulation

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
180IB/50 SB	32116 0	01	53	25	25	8	25	75		5	6	34,35
180IB/50HB63 SB	32117 7	01	53	25	63	8	25	113		5	6	37,00

# 165

## Messing-Zahlenschloss mit verstellbarem Code



### Einsatz und Anwendung

- 165/20 und 165/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 165/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc.



### Technologie

- Schlosskörper aus Messing
- Bügel aus Stahl
- 165/20 und 165/30: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 165/40: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
165/20 SB	35017 7	01	23	9	21,5	3	13,5	53		3	6	12,25
165/30 SB	35019 1	01	30,5	14	25	5	15	65		4	6	14,05
165/40 SB	35020 7	01	40	21,5	26	6	16	77		4	6	20,55
165/20 mit EAN	20359 6	01	23	9	21,5	3	13,5	53		3	6	12,25
165/30 mit EAN	20360 2	01	30,5	14	25	5	15	65		3	6	14,05
165/40 mit EAN	20361 9	01	40	21,5	26	6	16	77		4	6	20,55

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

## Zahlschloss mit verstellbarem Code



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, etc.
- Ideal mit Überfalle ABUS Nr. 100

### Technologie

- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelte Verriegelung
- Schlosskörper und Bügel in exklusiver Hochglanz-Verchromung
- 160/40: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 160/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
160/40 SB	35013 9	01	42	24	22,5	6	18	70,5		5	6	30,30
160/50 SB	35015 3	01	50	29	26	7,5	18	86		6	6	35,45
160/50HB50 SB	35838 8	01	50	29	50	7,5	19	111,5		6	6	37,50

## Zahlschloss mit Safe-Schließwerk



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Komfortable Bedienung durch schlüssellose Anwendung z. B. an Spinden, Schränken etc. in Schulen, Firmen usw.

### Technologie

- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 78KC: Hauptschlüssel öffnet über 2000 verschiedene Einzelkombinationen (Hauptschlüsselfunktion durch Zylinder auf Rückseite)
- Hoher Schutz gegen Manipulation
- KTL-Beschichtung für guten Korrosionsschutz



78KC/50



78/50

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
78/50 SB	33655 3	01	48	21	21,5	7	33	75				8,85
78KC/50	47670 9	01	48	21	21,5	7	33	75				10,30
Aufpreise:												
HS zu 78KC/50	24854 2											7,70

## Zahlschloss mit verstellbarem Code



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal in Verbindung mit Überfalle ABUS Nr. 100, 110, 300



### Technologie

- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Doppelte Verriegelung des Bügels
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 158/40: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 158/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- 158/65: individuell einstellbarer, 5-stelliger Zahlencode



158/50

158/65

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
158/40 SB	46799 8	01	42	23	26	6	22	73,5		4	3	20,25
158/50 SB	35011 5	01	52	25,5	33,5	8	26	101		5	3	24,70
158/65 SB	21464 6	01	63	31	40	10	26	116		8	3	50,70

# 158KC

## Zahlschloss - mit Hauptschlüsselfunktion



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.



### Technologie

- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Hauptschlüsselfunktion durch Scheibenzylinder
- Hauptschlüssel separat erhältlich
- Erhältlich in 5 verschiedenen HS-Schließungen



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.	
158KC/45 AP050	55673 9	01	45	20	25	6	19	81	AP050		5	12	29,50
158KC/45 AP051	55697 5	01	45	20	25	6	19	81	AP051		5	12	29,50
158KC/45 AP052	55698 2	01	45	20	25	6	19	81	AP052		5	12	29,50
158KC/45 AP053	55699 9	01	45	20	25	6	19	81	AP053		5	12	29,50
158KC/45 AP054	55700 2	01	45	20	25	6	19	81	AP054		5	12	29,50
Hauptschl.		01							AP050 - AP054				6,20

## Zahlschloss mit verstellbarem Code



### Einsatz und Anwendung

- 155/20 und 155/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 155/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden etc.

### Technologie

- Stabiles Zinkdruckgussgehäuse mit Stahlbügel
- 155/20 und 155/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 155/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode



155/30



155/20

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Abmessungen						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
155/20 silber	30888 8	01	26	9	19,5	3	14	54	silber		3	6	11,35
155/30 silber	30889 5	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	silber		3	6	13,00
155/40 silber	30890 1	01	44,5	19,5	26	6,5	18,5	80	silber		4	6	15,90
155/20 silber SB	33719 2	01	26	9	19,5	3	14	54	silber		3	6	11,35
155/30 silber SB	35002 3	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	silber		3	6	13,00
155/40 silber SB	32115 3	01	44	19,5	26,5	6,5	18,5	80	silber		4	6	15,90

## Zahlschloss mit verstellbarem Code



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden etc.

### Technologie

- Stabiles Zinkdruckgussgehäuse mit Stahlbügel
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode



weiß



155/20



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Abmessungen						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
155/20 schwarz SB	53509 3	01	26	9	19,5	3	14	54	schwarz		3	12	11,35
155/20 weiß SB	53510 9	01	26	9	19,5	3	14	54	weiß		3	12	11,35
155/20 schwarz und weiß SB	53515 4	01	26	9	19,5	3	14	54	schwarz/weiß sortiert		3	12	11,35
155/30 schwarz SB	53517 8	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	schwarz		3	12	13,00
155/30 weiß SB	53520 8	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	weiß		3	12	13,00
155/30 schwarz und weiß SB	53528 4	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	schwarz/weiß sortiert		3	12	13,00

# 148TSA

## TSA-akzeptiertes Schloss für die USA-Einreise



### Einsatz und Anwendung

- Zur Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z. B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)



### Technologie

- Kabelstärke: 2 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Kabelbügel öffnet durch Druck auf seitlichen Hebel
- Inkl. beschreibbarem Namensschild

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.								Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
148TSA/30	53094 4	01	30	17	37	2	12,5	93,5		TSA-Schloss		2	6	13,40

# 147TSA

## TSA-akzeptiertes Schloss für die USA-Einreise



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z. B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)



### Technologie

- Bügelstärke: 3 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet. Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen.

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.								Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm											
147TSA/30 B	53093 7	01	33	13	20	3	14	60		TSA-Schloss		2	12	13,40

# 146TSA & 146

## TSA-akzeptiertes Schloss für die USA-Einreise (146TSA)



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z. B. zur Gepäcksicherung
- 146TSA/30: Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/ Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)



### Technologie

- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 146TSA: inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet. Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen.

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.								Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
146TSA/30 B	57017 9	01	33	13	19	3	14	60,5		TSA-Schloss		2	12	15,20
146/30 SB	57018 6	01	33	13	19	3	14	60,5		TSA-Schloss		2	12	12,85

# KeySafe 728

## Sichere Aufbewahrung von Schlüsseln



### Einsatz und Anwendung

- Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll, z.B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr

### Technologie

- Nicht rostendes Edelstahlrohr
- Herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromten Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
- Kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
- Einbaudurchmesser: 43,5 mm
- Innendurchmesser: 39 mm
- Grundlänge: 120 mm
- Durchmesser Rosette: 61 mm
- Lieferung ohne Profilhalbzylinder
- Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar
- ohne Abdeckung

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
728 KeySafe	27465 7	01	ohne Abdeckung	silber		1	58,00

# KeySafe 729

## KeySafe



### Einsatz und Anwendung

- Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll, z.B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr



### Technologie

- Nicht rostendes Edelstahlrohr
- Herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromten Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
- Kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
- Edelstahlabdeckung zum Schutz des Zylinders
- Einbaudurchmesser: 43,5 mm
- Innendurchmesser: 39 mm
- Grundlänge: 120 mm
- Durchmesser Rosette: 61 mm
- Lieferung ohne Profilhalbzylinder
- Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar
- mit Abdeckung

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
729 KeySafe	27466 4	01	mit Abdeckung	silber		1	62,35

# KeyGarage™ 787BIG

## KeyGarage™ mit großem Staufach, zur Wandmontage



### Einsatz und Anwendung

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbündeln dank größerem Innenfach möglich

### Technologie


- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüsseln
- Außenmaße des Gehäuses: 83 x 120 x 62 mm



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
787 BIG KeyGarage™ B	08492 8	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	50,65

# KeyGarage™ 787

## KeyGarage™ zur Wandmontage



### Einsatz und Anwendung

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich

### Technologie


- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüsseln
- Außenmaße des Gehäuses: 82 x 119 x 42 mm



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
787 KeyGarage™ B	46331 0	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	44,30

# KeyGarage™ 797

## KeyGarage™ mit Bügel

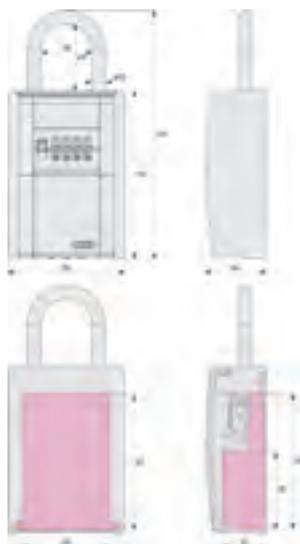

### Einsatz und Anwendung

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen

### Technologie

- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 119 x 44 mm

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
797 KeyGarage™ B	46330 3	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	48,15

# KeyGarage™ 767

## KeyGarage™ zur Wandmontage



### Einsatz und Anwendung

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich

### Technologie

- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer, bis zu 10-stelliger Zahlencode (die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich)
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 82 x 119 x 47 mm

Artikel-bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
767 KeyGarage™ PB2 B	53507 9	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	56,45

# KeyGarage™ 777

## KeyGarage™ mit Bügel



### Einsatz und Anwendung

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen

### Technologie


- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer bis zu 10-stelliger Zahlencode (die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich)
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Außenmaße des Gehäuses: 84 x 120 x 49 mm



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
777 KeyGarage™ PB2 B	53508 6	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	62,70

# KeyGarage™ Mini 727 & 737

## KeyGarage™ in kompakter Größe

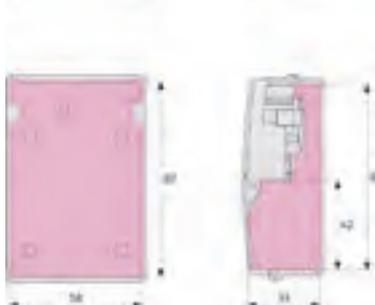

727

737

### Einsatz und Anwendung

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Für den Innen- oder geschützten Außenbereich
- 727: Zur Wandmontage
- 737: Befestigung mit Bügel ermöglicht flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen

### Technologie

- Gehäuse und Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Kompakte Größe für bis zu 8 Schlüssel
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Kunststoffklappe schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz
- 737: Kunststoffummantelter Bügel zum Schutz vor Kratzern
- 727 und 737: Maße Außengehäuse (HxBxT) 97 mm x 65 mm x 38 mm



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
727 KeyGarage Mini B	77455 3	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	34,90
737 KeyGarage Mini B	77454 6	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	38,40


# Mehr- und Ersatzschlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	für Vorhangschloss	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Mehrschlüssel 15-35 mm	02679 9	00	für eiserne Vorhangschlösser	16, 105, 234, 235Z, 465, 465Z	1	1,70
Mehrschlüssel 40-45 mm	02680 5	00	für eiserne Vorhangschlösser	16, 105, 234, 235Z, 465, 465Z	1	1,80
Mehrschlüssel 50-55 mm	02681 2	00	für eiserne Vorhangschlösser	16, 105, 234, 235Z, 465, 465Z	1	2,30
Mehrschlüssel 60-65 mm	02682 9	00	für eiserne Vorhangschlösser	16, 105, 234, 235Z, 465, 465Z	1	2,40
Mehrschlüssel 70 mm	02683 6	00	für eiserne Vorhangschlösser	234, 235Z, 465, 465Z	1	3,70
Mehrschlüssel	02684 3	00	für Zylinderschlösser und C83	23, 24, 26, 34, 36, 45, 60, 70, 82, T65, T84, 85, 90, 92	1	3,95
Mehrschlüssel 72/40	46734 9	00		72 RH6	1	3,95
Mehrschlüssel ABUS PLUS	06228 5	00		20, 37, 88, 89	1	11,80
Mehrschlüssel 75 + 25/70	26767 3	00		25, 75	1	8,30
Ersatzschlüssel eis. VHS	02669 0	00	bis Größe 55 mm	16, 105, 234, 235Z, 465, 465Z	1	3,00
Ersatzschlüssel eis. VHS	02672 0	00	ab Größe 60 mm	16, 105, 234, 235Z, 465, 465Z	1	4,00
Ersatzschlüssel n. num.	02674 4	00	für Zylinderschlösser nicht nummeriert	23, 24, 26, 34, 36, 45, 60, 70, 82, T65, T84	1	5,10
Ersatzschlüssel ABUS PLUS	06227 8	00	ABUS PLUS	20, 37, 88, 89	1	19,60
Ersatzschlüssel ABUS PLUS	35757 2	00	ABUS PLUS Leuchtschlüssel	20, 37, 88, 89	1	25,50
Ersatzschlüssel 72/74	50877 6	00		72/74 RH6 Profil	1	5,10
Ersatzschlüssel 75 + 25/70	26766 6	00		25, 75	1	16,90



# Inhalt Überfallen

Produkt	Seite
<b>ConHasp GRANIT™</b>	
215/100	70
<b>GateSec</b>	
131	71
138	72
<b>Diskus® Integral</b>	
141	73
142	73
<b>GRANIT™</b>	
130	74
<b>Diskus®</b>	
140	74
<b>Überfallen / Schiebe-Riegel</b>	
110	75
300	75
200	76
100	76
<b>Überfalle + Vorhangschlösser</b>	
100+54TI	77
100+70AL45	77
<b>Winkelöse</b>	
115	77

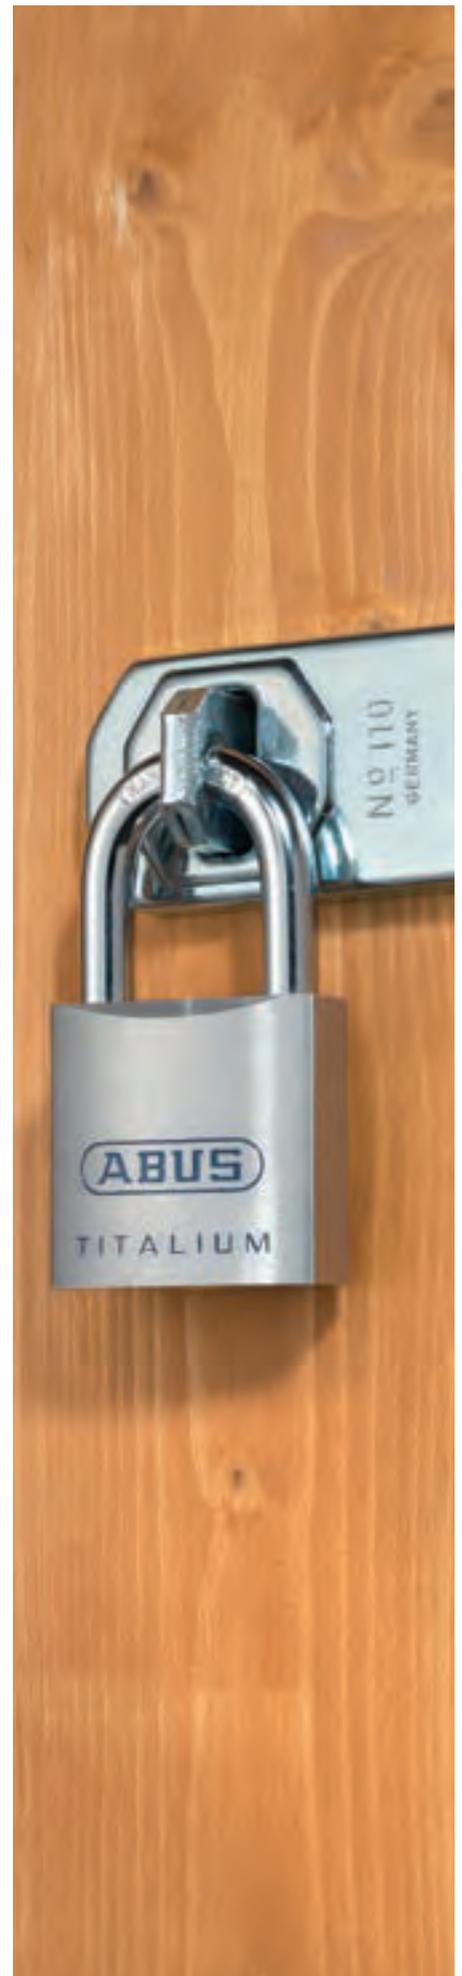

# ConHasp Granit™ 215/100

## Containerschloss für Baucontainer



Made in Germany

### Einsatz und Anwendung

- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern möglich
- Auch an Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügel-türen etc. einsetzbar
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhanschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: Granit Vorhanschloss)
- Für links- und rechtsschließende Türen erhältlich

### Technologie

- Zusätzliche Sicherung der Objekte
- Verschluss der zweiteiligen Konstruktion mit Vorhanschloss: 37RK/70HB100, 37/55HB100 oder 83/80HB100
- Extrem widerstandsfähiger Stahl
- Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit
- Alle Teile korrosionsgeschützt
- 37/55 und 37RK/70 mit ABUS-Plus Zylinder und Code Card
- VdS Anerkennung: mit 37RK/70HB100 und für 37/55HB100
- Außenmaße des Gehäuses: 120 x 210 x 85 mm



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
215/100 + 37/55HB100	45707 4	02		21	12	8,5	10	1	290,60
215/100 + 37RK/70HB100	45708 1	02		21	12	8,5	10	1	316,70
215/100 + 83/80HB100 (ohne Zylinder)	52500 1	02	Vorhanschloss ohne Zylinder	21	12	8,5	10	1	305,10

## Tor-/Zaunsicherung



Überfallen



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Einzel- und Doppelflügeltoren mit Rundprofil
- sowie Bauzäunen
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss


### Technologie

- Solider, gehärteter Stahl mit abgewälzten Rändern für enorm hohen Schneidwiderstand
- Eterna™ Beschichtung für extremen Korrosionswiderstand
- Spezielle Ösenform zum Schutz des Bügels vor den gängigsten Angriffsmethoden
- Gelenkstift gegen Ausschlagen geschützt
- Kann beidseitig montiert werden
- Verfügbar in Einzelschachtel



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.				Ausführung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
131/140	76824 8	02	150	110	10	gehärteter Stahl	8	1	65,45

## Rolltorsicherung

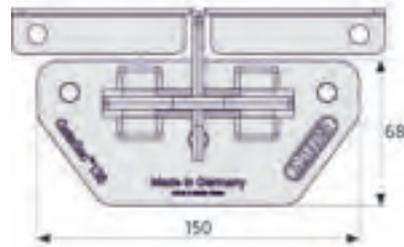

### Einsatz und Anwendung

- Zur Absicherung von Roll- / Garagentoren
- Zur Montage auf flachen Betonböden
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss

### Technologie

- Solider Edelstahlkörper
- Zugwiderstand über 2,2 t
- 3 Befestigungspunkte für Bodenmontage
- Sehr flache Bodenmontage
- Auch Wandmontage zur Absicherung von Fahrrädern usw. möglich
- Inkl. Montagematerial
- Verfügbar in Einzelschachtel



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.				Ausführung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
138/150	80901 9	02	150	68	11	Edelstahl	8	1	65,45

# 141/142 Diskus® Integral

Vielzweck-Überfallen für Transporter und Tore



Überfallen

## Einsatz und Anwendung

- Universelle Überfalle mit integriertem Diskus®-Schloss zur Sicherung von Türen und Toren ohne Falz
- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Optimal auch zur Verwendung an Kfz-Flügeltüren (Transportern, Kastenwagen)

## Technologie

- Doppelter Schutz: das integrierte Diskus®-Schloss (70 mm) wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum geschützt - Attacken auf das integrierte Schloss sind nahezu unmöglich
- Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
- Spritzwassergeschützter Zylinder
- Integriertes Diskus®-Schloss wird durch korrosionsgeschützten Schließkasten optimal geschützt
- Diskus®-Schloss austauschbar
- Inkl. Befestigungsmaterial



141/200

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
141/200 schwarz	51439 5	02	222	87,3	13,4	8	1	34,40
141/200 weiß	50656 7	02	222	87,3	13,4	8	1	34,40
141/200 weiß + 26/70	50655 0	02	222	87,3	13,4	8	1	57,45
141/200 schwarz + 26/70	51440 1	02	222	87,3	13,4	8	1	57,45
142/200 schwarz	83986 3	02	222	87,3	13,4	8	1	34,40
142/200 weiß	81888 2	02	222	87,3	13,4	8	1	34,40
142/200 schwarz + 26/70	83987 0	02	222	87,3	13,4	8	1	57,45
142/200 weiß + 26/70	83983 2	02	222	87,3	13,4	8	1	57,45
Aufpreise: gleichschließend								10%

## GRANIT™ Überfälle für höchste Sicherheitsansprüche

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Lagerhallen, Container, LKWs etc.
- Geeignet für „einschlagende“ Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss



### Technologie

- Zwei gehärtete Gelenkstifte mit Ausschlagschutz
- Schlagzäher Temperguss
- Gehärtete Öse
- Mit Ankerplatte und Zubehör
- Verdeckt liegende Schrauben

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
130/180	07998 6	02	180	78	13,3	10	2	99,30

## Diskus®-Überfälle

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Das Diskus® Vorhangschloss- und Überfallen-Prinzip vereint hohe Sicherheit mit extrem hohem Schutz gegen Korrosion
- Zur Verwendung mit einem ABUS Diskus® Vorhangschloss



### Technologie

- Falle und Gelenkstifte aus Edelstahl
- Stabile Konstruktion
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Gehärtete Stahlöse
- Ideal in Kombination mit Diskus® Vorhangschlössern
- Verdeckt liegende Schrauben

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
140/120	05312 2	02	120	56	12,5	8	6	16,30
140/190	05315 3	02	190	56	12,5	8	6	20,85
140/120 SB	33716 1	02	120	56	12,5	8	3	19,00
140/190 SB	33717 8	02	190	56	12,5	8	3	24,75

## Gelenk-Überfalle

### Einsatz und Anwendung

- Gelenküberfalle für Ecklösungen, z.B. Kisten, Schränke
- Geeignet für „aufschlagende“ Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss



### Technologie

- Stabile Stahlkonstruktion
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Verdeckt liegende Schrauben

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
110/155	01475 8	02	155	45	12,2	8	6	16,15
110/195	01479 6	02	195	45	12,2	8	6	22,65
110/230	01483 3	02	230	45	12,2	8	6	29,70
110/155 SB	35788 6	02	155	45	12,2	8	3	19,55

## Schiebe-Riegel

### Einsatz und Anwendung

- Praktischer Schieberiegel, z.B. für Gartentore, Schuppentüren
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss



### Technologie

- Korrosionsschutz durch Zink-Chromatierung
- Gehärteter Riegel
- Verdeckte Schrauben

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
300/100 SB	33644 7	02	100	39	9,3	6	6	16,45
300/120 SB	33676 8	02	120	46	10,5	6	3	19,40
300/140 SB	33677 5	02	140	54	12,8	6	3	25,40

# 200

## Standard-Überfalle

### Einsatz und Anwendung

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss



### Technologie

- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Verdeckte Schrauben

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
200/75	01607 3	02	75	29	9	2	12	3,45
200/95	01613 4	02	95	39	13,4	2	12	4,50
200/115	01619 6	02	115	47	13,4	2	12	6,05
200/135	01625 7	02	135	47	13,4	2	6	7,90
200/155	01629 5	02	155	47	13,4	2	6	9,50
200/75 SB	32121 4	02	75	29	9	2	6	4,80
200/95 SB	32122 1	02	95	39	13,4	2	6	6,90
200/115 SB	32118 4	02	115	47	13,4	2	6	8,80
200/135 SB	32119 1	02	135	47	13,4	2	6	10,90

# 100

## Überfalle

### Einsatz und Anwendung

- Geeignet für einschlagende Türen, d. h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Versionen DG: mit Doppelgelenk - geeignet für aufschlagende Türen, d. h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene, und Ecklösungen
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss



### Technologie

- Korrosionsgeschützt
- Ab Größe 80 gehärtete Stahl-Öse
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Verdeckte Schrauben

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
100/60	01434 5	02	60	20	7	4	12	3,00
100/80	01438 3	02	80	27	9	4	12	5,75
100/100	01448 2	02	100	35	10	4	6	8,85
100/60 SB	32113 9	02	60	20	7	4	6	4,60
100/80 SB	32114 6	02	80	27	9	4	6	7,85
100/100 SB	32112 2	02	100	35	10	4	6	12,00
100/80 DG	01443 7	02	125	27	9	4	6	8,85
100/100 DG	01453 6	02	160	35	10	4	6	13,70
100/80 DG SB	33707 9	02	125	27	9	4	6	11,55
100/100 DG SB	33702 4	02	160	35	10	4	6	16,95

# 100+54TI / 100+70AL45

## Überfälle + Vorhangschloss



100+54TI40



100+70AL45



### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene

### Technologie

#### Überfälle 100

- Korrosionsschutz
- gehärtete Stahl-Öse
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Verdeckte Schrauben
- Made in Germany

#### Vorhangschloss 54TI

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel
- Doppelte Bügelverriegelung

#### Vorhangschloss 70AL

- Massiver Schlosskörper aus Aluminium
- Gekapselter Schlosskörper mit Schutzkappe und Drainagekanälen
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Schlagzäher Kunststoffmantel
- Gehärteter Stahlbügel mit Kunststoffummantelung
- Präzisions-Stift-Zylinder

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
100/100 + 54TI/40 SB	73356 7	02	100	35	10	4	6	17,40
100/100 + 70AL45 SB	73357 4	02	100	35	10	4	6	20,90

# 115

## Winkelöse



### Einsatz und Anwendung

- Geeignet für „einschlagende“ Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Sicherung von Roll-Toren
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss mit bis zu 12 mm starkem Bügel



### Technologie

- Korrosionsschutz
- Gehärtete Stahl-Winkel, 5 mm stark
- Montage mit Flachrundschrauben mit Vierkantansatz

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.				Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
115/100 (Paar)	09676 1	02	100	45	14	6	6	6,95





Produkt	Seite
ABUS Türzylinder im Vergleich	80
XP20S	81-84
XP10	85-87
EC660	88-89
EC550	90-92
C73	93-94
K82	95-96
T112	97
Blindzylinder TITALIUM™	98
D20	99-100
D10	101-102
E60	103-104
D6	105
E50	106
ZS80	107
ZS100	107
PS88	108
Mehr- und Ersatzschlüssel	109

# ABUS Türzylinder im Vergleich

	XP20S	XP10	EC660	EC550	C73	TI12	D20	D10	E60	D6	E50
<b>Doppelzylinder</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Halbzylinder</b>	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Knaufzylinder</b>	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Kurzzyylinder</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	ja
<b>Außenzylinder</b>	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-	-	-	-
<b>Verpackungsart</b>	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel	Einzel-schachtel	Einzel-schachtel	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel SB-Verpackung	Einzel-schachtel SB-Verpackung
<b>Sicherungskarte / Codekarte</b>	Sicherungskarte	Sicherungskarte	Sicherungskarte	-	-	-	Sicherungskarte	Codekarte	-	Codekarte	-
<b>Normung</b>	gefertigt nach EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	gefertigt nach EN1303 ISO 9001:2008	gefertigt nach EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	gefertigt nach EN1303 ISO 9001:2008							
<b>Zertifiziert für Feuerschutztüren</b>	ja	-	ja	ja	ja	-	-	-	-	ja	-
<b>SKG geprüft</b>	SKG**	-	SKG**	SKG**	-	-	-	SKG**	SKG**	-	-
<b>Schlüsselsystem</b>	Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem	konventionelles Schließsystem	Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem	Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem	konventionelles Schließsystem	konventionelles Schließsystem	Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem	Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem	konventionelles Schließsystem	Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem	konventionelles Schließsystem
<b>Anzahl Stifte</b>	12	8	10	8	5 außer Kurzzyylinder	5	10	10	6	6	5
<b>Stiftebenen</b>	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1
<b>Not- und Gefahrenfunktion</b>	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	-	-
<b>Anbohrschutz</b>	ja	ja	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	-
<b>Anti-Schlagtechnik</b>	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Innenanschlag</b>	-	ja	-	-	-	-	ja	-	-	-	-
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3	3	3	3	3	3	5	5	3	5	3
<b>Farbe</b>	vernickelt	Nickel matt	Nickel Pearl	Nickel Pearl	vernickelt	Satin Titanium	Nickel Pearl	Nickel Pearl	Nickel Pearl	vernickelt	vernickelt



# Türzylinder XP20S - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	XP20S verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP20S gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP20S gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	40/50	73738 1	99,30	73788 6	108,35	73892 0	116,65
	40/55	73739 8	107,00	73789 3	116,05	73893 7	124,35
	40/60	73740 4	107,00	73790 9	116,05	73894 4	124,35
	40/65	73741 1	122,70	73791 6	131,75	73895 1	140,05
	40/70	73742 8	122,70	73792 3	131,75	73896 8	140,05
	45/45	73743 5	107,00	73793 0	116,05	73897 5	124,35
	45/50	73744 2	107,00	73794 7	116,05	73898 2	124,35
	45/55	73745 9	114,70	73795 4	123,75	73899 9	132,05
	45/60	73746 6	122,70	73796 1	131,75	73900 2	140,05
	45/65	73747 3	132,00	73797 8	141,05	73901 9	149,35
	45/70	73748 0	132,00	73798 5	141,05	73902 6	149,35
	50/50	73749 7	107,00	73799 2	116,05	73903 3	124,35
	50/55	73750 3	122,70	73800 5	131,75	73904 0	140,05
	50/60	73751 0	122,70	73801 2	131,75	73905 7	140,05
	50/65	73752 7	132,00	73802 9	141,05	73906 4	149,35
	50/70	73753 4	132,00	73803 6	141,05	73907 1	149,35
	55/55	73754 1	132,00	73804 3	141,05	73908 8	149,35
	55/60	73755 8	132,00	73805 0	141,05	73909 5	149,35
	55/65	73756 5	141,30	73806 7	150,35	73910 1	158,65
	60/60	73757 2	132,00	73807 4	141,05	73911 8	149,35
	65/65	73758 9	150,60	73808 1	159,65	73912 5	167,95
	70/70	73759 6	150,60	73809 8	159,65	73913 2	167,95
Halbzylinder	10/30	73435 9	60,15	73558 5	69,20	73862 3	77,50
	10/35	73710 7	64,45	73760 2	73,50	73863 0	81,80
	10/40	73711 4	67,85	73761 9	76,90	73864 7	85,20
	10/45	73712 1	75,55	73762 6	84,60	73865 4	92,90
	10/50	73713 8	75,55	73763 3	84,60	73866 1	92,90
Knaufzylinder	Z30/K30	73937 8	85,70	73999 6	94,75	74123 4	103,05
	Z30/K35	73938 5	90,00	74001 5	99,05	74124 1	107,35
	Z30/K40	73939 2	94,40	74002 2	103,45	74125 8	111,75
	Z30/K45	73940 8	102,10	74003 9	111,15	74126 5	119,45
	Z30/K50	73941 5	102,10	74004 6	111,15	74127 2	119,45
	Z30/K55	73942 2	109,80	74005 3	118,85	74128 9	127,15
	Z30/K60	73943 9	109,80	74006 0	118,85	74129 6	127,15
	Z35/K30	73944 6	90,00	74007 7	99,05	74130 2	107,35
	Z35/K35	73945 3	102,00	74008 4	111,05	74131 9	119,35
	Z35/K40	73946 0	102,00	74009 1	111,05	74132 6	119,35
	Z35/K45	73947 7	109,70	74010 7	118,75	74133 3	127,05
	Z35/K50	73948 4	109,70	74011 4	118,75	74134 0	127,05
	Z35/K55	73949 1	117,40	74012 1	126,45	74135 7	134,75
	Z35/K60	73950 7	117,40	74013 8	126,45	74136 4	134,75
	Z40/K30	73951 4	94,40	74014 5	103,45	74137 1	111,75
	Z40/K35	73952 1	102,10	74015 2	111,15	74138 8	119,45
	Z40/K40	73953 8	102,10	74016 9	111,15	74139 5	119,45
	Z40/K45	73954 5	109,70	74017 6	118,75	74140 1	127,05
	Z40/K50	73955 2	109,70	74018 3	118,75	74141 8	127,05
	Z40/K55	73956 9	117,40	74019 0	126,45	74142 5	134,75
	Z40/K60	73957 6	117,40	74020 6	126,45	74143 2	134,75
	Z45/K30	73958 3	102,10	74021 3	111,15	74144 9	119,45
	Z45/K35	73959 0	109,70	74022 0	118,75	74145 6	127,05
	Z45/K40	73960 6	109,70	74023 7	118,75	74146 3	127,05
	Z45/K45	73961 3	117,40	74024 4	126,45	74147 0	134,75
	Z45/K50	73962 0	117,40	74025 1	126,45	74148 7	134,75
	Z45/K55	73963 7	125,10	74026 8	134,15	74149 4	142,45
	Z45/K60	73964 4	132,80	74027 5	141,85	74150 0	150,15
	Z50/K30	73965 1	102,10	74028 2	111,15	74151 7	119,45
	Z50/K35	73966 8	109,70	74029 9	118,75	74152 4	127,05
	Z50/K40	73967 5	109,70	74030 5	118,75	74153 1	127,05
	Z50/K45	73968 2	117,40	74031 2	126,45	74154 8	134,75

# Türzylinder XP20S - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	XP20S verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP20S gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP20S gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	Z50/K50	73969 9	117,40	74032 9	126,45	74155 5	134,75
	Z50/K55	73970 5	132,80	74033 6	141,85	74156 2	150,15
	Z50/K60	73971 2	132,80	74034 3	141,85	74157 9	150,15
	Z55/K30	73972 9	109,70	74035 0	118,75	74158 6	127,05
	Z55/K35	73973 6	117,40	74036 7	126,45	74159 3	134,75
	Z55/K40	73974 3	117,40	74037 4	126,45	74160 9	134,75
	Z55/K45	73975 0	125,10	74038 1	134,15	74161 6	142,45
	Z55/K50	73976 7	132,80	74039 8	141,85	74162 3	150,15
	Z55/K55	73977 4	140,70	74040 4	149,75	74163 0	158,05
	Z55/K60	73978 1	140,70	74041 1	149,75	74164 7	158,05
	Z60/K30	73979 8	109,70	74042 8	118,75	74165 4	127,05
	Z60/K35	73980 4	117,40	74043 5	126,45	74166 1	134,75
	Z60/K40	73981 1	117,40	74044 2	126,45	74167 8	134,75
	Z60/K45	73982 8	132,80	74045 9	141,85	74168 5	150,15
	Z60/K50	73983 5	132,80	74046 6	141,85	74169 2	150,15
	Z60/K55	73984 2	140,70	74047 3	149,75	74170 8	158,05
	Z60/K60	73985 9	140,70	74048 0	149,75	74171 5	158,05
	Z65/K30	73986 6	117,40	74049 7	126,45	74172 2	134,75
	Z65/K35	73987 3	125,10	74050 3	134,15	74173 9	142,45
	Z65/K40	73988 0	132,80	74051 0	141,85	74174 6	150,15
	Z65/K45	73989 7	140,70	74052 7	149,75	74175 3	158,05
	Z65/K50	73990 3	140,70	74053 4	149,75	74176 0	158,05
	Z65/K55	73991 0	148,40	74054 1	157,45	74177 7	165,75
	Z70/K30	73992 7	117,40	74055 8	126,45	74178 4	134,75
	Z70/K35	73993 4	132,80	74056 5	141,85	74179 1	150,15
	Z70/K40	73994 1	132,80	74057 2	141,85	74180 7	150,15
	Z70/K45	73995 8	140,70	74058 9	149,75	74181 4	158,05
	Z70/K50	73996 5	140,70	74059 6	149,75	74182 1	158,05
	Z75/K30	73997 2	132,80	74060 2	141,85	74183 8	150,15
	Z75/K35	73998 9	140,70	74061 9	149,75	74184 5	158,05
Außenzylinder	XP20 CR	73709 1	58,40	76605 2	67,45	76555 1	75,75

<b>Mehrschlüssel:</b>	<b>EAN 4003318</b>	<b>Art.- Grp.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Färbung</b>	<b>VE</b>	<b>UVP € exkl. MwSt.</b>
Mehrschlüssel Nr.01 rubinrot	72479 4	00	Standard-Ausführung	rubinrot	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.02 erdbeerrot	77666 3	00	Standard-Ausführung	erdbeerrot	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.03 violett	77667 0	00	Standard-Ausführung	violett	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.04 lila	77668 7	00	Standard-Ausführung	lila	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.05 zinkgelb	77669 4	00	Standard-Ausführung	zinkgelb	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.06 orange	77670 0	00	Standard-Ausführung	orange	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.07 saphirblau	77671 7	00	Standard-Ausführung	saphirblau	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.08 lichtblau	77672 4	00	Standard-Ausführung	lichtblau	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.09 türkisblau	77673 1	00	Standard-Ausführung	türkisblau	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.10 schwarz	77674 8	00	Standard-Ausführung	schwarz	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.11 resedagrün	77676 2	00	Standard-Ausführung	resedagrün	1	16,70
Mehrschlüssel Nr.12 umbragrau	77678 6	00	Standard-Ausführung	umbragrau	1	16,70

<b>Ersatzschlüssel:</b>	<b>EAN 4003318</b>	<b>Art.- Grp.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Färbung</b>	<b>VE</b>	<b>UVP € exkl. MwSt.</b>
Ersatzschlüssel Nr.01 rubinrot	76616 9	00	Standard-Ausführung	rubinrot	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.02 erdbeerrot	76617 6	00	Standard-Ausführung	erdbeerrot	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.03 violett	76618 3	00	Standard-Ausführung	violett	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.04 lila	76619 0	00	Standard-Ausführung	lila	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.05 zinkgelb	76620 6	00	Standard-Ausführung	zinkgelb	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.06 orange	76621 3	00	Standard-Ausführung	orange	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.07 saphirblau	76623 7	00	Standard-Ausführung	saphirblau	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.08 lichtblau	76624 4	00	Standard-Ausführung	lichtblau	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.09 türkisblau	76625 1	00	Standard-Ausführung	türkisblau	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.10 schwarz	76627 5	00	Standard-Ausführung	schwarz	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.11 resedagrün	76628 2	00	Standard-Ausführung	resedagrün	1	28,70
Ersatzschlüssel Nr.12 umbragrau	72478 7	00	Standard-Ausführung	umbragrau	1	28,70

<b>optionales Zubehör:</b>	<b>EAN 4003318</b>	<b>Art.- Grp.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Färbung</b>	<b>VE</b>	<b>UVP € exkl. MwSt.</b>
Design-Clip Nr.01 rubinrot	76637 4	00	pro Schlüssel je 2 Clips	rubinrot	50	1,40
Design-Clip Nr.02 erdbeerrot	76631 2	00	pro Schlüssel je 2 Clips	erdbeerrot	50	1,40
Design-Clip Nr.03 violett	76632 9	00	pro Schlüssel je 2 Clips	violett	50	1,40
Design-Clip Nr.04 lila	76633 6	00	pro Schlüssel je 2 Clips	lila	50	1,40
Design-Clip Nr.05 zinkgelb	76634 3	00	pro Schlüssel je 2 Clips	zinkgelb	50	1,40
Design-Clip Nr.06 orange	76638 1	00	pro Schlüssel je 2 Clips	orange	50	1,40
Design-Clip Nr.07 saphirblau	76635 0	00	pro Schlüssel je 2 Clips	saphirblau	50	1,40
Design-Clip Nr.08 lichtblau	76636 7	00	pro Schlüssel je 2 Clips	lichtblau	50	1,40
Design-Clip Nr.09 türkisblau	76630 5	00	pro Schlüssel je 2 Clips	türkisblau	50	1,40
Design-Clip Nr.10 schwarz	76639 8	00	pro Schlüssel je 2 Clips	schwarz	50	1,40
Design-Clip Nr.11 resedagrün	76640 4	00	pro Schlüssel je 2 Clips	resedagrün	50	1,40
Design-Clip Nr.12 umbragrau	76641 1	00	pro Schlüssel je 2 Clips	umbragrau	50	1,40
Sortimentsbox Design Clip	77578 9	00			1	netto 329,00



rubinrot



erdbeerrot



violett



lila



zinkgelb



orange



saphirblau



lichtblau



türkisblau



schwarz




resedagrün



umbragrau

# XP10

## Türzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion

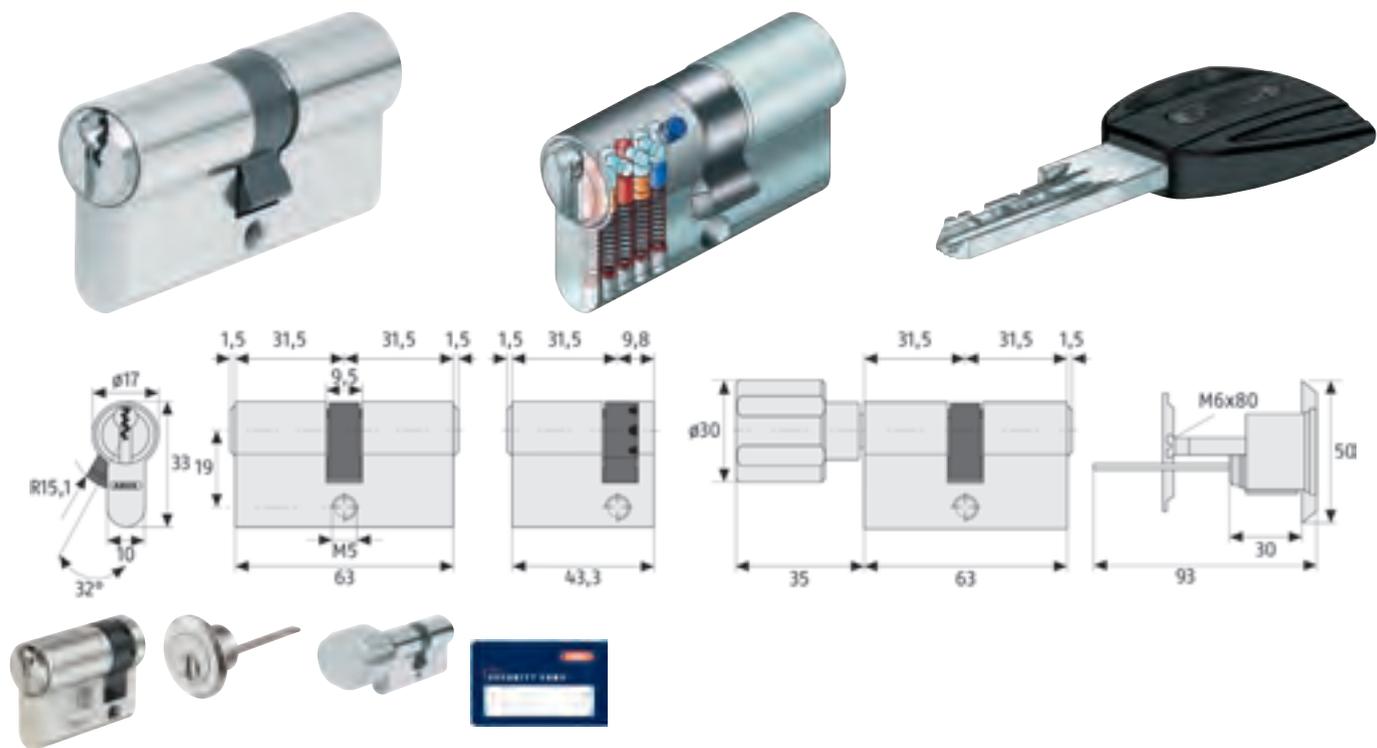

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren, Wohnungs-Abschlussstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 86TI/55

### Technologie

- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden.
- Innenanschlag – patentiertes System
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit acht unabhängigen Schließelementen in zwei Stiftebenen
- inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 8



Ausführung	Länge	XP10 verschieden- sperrnd 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 gleich- sperrnd 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 gleichsperrnd laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 SB-verpackt 4003318	UVP € exkl. MwSt.
Doppelzylinder	21/21	01830 5	57,70	05303 0	66,75	05391 7	75,05	-	-
	26/26	01894 7	57,70	05304 7	66,75	01898 5	75,05	-	-
	26/31	59768 8	57,70	05305 4	66,75	59860 9	75,05	-	-
	26/35	01904 3	57,70	05306 1	66,75	01903 6	75,05	-	-
	31/31	59641 4	57,70	05307 8	66,75	59644 5	75,05	59647 6	57,70
	31/35	59723 7	61,20	05309 2	70,25	59648 3	78,55	59825 8	61,20
	31/40	59724 4	64,60	05310 8	73,65	59862 3	81,95	59826 5	64,60
	31/45	59725 1	71,50	05311 5	80,55	59864 7	88,85	-	-
	31/50	59726 8	71,50	05314 6	80,55	59866 1	88,85	-	-
	31/55	59727 5	78,40	05317 7	87,45	59868 5	95,75	-	-
	31/60	59728 2	78,40	05332 0	87,45	59869 2	95,75	-	-
	31/65	59729 9	85,30	05341 2	94,35	59870 8	102,65	-	-
	31/70	59730 5	85,30	05342 9	94,35	59871 5	102,65	-	-
	31/75	59731 2	126,50	05343 6	135,55	59873 9	143,85	-	-
	31/80	59732 9	126,50	05346 7	135,55	59875 3	143,85	-	-
	31/90	59733 6	143,70	05359 7	152,75	59876 0	161,05	-	-
	35/35	59735 0	71,50	05430 3	80,55	59897 5	88,85	59827 2	71,50
	35/40	59736 7	71,50	05437 2	80,55	59898 2	88,85	59828 9	71,50
	35/45	59737 4	78,40	05439 6	87,45	59899 9	95,75	-	-
	35/50	59738 1	78,40	05441 9	87,45	59900 2	95,75	-	-
	35/55	59739 8	85,30	05444 0	94,35	59901 9	102,65	-	-
	35/60	59740 4	85,30	05451 8	94,35	59902 6	102,65	-	-
	35/65	59756 5	92,20	05453 2	101,25	59903 3	109,55	-	-
	35/70	59741 1	126,50	05455 6	135,55	59904 0	143,85	-	-

# Türzylinder XP10 - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.



Ausführung	Länge	XP10 verschieden- sperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 gleich- sperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 SB-verpackt 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	35/75	59742 8	143,70	05477 8	152,75	59905 7	161,05	-	-
	40/40	59743 5	71,50	05480 8	80,55	59906 4	88,85	59829 6	71,50
	40/45	59744 2	78,40	05484 6	87,45	59907 1	95,75	59830 2	78,40
	40/50	59745 9	78,40	05486 0	87,45	59908 8	95,75	-	-
	40/55	59746 6	85,30	05491 4	94,35	59909 5	102,65	-	-
	40/60	59747 3	85,30	05579 9	94,35	59910 1	102,65	-	-
	40/65	59748 0	126,50	05581 2	135,55	59911 8	143,85	-	-
	40/70	59749 7	126,50	05593 5	135,55	59912 5	143,85	-	-
	45/45	59750 3	85,30	05595 9	94,35	59913 2	102,65	-	-
	45/50	59751 0	85,30	05598 0	94,35	59915 6	102,65	-	-
	45/55	59752 7	92,20	05600 0	101,25	59914 9	109,55	-	-
	45/60	59753 4	126,50	05603 1	135,55	59916 3	143,85	-	-
	45/65	59754 1	143,70	05607 9	152,75	59917 0	161,05	-	-
	45/70	59755 8	143,70	05609 3	152,75	59918 7	161,05	-	-
	50/50	59757 2	85,30	05618 5	94,35	59919 4	102,65	-	-
	50/55	59758 9	126,50	05620 8	135,55	59920 0	143,85	-	-
	50/60	59759 6	126,50	05624 6	135,55	59921 7	143,85	-	-
	50/65	59760 2	143,70	05637 6	152,75	59922 4	161,05	-	-
	50/70	59761 9	143,70	05665 9	152,75	59923 1	161,05	-	-
	55/55	59762 6	143,70	05667 3	152,75	59924 8	161,05	-	-
	55/60	59763 3	143,70	05671 0	152,75	59925 5	161,05	-	-
	55/65	59764 0	157,45	05673 4	166,50	59926 2	174,80	-	-
	60/60	59765 7	143,70	05675 8	152,75	59927 9	161,05	-	-
	65/65	59766 4	171,20	05677 2	180,25	59928 6	188,55	-	-
	70/70	59767 1	171,20	05681 9	180,25	59929 3	188,55	-	-
Halbzylinder	10/26	01892 3	47,90	05364 1	57,40	01897 8	65,25	-	-
	10/31	59642 1	47,90	01716 2	57,40	59645 2	65,25	70205 1	47,90
	10/35	59717 6	51,40	01748 3	60,90	59856 2	68,75	-	-
	10/40	59719 0	54,90	01759 9	64,40	59857 9	72,25	-	-
	10/45	59720 6	61,80	01773 5	71,30	59858 6	79,15	-	-
	10/50	59721 3	61,80	01792 6	71,30	59859 3	79,15	-	-
Knaufzylinder	Z31/K31	01200 6	67,20	05694 9	76,25	01408 6	84,55	-	-
	Z31/K35	01201 3	70,70	05685 7	79,75	01410 9	88,05	-	-
	Z31/K40	01203 7	74,10	05687 1	83,15	01413 0	91,45	-	-
	Z31/K45	01204 4	81,00	05690 1	90,05	01414 7	98,35	-	-
	Z31/K50	01205 1	81,00	05692 5	90,05	01415 4	98,35	-	-
	Z35/K31	01207 5	70,70	05696 3	79,75	01426 0	88,05	-	-
	Z35/K35	01206 8	81,00	05699 4	90,05	01428 4	98,35	-	-
	Z35/K40	01208 2	81,00	05701 4	90,05	01459 8	98,35	-	-
	Z35/K45	01209 9	87,90	05704 5	96,95	01465 9	105,25	-	-
	Z35/K50	01210 5	87,90	05707 6	96,95	01471 0	105,25	-	-
	Z40/K31	01213 6	74,10	05709 0	83,15	01488 8	91,45	-	-
	Z40/K35	01215 0	81,00	05711 3	90,05	01491 8	98,35	-	-
	Z40/K40	01221 1	81,00	05733 5	90,05	01498 7	98,35	-	-
	Z40/K45	01222 8	87,90	05737 3	96,95	01506 9	105,25	-	-
	Z40/K50	01226 6	87,90	05742 7	96,95	01509 0	105,25	-	-
	Z45/K31	01230 3	81,00	05744 1	90,05	01510 6	98,35	-	-
	Z45/K35	01231 0	87,90	05746 5	96,95	01511 3	105,25	-	-
	Z45/K40	01232 7	87,90	05748 9	96,95	01523 6	105,25	-	-
	Z45/K45	01233 4	94,80	05752 6	103,85	01528 1	112,15	-	-
	Z45/K50	01234 1	94,80	05754 0	103,85	01568 7	112,15	-	-
	Z50/K31	01235 8	81,00	05757 1	90,05	01577 9	98,35	-	-
	Z50/K35	01238 9	87,90	05759 5	96,95	01615 8	105,25	-	-
	Z50/K40	01252 5	87,90	05761 8	96,95	01691 2	105,25	-	-
	Z50/K45	01254 9	94,80	05763 2	103,85	01692 9	112,15	-	-
	Z50/K50	01255 6	94,80	05765 6	103,85	01693 6	112,15	-	-
	Z55/K31	01258 7	87,90	05767 0	96,95	01707 0	105,25	-	-
	Z55/K35	01396 6	94,80	05769 4	103,85	01708 7	112,15	-	-
	Z55/K40	01404 8	94,80	05771 7	103,85	01715 5	112,15	-	-

# Türzylinder XP10 - Variantentabelle und UVP exkl.Mwst.

Ausführung	Länge	XP10 verschieden- sperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 gleich- sperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.	XP10 SB-verpackt 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	Z55/K45	01843 5	101,70	05773 1	110,75	01870 1	119,05	-	-
	Z55/K50	01844 2	135,95	05775 5	145,00	01881 7	153,30	-	-
	Z60/K31	01855 8	87,90	05777 9	96,95	01882 4	105,25	-	-
Außenzylinder	XP10 CR	59852 4	49,50	18229 7	58,55	18230 3	66,85		
Ersatzschlüssel		59640 7	29,00						

# EC660

## Türzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel

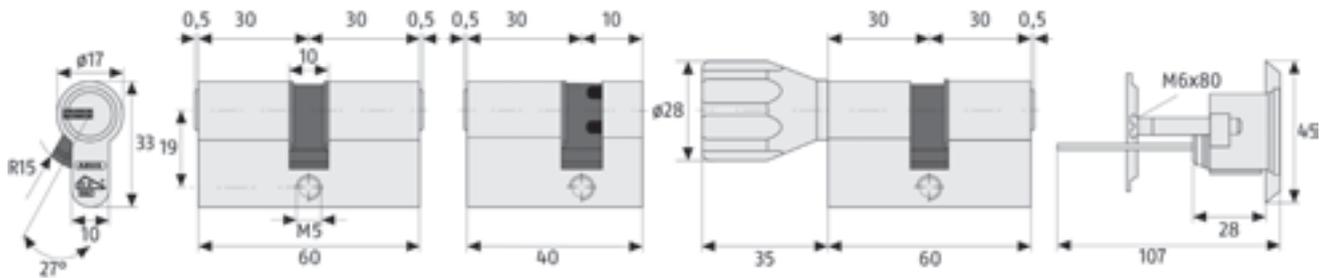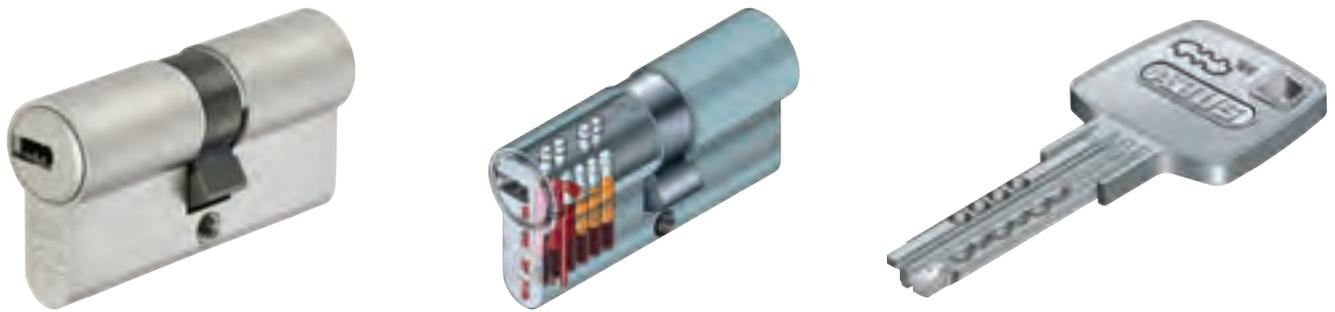

Designschutz

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern z.B. Serie 83 und 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knäufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.

### Technologie

- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden
- Bohrmulden- / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG\*\* geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 10 unabhängigen Schließelementen in 2 Stifreihen
- Langer Schlüsselchaft, ideal für Ziehenschutzbeschläge
- inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 8



Ausführung	Länge	EC660 verschiedensperrend 4003318		EC660 gleichsperrend 4003318		EC660 gleichsperrend laut Nummer 4003318	
		UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.		
Doppelzylinder	28/34	70085 9	36,90	71369 9	42,70	70139 9	49,70
	30/30	70087 3	36,90	71373 6	42,70	70141 2	49,70
	30/35	70088 0	40,00	71374 3	45,80	70142 9	52,80
	30/40	70089 7	43,20	71375 0	49,00	70143 6	56,00
	30/45	70090 3	49,50	71376 7	55,30	70144 3	62,30
	30/50	70091 0	49,50	71377 4	55,30	70145 0	62,30
	30/55	70092 7	55,80	71378 1	61,60	70146 7	68,60
	30/60	70093 4	55,80	71379 8	61,60	70147 4	68,60
	30/65	70094 1	62,10	71380 4	67,90	70148 1	74,90
	30/70	70095 8	62,10	71381 1	67,90	70149 8	74,90
	30/80	70096 5	79,40	71382 8	85,20	81869 1	92,20
	30/90	70097 2	87,90	71383 5	93,70	81870 7	100,70
	35/35	70101 6	49,50	71384 2	55,30	70150 4	62,30
	35/40	70102 3	49,50	71385 9	55,30	70151 1	62,30
	35/45	70103 0	55,80	71386 6	61,60	70152 8	68,60
	35/50	70104 7	55,80	71387 3	61,60	70153 5	68,60
	35/55	70105 4	62,10	71388 0	67,90	70154 2	74,90
	35/60	70106 1	62,10	71389 7	67,90	70155 9	74,90
	35/65	70107 8	68,40	71390 3	74,20	70156 6	81,20
	35/70	70108 5	79,40	71391 0	85,20	81874 5	92,20
	40/40	70109 2	49,50	71392 7	55,30	70168 9	62,30
	40/45	70110 8	55,80	71393 4	61,60	70169 6	68,60
	40/50	70111 5	55,80	71394 1	61,60	70171 9	68,60
	40/55	70112 2	62,10	71395 8	67,90	70173 3	74,90


# Türzylinder EC660 - Variantentabelle und UVP exkl.Mwst.

Ausführung	Länge	EC660 verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	EC660 gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	EC660 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	40/60	70113 9	62,10	71396 5	67,90	70175 7	74,90
	40/65	70114 6	79,40	71397 2	85,20	81876 9	92,20
	40/70	70115 3	79,40	71398 9	85,20	81877 6	92,20
	45/45	70116 0	62,10	71399 6	67,90	70176 4	74,90
	45/50	70117 7	62,10	71400 9	67,90	70178 8	74,90
	45/55	70118 4	68,40	71401 6	74,20	70179 5	81,20
	45/60	70119 1	79,40	71402 3	85,20	70181 8	92,20
	45/65	70120 7	87,90	71403 0	93,70	81878 3	100,70
	45/70	70121 4	87,90	71404 7	93,70	81880 6	100,70
	50/50	70122 1	62,10	71405 4	67,90	70182 5	74,90
	50/55	70123 8	79,40	71406 1	85,20	70183 2	92,20
	50/60	70124 5	79,40	71407 8	85,20	70184 9	92,20
	50/65	70125 2	87,90	71408 5	93,70	81881 3	100,70
	50/70	70126 9	87,90	71409 2	93,70	81882 0	100,70
	55/55	70127 6	87,90	71410 8	93,70	79569 5	100,70
	55/60	70128 3	87,90	71411 5	93,70	81883 7	100,70
	55/65	70129 0	96,40	71412 2	102,20	81884 4	109,20
Halbzylinder	10/30	70078 1	26,80	71362 0	32,60	70132 0	39,60
	10/35	70079 8	29,90	71363 7	35,70	70133 7	42,70
	10/40	70080 4	33,10	71364 4	38,90	70134 4	45,90
	10/45	70081 1	39,40	71365 1	45,20	70135 1	52,20
	10/50	70082 8	39,40	71366 8	45,20	70136 8	52,20
	10/60	70083 5	45,70	71367 5	51,50	70137 5	58,50
	10/70	70084 2	52,00	71368 2	57,80	70138 2	64,80
Knauflzylinder	Z28/K34	71761 1	53,40	71971 4	59,20	71855 7	66,20
	Z30/K30	71762 8	53,40	71972 1	59,20	71862 5	66,20
	Z30/K35	71763 5	56,50	71973 8	62,30	71863 2	69,30
	Z30/K40	71764 2	59,70	71974 5	65,50	71864 9	72,50
	Z30/K45	71765 9	66,00	71975 2	71,80	71865 6	78,80
	Z30/K50	71766 6	66,00	71979 0	71,80	71866 3	78,80
	Z30/K55	71767 3	72,30	71980 6	78,10	71872 4	85,10
	Z30/K60	71769 7	72,30	71981 3	78,10	71874 8	85,10
	Z35/K30	71774 1	56,50	72003 1	62,30	71881 6	69,30
	Z35/K35	71775 8	66,00	72004 8	71,80	71882 3	78,80
	Z35/K40	71776 5	66,00	72005 5	71,80	71883 0	78,80
	Z35/K45	71777 2	72,30	72006 2	78,10	71884 7	85,10
	Z35/K50	71778 9	72,30	72007 9	78,10	71886 1	85,10
	Z35/K55	71779 6	78,60	72008 6	84,40	71890 8	91,40
	Z35/K60	71780 2	78,60	72009 3	84,40	71891 5	91,40
	Z40/K30	71783 3	59,70	72013 0	65,50	71912 7	72,50
	Z40/K35	71784 0	66,00	72014 7	71,80	71913 4	78,80
	Z40/K40	71785 7	66,00	72015 4	71,80	71914 1	78,80
	Z40/K45	71786 4	72,30	72016 1	78,10	71915 8	85,10
	Z40/K50	71787 1	72,30	72017 8	78,10	71916 5	85,10
	ECCR690	70283 9	43,50	71885 4	49,30	71887 8	56,30
Ersatzschlüssel		70076 7	20,40				

Türzylinder

# EC550

## Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Wendeschlüssel

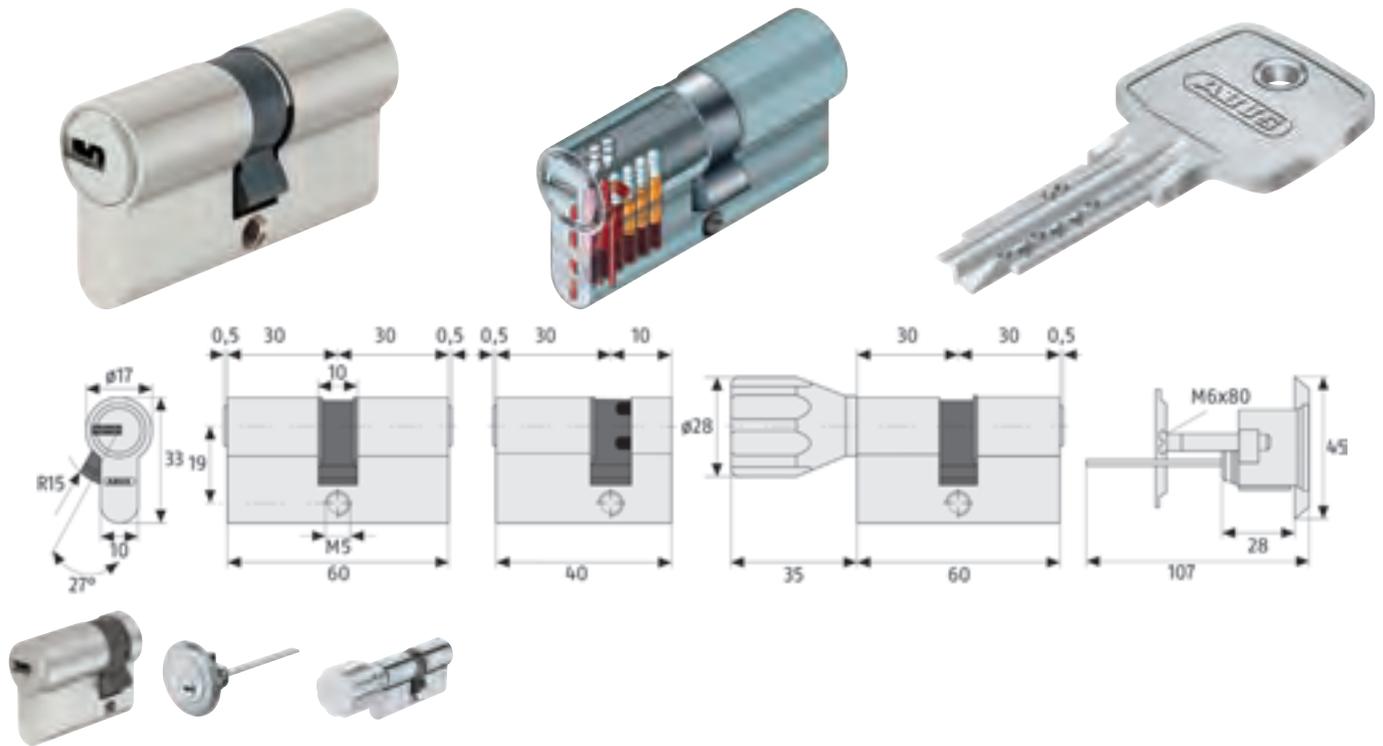

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern z.B. Serie 83 und 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knäufelzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.

### Technologie

- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Bohrmulden- / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG\*\* geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 8 unabhängigen Schließelementen in 2 Stiftreihen
- inkl. drei Schlüsseln
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7



Ausführung	Länge	EC550 verschiedensperrend 4003318		EC550 gleichsperrend 4003318		EC550 gleichsperrend laut Nummer 4003318	
		UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.		
Doppelzylinder	28/34	43695 6	31,90	44837 9	37,70	43730 4	44,70
	30/30	43493 8	31,90	44838 6	37,70	43696 3	44,70
	30/35	43494 5	35,00	44839 3	40,80	43697 0	47,80
	30/40	43496 9	38,20	44840 9	44,00	43698 7	51,00
	30/45	43636 9	44,50	44841 6	50,30	43699 4	57,30
	30/50	43637 6	44,50	44842 3	50,30	43700 7	57,30
	30/55	43638 3	50,80	44843 0	56,60	43701 4	63,60
	30/60	43639 0	50,80	44844 7	56,60	43702 1	63,60
	30/65	43640 6	57,10	44845 4	62,90	43703 8	69,90
	30/70	43641 3	57,10	44846 1	62,90	43704 5	69,90
	30/80	46896 4	74,40	46897 1	80,20	-	87,20
	30/90	46899 5	82,90	46900 8	88,70	-	95,70
	35/35	43642 0	57,30	44847 8	63,10	43705 2	70,10
	35/40	43643 7	44,50	44848 5	50,30	43706 9	57,30
	35/45	43644 4	50,80	44849 2	56,60	43707 6	63,60
	35/50	43645 1	50,80	44850 8	56,60	43708 3	63,60
	35/55	43646 8	57,10	44851 5	62,90	43709 0	69,90
	35/60	43647 5	57,10	44852 2	62,90	43710 6	69,90
	35/65	43648 2	63,40	44853 9	69,20	43711 3	76,20
	35/70	43649 9	74,40	44854 6	80,20	43712 0	87,20
	40/40	43650 5	44,50	44855 3	50,30	43713 7	57,30
	40/45	43651 2	50,80	44856 0	56,60	43714 4	63,60
	40/50	43652 9	50,80	44857 7	56,60	43715 1	63,60
	40/55	43653 6	57,10	44858 4	62,90	43716 8	69,90


# Türzylinder EC550 - Variantentabelle und UVP exkl.Mwst.

Ausführung	Länge	EC550 verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	EC550 gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	EC550 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	40/60	43659 8	57,10	44859 1	62,90	43717 5	69,90
	40/65	43660 4	74,40	44860 7	80,20	43718 2	87,20
	40/70	43661 1	74,40	44861 4	80,20	43719 9	87,20
	45/45	43662 8	57,10	44862 1	62,90	43720 5	69,90
	45/50	43663 5	57,10	44863 8	62,90	43721 2	69,90
	45/55	43664 2	63,40	44864 5	69,20	43722 9	76,20
	45/60	43665 9	74,40	44865 2	80,20	43723 6	87,20
	45/65	43666 6	82,90	44866 9	88,70	43724 3	95,70
	45/70	55250 2	82,90	18554 0	88,70	-	95,70
	50/50	43667 3	57,10	44867 6	62,90	43726 7	69,90
	50/55	43668 0	74,40	44868 3	80,20	43727 4	87,20
	50/60	43669 7	74,40	44869 0	80,20	43728 1	87,20
	50/65	55343 1	82,90	09721 8	88,70	-	95,70
	50/70	55344 8	82,90	18561 8	88,70	-	95,70
	55/55	43670 3	82,90	44871 3	88,70	43729 8	95,70
	55/60	51141 7	82,90	51139 4	88,70	51143 1	95,70
	55/65	55346 2	91,40	03366 7	97,20	-	104,20
	60/60	55349 3	82,90	04359 8	88,70	-	95,70
Halbzylinder	10/30	43689 5	18,10	44831 7	23,90	43731 1	30,90
	10/35	43690 1	21,20	44832 4	27,00	43732 8	34,00
	10/40	43691 8	24,40	44833 1	30,20	43733 5	37,20
	10/45	43692 5	30,70	44834 8	36,50	43734 2	43,50
	10/50	43693 2	30,70	44835 5	36,50	43735 9	43,50
	10/60	43694 9	37,00	44836 2	42,80	43736 6	49,80
	10/70	46954 1	43,30	46955 8	49,10	46957 2	56,10
Knaufzylinder	Z30/K30	48661 6	48,40	49235 8	54,20	49236 5	61,20
	Z30/K35	48666 1	51,50	49249 5	57,30	49250 1	64,30
	Z30/K40	48961 7	54,70	49252 5	60,50	49253 2	67,50
	Z30/K45	48963 1	61,00	49255 6	66,80	49256 3	73,80
	Z30/K50	48965 5	61,00	49258 7	66,80	49259 4	73,80
	Z30/K55	49057 6	67,30	49261 7	73,10	49262 4	80,10
	Z30/K60	49058 3	73,60	49264 8	79,40	49265 5	86,40
	Z35/K30	48960 0	51,50	49279 2	57,30	49280 8	64,30
	Z35/K35	48967 9	61,00	49282 2	66,80	49283 9	73,80
	Z35/K40	48968 6	61,00	49285 3	66,80	49286 0	73,80
	Z35/K45	48970 9	67,30	49288 4	73,10	49289 1	80,10
	Z35/K50	48972 3	67,30	49291 4	73,10	49292 1	80,10
	Z35/K55	49061 3	73,60	49294 5	79,40	49295 2	86,40
	Z35/K60	49062 0	73,60	49297 6	79,40	49298 3	86,40
	Z40/K30	48962 4	54,70	49308 9	60,50	49309 6	67,50
	Z40/K35	48969 3	61,00	49311 9	66,80	49312 6	73,80
	Z40/K40	48974 7	61,00	49314 0	66,80	49315 7	73,80
	Z40/K45	48975 4	67,30	49317 1	73,10	49318 8	80,10
	Z40/K50	48977 8	67,30	49320 1	73,10	49321 8	80,10
	Z40/K55	49068 2	73,60	49323 2	79,40	49324 9	86,40
	Z40/K60	49069 9	73,60	49326 3	79,40	49327 0	86,40
	Z45/K30	48964 8	61,00	49335 5	66,80	49336 2	73,80
	Z45/K35	48971 6	67,30	49338 6	73,10	49339 3	80,10
	Z45/K40	48976 1	67,30	49341 6	73,10	49342 3	80,10
	Z45/K45	48986 0	73,60	49344 7	79,40	49345 4	86,40
	Z45/K50	48987 7	73,60	49347 8	79,40	49348 5	86,40
	Z45/K55	49072 9	79,90	49350 8	85,70	49351 5	92,70
	Z45/K60	49073 6	90,90	49353 9	96,70	49354 6	103,70
	Z50/K30	48966 2	61,00	49359 1	66,80	49360 7	73,80
	Z50/K35	48973 0	67,30	49362 1	73,10	49363 8	80,10
	Z50/K40	48978 5	67,30	49365 2	73,10	49366 9	80,10
	Z50/K45	48988 4	73,60	49368 3	79,40	49369 0	86,40
	Z50/K50	48989 1	73,60	49371 3	79,40	49372 0	86,40
	Z50/K55	49075 0	90,90	49374 4	96,70	49375 1	103,70

# Türzylinder EC550 - Variantentabelle und UVP exkl.Mwst.

Ausführung	Länge	EC550 verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	EC550 gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	EC550 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	Z50/K60	49076 7	90,90	49377 5	96,70	49378 2	103,70
	Z55/K30	48990 7	67,30	49380 5	73,10	49381 2	80,10
	Z55/K35	48991 4	73,60	49383 6	79,40	49384 3	86,40
	Z55/K40	48992 1	73,60	49386 7	79,40	49387 4	86,40
	Z55/K45	48993 8	79,90	49389 8	85,70	49390 4	92,70
	Z55/K50	48994 5	90,90	49392 8	96,70	49393 5	103,70
	Z55/K55	49077 4	99,40	49395 9	105,20	49396 6	112,20
	Z60/K30	48995 2	67,30	49398 0	73,10	49399 7	80,10
	Z60/K35	48996 9	73,60	49401 7	79,40	49402 4	86,40
	Z60/K40	48997 6	73,60	49404 8	79,40	49405 5	86,40
	Z60/K45	48998 3	90,90	49407 9	96,70	49408 6	103,70
	Z60/K50	48999 0	90,90	49412 3	96,70	49413 0	103,70
	Z65/K30	49000 2	73,60	49418 5	79,40	49419 2	86,40
	Z65/K35	49001 9	79,90	49421 5	85,70	49422 2	92,70
	Z65/K40	49002 6	90,90	49424 6	96,70	49425 3	103,70
	Z65/K45	49003 3	99,40	49427 7	105,20	49428 4	112,20
	Z70/K30	49004 0	73,60	49430 7	79,40	49431 4	86,40
	Z70/K35	49005 7	90,90	49433 8	96,70	49434 5	103,70
	Z70/K40	49006 4	90,90	49436 9	96,70	49437 6	103,70
Rundzylinder	ECCR590	45548 3	32,20	45549 0	38,00	45550 6	45,00
Ersatzschlüssel		45958 0	20,40				

## Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel

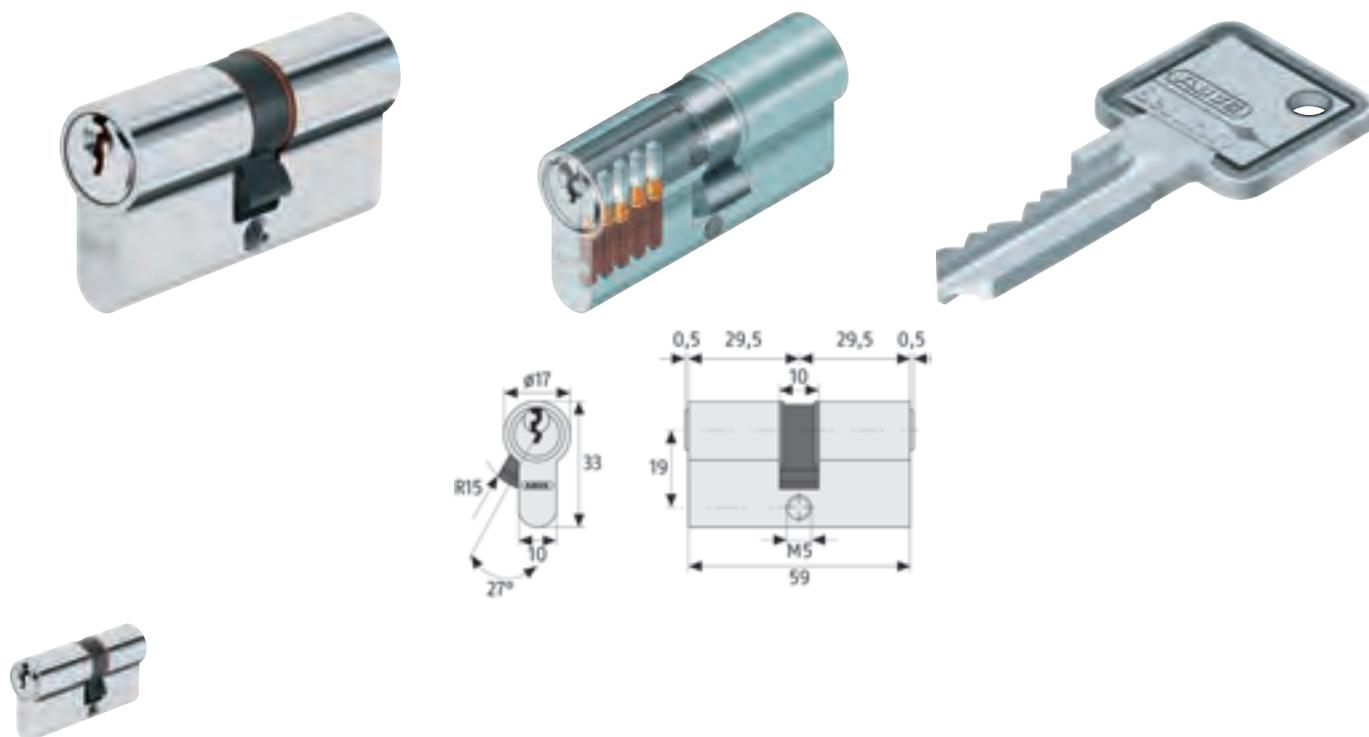

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 85/50 und 86T1
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/ Rauchschtüren geeignet.

### Technologie

- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
- inkl. drei Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6




Ausführung	Länge	C73 verschiedensperrend 4003318		C73 gleichsperrend 4003318		C73 gleichsperrend laut Nummer 4003318	
		UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.		
Doppelzylinder	28/34	09055 4	27,00	09056 1	32,80	27633 0	39,80
	28/36	09058 5	29,95	09059 2	35,75	27634 7	42,75
	28/40	00400 1	32,70	00414 8	38,50	27635 4	45,50
	30/30	02563 1	27,00	02564 8	32,80	27636 1	39,80
	30/35	02566 2	29,85	02567 9	35,65	27637 8	42,65
	30/40	04983 5	32,70	00501 5	38,50	27638 5	45,50
	30/45	04984 2	38,40	00500 8	44,20	27639 2	51,20
	30/50	04985 9	38,40	00539 8	44,20	27640 8	51,20
	30/55	07632 9	44,10	07645 9	49,90	27641 5	56,90
	30/60	04986 6	44,10	05004 6	49,90	27218 9	56,90
	30/65	07633 6	49,80	07646 6	55,60	27420 6	62,60
	30/70	07634 3	49,80	07647 3	55,60	27421 3	62,60
	30/75	13102 8	65,75	46423 2	71,55	-	78,55
	30/80	07635 0	65,75	07648 0	71,55	59881 4	78,55
	30/90	46428 7	73,50	46429 4	79,30	59882 1	86,30
	35/35	04987 3	38,40	05005 3	44,20	27642 2	51,20
	35/40	04991 0	38,40	05009 1	44,20	27643 9	51,20
	35/45	04992 7	44,10	05010 7	49,90	27644 6	56,90
	35/50	04993 4	44,10	00538 1	49,90	27645 3	56,90
	35/55	04994 1	49,80	00537 4	55,60	27646 0	62,60
	35/60	04995 8	49,80	00536 7	55,60	27647 7	62,60
	35/65	07636 7	55,50	07649 7	61,30	27422 0	68,30
	35/70	11099 3	65,75	27216 5	71,55	59883 8	78,55
	35/75	13104 2	73,50	46435 5	79,30	-	86,30

# Türzylinder C73 - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	C73 verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	C73 gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	C73 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	40/40	04988 0	38,40	05006 0	44,20	27648 4	51,20
	40/45	04996 5	44,10	00535 0	49,90	27649 1	56,90
	40/50	04997 2	44,10	00534 3	49,90	27650 7	56,90
	40/55	07637 4	49,80	07650 3	55,60	27651 4	62,60
	40/60	04998 9	49,80	00533 6	55,60	27652 1	62,60
	40/65	07638 1	65,75	07651 0	71,55	27423 7	78,55
	40/70	07639 8	65,75	07652 7	71,55	27424 4	78,55
	45/45	04989 7	49,80	05007 7	55,60	27659 0	62,60
	45/50	04999 6	49,80	00532 9	55,60	27653 8	62,60
	45/55	07640 4	55,50	07653 4	61,30	27425 1	68,30
	45/60	07641 1	65,75	07654 1	71,55	27426 8	78,55
	45/65	07642 8	73,50	07655 8	79,30	27427 5	86,30
	45/70	13105 9	73,50	46452 2	79,30	-	86,30
	50/50	04990 3	49,80	05008 4	55,60	27428 2	62,60
	50/55	11102 0	65,75	46459 1	71,55	59886 9	78,55
	50/60	00502 2	65,75	00531 2	71,55	27429 9	78,55
	50/65	13106 6	73,50	46461 4	79,30	29887 6	86,30
	50/70	13107 3	73,50	46463 8	79,30	29888 3	86,30
	55/55	11101 3	73,50	46465 2	79,30	59889 0	86,30
	55/60	11100 6	73,50	46467 6	79,30	27220 2	86,30
	55/65	13108 0	81,25	46469 0	87,05	-	94,05
	60/60	07643 5	73,50	07656 5	79,30	59890 6	86,30
	65/65	13109 7	89,00	46480 5	94,80	-	101,80
	70/70	07644 2	89,00	07657 2	94,80	-	101,80
Ersatzschlüssel		27330 8	16,50				

## Tür-Knaufzylinder mit Profilschlüssel

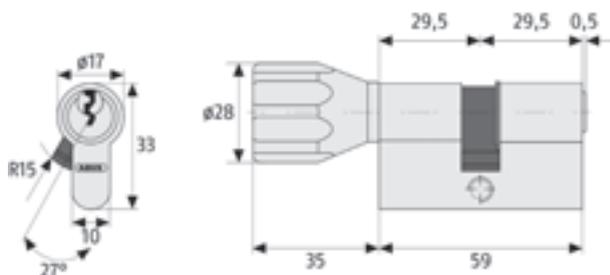

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 85/50 und 86T1
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/ Rauchschtüren geeignet.

### Technologie



- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
- inkl. drei Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5
- Leichte Bedienbarkeit mittels Knauf an der Tür-Innenseite



Ausführung	Länge	K82 verschiedensperrend 4003318		K82 gleichsperrend 4003318		K82 gleichsperrend laut Nummer 4003318	
		UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.		
Knaufzylinder	Z28/K34	22001 2	39,90	25002 6	45,70	25041 5	52,70
	Z28/K36	22002 9	42,75	25003 3	48,55	25042 2	55,55
	Z28/K40	22003 6	45,60	25004 0	51,40	25043 9	58,40
	Z30/K30	00503 9	39,90	05049 7	45,70	05054 1	52,70
	Z30/K35	00504 6	42,75	05050 3	48,55	05055 8	55,55
	Z30/K40	22007 4	45,60	25005 7	51,40	23828 4	58,40
	Z30/K45	00505 3	51,30	05051 0	57,10	05056 5	64,10
	Z30/K50	22008 1	51,30	25006 4	57,10	25044 6	64,10
	Z30/K55	22009 8	57,00	25007 1	62,80	25045 3	69,80
	Z30/K60	22010 4	57,00	25008 8	62,80	25046 0	69,80
	Z35/K30	06144 8	42,75	06151 6	48,55	06220 9	55,55
	Z35/K35	00506 0	51,30	05052 7	57,10	05057 2	64,10
	Z35/K40	00507 7	51,30	05053 4	57,10	05058 9	64,10
	Z35/K45	06149 3	57,00	06156 1	62,80	06223 0	69,80
	Z35/K50	22013 5	57,00	25012 5	62,80	25050 7	69,80
	Z35/K55	22014 2	62,70	25013 2	68,50	25051 4	75,50
	Z35/K60	22015 9	62,70	25014 9	68,50	25052 1	75,50
	Z40/K30	06145 5	45,60	06152 3	51,40	06221 6	58,40
	Z40/K35	06146 2	51,30	06153 0	57,10	06222 3	64,10
	Z40/K40	06143 1	51,30	06150 9	57,10	06226 1	64,10
	Z40/K45	06148 6	57,00	06155 4	62,80	06224 7	69,80
	Z40/K50	22017 3	57,00	25018 7	62,80	25056 9	69,80
	Z40/K55	22018 0	62,70	25019 4	68,50	25057 6	75,50
	Z40/K60	22019 7	62,70	25020 0	68,50	25058 3	75,50

# Knaufzylinder K82 - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	K82 verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	K82 gleichsperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.	K82 gleichsperrend laut Nummer 4003318	UVP € exkl. MwSt.
	Z45/K30	22020 3	51,30	25021 7	57,10	25059 0	64,10
	Z45/K35	22021 0	57,00	25022 4	62,80	25060 6	69,80
	Z45/K40	06147 9	57,00	06154 7	62,80	06225 4	69,80
	Z45/K45	22022 7	62,70	25023 1	68,50	25061 3	75,50
	Z45/K50	22023 4	62,70	25024 8	68,50	25062 0	75,50
	Z45/K55	22024 1	68,40	25025 5	74,20	25063 7	81,20
	Z45/K60	30905 2	78,65	46338 9	84,45	46339 6	91,45
	Z50/K30	22025 8	51,30	25026 2	57,10	25064 4	64,10
	Z50/K35	22026 5	57,00	25027 9	62,80	25065 1	69,80
	Z50/K40	22027 2	57,00	25028 6	62,80	25066 8	69,80
	Z50/K45	22028 9	62,70	25029 3	68,50	25067 5	75,50
	Z50/K50	22029 6	62,70	25030 9	68,50	25068 2	75,50
	Z50/K55	30914 4	78,65	46346 4	84,45	46347 1	91,45
	Z50/K60	30915 1	78,65	46348 8	84,45	46349 5	91,45
	Z55/K30	22030 2	57,00	25031 6	62,80	25069 9	69,80
	Z55/K35	22031 9	62,70	25032 3	68,50	25070 5	75,50
	Z55/K40	22032 6	62,70	25033 0	68,50	25071 2	75,50
	Z55/K45	22033 3	68,40	25034 7	74,20	25072 9	81,20
	Z55/K50	30918 2	78,65	46354 9	84,45	46355 6	91,45
	Z55/K55	30922 9	86,40	46356 3	92,20	46357 0	99,20
	Z55/K60	30923 6	86,40	46358 7	92,20	46359 4	99,20
	Z60/K30	13394 7	57,00	25035 4	62,80	25073 6	69,80
	Z60/K35	22034 0	62,70	25036 1	68,50	25074 3	75,50
	Z60/K40	22035 7	62,70	25037 8	68,50	25075 0	75,50
	Z60/K45	30908 3	78,65	46364 8	84,45	46365 5	91,45
	Z60/K50	30919 9	78,65	46366 2	84,45	46367 9	91,45
	Z60/K55	30926 7	86,40	46368 6	92,20	46369 3	99,20
	Z60/K60	30929 8	86,40	46370 9	92,20	46371 6	99,20
	Z65/K30	22036 4	62,70	25038 5	68,50	25076 7	75,50
	Z65/K35	22037 1	68,40	25039 2	74,20	25077 4	81,20
	Z65/K40	30900 7	78,65	46376 1	84,45	46377 8	91,45
	Z65/K45	30909 0	86,40	46378 5	92,20	46379 2	99,20
	Z65/K50	30920 5	86,40	46380 8	92,20	46381 5	99,20
	Z65/K55	30927 4	94,15	46382 2	99,95	46383 9	106,95
	Z70/K30	22038 8	62,70	46388 4	68,50	46389 1	75,50
	Z70/K35	30895 6	78,65	46390 7	84,45	46391 4	91,45
	Z70/K40	30901 4	78,65	46392 1	84,45	46393 8	91,45
	Z70/K45	30910 6	86,40	46394 5	92,20	46395 2	99,20
	Z70/K50	30921 2	86,40	46396 9	92,20	46397 6	99,20
	Z75/K30	46404 1	78,65	46405 8	84,45	46406 5	91,45
	Z75/K35	30896 3	86,40	46407 2	92,20	46408 9	99,20
	Z10/K30	26691 1	27,60				
Ersatzschlüssel		27330 8	16,50				

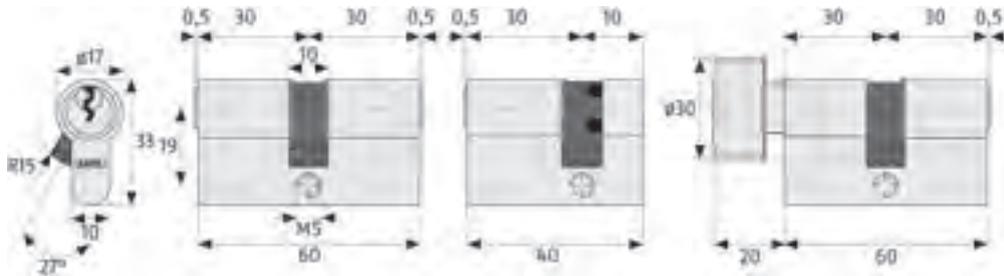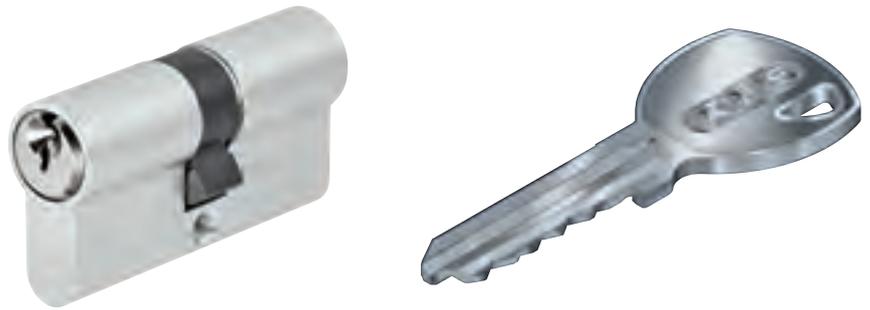

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren und Wohnungsabschlusstüren

### Technologie

- 5-Stift Zylinder mit konv. Schlüsselkopf in „Tulpenform“
- Langer Schlüsselschaft
- Zylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium
- Nach DIN EN 1303
- Service Zylinder für Kundenmontage
- Gleichschließende Serien



Ausführung	Länge	TI12 verschiedensperrend 4003318	UVP € exkl. MwSt.
Doppelzylinder	28/28	79490 2	9,30
	28/34	05524 9	10,60
	30/30	05525 6	9,90
	30/35	05827 1	10,60
	30/40	05828 8	11,20
	30/45	05829 5	11,90
	30/50	05830 1	12,50
	35/35	05891 2	11,20
	35/40	05892 9	11,90
	35/45	05895 0	12,50
	35/50	05977 3	13,10
	35/55	05978 0	13,70
	40/40	05996 4	12,50
	40/45	06010 6	13,10
	40/50	06065 6	13,70
45/45	06071 7	13,70	
45/50	06218 6	14,40	
Halbzylinder	10/30	05522 5	8,20
	10/35	07980 1	8,80
	10/40	80903 3	9,40

# Blindzylinder TITALIUM™

Pro Länge mehrere Einbaumöglichkeiten



## Einsatz und Anwendung

- Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/ dürfen
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/ Rauchschutztüren geeignet.

## Technologie


- Zylinder kann bei 18 Gesamtlängen von 35-120mm in 82 Längenvariationen eingebaut werden
- Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen das Einbauen des Zylinders in diversen Längenvariationen (z.B. 60 mm Gesamtlänge = 10/50, 25/35, 30/30)
- Inkl. Stulpschraube M5x80



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Färbung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Blindzylinder TI 35mm	58418 3	06	10/25			10	7,85
Blindzylinder TI 40mm	58419 0	06	10/30			10	8,40
Blindzylinder TI 45mm	58420 6	06	10/35			10	8,95
Blindzylinder TI 50mm	58421 3	06	10/40, 25/25			10	9,45
Blindzylinder TI 55mm	58422 0	06	10/45, 27/27			10	10,05
Blindzylinder TI 60mm	58423 7	06	10/50, 25/35, 30/30			10	10,55
Blindzylinder TI 65mm	58424 4	06	10/55, 25/40, 30/35			10	11,00
Blindzylinder TI 70mm	58425 1	06	10/60, 25/45, 30/40, 35/35			10	11,60
Blindzylinder TI 75mm	58426 8	06	10/65, 25/50, 30/45, 35/40			10	12,10
Blindzylinder TI 80mm	58427 5	06	10/70, 25/55, 30/50, 35/45, 40/40			10	12,65
Blindzylinder TI 85mm	58428 2	06	10/75, 25/60, 30/55, 35/50, 40/45			10	13,20
Blindzylinder TI 90mm	58429 9	06	10/80, 25/65, 30/60, 35/55, 40/50, 45/45			10	13,75
Blindzylinder TI 95mm	58430 5	06	10/85, 25/70, 30/65, 35/60, 40/55, 45/50			10	14,20
Blindzylinder TI 100mm	58413 8	06	10/90, 25/75, 30/70, 35/65, 40/60, 45/55, 50/50			10	14,75
Blindzylinder TI 105mm	58414 5	06	10/95, 25/80, 30/75, 35/70, 40/65, 45/60, 50/55			10	15,30
Blindzylinder TI 110mm	58415 2	06	10/100, 25/85, 30/80, 35/75, 40/70, 45/65, 50/60, 55/55			10	15,80
Blindzylinder TI 115mm	58416 9	06	10/105, 25/90, 30/85, 35/80, 40/75, 45/70, 50/65, 55/60			10	16,40
Blindzylinder TI 120mm	58417 6	06	10/110, 25/95, 30/90, 35/85, 40/80, 45/75, 50/70, 55/65, 60/60			10	16,90

# D20

## Türzylinder

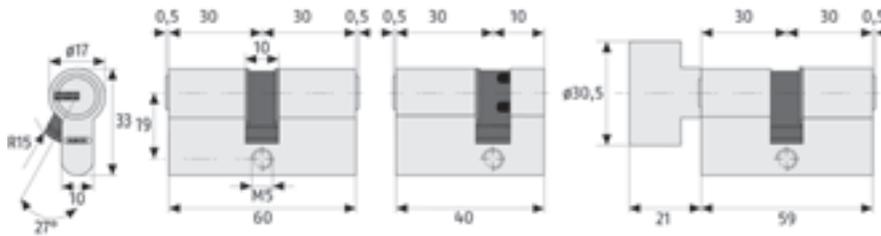

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren oder Wohnungsabschlusstüren

### Technologie

- Wendschlüssel
- Not- und Gefahrenfunktion
- Bohrschutz durch besondere Stiftformen und Stifte aus gehärtetem Stahl
- 10-Stift Zylinder mit 6 aktiven und 4 inaktiven Schließelementen
- Mit Sicherungskarte (Ersatzschlüssel nur gegen Vorlage)
- Patentierter Innenanschlag





Ausführung	Länge	Färbung	Level	D20 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	D20 gleichsperrend UVP € exkl. MwSt.	D20 gleichsperrend laut Nummer UVP € exkl. MwSt.	D20 verschiedensperrend SB-Verpackung 4003318
Doppelzylinder	28/34	NI	8	50,80	68,90	72,80	54546 7
	28/34	MS	8	50,80	68,90	72,80	54540 5
	30/30	NI	8	48,80	66,90	70,80	54547 4
	30/30	MS	8	48,80	66,90	70,80	54541 2
	30/35	NI	8	50,80	68,90	72,80	54548 1
	30/35	MS	8	50,80	68,90	72,80	54566 5
	30/40	NI	8	53,00	71,10	75,00	54549 8
	30/40	MS	8	53,00	71,10	75,00	-
	30/45	NI	8	55,10	73,20	77,10	05526 3
	30/45	MS	8	55,31	73,20	77,10	-
	30/50	NI	8	57,20	75,30	79,20	05527 0
	30/50	MS	8	57,20	75,30	79,20	-
	30/55	NI	8	59,40	77,50	81,40	05528 7
	30/55	MS	8	59,40	77,50	81,40	-
	30/60	NI, MS	8	61,50	79,60	83,50	-
	30/65	NI, MS	8	63,60	81,70	85,60	-
	30/70	NI, MS	8	65,80	83,90	87,80	-
	30/80	NI, MS	8	70,20	88,30	92,20	-
	35/35	NI	8	53,00	71,10	75,00	54550 4
	35/35	MS	8	53,00	71,10	75,00	-
	35/40	NI	8	55,10	73,20	77,10	54551 1
	35/40	MS	8	55,10	73,20	77,10	54542 9
	35/45	NI	8	57,20	75,30	79,20	05529 4
	35/45	MS	8	57,20	75,30	79,20	-

# Türzylinder D20 - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	Färbung	Level	D20 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	D20 gleichsperrend UVP € exkl. MwSt.	D20 gleichsperrend laut Nummer UVP € exkl. MwSt.	D20 verschiedensperrend SB-Verpackung 4003318
	35/50	NI	8	59,40	77,50	81,40	05611 6
	35/50	MS		59,40	77,50	81,40	-
	35/55	NI, MS	8	61,50	79,60	83,50	-
	35/60	NI	8	63,60	81,70	85,60	05612 3
	35/60	MS		63,60	81,70	85,60	-
	35/65	NI, MS	8	65,80	83,90	87,80	-
	35/70	NI, MS	8	68,00	86,10	90,00	-
	40/40	NI	8	57,20	75,30	79,20	54552 8
	40/40	MS		57,20	75,30	79,20	-
	40/45	NI	8	59,40	77,50	81,40	05614 7
	40/45	MS		59,40	77,50	81,40	-
	40/50	NI	8	61,50	79,60	83,50	05625 3
	40/50	MS		61,50	79,60	83,50	-
	40/55	NI	8	63,60	81,70	85,60	05626 0
	40/55	MS		63,60	81,70	85,60	-
	40/60	NI	8	65,80	83,90	87,80	05632 1
	40/60	MS		65,80	83,90	87,80	-
	40/65	NI, MS	8	68,00	86,10	90,00	-
	40/70	NI, MS	8	70,20	88,30	92,20	-
	45/45	NI	8	61,50	79,60	83,50	05794 6
	45/45	MS		61,50	79,60	83,50	-
	45/50	NI	8	63,60	81,70	85,60	05807 3
	45/50	MS		63,60	81,70	85,60	-
	45/55	NI, MS	8	65,80	83,90	87,80	-
	45/60	NI, MS	8	68,00	86,10	90,00	-
	45/65	NI, MS	8	70,20	88,30	92,20	-
	50/50	NI, MS	8	65,80	83,90	87,80	-
	50/55	NI, MS	8	68,00	86,10	90,00	-
	50/60	NI, MS	8	70,20	88,30	92,20	-
	55/55	NI, MS	8	70,20	88,30	92,20	-
Halbzylinder	10/30	NI	8	42,30	60,40	64,30	54545 0
	10/30	MS	8	42,30	60,40	64,30	-
	10/35	NI, MS	8	44,30	62,40	66,30	-
	10/40	NI, MS	8	46,40	64,50	68,40	-
Knaufzylinder	Z30/K30	NI, MS	8	59,40	77,50	81,40	-
	Z30/K35	NI, MS	8	61,40	79,50	83,40	-
	Z30/K40	NI, MS	8	63,60	81,70	85,60	-
	Z30/K45	NI, MS	8	65,70	83,80	87,70	-
	Z35/K35	NI, MS	8	63,60	81,70	85,60	-
	Z35/K40	NI, MS	8	65,60	83,70	87,60	-
	Z40/K30	NI, MS	8	63,60	81,70	85,60	-
	Z40/K40	NI, MS	8	67,80	85,90	89,80	-
Knaufaufpreis				10,60			
Mehr-, Nach- und Ersatzschlüssel				27,50			

# D10

## Türzylinder

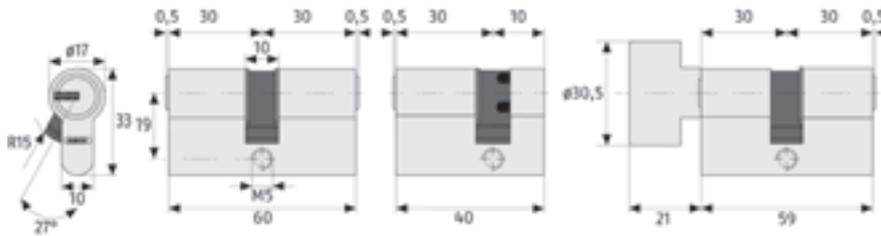

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren oder Wohnungsabschlusstüren

### Technologie

- Wendeschlüssel
- Not- und Gefahrenfunktion
- Bohrschutz durch besondere Stiftformen und Stifte aus gehärtetem Stahl
- 10-Stift Zylinder mit 6 aktiven und 4 inaktiven Schließelementen
- Mit Code-Karte




Ausführung	Länge	Färbung	Level	D10 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	D10 gleichsperrend UVP € exkl. MwSt.	D10 gleichsperrend laut Nummer UVP € exkl. MwSt.	D10 verschiedensperrend SB-Verpackung 4003318
Doppelzylinder	28/34	NI	8	31,70	49,80	53,70	54521 4
	28/34	MS	8	31,70	49,80	53,70	54508 5
	30/30	NI	8	29,70	47,80	51,70	54522 1
	30/30	MS	8	29,70	47,80	51,70	54509 2
	30/35	NI	8	31,70	49,80	53,70	54523 8
	30/35	MS	8	31,70	49,80	53,70	54510 8
	30/40	NI	8	33,80	51,90	55,80	54524 5
	30/40	MS	8	33,80	51,90	55,80	54511 5
	30/45	NI	8	35,90	54,00	57,90	54525 2
	30/45	MS	8	35,90	54,00	57,90	-
	30/50	NI	8	38,00	56,10	60,00	56933 3
	30/50	MS	8	38,00	56,10	60,00	-
	30/55	NI	8	40,10	58,20	62,10	54526 9
	30/55	MS	8	40,10	58,20	62,10	-
	30/60	NI/MS	8	42,20	60,30	64,20	-
	30/65	NI/MS	8	44,30	62,40	66,30	-
	30/70	NI/MS	8	46,40	64,50	68,40	-
	30/80	NI/MS	8	48,50	66,60	70,50	-
	35/35	NI	8	33,80	51,90	55,80	54528 3
	35/35	MS	8	33,80	51,90	55,80	54512 2
	35/40	NI	8	36,00	54,10	58,00	54529 0
	35/40	MS	8	36,00	54,10	58,00	54513 9
	35/45	NI	8	38,10	56,20	60,10	54530 6
	35/45	MS	8	38,10	56,20	60,10	-

# Türzylinder D10 - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	Färbung	Level	D10 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	D10 gleichsperrend UVP € exkl. MwSt.	D10 gleichsperrend laut Nummer UVP € exkl. MwSt.	D10 verschiedensperrend SB-Verpackung 4003318
	35/50	NI/MS	8	40,20	58,30	62,20	-
	35/55	NI/MS	8	42,30	60,40	64,30	-
	35/60	NI/MS	8	44,40	62,50	66,40	-
	35/65	NI/MS	8	46,50	64,60	68,50	-
	35/70	NI/MS	8	48,70	66,80	70,70	-
	40/40	NI	8	38,00	56,10	60,00	54531 3
	40/40	MS	8	38,00	56,10	60,00	54514 6
	40/45	NI	8	40,10	58,20	62,10	54532 0
	40/45	MS	8	40,10	58,20	62,10	-
	40/50	NI	8	42,20	60,30	64,20	54533 7
	40/50	MS	8	42,20	60,30	64,20	-
	40/55	NI/MS	8	44,30	62,40	66,30	-
	40/60	NI/MS	8	46,40	64,50	68,40	-
	40/65	NI/MS	8	48,70	66,80	70,70	-
	40/70	NI/MS	8	50,80	68,90	72,80	-
	45/45	NI	8	42,20	60,30	64,20	54534 4
	45/45	MS	8	42,20	60,30	64,20	-
	45/50	NI/MS	8	44,30	62,40	66,30	-
	45/55	NI/MS	8	46,40	64,50	68,40	-
	45/60	NI/MS	8	48,70	66,80	70,70	-
	45/65	NI/MS	8	50,80	68,90	72,80	-
	50/50	NI/MS	8	46,40	64,50	68,40	-
	50/55	NI/MS	8	48,70	66,80	70,70	-
	50/60	NI/MS	8	50,80	68,90	72,80	-
	55/55	NI/MS	8	50,80	68,90	72,80	-
Halbzylinder	10/30	NI	8	25,20	43,30	47,20	54520 7
	10/30	MS	8	25,20	43,30	47,20	-
	10/35	NI/MS	8	27,30	45,40	49,30	-
	10/40	NI/MS	8	29,50	47,60	51,50	-
							-
Knaufzylinder	Z28/K34	NI/MS	8	42,30	60,40	64,30	-
	Z30/K30	NI/MS	8	40,30	58,40	62,30	-
	Z30/K35	NI/MS	8	42,30	60,40	64,30	-
	Z30/K40	NI/MS	8	44,40	62,50	66,40	-
	Z30/K45	NI/MS	8	46,50	64,60	68,50	-
	Z35/K35	NI/MS	8	44,40	62,50	66,40	-
	Z35/K40	NI/MS	8	46,50	64,60	68,50	-
Lagersperre KA D1001 (gleichsperrend):							
Doppelzylinder	30/30	NI	8	38,70			54538 2
	30/30	MS	8	38,70			54518 4
Doppelzylinder	30/35	NI	8	40,80			54539 9
	30/35	MS	8	40,80			54519 1
Knauf-Aufpreis:				10,60			
Mehr und Ersatz- schlüssel				18,40			39773 8

# E60

## Türzylinder mit Anbohrschutz und Not- und Gefahrenfunktion

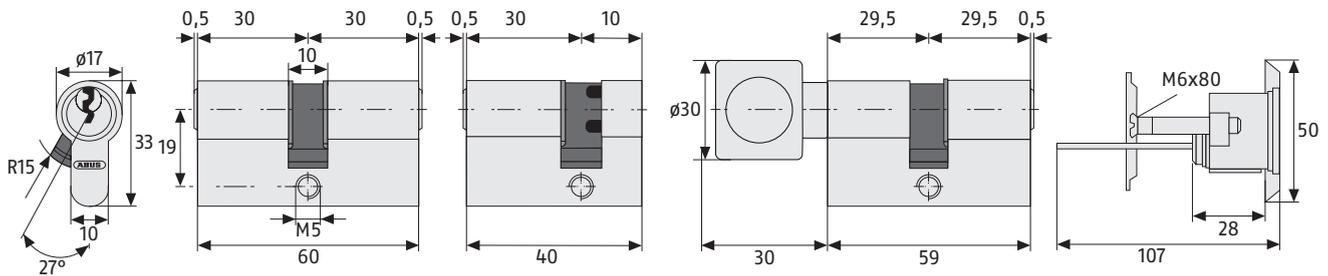

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

### Technologie

- Türzylinder nach DIN EN 1303: 2005-04 VS 5 und DIN 18252: 2006-12 Kl. 20
- Not- und Gefahrenfunktion: Schließt, auch wenn innen der Schlüssel steckt
- 6-Stift-Zylinder
- Zu dem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder und Hängeschlösser Nr. 86/55 sowie Nr. 83
- Anbohrschutz: Je drei gehärtete Stahlstifte im Gehäuse, zwei gehärtete Stahlstifte im Kern und drei gehärtete Kern-/Gehäusestifte pro Zylinderseite
- Langer Schlüsselchaft, ideal für Ziehschutz-Beschläge
- Service: Anfertigung von Türzylindern nach Musterschlüssel




Ausführung	Länge	Färbung	Level	E60 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	E60 gleichsperrend UVP € exkl. MwSt.	E60 gleichsperrend laut Nummer UVP € exkl. MwSt.	E60 verschiedensperrend SB-Verpackung 9120048
Doppelzylinder	30/30	NI	7	23,40	41,50	45,40	08096 1
	30/30	MS	7	23,40	41,50	45,40	08114 2
	30/35	NI	7	25,50	43,60	47,50	08097 8
	30/35	MS	7	25,50	43,60	47,50	08115 9
	30/40	NI	7	27,60	45,70	49,60	08098 5
	30/40	MS	7	27,60	45,70	49,60	08116 6
	30/45	NI	7	29,70	47,80	51,70	08099 2
	30/45	MS	7	29,70	47,80	51,70	08117 3
	30/50	NI	7	31,80	49,90	53,80	08100 5
	30/50	MS	7	31,80	49,90	53,80	08118 0
	30/55	NI	7	33,90	52,00	55,90	08101 2
	30/55	MS	7	33,90	52,00	55,90	08119 7
	30/60	NI	7	36,10	54,20	58,10	08138 8
	30/60	MS	7	36,10	54,20	58,10	-
	30/65	NI/MS	7	38,20	56,30	60,20	-
	30/70	NI/MS	7	40,30	58,40	62,30	-
	30/80	NI/MS	7	44,60	62,70	66,60	-
	35/35	NI	7	27,60	45,70	49,60	08102 9
	35/35	MS	7	27,60	45,70	49,60	08094 7
	35/40	NI	7	29,70	47,80	51,70	08103 6
	35/40	MS	7	29,70	47,80	51,70	08134 0
	35/45	NI	7	31,80	49,90	53,80	08104 3
	35/45	MS	7	31,80	49,90	53,80	-
	35/50	NI	7	33,90	52,00	55,90	08105 0

# Türzylinder E60 - Variantentabelle und UVP exkl. MwSt.

Ausführung	Länge	Färbung	Level	E60 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	E60 gleichsperrend UVP € exkl. MwSt.	E60 gleichsperrend laut Nummer UVP € exkl. MwSt.	E60 verschiedensperrend SB-Verpackung 9120048
	35/50	MS	7	33,90	52,00	55,90	-
	35/55	NI	7	36,10	54,20	58,10	08147 0
	35/55	MS	7	36,10	54,20	58,10	-
	35/60	NI/MS	7	38,20	56,30	60,20	-
	35/65	NI/MS	7	40,30	58,40	62,30	-
	35/70	NI/MS	7	42,40	60,50	64,40	-
	40/40	NI	7	31,80	49,90	53,80	08106 7
	40/40	MS	7	31,80	49,90	53,80	-
	40/45	NI	7	33,90	52,00	55,90	08107 4
	40/45	MS	7	33,90	52,00	55,90	-
	40/50	NI	7	36,10	54,20	58,10	08108 1
	40/50	MS	7	36,10	54,20	58,10	-
	40/55	NI/MS	7	38,20	56,30	60,20	-
	40/60	NI/MS	7	40,30	58,40	62,30	-
	40/65	NI/MS	7	42,40	60,50	64,40	-
	40/70	NI/MS	7	44,60	62,70	66,60	-
	45/45	NI	7	36,10	54,20	58,10	08109 8
	45/45	MS	7	36,10	54,20	58,10	-
	45/50	NI	7	38,20	56,30	60,20	08110 4
	45/50	MS	7	38,20	56,30	60,20	-
	45/55	NI	7	40,30	58,40	62,30	08111 1
	45/55	MS	7	40,30	58,40	62,30	-
	45/60	NI/MS	7	42,40	60,50	64,40	-
	45/65	NI/MS	7	44,60	62,70	66,60	-
	50/50	NI	7	40,30	58,40	62,30	08112 8
	50/50	MS	7	40,30	58,40	62,30	-
	50/55	NI	7	42,40	60,50	64,40	08113 5
	50/55	MS	7	42,40	60,50	64,40	-
	50/60	NI/MS	7	44,60	62,70	66,60	-
	55/55	NI/MS	7	46,70	64,80	68,70	-
Halbzylinder	10/30	NI	7	19,90	38,00	41,90	08120 3
	10/30	MS		19,90	38,00	41,90	-
	10/35	NI/MS	7	22,00	40,10	44,00	-
	10/40	NI/MS	7	24,10	42,20	46,10	-
	10/45	NI/MS	7	26,30	44,40	48,30	-
	10/50	NI/MS	7	28,40	46,50	50,40	-
	10/60	NI/MS	7	30,50	48,60	52,50	-
Knaufzylinder	Z30/K30	NI/MS	7	36,80	54,90	58,80	-
	Z30/K35	NI/MS	7	38,90	57,00	60,90	-
	Z30/K40	NI/MS	7	41,00	59,10	63,00	-
	Z30/K45	NI/MS	7	43,10	61,20	65,10	-
	Z35/K35	NI/MS	7	41,00	59,10	63,00	-
	Z35/K40	NI/MS	7	43,10	61,20	65,10	-
	Z40/K40	NI/MS	7	45,20	63,30	67,20	-
	Z40/K50	NI/MS	7	49,50	67,60	71,50	-
	Z45/K30	NI/MS	7	43,10	61,20	65,10	-
	Z45/K55	NI/MS	7	53,70	71,80	75,70	-
Lagersperre (gleichsperrend)							
Doppelzylinder	30/30 KA	NI	7	25,60			08091 6
	30/30 KA	MS	7	25,20			08093 0
	30/35 KA	NI	7	27,70			08090 9
	30/35 KA	MS	7	27,70			08092 3
Knaufaufpreis				13,40			
Mehr-, Nach- und Ersatzschlüssel				16,50			

# D6

## Türzylinder mit Code-Karte und Wendeschlüssel

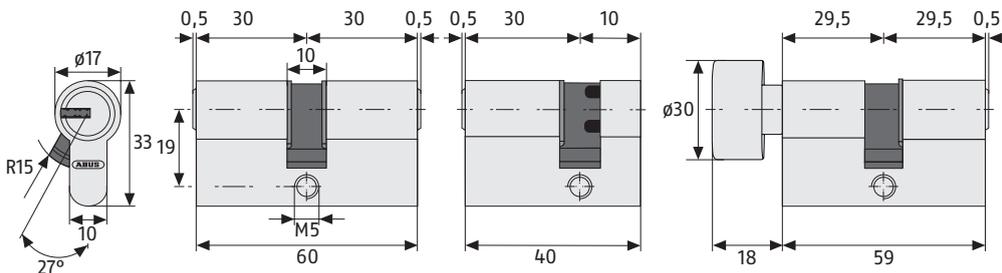

### Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungs-Abschlusstüren

### Technologie


- Hohe Anzahl echter Schließungen
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Wendeschlüsseltechnologie
- Anbohrschutz durch vorgelagerte Stahlstifte im Gehäuse
- Gehärtete Kern- und Gehäusestifte
- 6-Stift Bohrmulden-Zylinder
- Mit Code-Karte



Ausführung	Länge	Färbung	Level	D6 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	D6 verschiedensperrend SB-Verpackung 4003318
Doppelzylinder	30/30	NI	4	18,00	30756 0
	30/30	MS	4	18,00	27146 5
	30/35	NI	4	18,80	30757 7
	30/35	MS	4	18,80	30199 5
	30/40	NI	4	20,00	30758 4
	30/40	MS	4	20,00	27147 2
Halbzylinder	10/30	NI	4	15,90	30827 7
Knaufzylinder	Z30/K30	NI	4	23,00	33177 0
	Z30/K35	NI	4	24,20	33181 7
Mehr-, Nach- und Ersatzschlüssel				16,50	

# E50

## Türzylinder

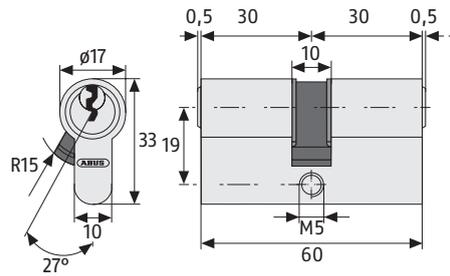

### Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungsabschlusstüren

### Technologie

- 5-Stift-Zylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für besseren Picking-Schutz
- Innenteile rostfrei
- Inkl. drei Schlüssel

Ausführung	Länge	Färbung	Level	E50 verschiedensperrend UVP € exkl. MwSt.	E50 verschiedensperrend SB-Verpackung
Einbauzylinder	28/28	NI	4	15,40	400331854676 1
	28/28	MS	4	15,40	912004808121 0
	27/32	NI	4	15,40	400331854677 8
	28/34	NI	4	16,20	400331851173 8
	28/34	MS	4	16,20	912004808095 4
	30/30	NI	4	10,00	400331850881 3
	30/30	MS	4	10,00	400331854476 7
	30/35	N	4	10,20	400331850883 7
	30/35	MS	4	10,20	400331854477 4
Schlüssel lt. Musterschlüssel				16,50	

# ZS80

## Zylinderschraube

### Einsatz und Anwendung

- Ersatzteil für alle gängigen Zylinder
- Zur Fixierung des Zylinders in der Tür
- Schraubenlänge 80 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 9120048	Ausführung	Färbung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ZS80	08085 5						2,89

Türzylinder

# ZS100

## Zylinderschraube


### Einsatz und Anwendung

- Ersatzteil für alle gängigen Zylinder
- Zur Fixierung des Zylinders in der Tür
- Schraubenlänge 100 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 9120048	Ausführung	Färbung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ZS100	08086 2						4,64

# PS88

## Pflegespray - Nichtfettendes Spezialmittel für Heim, Hobby und Handwerk

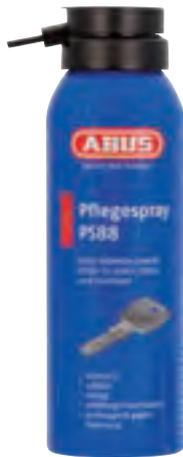

### Einsatz und Anwendung

- pflegt und schützt Türzylinder
- beugt Vereisung von Tür- und Autoschlössern vor
- löst angerostete Schrauben, Bolzen, Ventile, Felgenmuttern
- beseitigt Quietschen und Knarren bei Türen, Fenstern, Schubladen
- als Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit
- als Kontaktspray im Elektro- und Elektronikbereich

### Technologie

- nichtfettendes Spezialmittel

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Färbung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PS88 SB	35228 7	09	50 ml Spraydose				6	7,00
VK PS88 Spray 50ml D	08217 7	09	24 x 50 ml				1	
VK PS88 Spray 125ml D	06952 9	09	12 x 125 ml				1	

# Mehr- und Ersatzschlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	Schlüsselnummer	UVP € exkl. MwSt.
Ersatzschlüssel D6			D....., DN.....	16,50
Ersatzschlüssel E60			RM.....	16,50
Ersatzschlüssel D10			E.....	18,40
Ersatzschlüssel D20*			DZ.....	27,50
Ersatzschlüssel C83/C73			BJ.....	16,50
Ersatzschlüssel EC550			SM.....	20,40
Ersatzschlüssel EC660*			S.....A	20,40
Ersatzschlüssel XP10*			AX.....	29,00
Ersatzschlüssel XP20S*			.....DXPY	28,70


Frachtkosten: 3,90 € netto.

\*Anfertigung nur gegen Vorlage der Sicherungskarte.



# Inhalt Türsicherheit

Produkt	Seite
<b>Panzerriegel</b>	
PR2800	114-115
PR2700	116-117
PR2600	118
PR1500	119
PR1400	120
Checkliste Panzerriegel	121
PA1018	122
PV1820	122
PSB2700	123
Unterlagen PR	123
Schlosskörperunterlage PR2700/2600	124
Schlosskörperunterlage PR2800	124
Abedeckung PR	125
PWA2700	125
Außenrosette PR2800	125
ASP17	125
<b>Tür-Stangenschloss</b>	
TSS550	126
<b>Tür-Zusatzschlösser</b>	
7035	127
7030	128
7025A	129
7025	130
7010A	131
7010	132
PZS70	133
Unterlage 7000	133
WSB70	133
7535	134
7530	135
7525	136
7510	137
<b>Scharnierseitensicherungen</b>	
TAS112	138
TAS102	139
TAS82	139
<b>Türkettens &amp; Türriegel</b>	
SK79	140
SK78	140
SK99	141
SK89	141
SK66	142
SK69	142
SK	143
96	143

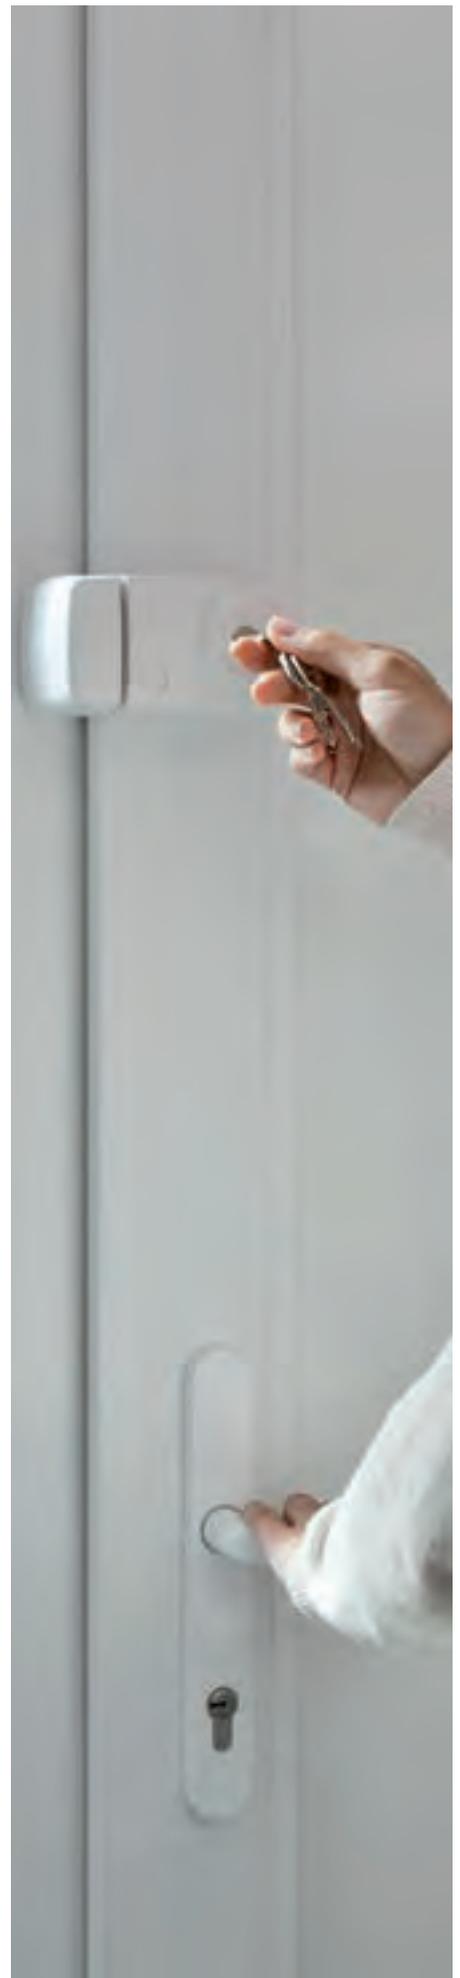

Produkt	Seite
<b>Türspione</b>	
DTS3218	144
DTS3214rec	145
DTS3214	145
DTS2814rec	146
DTS2814	146
2300	147
2200	147
2160	148
1200	148
2200	149
1200/2200/2300	149
1200/2200	150
1200/2200/2300	150
<b>Tür-Schutzbeschläge</b>	
SB 815 R ZS	151
SB 715 R ZS	152
SB 612 E	153
SB 415 E ZS	154
SB 215 E	155
1107/201	156
HLZS814	157
KLZS714	157
HLZS814	158
KLZS714	158
KLZS714 FS	159
KKZS700	160
KKZS700 FS	161
HLT612	162
KLT512	162
KLT512 FS	163
KKT512	164
KKT512 FS	165
KFG	166
HLS214 ZS	167
KL5114 ZS	167
HLS214	168
KL5114	168
SRG92 ZS	169
SRG92	170
<b>Schutzrosetten</b>	
RSZS	171
RHZS	172
RH	173
RS	174
<b>Türschließer</b>	
ABUS Türschließer im Vergleich	175
AC7436	176
AC7303	176
AC7124	177
AC7023	177
AC4223	178
AC7224	178
AC6124	179
AC5023	179
AC4100	180
TS40AL	180
2603	181
<b>Türfeststeller</b>	
180/30/50	182




Produkt	Seite
<b>Stangentürschließer</b>	
110/235	182
<b>Einsteckschlösser</b>	
ES PZ mW/T30	183
ES BB	184
ES NB	184
ES WC	184
ES PZoW	184
ES PZmW	184
ES RR	185
ES PZ Riegel	186
THZ90	187
TKZ70	187
TKZ40	188
TKZ20	189
TKZ20	190
TKB20	190
THZ90	190
TK10	191
TKB10	192
ESK PZ2	193
ES BB	193
ES Bad	193
EFS65	194
RR	194
<b>Schließbleche</b>	
SB10 rund	195
SB10 eckig	195
SB27 eckig	195
SB DT	195
SB RR	195
SSB210	196
SSB400	196
SBE	197
SBH	197
SBK	198
SSK	198
<b>Elektrische Türöffner</b>	
ET75	199
ET85	199
ET80	199
ET70	200
MT90	200
WST	201
SBT	201
<b>Bauschlüssel</b>	
BB	202
NBS	202
DS	202
BS uni	202
<b>Aufschraubschlösser</b>	
ASS PZ	203
ASS BB	203
ASS HF	204
ASS SF	204



# PR2800

## Die elegante und massive Verriegelung

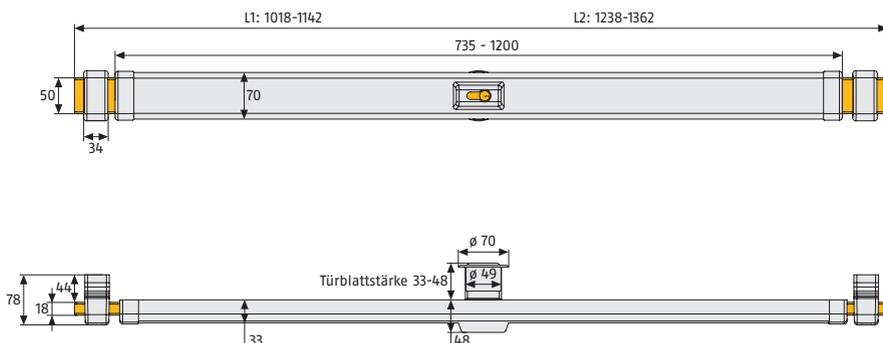

Edelstahl-Look

### Einsatz und Anwendung

- für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Bedienung von innen und außen mittels Schlüssel
- geeignet für Türen DIN rechts oder DIN links
- gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- mit PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Zubehör auf Seite 116-121

### Technologie

- sichert die Tür über die gesamte Breite
- in 2 Längen (L1 und L2) lieferbar
- Anschlusslänge L1: min.: 1018mm, max.: 1142mm
- Anschlusslänge L2: min.: 1238mm, max.: 1362mm
- teleskopierbarer Rohrkörper zur Anpassung auf unterschiedliche Türblattbreiten
- Riegel mit Rückschlagsicherung
- für Türblattbreiten von 735 - 1.200 mm
- inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain Zylinder (30/60)
- Ab Anfang 2019 wieder mit VdS-Klasse-A-Zylinder erhältlich (ABUS Pfaffenhain Bravus B2L410)
- komfortable und geräuscharme Bedienung durch spezielle Metall-Antriebskomponenten
- Umstellung der Schließrichtung möglich
- umfangreiches Zubehör nutzbar
- gehärtete Riegelrohre
- nach DIN 18104-1

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	für Türblatt-breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PR2800 B L1	01699 8	09	735-980		braun	10	1	495,10
PR2800 B L1	01700 1	09	735-980	ohne Zylinder	braun	10	1	392,10
PR2800 B L2	01704 9	09	980-1200		braun	10	1	504,70
PR2800 B L2	01703 2	09	980-1200	ohne Zylinder	braun	10	1	401,80
PR2800 Edelstahl-Look L1	01711 7	09	735-980		Edelstahl-Look	10	1	562,40
PR2800 Edelstahl-Look L1	01706 3	09	735-980	ohne Zylinder	Edelstahl-Look	10	1	459,40
PR2800 Edelstahl-Look L2	01713 1	09	980-1200		Edelstahl-Look	10	1	572,00
PR2800 Edelstahl-Look L2	01712 4	09	980-1200	ohne Zylinder	Edelstahl-Look	10	1	469,00
PR2800 W L1	01689 9	09	735-980		weiß	10	1	495,10
PR2800 W L1	01690 5	09	735-980	ohne Zylinder	weiß	10	1	392,10
PR2800 W L2	01696 7	09	980-1200		weiß	10	1	504,70
PR2800 W L2	01695 0	09	980-1200	ohne Zylinder	weiß	10	1	401,80

# Variantentabelle Panzerriegel PR2800


Zylinder-Serie		mit Zylinder ABUS Pfaffenhain VdS-Klasse B							
Länge		30/60	30/70	30/80	30/90	30/100	30/110	30/120	ohne Zyl.
für Türstärke in mm		33-48	49-58	59-68	69-78	79-88	89-98	99-108	
PR Typ	Türblatt-Breite in mm	Listenpreis € netto							
PR2800 B L1	735-980	auf Anfrage							
PR2800 B L2	980-1200	auf Anfrage							
PR2800 Edelstahl-Look L1	735-980	auf Anfrage							
PR2800 Edelstahl-Look L2	980-1200	auf Anfrage							
PR2800 W L1	735-980	auf Anfrage							
PR2800 W L2	980-1200	auf Anfrage							

## Distanzstücke und Schrauben

Türstärke in mm	Zylinderlänge in mm	Distanzstücke à 10 mm Art. Nr. 04623	Schraubenbezeichnung je PR 2 Stück	Schrauben Art. Nr.	Benötigte Schrauben	Benötigte Distanzstücke
33 - 48	30/60	0	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	keine benötigt / Standard
49 - 58	30/70	1	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	1 x Distanzstück separat bestellen
59 - 68	30/80	2	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	2 x Distanzstück separat bestellen
69 - 78	30/90	3	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	3 x Distanzstück separat bestellen
79 - 88	30/100	4	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	4 x Distanzstück separat bestellen
89 - 98	30/110	5	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	5 x Distanzstück separat bestellen
99 - 108	30/120	6	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	6 x Distanzstück separat bestellen

# PR2700

## Panzerriegel im eleganten Slimline-Design

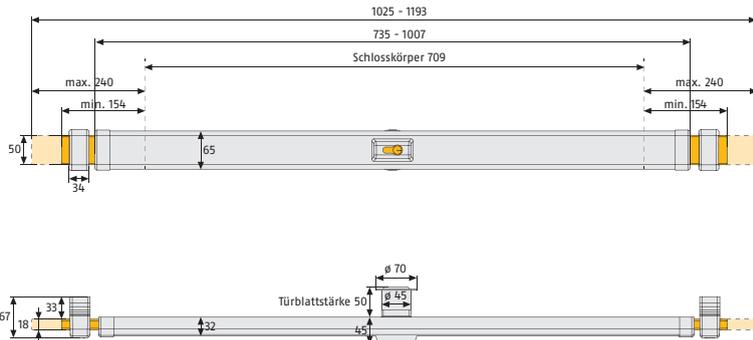

### Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern
- Zubehör auf Seite 116-121

### Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Schließkästen mittels Anschraubleisten und Schrägverschraubung fest mit dem Mauerwerk verankert
- Für Türbreiten von 735-1030 mm
- Zweitourig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Ab Anfang 2019 wieder mit VdS-Klasse-A-Zylinder erhältlich (ABUS Pfaffenhain Bravus B2L410)
- Standard-Version inkl. ABUS-Pfaffenhain Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel
- gehärtete Riegelrohre
- nach DIN 18104-1



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	für Türblattbreite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PR2700 B	49093 4	09	735-1030		braun	9	1	374,90
PR2700 B	49095 8	09	735-1030	ohne Zylinder	braun	9	1	272,00
PR2700 Edelst.-Look	49087 3	09	735-1030		Edelst.-Look	9	1	398,90
PR2700 Edelst.-Look	49096 5	09	735-1030	ohne Zylinder	Edelst.-Look	9	1	296,00
PR2700 W-Chrom	49089 7	09	735-1030		weiß-chrom	9	1	389,30
PR2700 W-Chrom	49097 2	09	735-1030	ohne Zylinder	weiß-chrom	9	1	286,40
PR2700 W-Weiß	49090 3	09	735-1030		weiß-weiß	9	1	374,90
PR2700 W-Weiß	49099 6	09	735-1030	ohne Zylinder	weiß-weiß	9	1	272,00

# Variantentabelle Panzerriegel PR2700



Zylinder-Serie		mit Zylinder ABUS Pfaffenhain VdS-Klasse B							
Länge		30/60	30/70	30/80	30/90	30/100	30/110	30/120	ohne Zyl.
für Türstärke in mm		35-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	
PR Typ	Türblatt-Breite in mm	Listenpreis € netto							
PR2700 B	735-1030	auf Anfrage							
PR2700 Edelstahl-Look	735-1030	auf Anfrage							
PR2700 W-Chrom	735-1030	auf Anfrage							
PR2700 W-Weiß	735-1030	auf Anfrage							

## Distanzstücke und Schrauben

Türstärke in mm	Zylinderlänge in mm	Distanzstücke à 10 mm Art. Nr. 04623	Schraubenbezeichnung je PR 2 Stück	Schrauben Art. Nr.	Benötigte Schrauben	Benötigte Distanzstücke
33 - 48	30/60	0	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	keine benötigt / Standard
49 - 58	30/70	1	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	1 x Distanzstück separat bestellen
59 - 68	30/80	2	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	2 x Distanzstück separat bestellen
69 - 78	30/90	3	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	3 x Distanzstück separat bestellen
79 - 88	30/100	4	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	4 x Distanzstück separat bestellen
89 - 98	30/110	5	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	5 x Distanzstück separat bestellen
99 - 109	30/120	6	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	6 x Distanzstück separat bestellen

# PR2600

## Panzerriegel im eleganten Slimline-Design

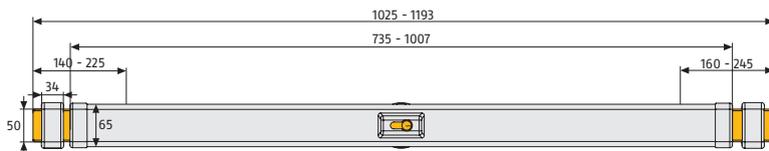

### Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Für nach außen öffnende Türen steht das Befestigungsset PA 1018 zur Verfügung
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylinder

### Technologie

- ichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735-1030 mm
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Standardversion inkl. ABUS Zylinder EC550 (Länge 30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel




Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	für Türblattbreite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PR2600 B	51381 7	11	735-1030		braun	8	1	217,30
PR2600 W	51384 8	11	735-1030		weiß	8	1	217,30

Aufpreise:

Abzug ohne Zylinder	- 30,00
---------------------	---------

# PR1500

## Hoher Schutz für Nebentüren

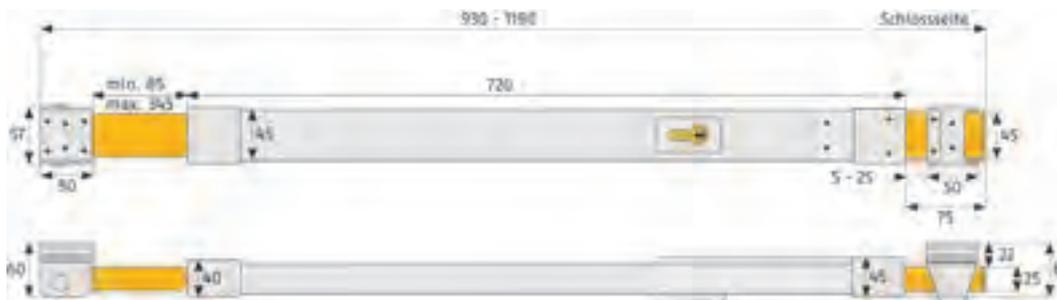

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Bedienung ausschließlich von innen

### Technologie


- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 780-1040 mm
- Speziallänge für Türbreiten von 1040-1440 mm lieferbar
- Standard-Version inkl. Zylinder Serie EC550 10/30
- Inkl. drei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PR1500 S	04649 0	09	780-1040		silber	8	1	223,00
PR1500 S ohne Zyl.	32000 2	09	780-1040		silber	8	1	208,20
verlängertes Schieberohr	03750 4		1040-1440					

# PR1400

## Hoher Schutz für Nebentüren

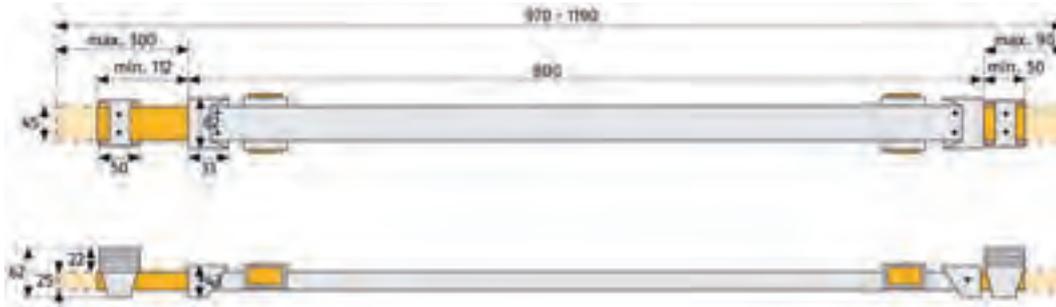

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Für nach außen öffnende Türen steht das Befestigungsset PA1018 zur Verfügung
- Bedienung ausschließlich von innen mit 2 roten Drucktasten, ohne Zylinder

### Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 850-1000 mm



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	für Türblattbreite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PR1400 S	10254 7	09	850-1000		silber	8	1	181,70

# Checkliste Panzerriegel

Verwendungsmöglichkeiten	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> Haus-, Korridor-, Keller-, Nebentür: von innen und außen schließbar	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Für spaltbreite Öffnung der Tür optionales Zubehör erhältlich (PSB2700)	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Keller-, Nebentür: ausschließlich von innen schließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—

Türblattbreiten	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> _____ mm	<input type="checkbox"/> 850 - 1000 mm	<input type="checkbox"/> 780 - 1040 mm	<input type="checkbox"/> 735 - 1030 mm	<input type="checkbox"/> 735 - 1030 mm	<input type="checkbox"/> 735 - 980 mm
<b>Hinweis:</b> Falls neben dem Türblatt kein Raum für die Schließkastenmontage vorhanden ist, können auch Wandschließbleche montiert werden. Diese sind optional als Zubehör erhältlich.		<input type="checkbox"/> 1040 - 1440 mm mit Verlängerungsrohr			<input type="checkbox"/> 980 - 1200 mm

Türblattstärken	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> _____ mm	<input type="checkbox"/> geeignet für alle Türstärken	<input type="checkbox"/> geeignet für alle Türstärken	<input type="checkbox"/> 35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60	<input type="checkbox"/> 35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60	<input type="checkbox"/> 33 - 48 mm Zylinderlänge 30/60
<b>Hinweis:</b> Je 10mm Zylinder-Verlängerung wird ein Distanzstück DS10 (Art.-Nr. 04623 0) oder DS05 (Art.-Nr. 24363 9) benötigt.			<input type="checkbox"/> 51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70	<input type="checkbox"/> 51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70	<input type="checkbox"/> 49 - 58 mm Zylinderlänge 30/70
Ab einer Zylinderlänge von 30/90 werden verlängerte Schrauben zur Befestigung des Zylinders benötigt. Türstärke bis 90mm: M6x60 (Art.-Nr. 01685 1) Türstärke ab 90mm: M6x80 (Art.-Nr. 01686 8)			<input type="checkbox"/> 61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80	<input type="checkbox"/> 61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80	<input type="checkbox"/> 59-68 mm Zylinderlänge 30/80
			<input type="checkbox"/> 71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90	<input type="checkbox"/> 71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90	<input type="checkbox"/> 69 - 78 mm Zylinderlänge 30/90

Öffnungsrichtung	PR1400	PR1500	PR2600	PR2700	PR2800
<input type="checkbox"/> nach innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nach außen Verwendung von PA1018 und ggf. Schlosskörper-Unterlage	<input type="checkbox"/> PA1018		<input type="checkbox"/> PA1018	<input type="checkbox"/> PA1018	<input type="checkbox"/> PA1018

Türsicherheit

# PA1018

## Befestigungsset für nach außen öffnende Türen



### Einsatz und Anwendung

- Befestigungs-Set für nach außen öffnende Türen
- Passend für PR1400, PR2600, PR2700 und PR2800
- Die stabile Verankerung des Panzerriegels auf der Tür wird durch zwei Panzerplatten erreicht
- Für die Riegelmontage in den Rahmen (Mauerwerk) sind Schließbleche beigefügt (PR1400, PR1800)
- Schrauben M8x60 bis Türstärke 90mm geeignet (mit Schrauben M8x100 bis Türstärke 130 mm)

### Technologie

- Durchgangsverschraubung für nach außen öffnende Türen
- Gehärtete Außenteile mit eleganter Kunststoffabdeckung
- Satz besteht aus zwei Stück
- 126 x 57 mm, 15 mm Stärke



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PA1018 schwarz	10661 3	09		Befestigungs-Set	schwarz		1	66,80
PA1018 weiß	10660 6	09		Befestigungs-Set	weiß		1	66,80

# PV1820

## Schließkastenverbindungsplatte für Panzerriegel



### Einsatz und Anwendung

- Panzer-Verbindungsplatte für stabile Durchgangsverschraubung des Schließkastens auf dem Rahmen
- Besonders geeignet für Spezialmontagen bei Türelementen, z. B. mit Verglasung neben der Tür
- Passend für ABUS Panzerriegel PR1400, PR1500, PR2600, PR2700, PR2800
- Schrauben M8x100 bis Rahmenstärke 130mm geeignet

### Technologie

- Gehärtete Außenteile
- 126 x 57 mm, 15 mm Stärke



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PV1820 schwarz	10700 9	09		Montageplatte	schwarz		1	38,90
PV1820 weiß	10664 4	09		Montageplatte	weiß		1	38,90

# PSB2700

## Sperrbügelmodul für Panzerriegel



### Einsatz und Anwendung

- Passend für Panzerriegel PR2700, PR2600 und PR2800

### Technologie

- Ermöglicht das spaltbreite Öffnen der Tür im gesicherten Zustand
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-zertifiziertem PR2700
- 64 mm Breite, 150 mm Länge

Made in Germany



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PSB2700 W	55061 4	09			weiß		1	52,40
PSB2700 ER	55088 1	09			silber		1	52,40
PSB2700 schwarz	55087 4	09			schwarz		1	52,40

Türsicherheit

## Unterlagen PR

### Schließkasten-Unterlagen für PR1400, PR1500, PR2600, PR2700 und PR2800



### Einsatz und Anwendung

- zum Ausgleich von Falzhöhen ab 22 mm
- passend für ABUS Panzerriegel PR1400, PR1500, PR2600, PR2700 und PR2800

### Technologie

- Stabile Kunststoffunterlagen



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	für Falzhöhe in mm	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Unterlagen PR2600/PR2700/PR2800	52772 2	00	Satz á 2 Stück	schwarz	35-57		1	11,40
Unterlagen PR2600/PR2700/PR2800	52774 6	00	Satz á 2 Stück	weiß	35-57		1	11,40
Unterlagen PR2600/PR2700/PR2800	52776 0	00	Satz á 2 Stück	Edelstahl-Look	35-57		1	11,40
Unterlagen PR1400/PR1500	08923 7	00	Satz á 2 Stück	schwarz	22-44		1	11,80

# Schlosskörperunterlage PR2600 / PR2700

## Schlosskörperunterlage für Panzerriegel



schwarz

Edelstahl-Look

### Einsatz und Anwendung

- Durch die Schlosskörperunterlage ergibt sich eine günstigere Montageposition der Mauerabdeckbleche, da diese hierdurch im stabileren Bereich des Rahmens (Mauerwerk) befestigt werden können

### Technologie

- Holzplattenstärke: 18 mm
- Grundlänge: 1000 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Unterlage PR2600 / PR2700 schwarz/braun	54641 9	00		1000 mm	schwarz/braun		1	43,60
Unterlage PR2600 / PR2700 weiß	54640 2	00		1000 mm	weiß		1	43,60
Unterlage PR2600 / PR2700 Edelstahl-Look	54642 6	00		1000 mm	Edelstahl-Look		1	43,60

# Schlosskörperunterlage PR2800

## Schlosskörperunterlage für Panzerriegel



weiß

schwarz

Edelstahl-Look

### Einsatz und Anwendung

- Durch die Schlosskörperunterlage ergibt sich eine günstigere Montageposition der Mauerabdeckbleche, da diese hierdurch im stabileren Bereich des Rahmens (Mauerwerk) befestigt werden können

### Technologie

- Holzplattenstärke: 18 mm
- Grundlänge: 1200 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Unterlage PR2800 schwarz/braun	01720 9	00		1200 mm	schwarz/braun		1	68,30
Unterlage PR2800 Edelstahl-Look	71352 1	00		1200 mm	Edelstahl-Look		1	68,30
Unterlage PR2800 weiß	01719 3	00		1200 mm	weiß		1	68,30

# Abdeckung PR

## Mauerabdeckblech und Mauerlochabdeckung (Zubehör)



### Einsatz und Anwendung

- Mauerabdeckblech: für einen sicheren Wandeinschluss
- Mauerlochabdeckung: für einen sauberen Wandeinschluss
- Mauerlochabdeckung geeignet für PR1400 und PR1500
- Mauerlochabdeckung PR2800 geeignet für PR2800, PR2700 und PR2600



Mauerlochabdeckung PR2800

### Technologie

- Mauerlochabdeckung: Kunststoffeinsatz zur Abdeckung der Maueröffnung
- Mauerabdeckblech: Stahlschließblech
- Maße Mauerlochabdeckung: 50 x 140 mm
- Maße Mauerlochabdeckung PR2800: 42 x 116 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Mauerabdeckblech	10163 2	00			weiß		1	5,90
Mauerlochabdeckung	10666 8	00		Kunststoff	weiß		1	2,95
Mauerlochabdeckung PR2800	71756 7	00		Kunststoff	weiß		1	2,95

## PWA2700

### Schließkasten-Wandverankerung



### Einsatz und Anwendung

- Für den optimalen Wandeinschluss
- Passend für PR2600, PR2700 und PR2800

### Technologie

- Stahlschließblech plus Riegelabschlusstück mit Rundbolzen
- Bei beidseitigem Wandeinschluss ist eine Mindesttürblattbreite von 86 cm erforderlich (Laibungsweite 90 cm)
- Maße Schließblech: 36 x 124 mm, Stärke 12 mm
- Maße Rundbolzen: Länge 60 mm, Stärke 12 mm

Made  
in  
Germany

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PWA2700	49555 7	00			weiß		1	22,25

## Außenrosette PR2800

### Außenrosette für PR2800



### Einsatz und Anwendung

- zur individuellen Farbgestaltung an der Tür-Außenseite
- geeignet für PR2800

### Technologie

- Durchgangsverschraubung mit Panzerriegel
- Maße: 120 x 85 mm



weiß

braun

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Außenrosette PR2800 B	71160 2	00			braun	10	1	38,40
Außenrosette PR2800 ER	71161 9	00			Edelstahl-Look	10	1	38,40
Außenrosette PR2800 W	71163 3	00			weiß	10	1	38,40

## ASP17

### Anschraub-Platte



### Einsatz und Anwendung


- Anschraubplatte zur sicheren Befestigung der Schließkästen auf porösen oder unzureichend festen Untergründen
- geeignet für PR1400, PR1500, PR2600, PR2700 und PR2800

### Technologie

- Befestigung mit beiliegendem Befestigungsmaterial oder optional mit Gewindestangen und Injektionsmörtel
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für sicheren Halt
- Montage erfolgt unter den eigentlichen Schließkästen des Panzerriegels

Made  
in  
Germany

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ASP17	79819 1	00		2er-Set	weiß		1	54,70

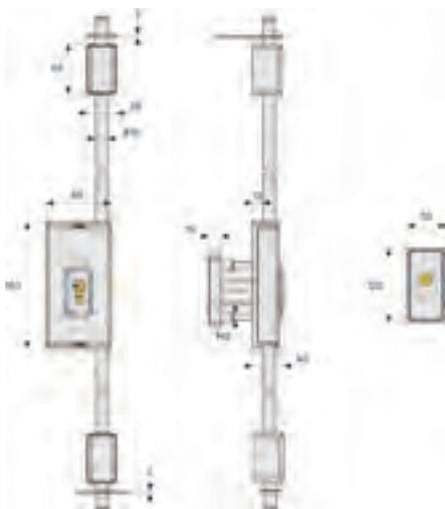

BHS550

Schließkasten für Falztüren separat erhältlich

### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 - 104 mm

### Technologie

- VdS-anerkannt nach DIN 18104-1 i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehroschette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L-Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse
- Stangenset 2,0 m für Türhöhen ab 2,75 m erhältlich




Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level VE	UVP € exkl. MwSt.
TSS550 B m. EC550	00286 1	09	inkl. Stangenset B 135/135 cm	braun	10 1	256,50
TSS550 B o. Zyl.	00290 8	09	inkl. Stangenset B 135/135 cm	braun	10 1	240,00
TSS550 S m. EC550	00212 0	09	inkl. Stangenset S 135/135 cm	silber	10 1	256,50
TSS550 S o. Zyl.	00215 1	09	inkl. Stangenset S 135/135 cm	silber	10 1	240,00
TSS550 W m. EC550	00222 9	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß	10 1	251,90
TSS550 W o. Zyl.	00223 6	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß	10 1	235,40
TSS550 W/S m. EC550	00234 2	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	silber	10 1	251,90
TSS550 W/S o. Zyl.	00235 9	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß/außen silber	10 1	235,40
SchließBk. TSS550 W	55523 7	09	für Falztüren	weiß	1	29,95
SchließBk. TSS550 S	55525 1	09	für Falztüren	silber	1	36,90
BHS550 Bodenhülse	59071 9	09		silber	1	13,00
Außenrosette Edelstahl-Optik	19485 6	09		Edelstahl-Look	1	53,30
Außenrosette Messing-Optik	19484 9	09		Messing	1	53,30
Stangenset 1,35 m/1,35 m B	50623 9	09		braun	1	27,70
Stangenset 1,35 m/1,35 m S	08377 8	09		silber	1	27,70
Stangenset 1,35 m/1,35 m W	08376 1	09		weiß	1	27,70
Stangenset 2,0 m/2,0 m W	59072 6	09	für Türhöhen ab 2,75 m	weiß	1	44,20

## Variantentabelle Tür-Stangenschloss TSS550

TSS550	Türblatt-Stärke in mm	Zylinderlänge in mm	Schraubenlänge Durchgangsverschraubung in mm
TSS550	33-43	30/60	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	43-53	30/70	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	53-63	30/80	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	63-73	30/90	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	73-83	30/100	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	83-93	30/110	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	93-103	30/120	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100

## Elegantes Türzusatzschloss mit Sperrbügel

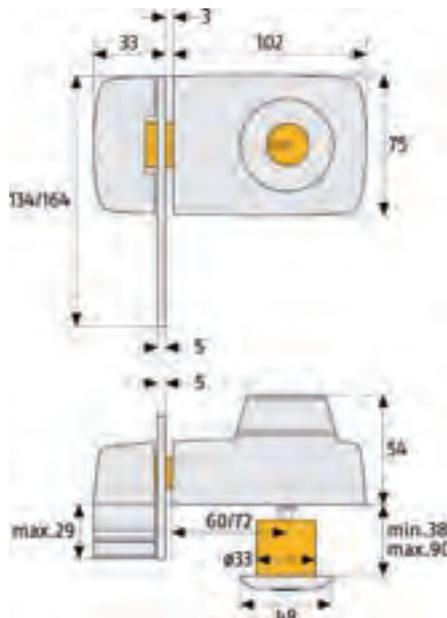

Bohrschablone

### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern


### Technologie

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Innen- und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7035 B EK	53277 1	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	braun	10	1	128,80
7035 S EK	53278 8	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	silber	10	1	140,80
7035 W EK	53279 5	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	weiß	10	1	128,80
7035 B SB	53301 3	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	braun	10	1	119,70
7035 S SB	53302 0	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	silber	10	1	128,80
7035 W SB	53303 7	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	weiß	10	1	119,70
7035 B EK EC660	76881 1	09	mit Sperrbügel und EC660 Zylinder-Set	braun	10	1	134,80
7035 S EK EC660	76884 2	09	mit Sperrbügel und EC660 Zylinder-Set	silber	10	1	146,80
7035 W EK EC660	76887 3	09	mit Sperrbügel und EC660 Zylinder-Set	weiß	10	1	134,80
PZ570 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZ570 S	54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	56,30
PZ570 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30
Verlängerter Sperrbügel B	18241 9	00	30 mm verlängert	braun		1	30,97
Verlängerter Sperrbügel S	18242 6	00	30 mm verlängert	silber		1	30,97
Verlängerter Sperrbügel W	18240 2	00	30 mm verlängert	weiß		1	30,97
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

## Elegantes Türzusatzschloss mit Sperrbügel

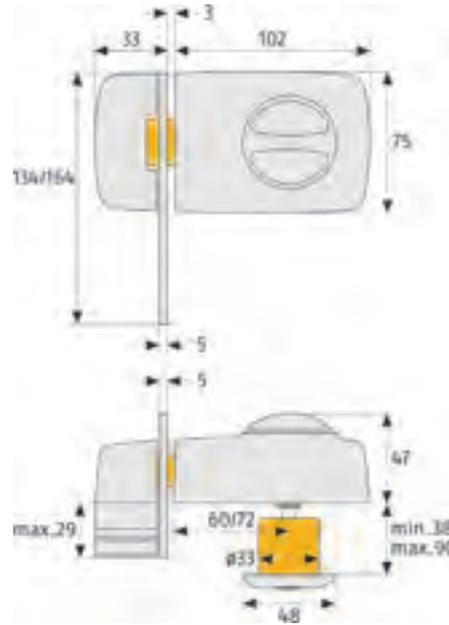

### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlossern und Türzylindern

### Technologie

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)



Drehknopf DK1

Drehknopf DK2


Bohrschablone



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7030 B EK	53274 0	09	mit Sperrbügel	braun	10	1	108,20
7030 S EK	53275 7	09	mit Sperrbügel	silber	10	1	118,70
7030 W EK	53276 4	09	mit Sperrbügel	weiß	10	1	108,20
7030 B SB	53298 6	09	mit Sperrbügel	braun	10	1	96,10
7030 S SB	53299 3	09	mit Sperrbügel	silber	10	1	108,20
7030 W SB	53300 6	09	mit Sperrbügel	weiß	10	1	96,10
7030 B EC660	78401 9	09	mit Sperrbügel	braun	10	1	114,20
7030 S EC660	78404 0	09	mit Sperrbügel	silber	10	1	124,70
7030 W EC660	78407 1	09	mit Sperrbügel	weiß	10	1	114,20
PZ570 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZ570 S	54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	56,30
PZ570 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30
Verlängerter Sperrbügel B	18241 9	00	30 mm verlängert	braun		1	30,97
Verlängerter Sperrbügel S	18242 6	00	30 mm verlängert	silber		1	30,97
Verlängerter Sperrbügel W	18240 2	00	30 mm verlängert	weiß		1	30,97
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# 7025A

## Elegantes Türzusatzschloss mit Alarmfunktion

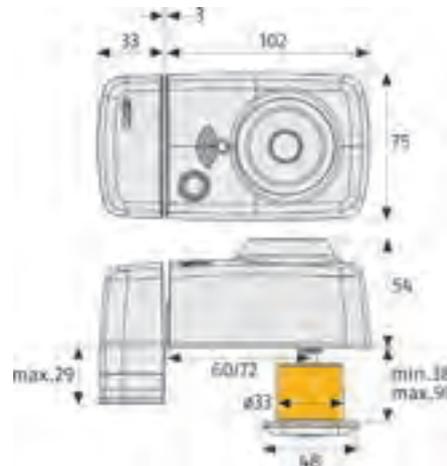

Bohrschablone



### Einsatz und Anwendung


- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

### Technologie

- 3D Alarm-Sensorik – alarmiert bereits beim Einbruchversuch
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüsse
- Batterie: 2 x 1,5 V AAA



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7025A B EK	82616 0	09	inkl. Alarmfunktion	braun	9	1	160,00
7025A W EK	82615 3	09	inkl. Alarmfunktion	weiß	9	1	160,00
PZS70 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZS70 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

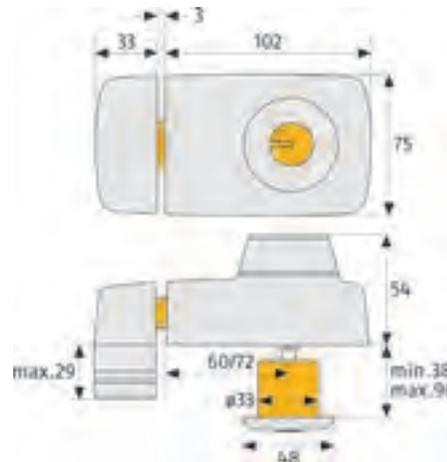

Bohrschablone



### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern


### Technologie

- \* VdS-angemerkt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweifach schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZ570
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7025 B EK	53271 9	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	108,20
7025 S EK	53272 6	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	118,70
7025 W EK	53273 3	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	108,20
7025B SB	53295 5	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	96,10
7025S SB	53296 2	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	108,20
7025W SB	53297 9	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	96,10
7025 B EK EC660	76872 9	09	Zylinder-Serie EC660	braun	9	1	114,20
7025 S EK EC660	76875 0	09	Zylinder-Serie EC660	silber	9	1	124,70
7025 W EK EC660	76878 1	09	Zylinder-Serie EC660	weiß	9	1	114,20
7025 B VdS EK	53577 2	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	braun	9	1	176,40
7025 S VdS EK	53578 9	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	silber	9	1	187,00
7025 W VdS EK	53579 6	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	weiß	9	1	176,40
PZ570 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZ570 S	54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	56,30
PZ570 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# 7010A

## Elegantes Türzusatzschloss mit Alarmfunktion

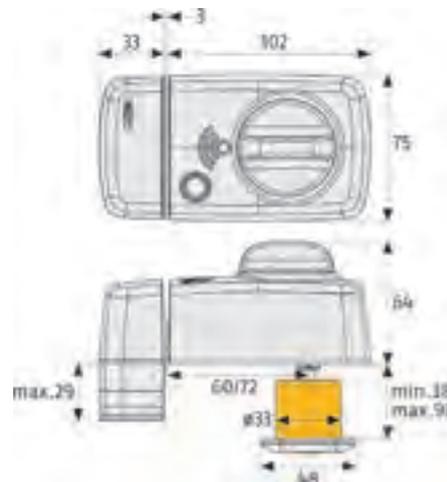

### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

### Technologie

- 3D Alarm-Sensork – alarmiert bereits beim Einbruchversuch
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüsseln
- Batterie: 2 x 1,5 V AAA




Bohrschablone



Türsicherheit



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7010A B EK	82614 6	09	inkl. Alarmfunktion	braun	9	1	145,00
7010A W EK	82613 9	09	inkl. Alarmfunktion	weiß	9	1	145,00
PZS70 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZS70 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

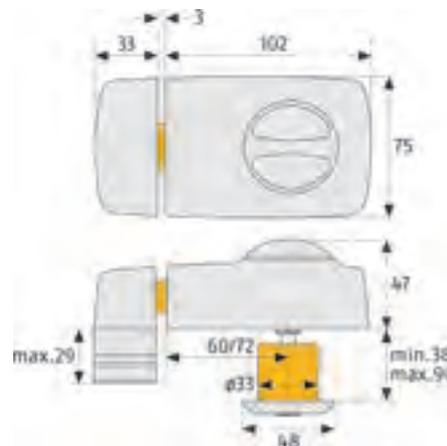

### Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

### Technologie

- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)



Drehknopf DK1

Drehknopf DK2

Bohrschablone



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7010 B EK	53268 9	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	91,80
7010 S EK	53269 6	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	103,80
7010 W EK	53270 2	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	91,80
7010B SB	53292 4	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	82,20
7010S SB	53293 1	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	91,80
7010W SB	53294 8	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	82,20
7010 B EC660	78389 0	09	Zylinder-Serie EC660	braun	9	1	97,80
7010 S EC660	78392 0	09	Zylinder-Serie EC660	silber	9	1	109,80
7010 W EC660	78397 5	09	Zylinder-Serie EC660	weiß	9	1	97,80
7010 B VdS EK	53574 1	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	braun	9	1	132,20
7010 S VdS EK	53575 8	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	silber	9	1	148,50
7010 W VdS EK	53576 5	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	weiß	9	1	132,20
PZS70 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZS70 S	54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	56,30
PZS70 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# PZS70

## Zylinderschutz für Tür-Zusatzschlösser



### Einsatz und Anwendung

- Bietet optimalen Widerstand gegen Angriffe des Außenzylinders der Tür-Zusatzschlösser
- Passend für die ABUS Tür-Zusatzschlösser-Serie 7000
- Geeignet für Türblattstärken von 38 - 80mm

Made in Germany

### Technologie

- Solide Verankerung mit dem Tür-Zusatzschloss
- Gehärtete, drehbare Ziehenschutzscheibe
- Stahl-Schließblech mit Kunststoffabdeckung
- 60 x 80 x 16 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
PZS70 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	56,30
PZS70 S	54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	56,30
PZS70 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	56,30

# Unterlage 7000

## Für Fremd-Außenzylinder



### Einsatz und Anwendung

- Unterlage für Türzusatzschloss-Serie 7000
- Außenzylinder anderer Hersteller können einfach mit den Türzusatzschlössern der 7000er Serie kombiniert werden

### Technologie

- 2-teilige Metall-Kunststoff Kombination
- 6 mm Stärke

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Unterlage 7000 B fremd	56796 4	00	für Fremd-Außenzylinder	braun		1	19,00
Unterlage 7000 S fremd	56797 1	00	für Fremd-Außenzylinder	silber		1	19,00
Unterlage 7000 W fremd	56798 8	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß		1	19,00

# WSB70

## Wandschließblech



### Einsatz und Anwendung


- für den optimalen Wandeinschluss der Türzusatzschlösser 7010 und 7025 bei nach außen zu öffnenden Türen

### Technologie

- Stahl-Schließblech mit Kunststoffabdeckung
- B/H/T 41 x 88 x 26 mm

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
WSB70 braun	58905 8	00		braun		1	28,50
WSB70 silber	58907 2	00		silber		1	28,50
WSB70 weiß	58906 5	00		weiß		1	28,50

## Die attraktive Ergänzung der Eingangstür

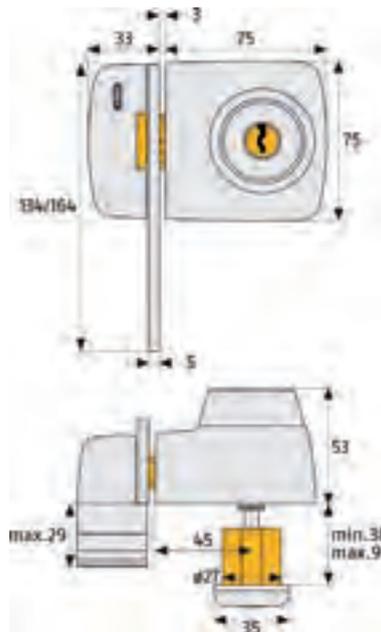

Bohrschablone



PZS80 N



PZS80 B

### Einsatz und Anwendung

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel

### Technologie


- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- ABUS Pfaffenhain-Zylinder Set mit Außen- und Innenzylinder V356 - A3
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7535 B EK	58926 3	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	braun	9	1	274,90
7535 S EK	58927 0	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	silber	9	1	261,50
7535 W EK	58928 7	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	weiß	9	1	261,50
PZS80 B	07280 2	09		braun		1	61,00
PZS80 N	07277 2	09		silber		1	61,00
Verlängerter Sperrbügel B	18241 9	00	30 mm verlängert	braun		1	31,00
Verlängerter Sperrbügel S	18242 6	00	30 mm verlängert	silber		1	31,00
Verlängerter Sperrbügel W	18240 2	00	30 mm verlängert	weiß		1	31,00
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# 7530

## Die attraktive Ergänzung der Eingangstür

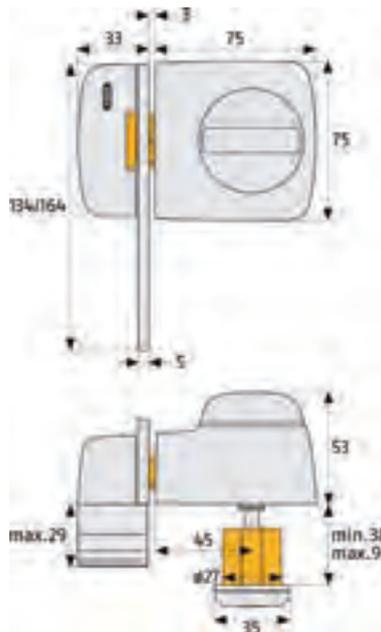

Bohrschablone



PZS80 N



PZS80 B

### Einsatz und Anwendung

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknopf (ohne Innenzylinder)

### Technologie


- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit ABUS Pfaffenhäin-Außenzylinder V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7530 B EK	58923 2	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	braun	9	1	256,70
7530 S EK	58924 9	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	silber	9	1	241,30
7530 W EK	58925 6	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	weiß	9	1	241,30
PZS80 B	07280 2	09		braun		1	61,00
PZS80 N	07277 2	09		silber		1	61,00
Verlängerter Sperrbügel B	18241 9	00	30 mm verlängert	braun		1	31,00
Verlängerter Sperrbügel S	18242 6	00	30 mm verlängert	silber		1	31,00
Verlängerter Sperrbügel W	18240 2	00	30 mm verlängert	weiß		1	31,00
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# 7525

## Die attraktive Ergänzung der Eingangstür

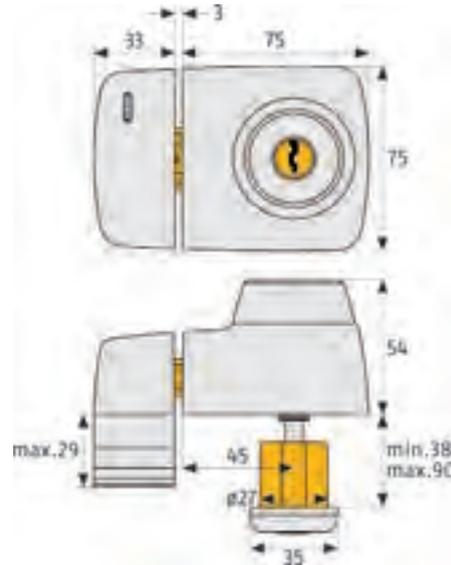


### Einsatz und Anwendung

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel

### Technologie

- VdS-angewiesen nach DIN 18104-1
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweifach schließend
- ABUS Pfaffenhain-Zylinder Set mit Außen- und Innenzylinder V356 + A3
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel



Bohrschablone



PZS80 N




PZS80 B



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7525 B EK	58920 1	09	mit Innenzylinder	braun	9	1	257,70
7525 S EK	58921 8	09	mit Innenzylinder	silber	9	1	241,30
7525 W EK	58922 5	09	mit Innenzylinder	weiß	9	1	241,30
PZS80 B	07280 2	09		braun		1	61,00
PZS80 N	07277 2	09		silber		1	61,00
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# 7510

## Die attraktive Ergänzung der Eingangstür

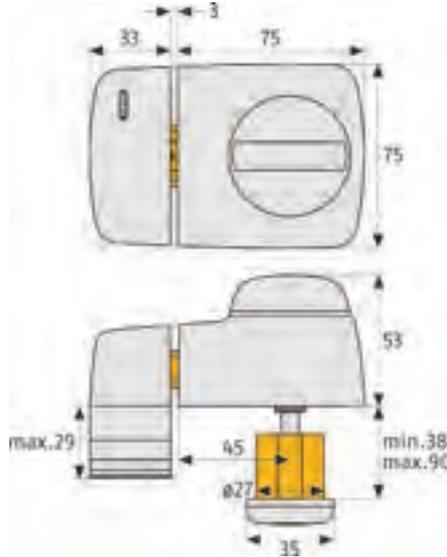

### Einsatz und Anwendung

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknopf (ohne Innenzylinder)

### Technologie

- VdS-angemerkt nach DIN 18104-1
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweifach schließend
- Mit ABUS Pfaffenhain-Außenzylinder V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel



Bohrschablone



PZS80 N



PZS80 B




Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
7510 B EK	58915 7	09	mit Drehknopf	braun	9	1	237,40
7510 S EK	58916 4	09	mit Drehknopf	silber	9	1	224,00
7510 W EK	58917 1	09	mit Drehknopf	weiß	9	1	224,00
PZS80 B	07280 2	09		braun		1	61,00
PZS80 N	07277 2	09		silber		1	61,00
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00				1	netto: 52,25

# TAS112

## Hochwirksame Zusatzsicherung für die Bandseite von Türen



Voraussetzungen für die Montage



Falzhöhe x 0 - 15 mm → Maß y 32 mm  
 Falzhöhe x 15 - 30 mm → Maß y 17 mm

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Fenster- und Fenstertüren mit Drehflügel ohne Kippfunktion einsetzbar
- Für Stumpf- und Falztüren geeignet
- Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim Öffnen der Tür mit

### Technologie


- VdS anerkannt, DIN geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Spezielle drehbar gelagerte Bolzenverkrallung
- Universelle Montage durch „Poweranker“
- Falzhöhe stufenlos einstellbar
- Türöffnungswinkel bis max. 90°
- Inklusive Bohrschablone



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TAS112 B EK	26115 2	09		braun	10	1	57,20
TAS112 W EK	26116 9	09		weiß	10	1	57,20

# TAS102

## Scharnierseitensicherung für Türen



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Für Holztüren geeignet
- Sicherung automatisch im Eingriff

### Technologie

- Verdeckter, im geschlossenen Zustand unsichtbarer Einbau
- Krallenartige Riegel, zwei starre Krallen
- Fest mit Tür und Rahmen verschraubt



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TAS102 EK	24535 0	09		Edelstahl	6	1	16,30
TAS102 SB	24493 3	09		Edelstahl	6	3	16,30

# TAS82

## Scharnierseitensicherung (Bandseite)



### Einsatz und Anwendung

- Der „unsichtbare“ Schutz für Holztürblätter
- Sicherung ist automatisch im Eingriff

### Technologie


- Problemloser Einbau in das Türblatt und den Rahmen
- Lieferung und Einbau immer paarweise



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TAS82 SB	35282 9	09	paarweise verpackt	vernickelt	3	6	10,80

# SK79

## Abschließbare Türkette

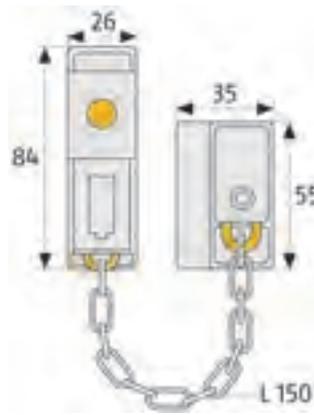

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen geeignet
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel

### Technologie

- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
- Hochwertiger 4-Stift-Zylinder, drehbar
- Sichtbare Kettenlänge: 15 cm
- Andere Kettenlängen optional lieferbar
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK79 S SB	03968 3	09		silber	6	3	57,60
SK79 W SB	03969 0	09		weiß	6	3	57,60
Aufpreis Kettenglied							2,10

# SK78

## Abschließbare Türkette



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren mit geschlossenem Türblatt
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung mit Schlüssel, von innen zusätzlich mittels Schiene

### Technologie

- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefederten Sperre ausgestattet
- Hochwertiger 4-Stift-Zylinder, drehbar
- Sichtbare Kettenlänge: 15,5 cm
- Andere Kettenlängen optional lieferbar
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK78 B SB	03978 2	09		braun	6	3	57,60
SK78 S SB	03962 1	09		silber	6	3	57,60
SK78 W SB	03963 8	09		weiß	6	3	57,60

# SK99

## Abschließbare Türgriffkette



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen geeignet
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel
- Der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt

### Technologie

- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- Hochwertiges, drehbares Präzisionsschließwerk
- Integrierte Kettenhalterung
- Sichtbare Kettenlänge: 26,5 cm
- Andere Kettenlängen optional lieferbar




Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK99 S SB	21542 1	09		silber	5	3	54,30

Türsicherheit

# SK89

## Türgriffkette

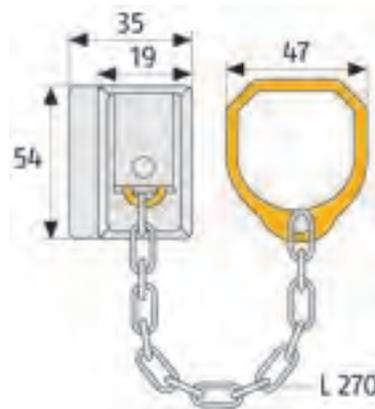

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt

### Technologie

- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- Gehärtete Stahlkette
- Integrierte Kettenhalterung
- Sichtbare Kettenlänge: 27 cm
- Andere Kettenlängen optional lieferbar



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK89 S SB	21540 7	09		silber	5	3	32,70

# SK66

## Formschöne Türkette



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

### Technologie


- Gehärtete Stahlkette
- Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefedernten Sperre ausgestattet
- Integrierte Kettenhalterung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK66 N SB	01357 7	09		vernickelt	4	3	27,40
SK66 M SB	01362 1	09		messingfarbig	4	3	31,30
SK66 B SB	01366 9	09		braun	4	3	31,30
SK66 W SB	01369 0	09		weiß	4	3	27,40

# SK69

## Traditionelle Türkette

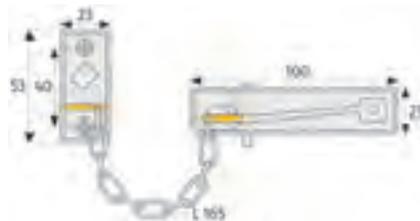

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren


### Technologie

- Geschweißte Stahlkette
- Kindersicherung: gefederter Riegel
- Integrierte Kettenhalterung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK69 N SB	01381 2	09		vernickelt	2	3	14,40
SK69 M SB	01386 7	09		messingfarbig	2	3	17,50

## Traditionelle Türkette

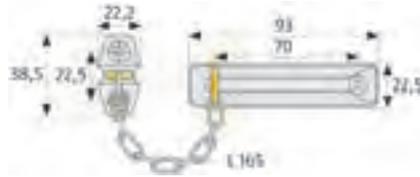

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

### Technologie

- Geschweißte Stahlkette
- Kindersicherung: gefederter Riegel
- Integrierte Kettenhalterung
- Gusschiene




Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SK N SB	01 341 6	09		vernickelt	2	3	18,40
SK M SB	01 346 1	09		messingfarbig	2	3	22,40

Türsicherheit

# 96

## Wetterbeständiger Messingriegel

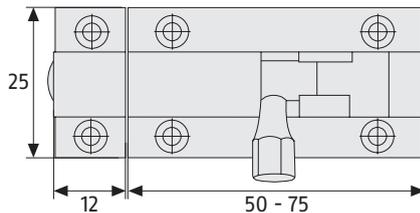

### Einsatz und Anwendung

- Anschraubbarer Messing-Schieberiegel für Türen

### Technologie

- Massiv Messing
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
96/50 C/DFNLI	33678 2	09		verchromt	1	6	9,60
96/65 C/DFNLI	33679 9	09		verchromt	1	6	11,50
96/75 C/DFNLI	33680 5	09		verchromt	1	6	11,80

## Digitaler Türspion




### Einsatz und Anwendung

- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillenträger, Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- ABUS Abdeckrossetten können Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken

### Technologie

- Ca. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz
- 3,2" großes TFT Display
- 0,3 Megapixel CMOS Sensor, Blickwinkel 105°
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Hochwertige Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet
- Maße:  
Türspion  $\varnothing$  112 mm  
Außenlinse  $\varnothing$  32 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp. 82866 9	Ausführung 20	Ausführung 3,2"	Farbe schwarz-silber	VE 1	UVP € exkl. MwSt. 97,44*
DTS3218							

# DTS3214rec

## Digitaler Türspion mit Aufzeichnungsfunktion



### Einsatz und Anwendung

- Digitaler Türspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion
- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillenträger, Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.

### Technologie

- 3,2" großes TFT Display
- IR-Nachtsichtfunktion, verbesserte Erkennbarkeit von Personen bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm Abstand zur Tür
- Klingelton (Lautstärke in 3 Stufen einstellbar)
- 0,3 Mega Pixel CMOS Sensor, Blickwinkel 105°
- Schutzklasse IP 65
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet. Bohrungen bis 50 mm können mit optional erhältlichen Abdeckrosetten abgedeckt werden
- Maße:  
Türspion 125 x 85 mm  
Außenlinse 46 x 71 mm
- 8GB micro SD optional einsetzbar



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
DTS3214rec	38825 5	20	3,2"	schwarz-silber	1	103,78*

# DTS3214

## Digitaler Türspion




### Einsatz und Anwendung

- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillenträger, Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- ABUS Abdeckrosetten können Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken

### Technologie

- Ca. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz
- 3,2" großes TFT Display
- 0,3 Megapixel CMOS Sensor, Blickwinkel 105°
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Hochwertige Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet
- Maße:  
Türspion 125 x 85 mm  
Außenlinse Ø 32 mm



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
DTS3214	20329 9	20	3,2"	schwarz-silber	1	77,73*

\* Hier kommt der Retail Rabatt zur Anwendung.

# DTS2814rec

## Digitaler Türspion mit Aufzeichnungsfunktion



### Einsatz und Anwendung

- Digitaler Türspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion
- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 2,8" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillenträger, Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.

### Technologie

- 2,8" großes TFT Display
- IR-Nachtsichtfunktion, verbesserte Erkennbarkeit von Personen bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm Abstand zur Tür
- Klingelton (Lautstärke in 3 Stufen einstellbar)
- 0,3 Mega Pixel CMOS Sensor
- Blickwinkel 105°
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet. Bohrungen bis 50 mm können mit optional erhältlichen Abdeckrosetten abgedeckt werden



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
DTS2814rec CL/DFNLIESPDK	38824 8	20	2,8"	silber-schwarz	1	92,38*

# DTS2814

## Digitaler Türspion




### Einsatz und Anwendung

- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 2,8" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrern), Brillenträger, Kinder.
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.

### Technologie


- Ca. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz.
- 2,8" große TFT Display
- 0,3 Megapixel CMOS Sensor
- Blickwinkel 105°
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Für Türblattstärken von 38-110mm geeignet
- Für Bohrungsdurchmesser von 14-22mm geeignet



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
DTS2814 CL/DFNLIESPDK	78804 8	20	2,8"	silber-schwarz	1	73,53*

# 2300

## Türspion mit Weitwinkeloptik und Abdeckkappe

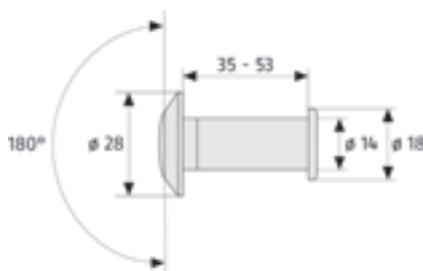

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Einfaches Durchschauen

### Technologie


- Weitwinkeloptik von ca. 180°, jede Ecke vor der Tür einsehbar
- Für Türstärken von 35-53 mm
- Messinggehäuse
- Innen mit schwarzer Kappe zur Vermeidung des Lichtaustritts
- Glaslinse

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
2300 S SB	35038 2	09	mit Abdeckkappe	silber	5	6	17,30
2300 G SB	35037 5	09	mit Abdeckkappe	gold	5	6	18,20

Türsicherheit

# 2200

## Türspion mit Weitwinkeloptik

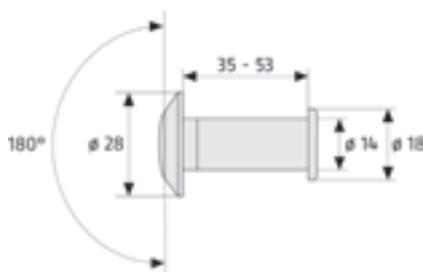

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Einfaches Durchschauen

### Technologie

- Weitwinkelobjektiv von ca. 180° Grad, jede Ecke vor der Tür einsehbar!
- Für Türstärken von 35-53 mm
- Messinggehäuse
- Glaslinse

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
2200 S SB	35035 1	09		silber	5	6	16,10
2200 B SB	35033 7	09		braun	5	6	17,10
2200 G SB	35034 4	09		gold	5	6	17,10

# 2160

## Türspion



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Einfaches Durchschauen


### Technologie

- Weitwinkeloptik von ca. 160°
- Für Türstärken von 32-59 mm
- Messinggehäuse

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
2160 N SB	35032 0	09		vernickelt	3	6	7,00

# 1200

## Türspion

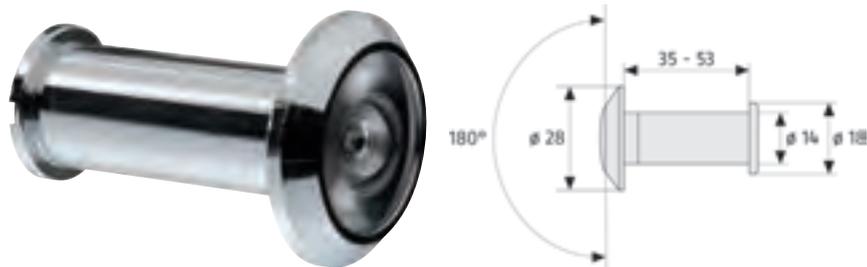

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Einfaches Durchschauen

### Technologie

- Weitwinkeloptik von ca. 180°
- Für Türstärken von 35-53 mm
- Messinggehäuse
- Einfache Montage
- Kunststofflinse



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
1200 N	22237 5	09		vernickelt	3	10	6,70
1200 M	22238 2	09		messingfarben	3	10	6,70

# 2200

## Abdeckkappe (Türspion Zubehör)



### Einsatz und Anwendung

- Separate Kappe für den ABUS Türspion 2200

### Technologie

- Kunststoffkappe zur Vermeidung des Lichtaustritts

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Abdeckkappe 2200 SB	35820 3	09		schwarz		6	2,50

# 1200/2200/2300

## Abdeckrosette (Türspion Zubehör)



### Einsatz und Anwendung

- Abdeckrosette für ABUS Türspione 1200, 2200, 2300
- Zur Anpassung des Türspions an ein vorhandenes Loch in der Tür

### Technologie

- Metallrosette
- Außen-Durchmesser: 50 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Abdeckros. 2200 S	01178 8	09		silber		12	2,00
Abdeckros. 2200 B	01180 1	09		braun		12	2,00
Abdeckros. 2200 G	01179 5	09		gold		12	2,00
Abdeckros. 2200 S SB	35823 4	09		silber		6	4,70
Abdeckros. 2200 G SB	35822 7	09		gold		6	4,70

# 1200/2200

## Sichtschutzblech (Türspion Zubehör)



### Einsatz und Anwendung

- Als Sichtschutz in Verbindung mit ABUS Türspionen 1200 und 2200 auf der Innenseite

### Technologie

- Schwenkbare Türspionabdeckung

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Sichtschutzblech 2200 N	08514 7	09		silber		1	1,20
Sichtschutzblech 2200 B	08516 1	09		braun		1	1,20
Sichtschutzblech 2200 G	08515 4	09		gold		1	1,20

# 1200/2200/2300

## Verlängerungsstück (Türspion Zubehör)



### Einsatz und Anwendung

- Für besonders starke Türen stehen für die Türspione 10 mm Verlängerungsstücke zur Verfügung


### Technologie

- Verlängerungsstück: 10 - 17 mm
- Hinweis: Mit zunehmender Länge des Spions wird der Blickwinkel reduziert

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Verl. Spion 2200	03877 8	09		silber		6	2,10
Verl. Spion 2200 SB	35824 1	09		silber		6	2,70

# SB 815 R ZS

## Stabiler Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz - rund

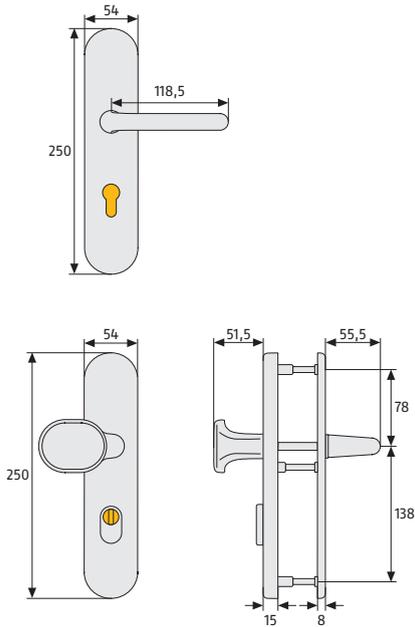

### Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 72 mm geeignet

### Technologie

- Einbruchhemmender Schutzbeschlag mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer - Widerstandsklasse WB 2
- ÖNORM B 3859 geprüft (Feuerwiderstand)
- ÖNORM B 5351 geprüft (Einbruchshemmung)
- DIN EN 1906 und DIN EN 1634 geprüft
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten (Gesamtstärke: 13,5 mm) sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 88 mm, Vierkantstift: 8,5 mm (Maße laut ÖNORM B5340)


Türsicherheit



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB 815 R KN/DR ZS F1	08030 5		Knopf/Drücker	10-18	F1	8	1	68,10
SB 815 R DR/DR ZS F1	08031 2		Beidseitig Drücker	10-18	F1	8	1	68,10
SB 815 R KN/DR ZS MS	08032 9		Knopf/Drücker	10-18	Messing	8	1	167,50
SB 815 R DR/DR ZS MS	08033 6		Beidseitig Drücker	10-18	Messing	8	1	167,50

# SB 715 E ZS

## Stabiler Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz - eckig

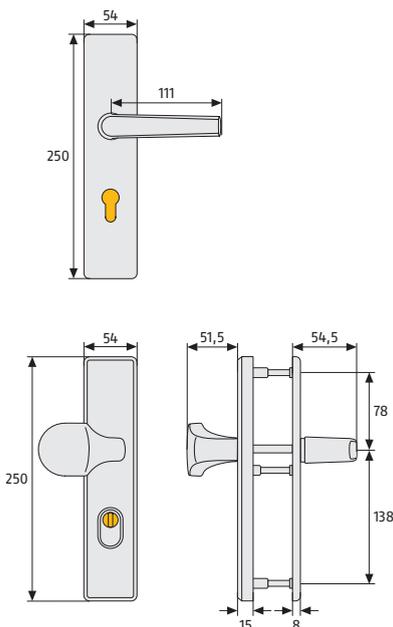

### Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 72 mm geeignet

### Technologie




- Einbruchhemmender Schutzbeschlag mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer - Widerstandsklasse WB 2
- ÖNORM B 3859 geprüft (Feuerwiderstand)
- ÖNORM B 5351 geprüft (Einbruchshemmung)
- DIN EN 1906 und DIN EN 1634 geprüft
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten (Gesamtstärke: 13,5 mm) sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 88 mm, Vierkantstift: 8,5 mm (Maße laut ÖNORM B5340)



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB 715 E KN/DR ZS F1	08028 2		Knopf/Drücker	10-18	F1		1	68,10
SB 715 E DR/DR ZS F1	08029 9		Beidseitig Drücker	10-18	F1		1	68,10

# SB 612 E

## Starker Türschutzbeschlag



### Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 72 mm geeignet

### Technologie

- Einbruchhemmender Schutzbeschlag mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer - Widerstandsklasse WB 2
- ÖNORM B 3859 geprüft (Feuerwiderstand)
- ÖNORM B 5351 geprüft (Einbruchshemmung)
- DIN EN 1906 und DIN EN 1634 geprüft
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten (Gesamtstärke: 13,5 mm) sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben 3 x M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 88 mm, Vierkantstift: 8,5 mm (Maße laut ÖNORM B5340)



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB 612 E KN/DR F1	08026 8	10	Knopf/Drücker	12	F1	6	1	48,60
SB 612 E DR/DR F1	08027 5	10	Beidseitig Drücker	12	F1	6	1	48,60

# SB 415 E ZS

## Starker Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz



### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 72 mm geeignet

### Technologie



- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Zylinderüberstand von 10 - 18 mm
- Abstand: 88 mm, Vierkantstift: 8,5 mm (Maße laut ÖNORM B5340)



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB 415 E KN/DR ZS F1	08022 0	10	Knopf/Drücker	10-18	F1	6	1	58,30
SB 415 E DR/DR ZS F1	08023 7	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1	6	1	58,30

# SB 215 E

## Türschutzbeschlag

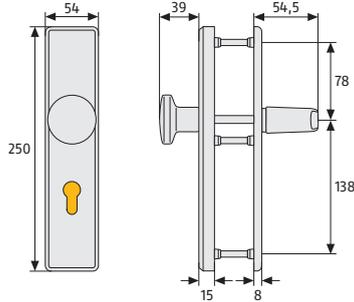

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 72 mm geeignet

### Technologie


- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 88 mm, Vierkantstift: 8,5 mm (Maße laut ÖNORM B5340)



Artikelbezeichnung	EAN 9120048	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB 215 E KN/DR F1	08018 3	10	Knopf/Drücker	15	F1	5	1	38,60
SB 215 E DR/DR F1	08019 0	10	Beidseitig Drücker	15	F1	5	1	38,60
SB 215 E KN/DR F9	08020 6	10	Knopf/Drücker	15	F9	5	1	48,60
SB 215 E DR/DR F9	08021 3	10	Beidseitig Drücker	15	F9	5	1	48,60

# 1107/201 BB SB

## Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz

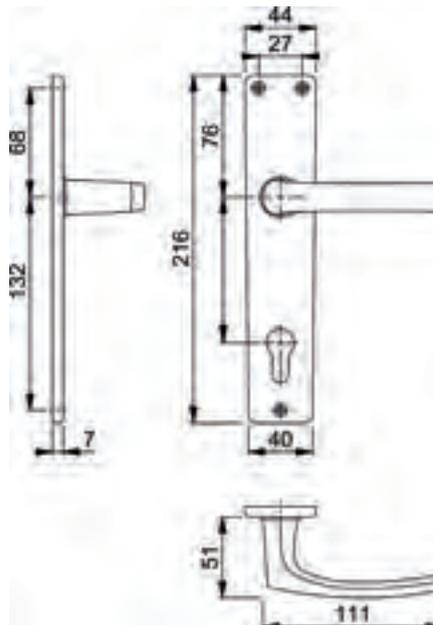


### Einsatz und Anwendung

- Beschlag für Innentüren
- Beidseitig Drücker

### Technologie

- Önorm



BB


WC

ÖNORM

Artikel- bezeichnung	EAN 9120048	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
Beschlag 1107/201 BB SB	081425	10	BB	silber	1	15,20
Beschlag 1107/201 PZ SB	081432	10	PZ	silber	1	15,20
Beschlag 1107/201 WC SB	081449	10	WC	silber	1	28,90

# HLZS814 / KLZS714

## Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz - Klasse ES1

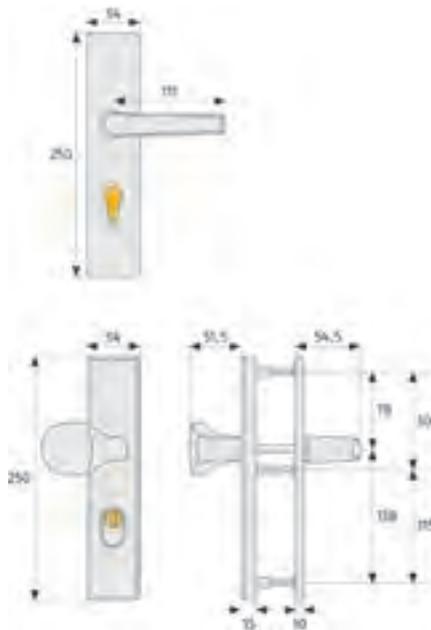

### Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren (HLZS) und Wohnungsabschlusstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- HLZS: für Türstärken von 52-72 mm geeignet
- KLZS: für Türstärken von 37-47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie


- VdS- anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
HLZS814 F1 EK	20351 0	10	Wechselgarnitur	10-18	F1	8	1	85,90
HLZS814 F2 EK	08418 8	10	Wechselgarnitur	10-18	F2	8	1	85,90
HLZS814 F3 EK	08416 4	10	Wechselgarnitur	10-18	F3	8	1	90,50
HLZS814 F4 EK	08415 7	10	Wechselgarnitur	10-18	F4	8	1	95,40
HLZS814 F1 b. Dr. EK	20736 5	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1	8	1	89,50
HLZS814 F2 b. Dr. EK	08412 6	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2	8	1	89,50
HLZS814 F3 b. Dr. EK	08411 9	10	Beidseitig Drücker	10-18	F3	8	1	94,00
HLZS814 F4 b. Dr. EK	08410 2	10	Beidseitig Drücker	10-18	F4	8	1	95,50
KLZS714 F1 EK	20354 1	10	Wechselgarnitur	10-18	F1	8	1	76,70
KLZS714 F2 EK	08428 7	10	Wechselgarnitur	10-18	F2	8	1	76,70
KLZS714 F3 EK	08426 3	10	Wechselgarnitur	10-18	F3	8	1	81,70
KLZS714 F4 EK	08425 6	10	Wechselgarnitur	10-18	F4	8	1	86,30
KLZS714 F1 b. Dr. EK	20731 0	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1	8	1	80,40
KLZS714 F2 b. Dr. EK	08422 5	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2	8	1	80,40
KLZS714 F3 b. Dr. EK	08421 8	10	Beidseitig Drücker	10-18	F3	8	1	85,30
KLZS714 F4 b. Dr. EK	08420 1	10	Beidseitig Drücker	10-18	F4	8	1	89,90

# HLZS814 / KLZS714

## Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz - Klasse ES1

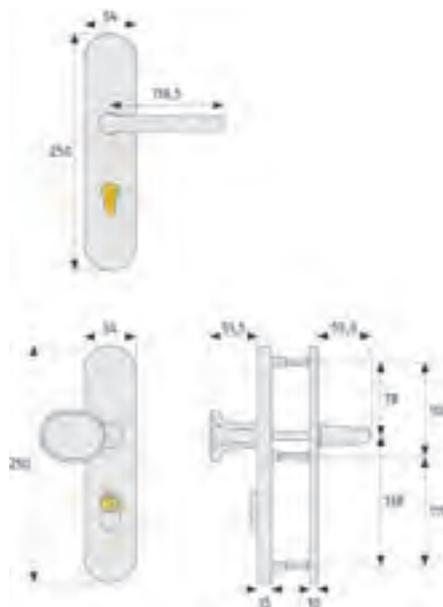

### Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren (HLZS) und Wohnungsabschlusstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- HLZS: für Türstärken von 52-72 mm geeignet
- KLZS: für Türstärken von 37-47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie


- VdS-angewiesen, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- U-Drücker Form



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
HLZS814 F1 EK	37404 3	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F1	8	1	85,90
HLZS814 F2 EK	37405 0	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F2	8	1	85,90
HLZS814 ER EK	12229 3	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Edelstahl	8	1	195,20
HLZS814 MS EK	12245 3	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Messing	8	1	195,20
HLZS814 W EK	12236 1	10	Wechselgarnitur rund	10-18	weiß	8	1	102,20
HLZS814 F1 b. Dr. EK	37629 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F1	8	1	89,50
HLZS814 ER b. Dr. EK	12233 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Edelstahl	8	1	198,80
HLZS814 MS b. Dr. EK	12249 1	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Messing	8	1	198,80
HLZS814 W b. Dr. EK	12238 5	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	weiß	8	1	105,80
KLZS714 F1 EK	37402 9	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F1	8	1	76,70
KLZS714 F2 EK	37403 6	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F2	8	1	76,70
KLZS714 ER EK	12227 9	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Edelstahl	8	1	186,30
KLZS714 MS EK	12243 9	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Messing	8	1	186,30
KLZS714 W EK	12235 4	10	Wechselgarnitur rund	10-18	weiß	8	1	93,20
KLZS714 F1 b. Dr. EK	37631 3	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F1	8	1	80,40
KLZS714 F2 b. Dr. EK	37632 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F2	8	1	80,40
KLZS714 ER b. Dr. EK	12231 6	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Edelstahl	8	1	189,90
KLZS714 MS b. Dr. EK	12247 7	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Messing	8	1	189,90
KLZS714 W b. Dr. EK	12237 8	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	weiß	8	1	96,70

# KLZS714 FS

## Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz für Feuerschutztüren - Klasse ESI

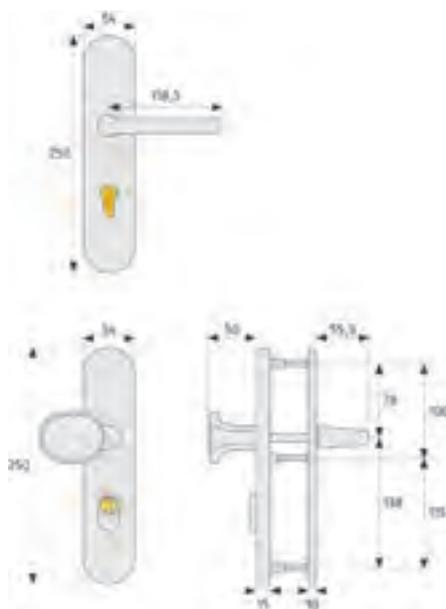

### Einsatz und Anwendung

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- für Türstärken von 37-47 mm geeignet

### Technologie


- Vds-angewiesen, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ESI
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KLZS714 F1 FS EK	42558 5	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1	8	1	118,30
KLZS714 F1 b. Dr. FS EK	42555 4	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1	8	1	121,80

# KKZS700

## Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz - Klasse ES1

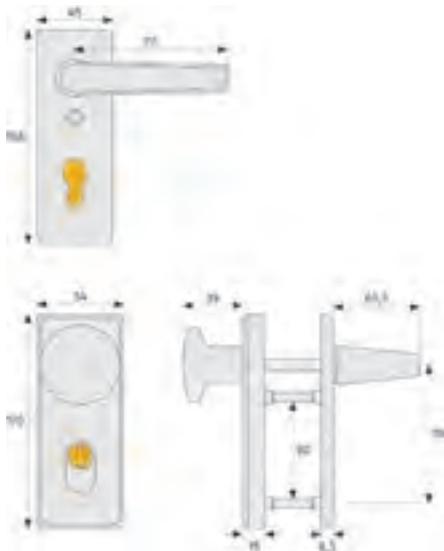

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KKZS700 F1 EK	20355 8	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F1	8	1	76,70
KKZS700 F2 EK	08963 3	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F2	8	1	76,70
KKZS700 F3 EK	08964 0	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F3	8	1	81,70
KKZS700 F4 EK	08966 4	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F4	8	1	86,30
KKZS700 F1 b. Dr. EK	20726 6	10	Beidseitig Drücker kurz	10-18	F1	8	1	80,40
KKZS700 F2 b. Dr. EK	08965 7	10	Beidseitig Drücker kurz	10-18	F2	8	1	80,40

### Einsatz und Anwendung


- Für Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie

- Vds-anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

# KKZS700 FS

## Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz für Feuerschutztüren - Klasse ES1

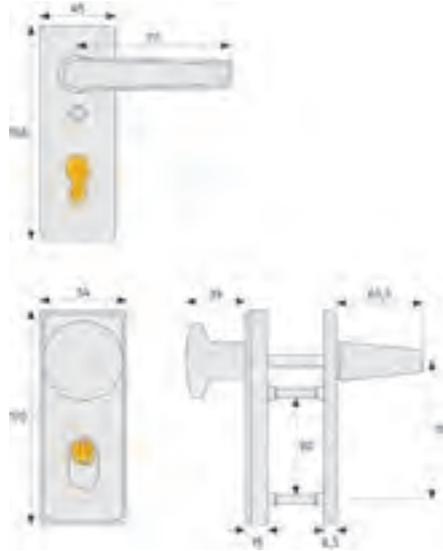

### Einsatz und Anwendung

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 37-47 mm

### Technologie


- VdS- anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KKZS700 F1 FS EK	12858 5	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1	8	1	118,30
KKZS700 F1 b. Dr. FS EK	12859 2	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1	8	1	121,80

# HLT612 / KLT512

## Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz - Klasse ES1

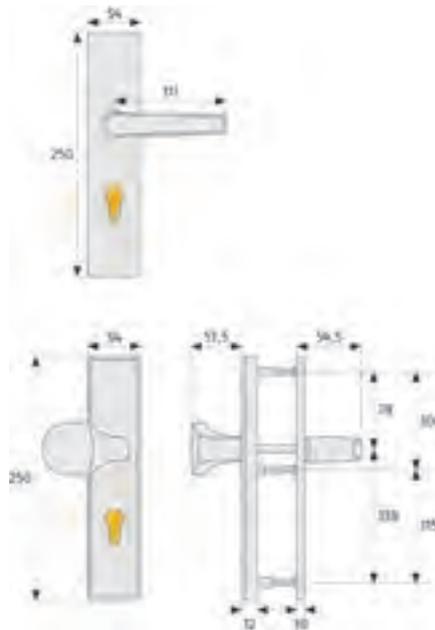

### Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren (HLT) und Wohnungsabschlusstüren (KLT)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- HLT: geeignet für Türstärken von 52-72 mm
- KLT: geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie


- VdS-anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben 3 x M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLT: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLT: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
HLT612 F1 EK	24791 0	10	Wechselgarnitur	12	F1	6	1	66,50
HLT612 F2 EK	24907 5	10	Wechselgarnitur	12	F2	6	1	66,50
HLT612 F1 b. Dr. EK	24792 7	10	Beidseitig Drücker	12	F1	6	1	70,10
HLT612 F2 b. Dr. EK	24909 9	10	Beidseitig Drücker	12	F2	6	1	70,10
KLT512 F1 EK	24789 7	10	Wechselgarnitur	12	F1	6	1	57,80
KLT512 F2 EK	24897 9	10	Wechselgarnitur	12	F2	6	1	57,80
KLT512 F3 EK	24901 3	10	Wechselgarnitur	12	F3	6	1	61,90
KLT512 F4 EK	24904 4	10	Wechselgarnitur	12	F4	6	1	66,60
KLT512 F1 b. Dr. EK	24790 3	10	Beidseitig Drücker	12	F1	6	1	61,30
KLT512 F2 b. Dr. EK	24899 3	10	Beidseitig Drücker	12	F2	6	1	61,30

# KLT512 FS

## Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz für Feuerschutztüren - Klasse ES1

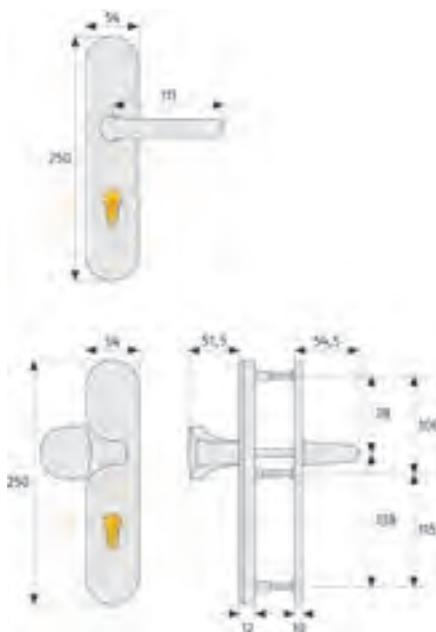

### Einsatz und Anwendung

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- für Türstärken von 37-47 mm geeignet

### Technologie


- VdS- anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KLT512 F1 FS EK	42559 2	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1	6	1	99,20
KLT512 F1 b. Dr. FS EK	42556 1	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1	6	1	102,70

# KKT512

## Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz - Klasse ES1

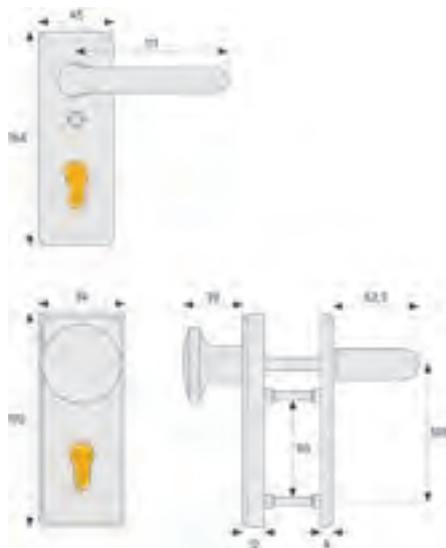

### Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar


### Technologie

- Vds-angewiesen, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (Langbeschlag 3 x M6; Kurzbeschlag 2 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KKT512 F1 EK	26439 9	10	Wechselgarnitur	12	F1	6	1	57,70
KKT512 F2 EK	24888 7	10	Wechselgarnitur	12	F2	6	1	57,70
KKT512 F1 b. Dr. EK	26438 2	10	Beidseitig Drücker	12	F1	6	1	61,30
KKT512 F2 b. Dr. EK	24890 0	10	Beidseitig Drücker	12	F2	6	1	61,30

# KKT512 FS

## Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz für Feuerschutztüren - Klasse ES1

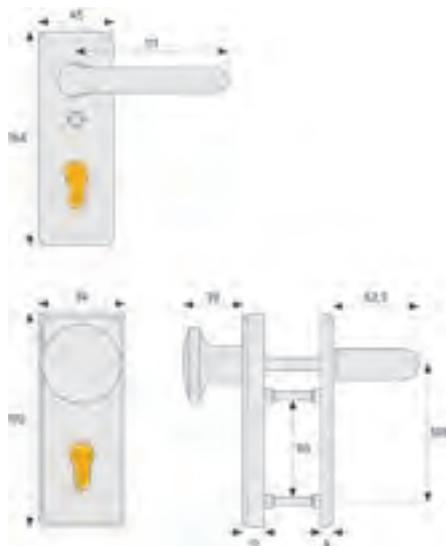

### Einsatz und Anwendung

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 37-47 mm

### Technologie

- VdS-angemerkt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KKT512 F1 FS EK	24917 4	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1	6	1	99,20
KKT512 F1 b. Dr. FS EK	24918 1	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1	6	1	102,70

## Beschlag für Feuerschutztüren



### Einsatz und Anwendung

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 40-66 mm

### Technologie

- Entspricht DIN 18 273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KFG SB-Header	21526 1	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	29,90
KFG b. Dr. SB-Header	21523 0	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	17,50

## Beschlag für Feuerschutztüren - rund



### Einsatz und Anwendung

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 40-66 mm

### Technologie


- Entspricht DIN 18 273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
KFG SB-Header rund	27978 2	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	29,90
KFG b. Dr. SB-Header rund	27977 5	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	17,50

# HLS214 ZS / KLS114 ZS

## Türschutzbeschlag mit Zylinderschutz - Klasse ESO

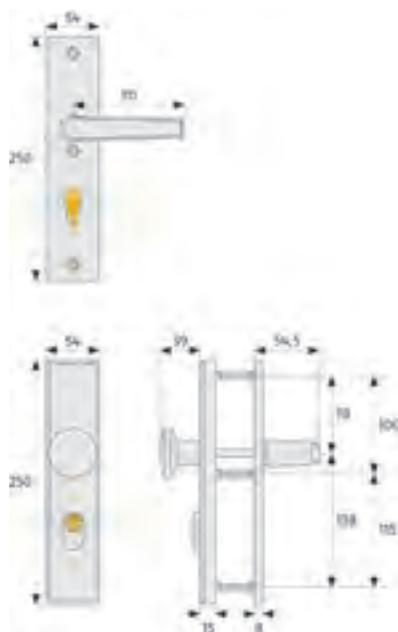

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren (HLS) und Wohnungsabschlusstüren (KLS)
- Knopf außen, Drücker innen
- HLS: geeignet für Türstärken von 52-67 mm
- KLS: geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie


- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- HLS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
HLS214 ZS F1 EK	21132 4	10	Wechselgarnitur	10-18	F1	6	1	76,10
HLS214 ZS F2 EK	20897 3	10	Wechselgarnitur	10-18	F2	6	1	76,10
KLS114 ZS F1 EK	21130 0	10	Wechselgarnitur	10-18	F1	6	1	67,80
KLS114 ZS F2 EK	20881 2	10	Wechselgarnitur	10-18	F2	6	1	67,80
KLS114 ZS F1 b. Dr. EK	21131 7	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1	6	1	69,20
KLS114 ZS F2 b. Dr. EK	20886 7	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2	6	1	69,20

# HLS214 / KLS114

## Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz - Klasse ESO

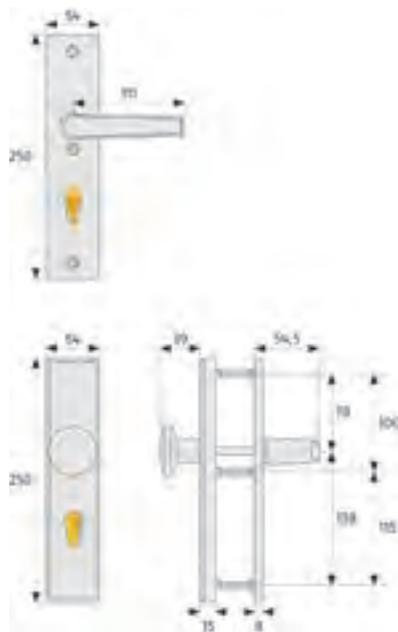

### Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren (HLS) und Wohnungsabschlusstüren (KLS)
- Knopf außen, Drücker innen
- HLS: geeignet für Türstärken von 52-67 mm
- KLS: geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

### Technologie


- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- HLS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
HLS214 F1 EK	21034 1	10	Wechselgarnitur	15	F1	5	1	48,80
HLS214 F2 EK	08306 8	10	Wechselgarnitur	15	F2	5	1	48,80
HLS214 F3 EK	08304 4	10	Wechselgarnitur	15	F3	5	1	53,30
HLS214 F4 EK	08302 0	10	Wechselgarnitur	15	F4	5	1	56,40
HLS214 F9 EK	31698 2	10	Wechselgarnitur	15	F9	5	1	57,30
HLS214 F1 b. Dr. EK	21035 8	10	Beidseitig Drücker	15	F1	5	1	50,10
HLS214 F2 b. Dr. EK	08305 1	10	Beidseitig Drücker	15	F2	5	1	50,10
HLS214 F3 b. Dr. EK	08303 7	10	Beidseitig Drücker	15	F3	5	1	54,70
HLS214 F4 b. Dr. EK	08301 3	10	Beidseitig Drücker	15	F4	5	1	57,70
HLS214 F9 b. Dr. EK	31699 9	10	Beidseitig Drücker	15	F9	5	1	58,60
KLS114 F1 EK	21032 7	10	Wechselgarnitur	15	F1	5	1	40,50
KLS114 F2 EK	08300 6	10	Wechselgarnitur	15	F2	5	1	40,50
KLS114 F3 EK	08298 6	10	Wechselgarnitur	15	F3	5	1	44,80
KLS114 F4 EK	08296 2	10	Wechselgarnitur	15	F4	5	1	48,20
KLS114 F9 EK	31704 0	10	Wechselgarnitur	15	F9	5	1	53,50
KLS114 F1 b. Dr. EK	21033 4	10	Beidseitig Drücker	15	F1	5	1	41,70
KLS114 F2 b. Dr. EK	08299 3	10	Beidseitig Drücker	15	F2	5	1	41,70
KLS114 F3 b. Dr. EK	08297 9	10	Beidseitig Drücker	15	F3	5	1	46,20
KLS114 F4 b. Dr. EK	08295 5	10	Beidseitig Drücker	15	F4	5	1	49,50
KLS114 F9 b. Dr. EK	31705 7	10	Beidseitig Drücker	15	F9	5	1	54,90

# SRG92 ZS

## Türschmalrahmenbeschlag mit Zylinderschutz

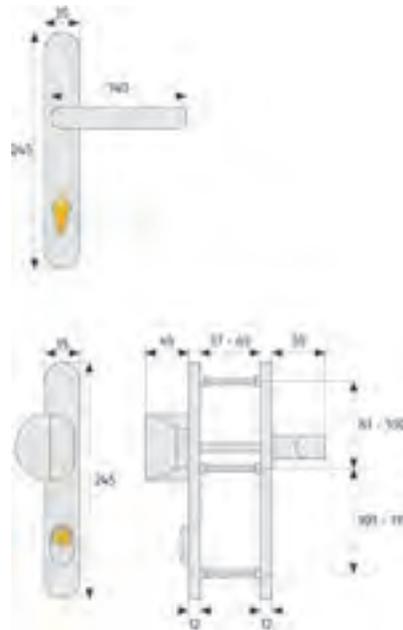

### Einsatz und Anwendung

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmen
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 57-65 mm

### Technologie


- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- Für Zylinderüberstand von 7,5 bis 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	für Zylinderüberstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SRG92 ZS F1 EK	47956 4	10	Wechselgarnitur	7,5-12	F1	5	1	103,70
SRG92 ZS W EK	47957 1	10	Wechselgarnitur	7,5-12	weiß	5	1	103,70
SRG92 ZS F1 b. Dr. EK	47958 8	10	Beidseitig Drücker	7,5-12	F1	5	1	79,10
SRG92 ZS W b. Dr. EK	47959 5	10	Beidseitig Drücker	7,5-12	weiß	5	1	79,10

# SRG92

## Türschmalrahmenbeschlag ohne Zylinderschutz

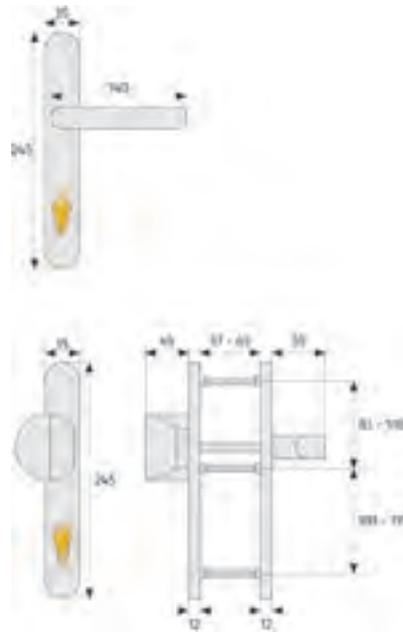

### Einsatz und Anwendung

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmen
- Griffplatte außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 57-65 mm


### Technologie

- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- Für Zylinderüberstand von 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SRG92 F1 EK	22264 1	10	Wechselgarnitur	12	F1	5	1	81,70
SRG92 ER EK	22268 9	10	Wechselgarnitur	12	Edelstahl- Look	5	1	107,70
SRG92 W EK	22262 7	10	Wechselgarnitur	12	weiß	5	1	81,70
SRG92 F1 b. Dr. EK	22265 8	10	Beidseitig Drücker	12	F1	5	1	57,80
SRG92 ER b. Dr. EK	22269 6	10	Beidseitig Drücker	12	Edelstahl- Look	5	1	76,70
SRG92 W b. Dr. EK	22263 4	10	Beidseitig Drücker	12	weiß	5	1	57,80

## Schutzrosette mit Zylinderschutz

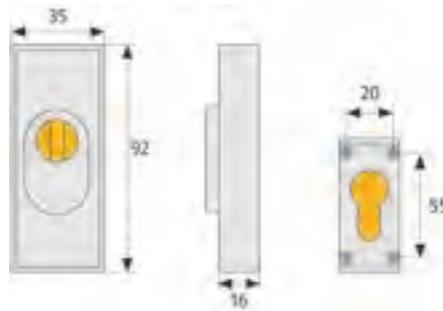

### Einsatz und Anwendung

- Für Metalltüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

### Technologie

- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8-15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RSZS316 F1 EK	30512 2	10		8-15	F1	7	1	44,70
RSZS316 F2 EK	30513 9	10		8-15	F2	7	1	44,70
RSZS316 F3 EK	30514 6	10		8-15	F3	7	1	49,50
RSZS316 F4 EK	30515 3	10		8-15	F4	7	1	51,80
RSZS316 ER EK	30516 0	10		8-15	ER	7	1	117,90
RSZS316 W EK	30517 7	10		8-15	W	7	1	44,70
RSZS316 B7 EK	30518 4	10		8-15	B7	7	1	51,80


## Schutzrosette mit Zylinderschutz

### Einsatz und Anwendung


- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

### Technologie

- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8-15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

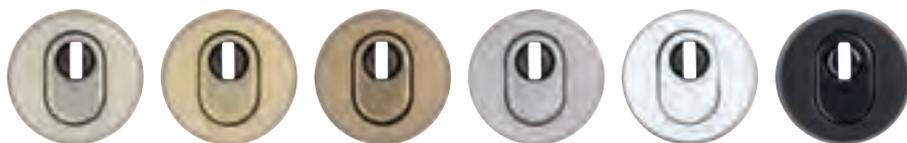

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RHZS415 F1 EK	30505 4	10		8-15	F1	7	1	59,10
RHZS415 F2 EK	30506 1	10		8-15	F2	7	1	59,10
RHZS415 F3 EK	30507 8	10		8-15	F3	7	1	60,10
RHZS415 F4 EK	30508 5	10		8-15	F4	7	1	61,00
RHZS415 ER EK	30509 2	10		8-15	ER	7	1	117,80
RHZS415 W EK	30510 8	10		8-15	W	7	1	59,10
RHZS415 B7 EK	30511 5	10		8-15	B7	7	1	61,00

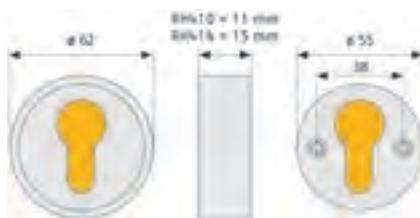

### Einsatz und Anwendung


- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

### Technologie

- Durchgehend verschraubte Leichtmetallrosette in 2 Stärken
- Schrauben gegen Anbohren geschützt
- Der Zylinder darf max. 3 mm aus der Rosette herausragen
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RH410 F1 SB	35440 3	10		11	F1	3	3	40,40
RH410 F2 SB	35236 2	10		11	F2	3	3	40,40
RH414 F2 SB	35189 1	10		15	F2	3	3	40,40
RH414 F1 SB	30443 9	10		15	F1	3	3	40,40

## Schutzrosette

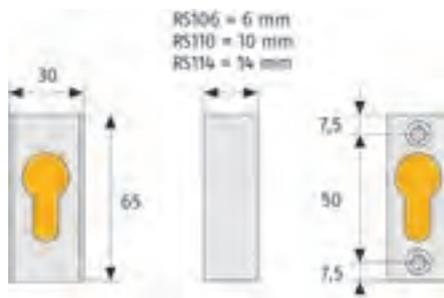

### Einsatz und Anwendung

- Für Metalltüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

### Technologie

- Leichte Schieberosette in unterschiedlichen Stärken
- Der Zylinder darf max. 3 mm aus der Rosette herausragen
- Einfache Montage, verdeckt liegende Schrauben


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RS106 F1 EK	28852 4	10		6	F1	2	10	10,10
RS106 F2 EK	28853 1	10		6	F2	2	10	10,50
RS106 W EK	28857 9	10		6	W	2	10	10,50
RS110 F1 EK	28860 9	10		10	F1	2	10	10,80
RS110 F2 EK	28861 6	10		10	F2	2	10	10,80
RS110 W EK	28865 4	10		10	W	2	10	11,30
RS114 F1 EK	28868 5	10		14	F1	2	10	12,70
RS114 F2 EK	28869 2	10		14	F2	2	10	13,20

# ABUS Türschließer im Vergleich

	AC7436	AC7303	AC7124	AC7023	AC4223	AC7224	AC6124	AC5023	AC4100	TS40AL	2603
Einstellbare Schließgeschwindigkeiten	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	-
Einstellbare Schließkraft	ja	-	ja	-	-	ja	ja	-	-	-	-
EN Klasse	3 - 6	3	2 - 4	2, 3, 4 (<105°)	2, 3	2 - 4	2, 3, 4	2 - 3	-	-	-
Max. Türblattbreite	950mm - 1.500mm	950mm	850mm - 1.250mm	850mm - 1.100mm	850 - 950mm	950mm - 1.250mm	850 - 1100mm	850-950mm	-	-	-
Max. Türblattgewicht	60 - 150kg	60kg	45 - 85kg	45 - 85kg	45 - 65kg	45 - 85kg	45 - 85kg	45-65kg	40kg	20kg	20kg
für Brandschutztüren geeignet	-	ja	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-
Öffnungsdämpfung	ja	ja	ja	-	-	ja	-	-	-	-	-
Feststellfunktion (Arm)	-	-	optional 77176 7	optional 77175 0	-	optional 77176 7	optional 77175 0	-	-	-	-
Gleitschiene	-	inklusive	optional 76691 6	optional 76690 9	-	-	-	-	-	-	-
Montageplatte	-	optional 77172 9	optional 77172 9	optional 77170 5	-	-	-	-	-	-	-
Farbe	silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber	silber, weiß
Verwendungsbereich	schwere Eingangstüren, öffentl. Gebäude	Bürotüren, Eingangstüren, öffentl. Gebäude	Bürotüren, Eingangstüren, öffentl. Gebäude	Bürotüren, Wohnungsabschluss-türen	Zimmer-türen	Eingangstüren	Bürotüren, Wohnungsabschluss-türen	Zimmer-türen	leichte Zimmer-türen	sehr leichte Zimmer-türen	leichte Zimmer-türen

# AC7436

## Türschließer

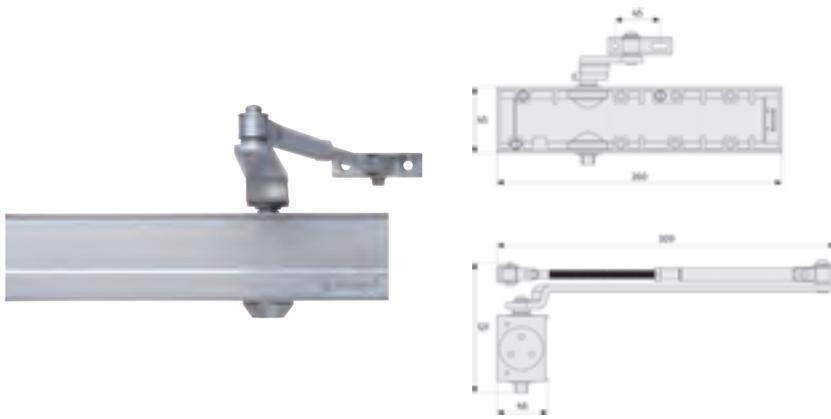

### Einsatz und Anwendung

- Für schwere Eingangstüren bis 120 kg (öffentliche Gebäude)

### Technologie


- Geeignet für ein Türgewicht von 60 bis 120 kg
- Maximale Türbreite 950 bis 1400 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Öffnungsdämpfung
- EN Klasse 3 - 6



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC7436 S	72842 6	15	variable Schließgröße EN3-6, inkl. Öffnungsdämpfung, 60-120 kg	silber			1	142,20

# AC7303

## Türschließer

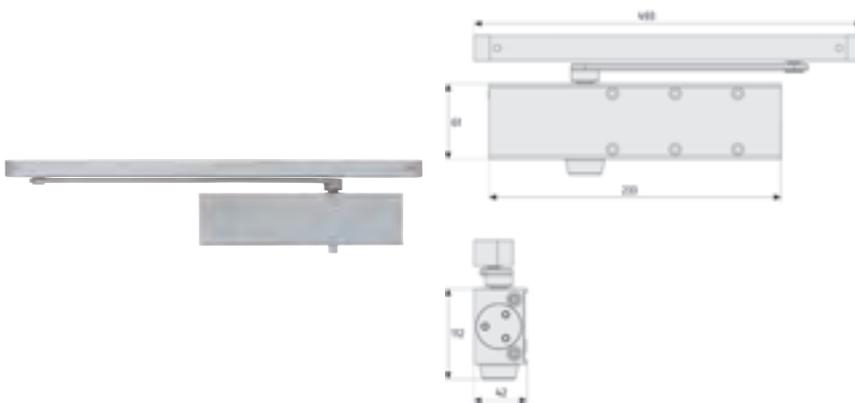

### Einsatz und Anwendung

- Ideal zur Anwendung an Bürotüren, Eingangstüren, öffentl. Gebäuden

### Technologie


- Universelle Anwendung für Schließgröße EN 3
- Für Türbreiten bis 950 mm (60 kg)
- Zertifiziert nach DIN EN 1154
- inkl. Gleitschiene und Öffnungsdämpfung



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC7303 S	73098 6	15	feste Schließgröße EN 3, Gleitschiene, bis 60 kg	silber			1	108,90

# AC7124

## Türschließer

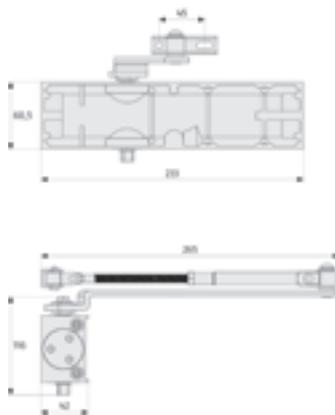

### Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren und Eingangstüren, öffentl. Gebäude bis 80 kg

### Technologie


- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Mit Öffnungsdämpfung
- EN Klasse 2 - 4
- Feststellarm optional erhältlich



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC7124 S	72839 6	15	variable Schließgröße EN2-4, inkl. Öffnungsdämpfung, max. 80 kg	silber			1	95,10
Feststellarm	771767						1	34,40

# AC7023

## Türschließer

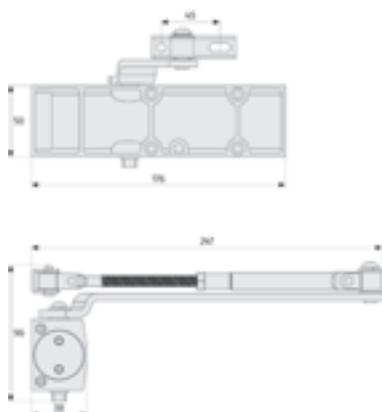

### Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren und Wohnungsabschlusstüren bis 80 kg
- Für Brandschutztüren geeignet

### Technologie


- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- EN Klasse 2, 3, 4 (< 105°)
- EN Zertifizierung EN 1154
- Feststellarm optional erhältlich



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC7023 S	72838 9	15	feste Schließgröße EN 2,3, 4 (bis 105°); max. 80 kg	silber			1	71,60
Feststellarm	771750						1	31,70

# AC4223

## Türschließer

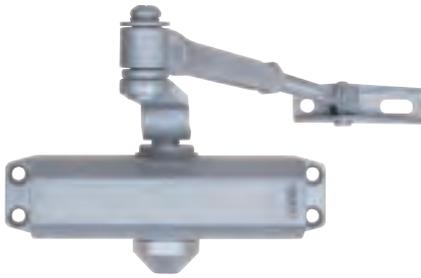

### Einsatz und Anwendung

- Für Zimmertüren bis 60 kg

### Technologie


- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 60 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 950 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- EN Klasse 2, 3



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC4223 S	72831 0	15	feste Schließgröße EN 2,3 ; max. 60 kg	silber			1	28,80

# AC7224

## Türschließer

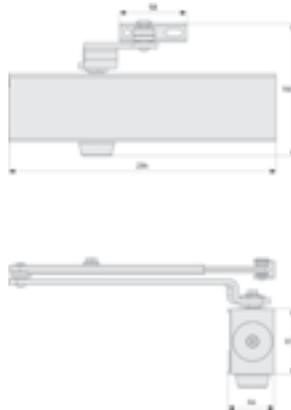

### Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren, Eingangstüren bis 85 kg

### Technologie

- Geeignet für ein Türgewicht von 45 bis 85 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1250 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Öffnungsdämpfung
- Feststellarm optional erhältlich
- EN Klasse 2 - 4



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC7224 S B/SB	72840 2	15	variable Schließgröße EN2-4, inkl. Öffnungsdämpfung	silber			1	95,10
Feststellarm	771767						1	34,40

# AC6124

## Türschließer



### Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren und Wohnungsabschlusstüren bis 85 kg

### Technologie


- Geeignet für ein Türgewicht von 45 bis 85 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Feststellarm optional erhältlich
- EN Klasse 2, 3, 4



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC6124 S B/SB	72837 2	15	feste Schließgröße EN 2,3,4 ; max. 85 kg, inkl. Abdeckhaube	silber			1	71,60
Feststellarm	771750						1	31,70

# AC5023

## Türschließer

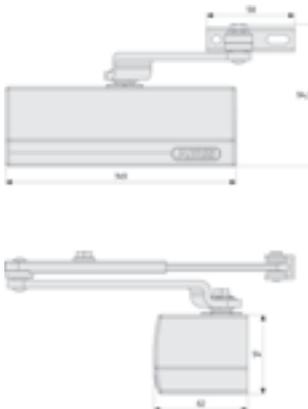

### Einsatz und Anwendung

- Für Zimmertüren bis 65 kg

### Technologie

- Geeignet für ein Türgewicht von 45 bis 65 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 950 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- EN Klasse 2, 3



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC5023 S B/SB	72833 4	15	feste Schließgröße EN 2,3 (max. 65 kg), inkl. Abdeckhaube	silber			1	33,60

# AC4100

## Türschließer



### Einsatz und Anwendung

- Für leichte Zimmertüren bis 40 kg

### Technologie

- Geeignet für ein Türgewicht bis maximal 40 kg
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Leichte Montage ohne Bohren



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
AC4100 S B/SB	73345 1	15	einstellbare Schließgröße, max. 40 kg	silber			1	27,70
AC4100 W B/SB	73344 4	15	einstellbare Schließgröße, max. 40 kg	weiß			1	27,70

# TS40AL

## Türschließer



### Einsatz und Anwendung


- Für Zimmertüren bis 20 kg



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TS40 AL SB	03632 3	15		Aluminium			3	21,60

# 2603

## Türschließer

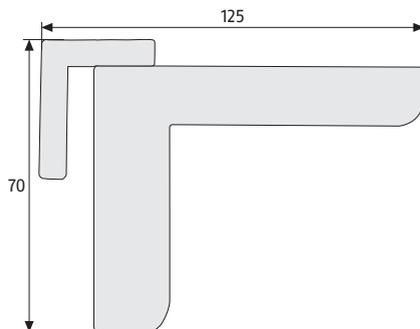

### Einsatz und Anwendung

- Für leichte Innentüren
- Geeignet für ein Türgewicht bis max. 20 kg
- DIN rechts / DIN links verwendbar

### Technologie

- Schließkraft 3-stufig einstellbar
- Jederzeit abnehmbar
- Kein Bohren, kein Schrauben
- Für Falzstärken bis 16 mm



VK-Display



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
2603 S	44182 0	15		silber			6	29,70
2603 W	46891 9	15		weiß			6	29,70

# 180/30/50

## Türfeststeller



### Einsatz und Anwendung

- Türfeststeller für 40 kg Türgewicht

Artikel- bezeichnung	EAN 9120048	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Türfeststeller 180/30/50 gold SB	080770			gold			1	13,90
Türfeststeller 180/30/50 silber SB	080756			silber			1	13,90
Türfeststeller 180/30/50 weiß SB	087946			weiß			1	13,90

# 110/235

## Stangentürschließer




### Einsatz und Anwendung

- Stangentürschließer geeignet bis 40 kg Türgewicht
- Eisenverzinkt

Artikel- bezeichnung	EAN 9120048	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Stangentürschließer 110/235 SB	080664			silber			1	17,20
Stangentürschließer 125/255 SB	080831			silber			1	21,40

# ES PZ mW/T30

## Sicherheitseinstemmschloss

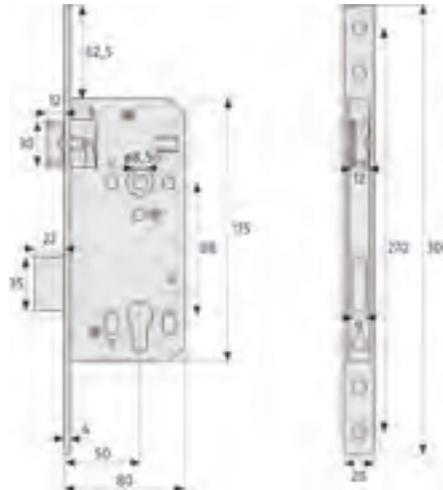

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus- und Eingangstüren empfohlen
- Besonderer Schutz durch extrem starke Ausführung
- Geeignet für DIN linke und DIN rechte Türen

### Technologie


- Geprüft nach ÖNORM EN 12209
- Gebrauchsklasse 3
- Maße nach ÖNORM B 5350
- Feuerhemmend gemäß ÖNORM B 3858
- Mit Klemmnuss und Umstellfalle



Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ES PZ mW/T30	08006 0	18	88	20 eckig	50	Niro-Look	9	1	38,90
ES PZ mW/T30	08140 1	18	88	20 eckig	60	Niro-Look	9	1	41,20
ES PZ mW/T30	08141 8	18	88	20 eckig	70	Niro-Look	9	1	44,50

# ES BB / ES NB / ES WC / ES PZoW / ES PZmW

## Einstemmschloss universal

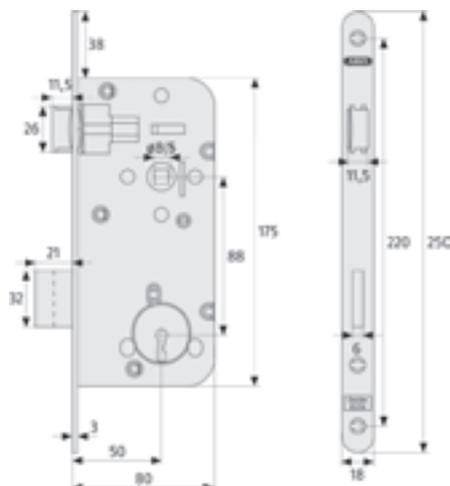

### Einsatz und Anwendung

- Je nach Ausführung geeignet für:
    - Bad- und WC-Türen
    - Zimmertüren
    - Korridortüren
    - Eingangstüren (bedingt)
  - Geeignet für DIN rechte und DIN linke Türen
  - Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

### Technologie

- Maße nach ÖNORM B 5350
- Riegel und Falle aus Metall
- Riegelausschub 21 mm, zweiseitige Betätigung (Version BB/ NB, und PZ)
- Riegelausschub 10,5 mm, eintourige Betätigung (Version Bad/ WC)
- Umstellfalle



WC





PZ



Artikel- bezeichnung	EAN 9120048	Art.- Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ES BB	08001 5	18	90	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	9,30
ES NB	08002 2	18	90	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	11,70
ES WC	08003 9	18	90	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	11,35
ES PZ oW	08004 6	18	88	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	9,40
ES PZ mW	08005 3	18	88	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	13,60
ES BB Flüsterfalle	08186 9	18	90	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	9,30
ES PZ oW Flüsterfalle	08187 6	18	88	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	9,40
ES WC Flüsterfalle	08189 0	18	90	18 rund	50	blau verzinkt	4	1	11,35
Ersatzschlüssel 230									3,00
Ersatzschlüssel 120									3,00

## Rohrrahmenschluss

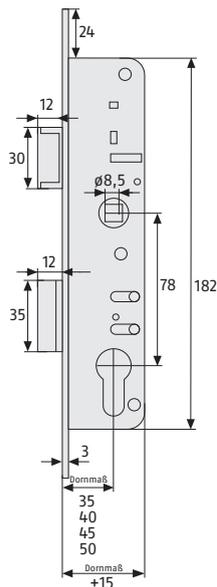

### Einsatz und Anwendung

- Für Türen mit Rohrrahmenprofilen (z. B. Türen mit Glaseinsatz)
- Empfohlen für Metall-, Aluminium- und Kunststofftüren
- Für Profilzylinderbetätigung
- Geeignet für DIN linke und DIN rechte Türen aufgrund drehbaren Fallenknopf
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

### Technologie

- Maße nach ÖNORM B 5350
- Rohrrahmenschluss mit Falle und Riegel mit Wechsel
- Riegel und Falle aus Metall
- Riegelausschub 12 mm, eintourige Betätigung
- Umstellfalle



RR 40



RR 45




RR 50



Artikelbezeichnung	EAN 9120048	Art.-Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ES RR 35	08008 4	18	78	20 eckig	20	blau verzinkt	7	1	38,90
ES RR 40	08009 1	18	78	20 eckig	25	blau verzinkt	7	1	38,90
ES RR 45	08010 7	18	78	20 eckig	30	blau verzinkt	7	1	38,90
ES RR 50	08011 4	18	78	20 eckig	35	blau verzinkt	7	1	38,90

# ES PZ Riegel

## Einstemmschloss

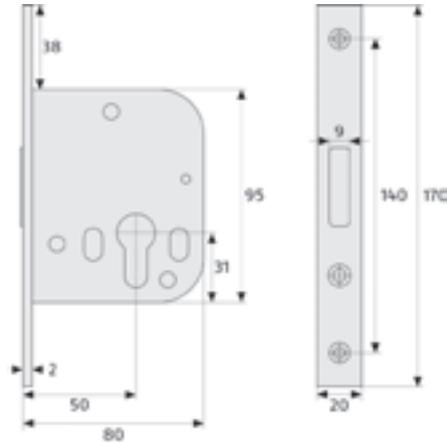

### Einsatz und Anwendung

- Einstemmschloss mit Riegel (ohne Falle) für EURO-Profilzylinder Betätigung
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

### Technologie


- Mit Schließplatte



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ES PZ Riegel	9120048 08084 8	18	-	20 eckig	50	blau verzinkt	4	1	35,70

# THZ90

## Robustes Einsteckschloss für Haustüren

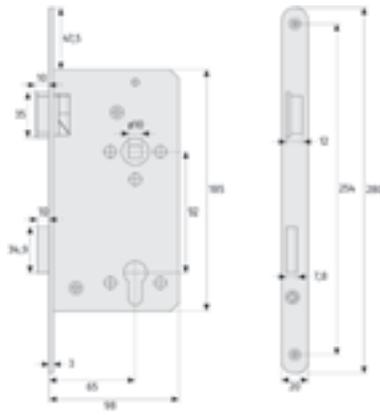

### Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungs-Abschlusstüren, in Verbindung mit Haustürbeschlägen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

### Technologie


- Einsteckschloss nach DIN 18251 Klasse 3
- Riegel und Falle aus Metall
- Extra Korrosionsschutz durch elektrolytische Verzinkung
- Gleitgelagerte hochwertige Stahlnuss



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
THZ90 L HG	20818 8	18	92	20 rund	65	hammerschlag gold	8	3	26,90
THZ90 R HG	20817 1	18	92	20 rund	65	hammerschlag gold	8	3	26,90

# TKZ70

## Robustes Einsteckschloss für Innentüren/Korridorüren

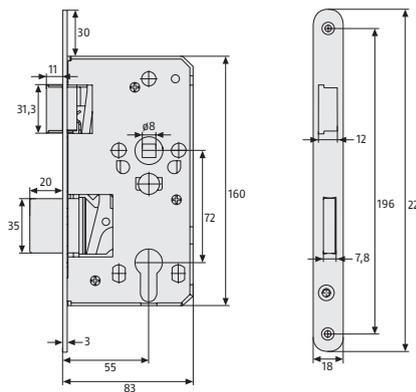

### Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungs-Abschlusstüren in Verbindung mit Korridor Türbeschlägen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

### Technologie



- Die Stulpmaße entsprechen der TGL-Norm, die Kastenmaße der DIN 18 251
- Riegel und Falle aus Metall
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Extra stabile und robuste Mechanik
- Extra Korrosionsschutz durch elektrolytische Verbindung
- Gleitgelagerte hochwertige Stahlnuss
- Integrierter Späneschutz
- Integrierte Schlosstaschenabstützung, stabilisiert die Schlosstasche



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TKZ70 TGL R HG	20819 5	18	72	18 rund	55	hammerschlag gold	7	3	18,00
TKZ70 TGL L HG	20820 1	18	72	18 rund	55	hammerschlag gold	7	3	18,00

# TKZ40

## Automatisch verriegelndes Einsteckschloss

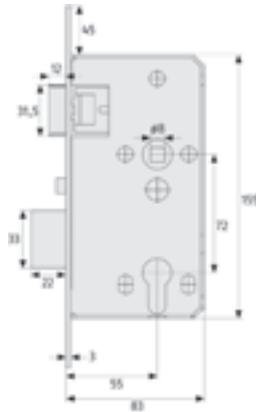

### Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungs-Abschlusstüren, in Verbindung mit Korridor-türbeschlägen
- Beim Zuziehen der Tür wird diese automatisch verriegelt
- DIN rechts / DIN links verwendbar (Falle und Stulp umlegbar)


### Technologie

- Für Standard-Türzylinder (keine Freilauffunktion notwendig)
- Falle aus Messing vernickelt, Nuss aus Temperguss
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Mit Anti-Panikfunktion (von innen mit dem Drücker zu öffnen)
- Gemäß DIN 18251 Klasse 3
- Stahlriegel mit 22 mm Ausschluss



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp. 18	Entfernungsmaß mm 72	Stulp mm 20 rund	Dornmaß mm 55	Farbe Edelstahl	Level 9	VE 3	Listenpreis € netto 43,25	UVP € exkl. MwSt. 85,00
TKZ40 L + R ER	45551 3									

## Einsteckschloss für Innentüren/Korridor Türen

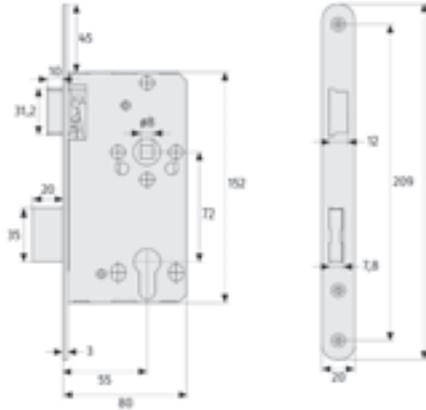

### Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungs-Abschlusstüren, in Verbindung mit Korridor-türbeschlägen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Für DIN-rechte und DIN-linke Türen erhältlich

### Technologie

- Einsteckschloss nach DIN 18251 Klasse 2
- Für EURO-Profilzylinder geeignet
- Riegel und Falle aus Metall
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Extra Korrosionsschutz durch elektrolytische Verzinkung
- Integrierter Späneschutz
- Integrierte Schlosstaschenabstützung, stabilisiert die Schlosstasche



HG

MS

ER



W



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	Listenpreis € netto	UVP € exkl. MwSt.
TKZ20 L HG	20812 6	18	72	20 rund	55	hammerschlag gold	6	6	7,05	16,20
TKZ20 R HG	20811 9	18	72	20 rund	55	hammerschlag gold	6	6	7,05	16,20
TKZ20 L MS	20814 0	18	72	20 rund	55	Messing	6	3	14,50	33,30
TKZ20 R MS	20813 3	18	72	20 rund	55	Messing	6	3	14,50	33,30
TKZ20 L S	21038 9	18	72	20 rund	55	silber	6	6	7,05	16,20
TKZ20 R S	21039 6	18	72	20 rund	55	silber	6	6	7,05	16,20
TKZ20 L ER	20816 4	18	72	20 rund	55	Edelstahl	6	3	12,45	28,70
TKZ20 R ER	20815 7	18	72	20 rund	55	Edelstahl	6	3	12,45	28,70
TKZ20 L W	21289 5	18	72	20 rund	55	weiß	6	6	7,05	16,20
TKZ20 R W	21290 1	18	72	20 rund	55	weiß	6	6	7,05	16,20
TKZ20 L HG - 18 mm	23758 4	18	72	18 rund	55	hammerschlag gold	6	6	7,05	16,20
TKZ20 R HG - 18 mm	23757 7	18	72	18 rund	55	hammerschlag gold	6	6	7,05	16,20

# TKZ20 / TKB20 / THZ90

## Einsteckschloss für Stumpftüren

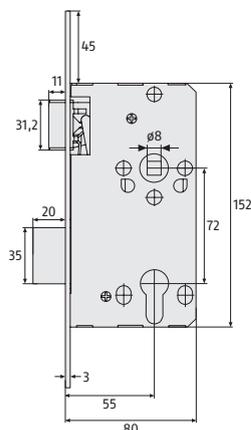

### Einsatz und Anwendung

- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Geeignet für Stumpftüren (Rahmen und Flügel sind bündig)
- Wechselfunktion
- Geeignet für:
  - Wohnungsabschlusstüren (72 mm Entfernungsmaß)
  - Haustüren (92 mm Entfernungsmaß)
  - Korridortüren (72 mm Entfernungsmaß)
  - Badzellentüren (78 mm Entfernungsmaß)

### Technologie

- EURO Einsteckschloss nach DIN 18251 Klasse 2
- Riegel und Falle aus Metall
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Integrierte Schlosstaschenabstützung und Späneschutz
- Extra Korrosionsschutz durch elektrolytische Verzinkung (Schlosskasten)
- Eckiger Stulp



BB



Bad




PZ



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TKZ20 stumpf L S PZ	57204 3	18	72	24	55	silber		2	16,20
TKZ20 stumpf R S PZ	57205 0	18	72	24	55	silber		2	16,20
TK20 stumpf L S BB	57200 5	18	72	24	55	silber		4	10,50
TK20 stumpf R S BB	57201 2	18	72	24	55	silber		4	10,50
TKB20 stumpf L S Bad	57202 9	18	78	24	55	silber		4	11,70
TKB20 stumpf R S Bad	57203 6	18	78	24	55	silber		4	11,70
THZ90 stumpf L S PZ	57206 7	18	92	24	65	silber		2	26,90
THZ90 stumpf R S PZ	57207 4	18	92	24	65	silber		2	26,90

## Einsteckschloss für leichte Innentüren (mit Buntbartschlüssel)

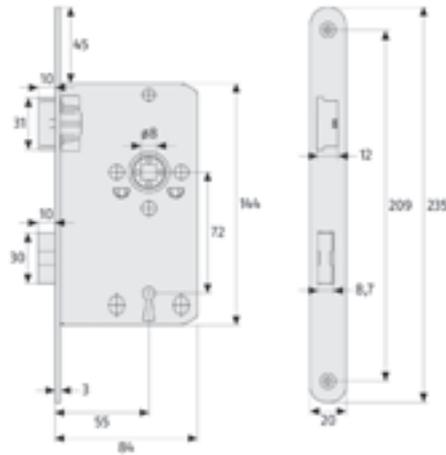

HG



MS



W

### Einsatz und Anwendung

- Für leichte Innentüren

### Technologie

- Extra Korrosionsschutz durch elektrolytische Verzinkung
- Integrierter Späneschutz
- Integrierte Schlosstaschenabstützung, stabilisiert die Schlosstasche
- Buntbartschloss auch mit Schlüsselausfallschutz
- Gemäß DIN 18251 Klasse 1




Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
TK10 L HG	20800 3	18	72	20 rund	55	hamerschlag gold	3	6	10,50
TK10 R HG	20799 0	18	72	20 rund	55	hamerschlag gold	3	6	10,50
TK10 L MS	20804 1	18	72	20 rund	55	Messing	3	3	25,90
TK10 R MS	20803 4	18	72	20 rund	55	Messing	3	3	25,90
TK10 L S	20821 8	18	72	20 rund	55	silber	3	6	10,50
TK10 R S	20822 5	18	72	20 rund	55	silber	3	6	10,50
TK10 L W	21285 7	18	72	20 rund	55	weiß	3	6	10,50
TK10 R W	21286 4	18	72	20 rund	55	weiß	3	6	10,50
TK10 L HG - 18 mm	23759 1	18	72	18 rund	55	hamerschlag gold	3	6	10,50
TK10 R HG - 18 mm	23760 7	18	72	18 rund	55	hamerschlag gold	3	6	10,50



# ESK PZ2 / ES BB / ES Bad

## Einsteckschloss universal

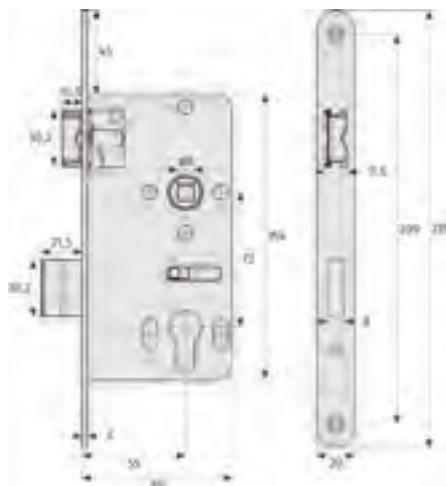

### Einsatz und Anwendung

- Das ABUS Einsteckschloss ESK PZ2 universal S zeichnet sich durch universelle DIN R/L-Verwendbarkeit und eine stabile Bauweise aus.
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Geeignet für:
  - Zimmertüren (72 mm Entfernungsmaß)
  - Korridorüren (72 mm Entfernungsmaß)
  - Badzellentüren (78 mm Entfernungsmaß)

### Technologie


- Universelle DIN R bzw. DIN L Verwendbarkeit durch einfaches Umstellen der Falle
- Für EURO Profilzylinder geeignet
- Riegel und Falle aus Metall
- BB und Bad: Riegel und Falle aus Kunststoff
- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Entfernungsmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ESK PZ2 universal S	58393 3	18	72	20 rund	55	silber		10	13,60
ES BB universal S	58394 0	18	72	20 rund	55	silber		10	9,30
ES Bad universal S	58395 7	18	78	20 rund	55	silber		10	11,35

# EFS65

## Robustes Einsteckschloss für Feuerschutztüren

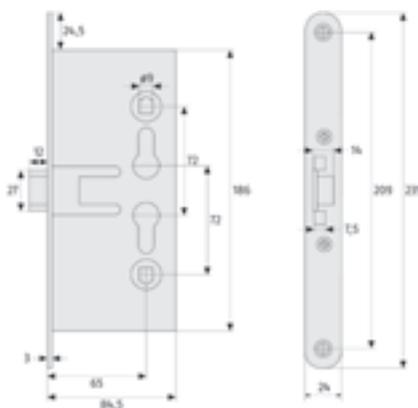

### Einsatz und Anwendung

- Das ABUS Einsteckschloss EFS 65 ist speziell für rechts-/links verwendbare Feuerschutztüren geeignet
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

### Technologie


- Stahl-Doppelriegel mit Mittelfalle
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Extra stabile Mechanik
- MPA-geprüft und überwacht
- Für DIN L und R Türen



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfernungmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
EFS65	21511 7	18	72	24	65	verzinkt	6	3	29,10

# RR

## Schweres Rohrrahmenschloss

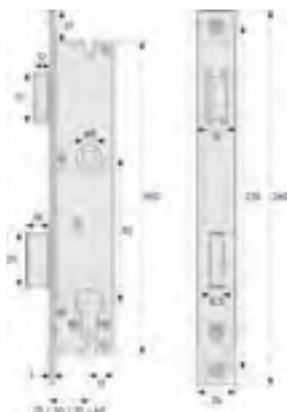

### Einsatz und Anwendung

- Für Türen mit Rohrrahmenprofilen (z. B. Türen mit Glaseinsatz)
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Rechts und links verwendbar durch drehbaren Fallenknopf

### Technologie

- Hohe Verschleißfestigkeit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- Extra stabile Mechanik
- Riegel und Falle aus Metall
- Konter- und Fallenfeder aus Spezialstahl
- Extra Korrosionsschutz durch komplette galvanische Verzinkung
- Eintourig schließbar



RR30

RR35


RR40



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfernungmaß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RR25	20824 9	18	92	24	25	galvanisch verzinkt	7	3	44,30
RR30	20823 2	18	92	24	30	galvanisch verzinkt	7	3	44,30
RR35	21528 5	18	92	24	35	galvanisch verzinkt	7	3	44,30
RR40	35377 2	18	92	24	40	galvanisch verzinkt	7	3	44,30

# SB10 rund / SB10 eckig / SB27 eckig / SB DT

## Schließblech

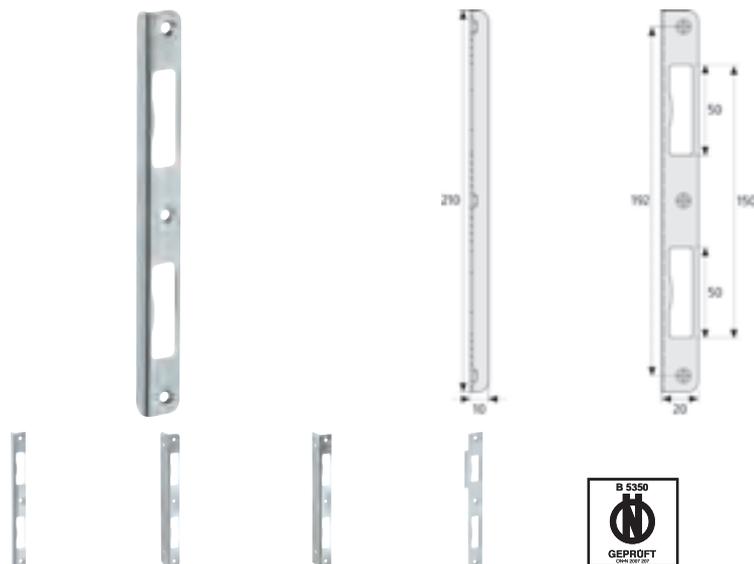

### Einsatz und Anwendung

- Für Korridor- und Innentüren
- Geeignet für DIN rechte und DIN linke Türen

### Technologie


- Maße nach ÖNORM B 5350
- Stahlschließblech:
  - 2 mm stark bei SB DT
  - 1,5 mm stark bei SB 10
  - 1,25 mm stark bei SB 27



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB 10 rund	08013 8	18	20 x 10		blau verzinkt		1	3,90
SB 10 eckig	08014 5	18	20 x 10		blau verzinkt		1	3,90
SB 27 rund	08015 2	18	20 x 27		blau verzinkt		1	3,90
SB 27 eckig	08016 9	18	20 x 27		blau verzinkt		1	3,90
SB DT	08012 1	18			blau verzinkt		1	3,90

## SB RR

### Schließblech für Rohrrahmenschluss

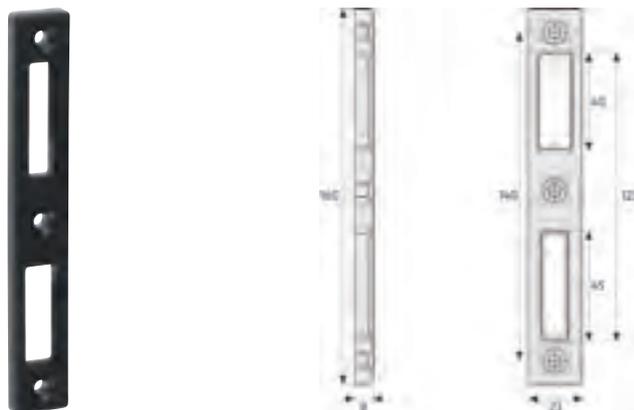

### Einsatz und Anwendung

- Für Korridor- und Innentüren
- Geeignet für DIN rechte und DIN linke Türen
- Speziell auf Rohrrahmenschlösser abgestimmt

### Technologie


- Maße nach ÖNORM B 5350
- Polyamid



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SB RR	08080 0	18			schwarz		1	5,77

# SSB210

## Schließblech

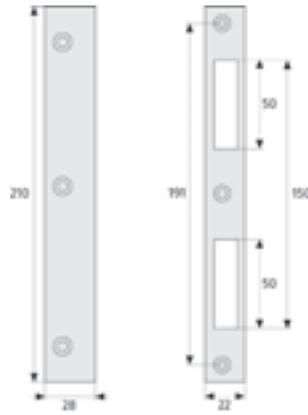

### Einsatz und Anwendung

- Für Holztürstöcke
- Geeignet für DIN linke und DIN rechte Türen
- Für Schlösser nach ÖNORM B 5350
- Einbruchhemmend
- Schützt die Tür verstärkt gegen Aufdrücken und Aushebeln

### Technologie


- Maße nach ÖNORM B 5350
- Sechsfach verschraubbar
- Schrauben inkludiert
- 3 mm dickes Stahlblech



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SSB 210	08017 6	03	23 x 28		Niro Look	9	1	11,55

# SSB400

## Sicherheitsschließblech - TÜV-geprüft



### Einsatz und Anwendung

- ABUS Schließbleche für Einsteckschlösser sind universell einsetzbar für linke und für rechte Türen

### Technologie


- Feste Dreipunktverankerung im Mauerwerk
- inkl. Dübel und Befestigungsmaterial



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SSB400 20x25 SB	05538 6	09	20x25		silber	9	3	43,20
SSB400 25x25 SB	05541 6	09	25x25		silber	9	3	43,20

# SBE

## Winkelschließblech



### Einsatz und Anwendung

- Für Korridor- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links

### Technologie

- Stahlschließblech

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SBE HG SB	20941 3	18	20		hammerschlag gold		1	4,40
SBE S SB	20940 6	18	20		silber		1	4,40
SBE W SB	23099 8	18	20		weiß		1	4,40

Türsicherheit

# SBH

## Schließblech



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links

### Technologie

- Stahlschließblech

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SBH HG SB	20944 4	18	20		hammerschlag gold		1	4,40

## Schließblech



### Einsatz und Anwendung

- Für Korridor- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links

### Technologie

- Stahlschließblech
- Mit zusätzlicher Kunststoffabdeckung, um den Durchbruch von Riegel und Falle optisch abzudecken

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SBK HG SB	20937 6	18	20		hammerschlag gold		1	4,60
SBK S SB	20936 9	18	20		silber		1	4,60
SBK W SB	23101 8	18	20		weiß		1	4,60

## Schließblech



### Einsatz und Anwendung

- SSK: für stumpfe Korridortüren

### Technologie


- Stahlschließblech
- Mit seitlichem Lappen im Bereich der Falle

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SSK L HG SB	21515 5	18	24		hammerschlag gold		1	3,65
SSK R HG SB	21517 9	18	24		hammerschlag gold		1	3,65

# ET75 / ET85

## Elektrischer Türöffner

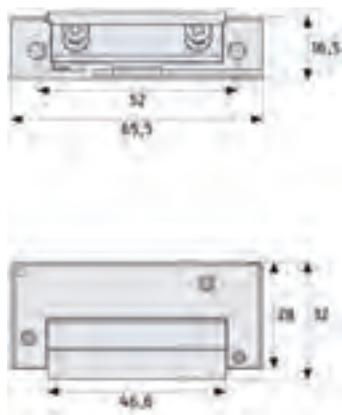

### Einsatz und Anwendung

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar


### Technologie

- Nennspannung 9-16 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- kleine Einbaumaße – nur 16 mm breit
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle
- ET85 mit Arretierung, d.h. der Türöffner bleibt nach Kontaktgabe solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- Stromaufnahme: 0,48 A bei 12 V AC
- Widerstand: 20 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 4.000 N

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € exkl. MwSt.
ET75 EK	57554 9	18		9-16	1	64,60
ET85 EK	57555 6	18	mit Arretierung	9-16	1	72,40

# ET80

## Elektrischer Türöffner

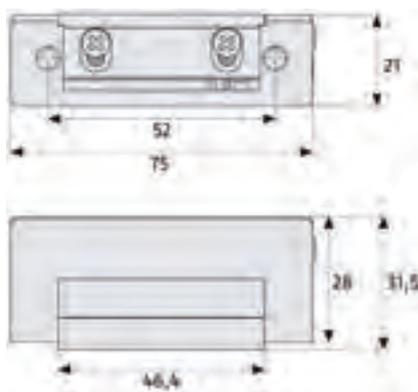

### Einsatz und Anwendung

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar


### Technologie

- Nennspannung 8-14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleine Baumaße durch symmetrischen Aufbau
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Stromaufnahme: 0,7 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.000 N

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € exkl. MwSt.
ET80 EK	25918 0	18		8-14	1	61,05

# ET70

## Elektrischer Türöffner

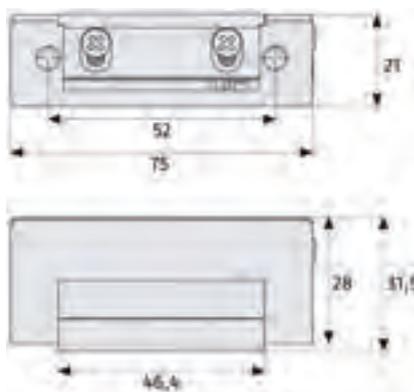

### Einsatz und Anwendung

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar


### Technologie

- Nennspannung 8-14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleine Baumaße durch symmetrischen Aufbau
- Mit Fallenjustierung
- Stromaufnahme: 0,7 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.000 N

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € exkl. MwSt.
ET70 EK	25917 3	18		8-14	1	52,60

# MT90

## Mechanischer Türöffner

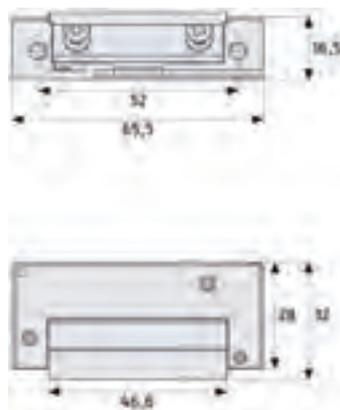

### Einsatz und Anwendung


- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar

### Technologie

- kleine Einbaumaße – nur 16 mm breit
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € exkl. MwSt.
MT90 EK	58391 9	18			1	31,00

## Winkelschließblech

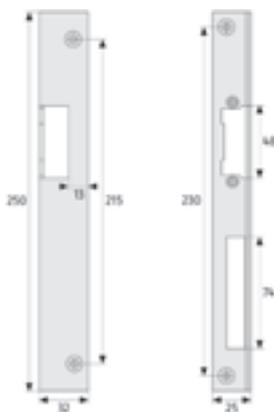

### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren
- Wahlweise in der Kombination mit den Türöffnern ET50/60/70/75/80/85 und MT 90 einsetzbar

### Technologie

- Stahlschließblech

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
WST R HG SB	21536 0	18	25		hamerschlag gold		1	18,30
WST L HG SB	21534 6	18	25		hamerschlag gold		1	18,30

# SBT

## Flaches Schließblech



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren
- Wahlweise in der Kombination mit den Türöffnern ET50/60/70/75/80/85 und MT 90 einsetzbar
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar

### Technologie

- Stahlschließblech

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Schenkelmaß mm	Länge mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SBT SB	21538 4	18	25		galvanisch verzinkt		1	15,20

# B8

## Bauschlüssel



### Einsatz und Anwendung

- Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge

### Technologie

- Kunststoff-Bauschlüssel
- Mit Vierkant (8-10 mm), Schließbart und Längenskala

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
B8	03884 6	18				1	5,70

# NBS

## Neubauschlüssel gekröpft



### Einsatz und Anwendung

- Als Ersatz für Türdrücker

### Technologie

- Mit Innen- und Außen-Vierkant

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Neubauschlüssel SB	30859 8	18				3	4,50

# DS

## Dornschlüssel



### Technologie

- Mit Innen-Vierkant (8 mm)

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Dornschlüssel SB	30860 4	18				6	5,30

# BS uni

## Bauschlüssel universal



### Einsatz und Anwendung

- Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge


### Technologie

- Metall-Bauschlüssel
- Mit Innen-Vierkant (6-8 mm) und Außen-Vierkant (7-10 mm), Schließbart, Inbusschlüssel und Längenskala

Artikel- bezeichnung	EAN	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Bauschlüssel universal SB	30858 1	18				3	23,80

# ASS PZ

## Aufschraubschloss für Profilzylinder gelocht

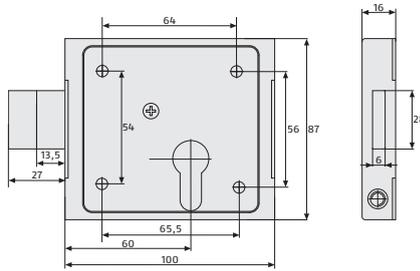

### Einsatz und Anwendung

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore

### Technologie


- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Im Lieferumfang sind Schließblech und Rosette enthalten
- PZ = vorbereitet für Türzylinder



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Entfernungsmass mm	Stulp mm	Dornmass mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ASS PZ	21512 4	18			60		5	1	22,50

# ASS BB

## Aufschraubschloss Buntbart

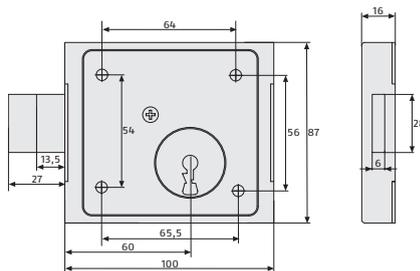

### Einsatz und Anwendung

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore

### Technologie


- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Im Lieferumfang sind Schließblech und Rosette enthalten
- BB = mit Buntbartschlüssel



Artikelbezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Entfernungsmass mm	Stulp mm	Dornmass mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ASS BB	21513 1	18			60		3	1	20,10

# ASS HF

## Aufschraubschloss mit hebender Falle



### Einsatz und Anwendung

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore

### Technologie



- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- HF = hebende Falle
- PZ = vorgerichtet für Türzylinder
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ASS HF PZ SB	22417 1	18			60		5	1	39,80
ASS HF BB SB	22416 4	18			60		3	1	33,90

# ASS SF

## Aufschraubschloss mit schießender Falle



### Einsatz und Anwendung

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore

### Technologie

- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- SF = schießende Falle
- PZ = vorgerichtet für Türzylinder
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließkasten, Drückerpaar und Außenschild enthalten



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
ASS SF PZ SB	22419 5	18			60		8	1	57,80
ASS SF BB SB	22418 8	18			60		3	1	39,80

Produkt	Seite
<b>Funk-Türschlossantrieb</b>	
CFA3000	206
<b>Funk-Tastatur</b>	
CFT3000	206
<b>Sichtschutz Funk-Tastatur</b>	
CSS3000	207
<b>Funk-Fernbedienung</b>	
CFF3000	207
<b>Funk-Terassentürantrieb</b>	
FCA3000	208
FSA3550	209



# Funk-Türschlossantrieb

## HomeTec Pro



### Einsatz und Anwendung

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Hoher Bedienkomfort: ver- und entriegeln der Tür per Tastendruck
- Zur Montage auf der Türinnenseite

### Technologie

- Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Färbung	VE	UVP € exkl. MwSt.
CFA3000 S	10124 3	20	Funk-Türschlossantrieb	silber	1	130,25*
CFA3000 W	10123 6	20	Funk-Türschlossantrieb	weiß	1	130,25*

# Funk-Tastatur

## HomeTec Pro



### Einsatz und Anwendung

- Zur erweiterten Verwendung und zusätzlichen Konfiguration des HomeTec Pro Funk-Türschlossantriebes
- Höchster Bedienkomfort: Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen

### Technologie

- Hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Färbung	VE	UVP € exkl. MwSt.
CFT3000 S	10126 7	20	Funk-Tastatur	silber	1	130,25*
CFT3000 W	10125 0	20	Funk-Tastatur	weiß	1	130,25*

# Sichtschutz Funk-Tastatur

## HomeTec Pro



### Einsatz und Anwendung

- Schützt davor, dass unbefugte Dritte die Codeeingabe ablesen können

### Technologie

- Sorgt für bessere Lesbarkeit des Displays bei starker Sonneneinstrahlung
- Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen (z.B. Pollen, Staub, Regen)
- Einfache Montage: Aufsetzen, einclippen, fertig!

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Färbung	VE	UVP € exkl. MwSt.
CSS3000 S	73361 1	20		silber	1	23,11*
CSS3000 W	73362 8	20		weiß	1	17,23*

# Funk-Fernbedienung

## HomeTec Pro



### Einsatz und Anwendung

- Zur erweiterten Verwendung des HomeTec Pro Funk-Türschlossantriebes
- Höchster Bedienkomfort: Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck


### Technologie

- Statusabfrage des Antriebes möglich
- Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (1 x 3V Knopfzelle CR2032; enthalten)



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Färbung	VE	UVP € exkl. MwSt.
CFF3000	10127 4	20	Funk-Fernbedienung	silber	1	37,40*

## Komfortantrieb für Terrassentüren

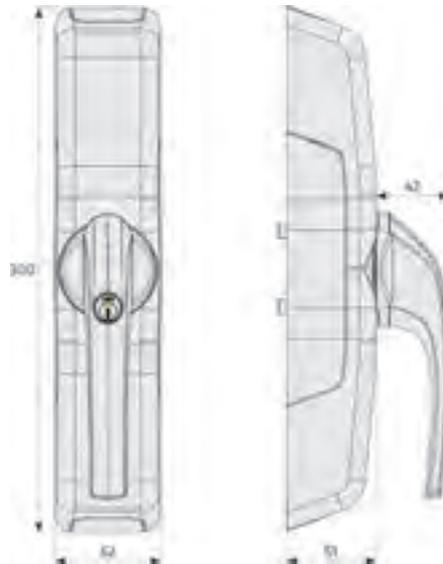

### Einsatz und Anwendung

- Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe (optionales Zubehör)

### Technologie


- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110-dBA bereits beim Einbruchversuch
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FCA3000 B AAL0006	84102 6	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0006		1	205,88*
FCA3000 B AAL0054	84103 3	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0054		1	205,88*
FCA3000 B AL0089	84104 0	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0089		1	205,88*
FCA3000 B AL0125	84105 7	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0125		1	205,88*
FCA3000 B AL0145	84106 4	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0145		1	205,88*
FCA3000 B vs.	84108 8	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	vs.		1	205,88*
FCA3000 S AAL0006	76920 7	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0006		1	205,88*
FCA3000 S AAL0054	79810 8	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0054		1	205,88*
FCA3000 S AL0089	79813 9	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0089		1	205,88*
FCA3000 S AL0125	79811 5	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0125		1	205,88*
FCA3000 S AL0145	79812 2	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0145		1	205,88*
FCA3000 S vs.	79815 3	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	vs.		1	205,88*
FCA3000 W AAL0006	76917 7	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0006		1	205,88*
FCA3000 W AAL0054	76919 1	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0054		1	205,88*
FCA3000 W AL0089	79807 8	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0089		1	205,88*
FCA3000 W AL0125	79805 4	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0125		1	205,88*
FCA3000 W AL0145	79806 1	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0145		1	205,88*
FCA3000 W vs.	79809 2	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	vs.		1	205,88*
CFT3000 S	10126 7	20	Funk-Tastatur	silber			1	130,25*
CFT3000 W	10125 0	20	Funk-Tastatur	weiß			1	130,25*
CSS3000 S	73361 1	20	Sichtschutz Funk-Tastatur	silber			1	23,11*
CSS3000 W	73362 8	20	Sichtschutz Funk-Tastatur	weiß			1	17,23*
CFF3000	10127 4	20	Funk-Fernbedienung	silber			1	37,40*
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

## Komfortantrieb für Terrassentüren mit Stangenverriegelung



**Weltneuheit!**

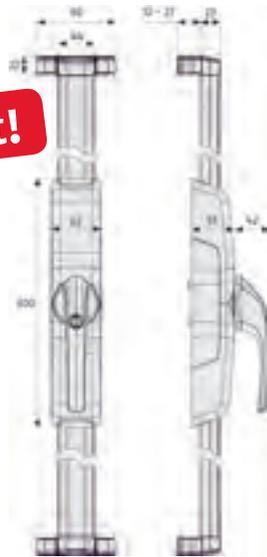

### Einsatz und Anwendung

- Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe (optionales Zubehör)

### Technologie

- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110-dBA bereits beim Einbruchversuch
- Riegelstangen mit zwei Verriegelungspunkten mit je einer Tonne Druckwiderstand
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FSA3550 B AAL0006	84109 5	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0006		1	226,00*
FSA3550 B AAL0054	84110 1	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0054		1	226,00*
FSA3550 B AL0089	84111 8	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0089		1	226,00*
FSA3550 B AL0125	84112 5	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0125		1	226,00*
FSA3550 B AL0145	84113 2	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0145		1	226,00*
FSA3550 B vs.	84115 6	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	vs.		1	226,00*
FSA3550 S AAL0006	79792 7	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0006		1	226,00*
FSA3550 S AAL0054	79793 4	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0054		1	226,00*
FSA3550 S AL0089	79790 3	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0089		1	226,00*
FSA3550 S AL0125	76918 4	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0125		1	226,00*
FSA3550 S AL0145	79791 0	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0145		1	226,00*
FSA3550 S vs.	79794 1	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	vs.		1	226,00*
FSA3550 W AAL0006	79796 5	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0006		1	226,00*
FSA3550 W AAL0054	79797 2	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0054		1	226,00*
FSA3550 W AL0089	79800 9	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0089		1	226,00*
FSA3550 W AL0125	79798 9	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0125		1	226,00*
FSA3550 W AL0145	79799 6	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0145		1	226,00*
FSA3550 W vs.	79802 3	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	vs.		1	226,00*
CFT3000 S	10126 7	20	Funk-Tastatur	silber			1	130,25*
CFT3000 W	10125 0	20	Funk-Tastatur	weiß			1	130,25*
CSS3000 S	73361 1	20	Sichtschutz Funk-Tastatur	silber			1	23,11*
CSS3000 W	73362 8	20	Sichtschutz Funk-Tastatur	weiß			1	17,23*
CFE3000	10127 4	20	Funk-Fernbedienung	silber			1	37,40*
Stangenset FOS/FSA 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	60,10
Stangenset FOS/FSA 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	63,90
Stangenset FOS/FSA 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	69,70
Stangenset FOS/FSA 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	81,20
Stangenset FOS/FSA 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	60,10
Stangenset FOS/FSA 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	63,90
Stangenset FOS/FSA 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	69,70
Stangenset FOS/FSA 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	81,20
BH550 Bodenhülse FOS/FSA	81040 4	09					1	18,40
Aufpreis: gl. lt. Muster								25%




# Inhalt Fenstersicherheit

Produkt	Seite
<b>Angriffhemmende Fensterfolie AFF152</b>	212-213
<b>Fensterpanzerriegel</b>	
FPR217	214-215
<b>Fenster-Stangenschloss</b>	
FOS650A	216
FOS650	217
FOS550A	218
FOS550	219
<b>Fenster-Zusatzschloss</b>	
F0500N	220
F0400A	221
F0400N	222
FTS206	223
FTS96A	224
FTS96	225
FTS106	226
FTS88	227
FTS16	228
DFS95	229
DF88	230
<b>Scharnierseiten-Sicherung</b>	
FAS101	231
FAS97	232
<b>Fenstergitter</b>	
FGI	233
<b>Teleskopstange</b>	
Tele-Z	234
<b>Fenster-Zusatzschloss</b>	
FTS3003	235
FTS3302	235
<b>Fenstergriffe</b>	
FG300A	236
FG300	237
FG200	238
FG110	239
FG210	240
<b>Fenster-Zusatzschloss</b>	
3010	241
3030	242
2510	243
2520	244
<b>Fenster- und Türsicherung</b>	
SW20	245
SW10	245
SW2	246
SW1	246
<b>Riegel für Innentüren</b>	
SR30	247
<b>Hebetür-Sicherung</b>	
BS84	247
<b>Befestigung</b>	
IM100	248
BA - 10er Set	248
<b>Bohrer</b>	
BA	249
BO	249
<b>Gitterrostsicherung</b>	
GS60	250
GS40	250
GS20	251
<b>Rolladensicherung</b>	
RS97	252
RS87	252
<b>Mehr- und Ersatzschlüssel</b>	253



## Gegen Einbruch durch Glasbruch

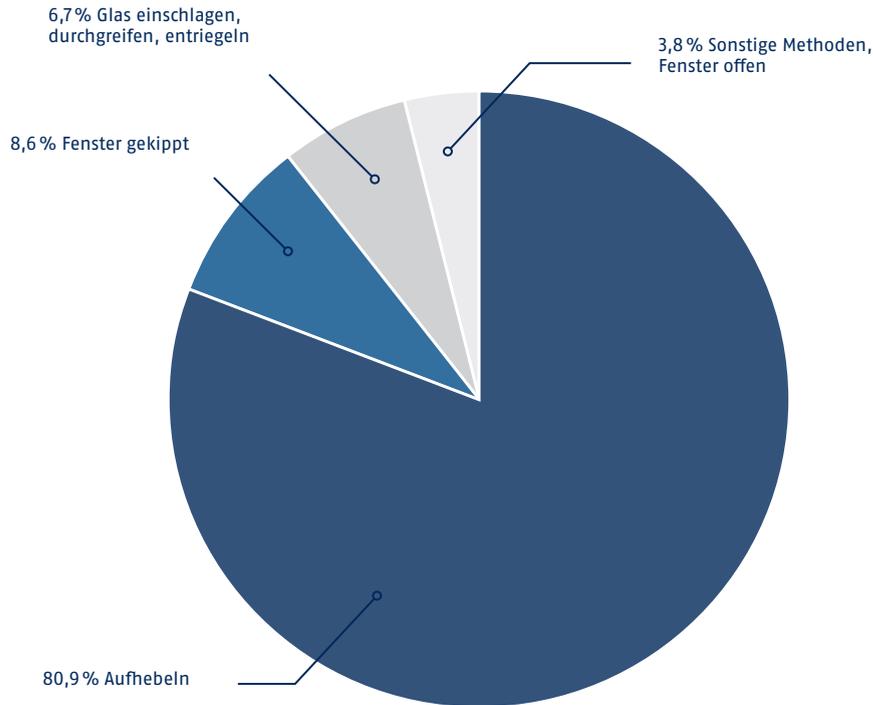

Einbrüche durch Fenster-, Balkon- und Terrassentüren | Quelle: Kölner Studie 2011

Wussten Sie, dass bei über zwei Dritteln aller Einbrüche Fenster und Terrassentüren die Haupteinstiegsöffnungen sind? Auch wenn Aufhebeln die meist genutzte Methode ist: Immer häufiger schlagen Einbrecher in Nähe des Fenster- oder Terrassentürgriffs die Glasscheibe ein, um den Griff per Hand zu öffnen. Die Fensterfolie AFF152 von ABUS setzt diesen Angriffen einen deutlichen Zeitwiderstand entgegen.

Von innen aufgebracht, verbindet sie sich fest mit der Scheibe. Prallt ein harter Gegenstand auf das Fenster, zerspringt das Glas. Aber es zerfällt nicht wie üblich in Bruchstücke, sondern die Scherben bleiben an der Folie kleben. Die lauten Klirrgeräusche sowie ein hohes Verletzungsrisiko schrecken zusätzlich ab.

### Einsatz und Anwendung

- Durchwurfhemmende Fensterfolie
- Geeignet für alle gängigen Fensterrahmen (Aluminium, Kunststoff, Holz)
- Für Fensterscheiben bis maximal 1,50 m Breite

### Details

- Zertifiziert nach DIN EN 356 Widerstandsklasse P2A
- Zeitwiderstand im Fall eines Einbruchs
- Montage von innen auf die Glasscheibe (unter die Glashalteleisten)

### Ihr Mehrwert


Die Fensterfolie wehrt nicht nur Einbrecher wirkungsvoll ab, sondern schützt auch Ihre empfindlichen Böden und Möbel vor dem Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung. Sie schirmt über 90 Prozent der schädlichen UV-Strahlen ab.



TIPP

#### Unser Tipp für effektiven Einbruchschutz:

Kombinieren Sie mechanische oder mechatronische Fenstersicherungen mit der ABUS Fensterfolie.

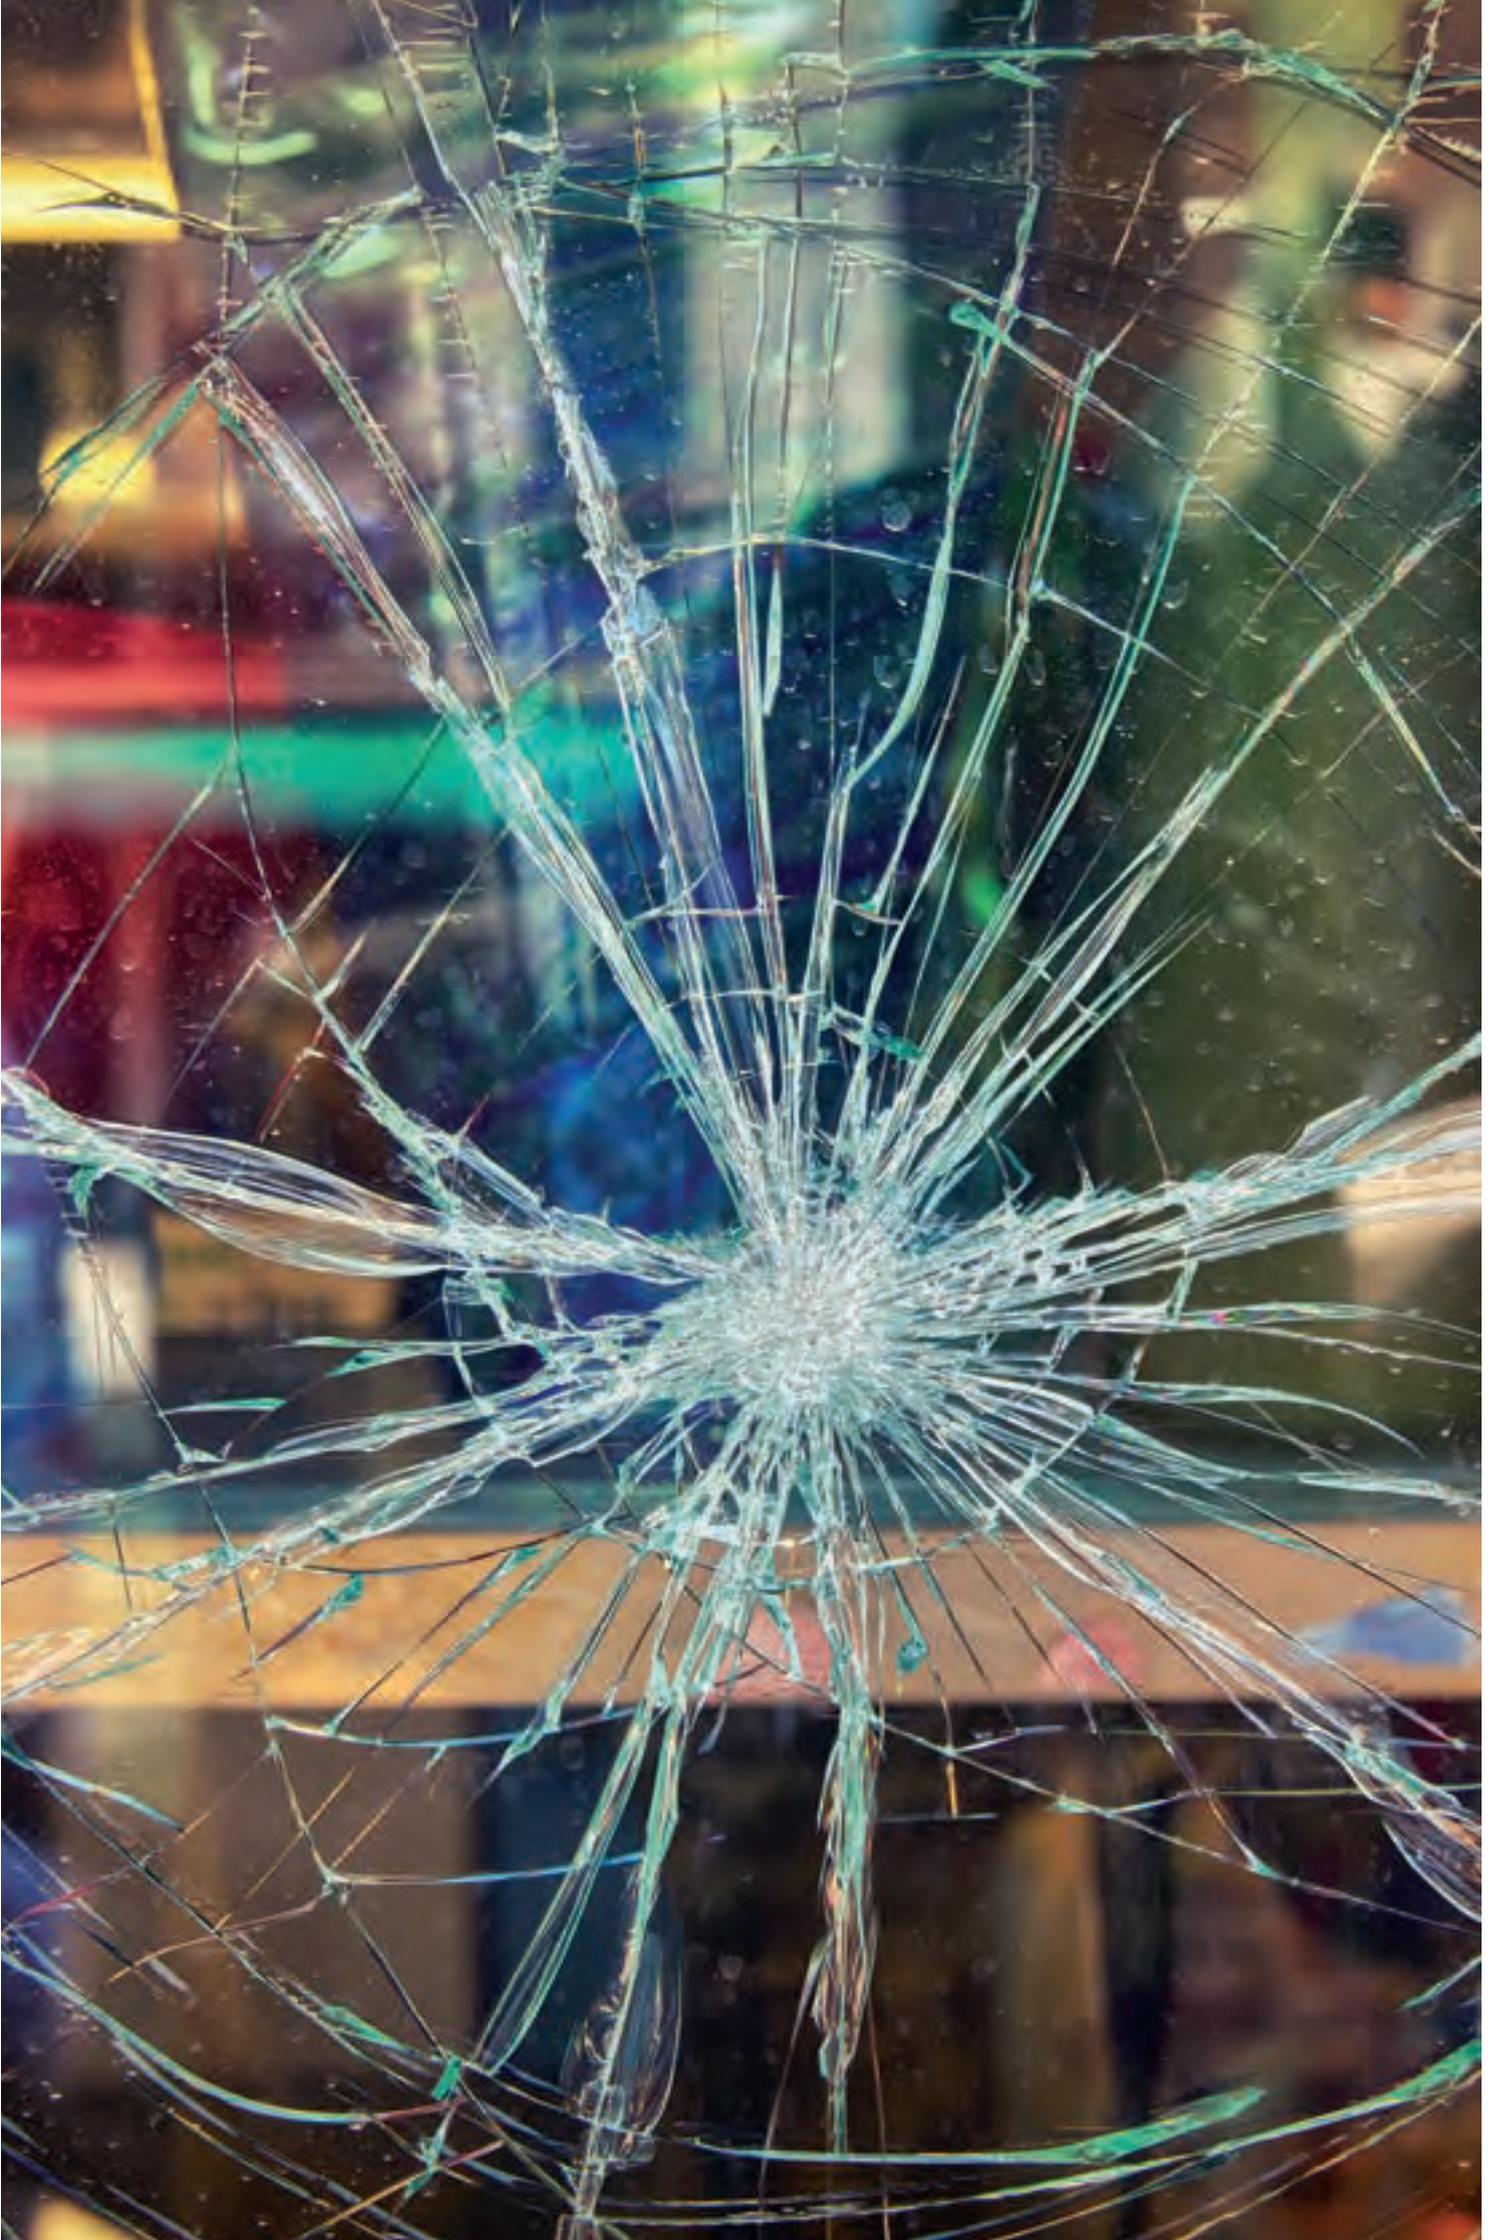

## Fenster-Panzerriegelschloss



### Einsatz und Anwendung

- Universell verwendbar: kann an fast allen gängigen Fenstertypen montiert werden
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente

### Technologie

- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör
- für Laibungsweiten von 350 - 2260 mm




Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FPR217 100 ER AAL0006	77198 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	AAL0006		1	191,30
FPR217 100 ER AAL0054	77199 6	09	350 - 1.010	Edelstahl	AAL0054		1	191,30
FPR217 100 ER AL0089	77200 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0089		1	191,30
FPR217 100 ER AL0125	77201 6	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0125		1	191,30
FPR217 100 ER AL0145	77202 3	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0145		1	191,30
FPR217 100 ER vs.	77817 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	vs.		1	191,30
FPR217 150 ER AAL0006	77203 0	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AAL0006		1	206,60
FPR217 150 ER AAL0054	77204 7	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AAL0054		1	206,60
FPR217 150 ER AL0089	77205 4	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0089		1	206,60
FPR217 150 ER AL0125	77206 1	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0125		1	206,60
FPR217 150 ER AL0145	77207 8	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0145		1	206,60
FPR217 150 ER vs.	77819 3	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	vs.		1	206,60
FPR217 225 ER AAL0006	77198 5	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AAL0006		1	324,00
FPR217 225 ER AAL0054	77199 2	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AAL0054		1	324,00
FPR217 225 ER AL0089	77200 8	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0089		1	324,00
FPR217 225 ER AL0125	77201 5	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0125		1	324,00
FPR217 225 ER AL0145	77202 2	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0145		1	324,00
FPR217 225 ER vs.	77821 6	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	vs.		1	324,00
FPR217 100 W AAL0006	77197 2	09	350 - 1.010	weiß	AAL0006		1	191,30
FPR217 100 W AAL0054	77186 6	09	350 - 1.010	weiß	AAL0054		1	191,30
FPR217 100 W AL0089	77185 9	09	350 - 1.010	weiß	AL0089		1	191,30
FPR217 100 W AL0125	77183 5	09	350 - 1.010	weiß	AL0125		1	191,30
FPR217 100 W AL0145	77184 2	09	350 - 1.010	weiß	AL0145		1	191,30
FPR217 100 W vs.	77819 3	09	350 - 1.010	weiß	vs.		1	191,30

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FPR217 150 W AAL0006	77188 0	09	1.010 - 1.510	weiß	AAL0006		1	206,60
FPR217 150 W AAL0054	77189 7	09	1.010 - 1.510	weiß	AAL0054		1	206,60
FPR217 150 W AL0089	77190 3	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0089		1	206,60
FPR217 150 W AL0125	77191 0	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0125		1	206,60
FPR217 150 W AL0145	77192 7	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0145		1	206,60
FPR217 150 W vs.	77820 9	09	1.010 - 1.510	weiß	vs.		1	206,60
FPR217 225 W AAL0006	77187 3	09	1.510 - 2.260	weiß	AAL0006		1	324,00
FPR217 225 W AAL0054	77193 4	09	1.510 - 2.260	weiß	AAL0054		1	324,00
FPR217 225 W AL0089	77194 1	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0089		1	324,00
FPR217 225 W AL0125	77195 8	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0125		1	324,00
FPR217 225 W AL0145	77196 5	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0145		1	324,00
FPR217 225 W vs.	77822 3	09	1.510 - 2.260	weiß	vs.		1	324,00
BSW217 Bef-Set	77218 4	09	Wandaufsatzmontage				1	19,60
BVP217 Set á 2 Stück	77215 3	09	Befestigungs-Verlagerung	weiß			1	50,70
BWD217 Bef.-Winkel	77456 0	09	für Doppelflügel Fenster	weiß			1	46,90
MH217	81369 6	09	Montagehilfe				1	48,10
RH217	77214 6	09	Riegelhülse				1	29,00
RSS217	77217 7	09	Riegelschraubenset				1	18,70
WA217 Warnaufkleber	81970 4	29	Warnaufkleber	rot			1	3,50



**BSW217**  
Befestigungsset  
Wandaufsatzmontage



**BVP217 Set á 2 Stück**  
Befestigungs-Verlagerung



**BWD217**  
Befestigungswinkel für  
Doppelflügel Fenster



**MH217**  
Montagehilfe



**RH217**  
Riegelhülse



**RSS217**  
Riegelschraubenset



**WA217**  
Warnaufkleber

## Stabiles Fenster-Stangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung und Alarm



GBM7300



BH550

### Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster
- ideal für Terrassen- oder Balkontüren bis 3,10 m Höhe geeignet
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Fenstersicherungen
- universell DIN rechts / DIN links verwendbar


### Technologie

- VdS anerkannt, DIN geprüft (DIN 18104-1)
- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- verkallender Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- universeller Einsatz durch innovative Dornmaßverstellung von 31-37 mm
- Riegelstangen in vier verschiedenen Längenvarianten erhältlich
- zur vereinfachten Montage ist die Profi-Bohrschablone erhältlich
- Integrierte ~110dB am Schallaustritt
- Spannungsversorgung per Batterie (2 x AA Batterien)
- Selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung. Damit können auch Lageveränderungen des Fensters ausgeglichen werden
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FOS650A B AL0089	77297 9	09		braun	AL0089		1	203,00
FOS650A B AL0125	77298 6	09		braun	AL0125		1	203,00
FOS650A B AL0145	77299 3	09		braun	AL0145		1	203,00
FOS650A B AAL0006	77301 3	09		braun	AAL0006		1	203,00
FOS650A B AAL0054	77302 0	09		braun	AAL0054		1	203,00
FOS650A S AL0089	77311 2	09		silber	AL0089		1	203,00
FOS650A S AL0125	77312 9	09		silber	AL0125		1	203,00
FOS650A S AL0145	77313 6	09		silber	AL0145		1	203,00
FOS650A S AAL0006	77309 9	09		silber	AAL0006		1	203,00
FOS650A S AAL0054	77310 5	09		silber	AAL0054		1	203,00
FOS650A W AL0089	77305 1	09		weiß	AL0089		1	203,00
FOS650A W AL0125	77306 8	09		weiß	AL0125		1	203,00
FOS650A W AL0145	77307 5	09		weiß	AL0145		1	203,00
FOS650A W AAL0006	77303 7	09		weiß	AAL0006		1	203,00
FOS650A W AAL0054	77304 4	09		weiß	AAL0054		1	203,00
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			1	81,20
Stangenset FOS550/650 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	81,20
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	81,20
BSB550/650	12647 5	09	Bodenschließblech				1	17,80
DSB550/650 B	20212 4	09	Doppelschließblech	braun			1	37,20
DSB550/650 S	71242 5	09	Doppelschließblech	silber			1	37,20
DSB550/650 W	20211 7	09	Doppelschließblech	weiß			1	37,20
GBM7300 B SB	56986 9	20		braun			1	18,20
GBM7300 W SB	56985 2	20		weiß			1	18,20
BH550 Bodenhülse FOS/FSA	81040 4	09					1	18,40
Bohrschablone FOS650	73328 4	00	Aluminium				1	netto: 119,50
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

## Stabiles Fenster-Stangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

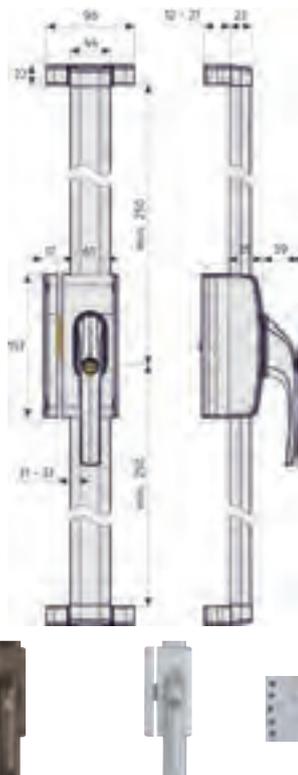

### Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster
- ideal für Terrassen- oder Balkontüren bis 3,10 m Höhe geeignet
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Fenstersicherungen
- universell DIN rechts / DIN links verwendbar

### Technologie


- VdS anerkannt, DIN geprüft (DIN 18104-1)
- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- verkallender Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- universeller Einsatz durch innovative Dornmaßverstellung von 31-37 mm
- Riegelstangen in vier verschiedenen Längenvarianten erhältlich
- zur vereinfachten Montage ist die Profi-Bohrschablone erhältlich



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FOS650 B AL0089	73009 2	09		braun	AL0089		1	172,50
FOS650 B AL0125	73010 8	09		braun	AL0125		1	172,50
FOS650 B AL0145	73011 5	09		braun	AL0145		1	172,50
FOS650 B AAL0006	73007 8	09		braun	AAL0006		1	172,50
FOS650 B AAL0054	73008 5	09		braun	AAL0054		1	172,50
FOS650 S AL0089	73016 0	09		silber	AL0089		1	172,50
FOS650 S AL0125	73017 7	09		silber	AL0125		1	172,50
FOS650 S AL0145	73018 4	09		silber	AL0145		1	172,50
FOS650 S AAL0006	73014 6	09		silber	AAL0006		1	172,50
FOS650 S AAL0054	73015 3	09		silber	AAL0054		1	172,50
FOS650 W AL0089	73002 3	09		weiß	AL0089		1	172,50
FOS650 W AL0125	73003 0	09		weiß	AL0125		1	172,50
FOS650 W AL0145	73004 7	09		weiß	AL0145		1	172,50
FOS650 W AAL0006	73000 9	09		weiß	AAL0006		1	172,50
FOS650 W AAL0054	73001 6	09		weiß	AAL0054		1	172,50
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			1	81,20
Stangenset FOS550/650 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	81,20
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	81,20
BSB550/650	12647 5	09	Bodenschließblech				1	17,80
DSB550/650 B	20212 4	09	Doppelschließblech	braun			1	37,20
DSB550/650 S	71242 5	09	Doppelschließblech	silber			1	37,20
DSB550/650 W	20211 7	09	Doppelschließblech	weiß			1	37,20
BH550 Bodenhülse FOS/FSA	81040 4	09					1	18,40
NRS FOS650A	79861 0	09	Nachrüstset FOS650				1	74,95
Bohrschablone FOS650	73328 4	00	Aluminium				1	netto: 119,50
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

# FOS550A

## Stabiles Fenster-Stangenschloss mit Alarm

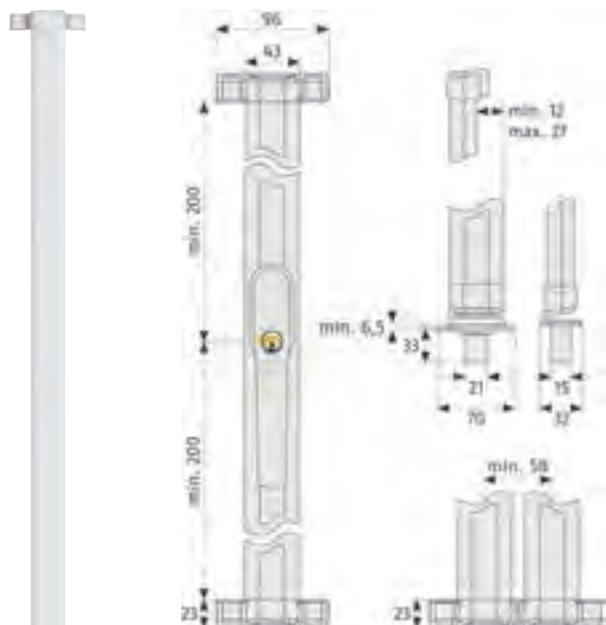

### Einsatz und Anwendung

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- VdS anerkannt, DIN geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verkrallende Riegel
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)

\* Die VdS-Anerkennung und DIN-geprüfte Zertifizierung beziehen sich nur auf den Mechanikteil. Die Elektronikkomponenten sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.




GBM7300

BH550

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FOS550A B AL0089	07305 2	09		braun	AL0089	10	1	178,30
FOS550A B AL0125	07434 9	09		braun	AL0125	10	1	178,30
FOS550A B AL0145	07435 6	09		braun	AL0145	10	1	178,30
FOS550A W AL0089	07298 7	09		weiß	AL0089	10	1	178,30
FOS550A W AL0125	07299 4	09		weiß	AL0125	10	1	178,30
FOS550A W AL0145	07301 4	09		weiß	AL0145	10	1	178,30
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun		10	1	60,10
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun		10	1	63,90
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun		10	1	69,70
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun		10	1	81,20
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß		10	1	60,10
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß		10	1	63,90
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß		10	1	69,70
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß		10	1	81,20
BSB550/650	12647 5	09	Bodenschließblech				1	17,80
DSB550/650 B	20212 4	09	Doppelschließblech	braun			1	37,20
DSB550/650 W	20211 7	09	Doppelschließblech	weiß			1	37,20
GBM7300 B SB	56986 9	20		braun			1	18,20
GBM7300 W SB	56985 2	20		weiß			1	18,20
BH550 Bodenhülse FOS/FSA	81040 4	09					1	18,40
Bohrschablone FOS550	12649 9	00					1	netto: 119,50
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

## Stabiles Fenster-Stangenschloss in Fenstergriff-Optik

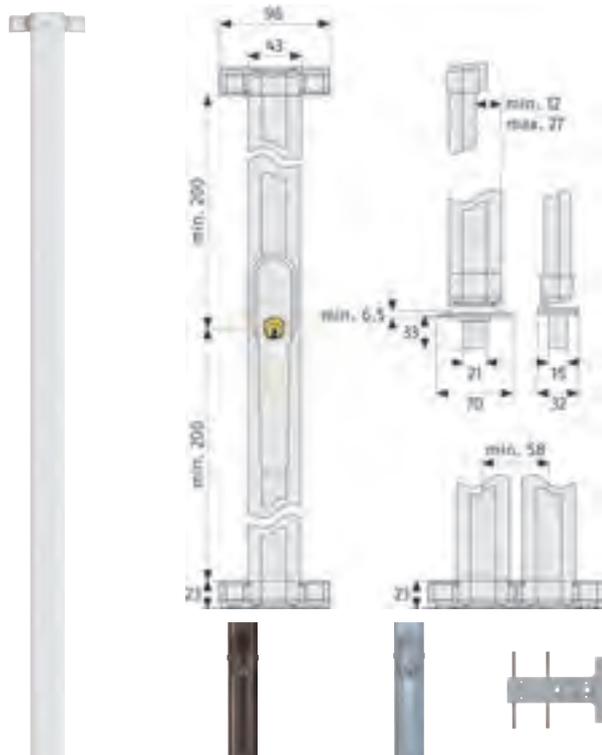

### Einsatz und Anwendung

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- VdS anerkannt, DIN geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FOS550 B EK	11922 4	09		braun	vs.	10	1	148,50
FOS550 B AL0089	37013 7	09		braun	AL0089	10	1	148,50
FOS550 B AL0125	31792 7	09		braun	AL0125	10	1	148,50
FOS550 B AL0145	31794 1	09		braun	AL0145	10	1	148,50
FOS550 B AAL0006	50758 8	09		braun	AAL0006	10	1	148,50
FOS550 B AAL0054	50760 1	09		braun	AAL0054	10	1	148,50
FOS550 S EK	71241 8	09		silber	vs.	10	1	148,50
FOS550 S AL0089	71237 1	09		silber	AL0089	10	1	148,50
FOS550 S AL0125	71238 8	09		silber	AL0125	10	1	148,50
FOS550 S AL0145	71239 5	09		silber	AL0145	10	1	148,50
FOS550 S AAL0006	71235 7	09		silber	AAL0006	10	1	148,50
FOS550 S AAL0054	71236 4	09		silber	AAL0054	10	1	148,50
FOS550 W EK	11911 8	09		weiß	vs.	10	1	148,50
FOS550 W AL0089	37016 8	09		weiß	AL0089	10	1	148,50
FOS550 W AL0125	31793 4	09		weiß	AL0125	10	1	148,50
FOS550 W AL0145	31795 8	09		weiß	AL0145	10	1	148,50
FOS550 W AAL0006	50759 5	09		weiß	AAL0006	10	1	148,50
FOS550 W AAL0054	50761 8	09		weiß	AAL0054	10	1	148,50
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			1	81,20
Stangenset FOS550/650 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	81,20
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	60,10
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	63,90
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	69,70
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	81,20
BSB550/650	12647 5	09	Bodenschließblech				1	17,80
DSB550/650 B	20212 4	09	Doppelschließblech	braun			1	37,20
DSB550/650 S	71242 5	09	Doppelschließblech	silber			1	37,20
DSB550/650 W	20211 7	09	Doppelschließblech	weiß			1	37,20
BH550 Bodenhülse FOS/FSA	81040 4	09					1	18,40
NRS FOS550A		09	Nachrüstset FOS550				1	109,95
Bohrschablone FOS550	12649 9	00					1	netto: 97,65
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

# F0500N

## Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-Optik



### Einsatz und Anwendung

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs mit Sperrbügel
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- VdS-angewiesen, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Inkl. zwei Schlüssel
- Dornmaß 30 mm



ÖNORM



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
F0500N B AL0089	71322 4	09		braun	AL0089	10	1	122,60
F0500N B AL0125	71323 1	09		braun	AL0125	10	1	122,60
F0500N B AL0145	71324 8	09		braun	AL0145	10	1	122,60
F0500N B AAL0006	71320 0	09		braun	AAL0006	10	1	122,60
F0500N B AAL0054	71321 7	09		braun	AAL0054	10	1	122,60
F0500N W AL0089	71328 6	09		weiß	AL0089	10	1	122,60
F0500N W AL0125	71329 3	09		weiß	AL0125	10	1	122,60
F0500N W AL0145	71330 9	09		weiß	AL0145	10	1	122,60
F0500N W AAL0006	71326 2	09		weiß	AAL0006	10	1	122,60
F0500N W AAL0054	71327 9	09		weiß	AAL0054	10	1	122,60
Bohrschablone F0500	08225 2	00					1	netto: 34,75
Aufpreise: gl. lt. Muster								25%

# F0400A

## Fenstergriff-Schloss mit Alarm



### Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenstergriff-Schloss mit Alarm für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Elektronische Überwachung von Fenstern
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- DIN L und DIN R verwendbar

### Technologie

- VdS- und DIN- anerkannt nach DIN 18104-1 (gilt jeweils für den mechanischen Teil F0400A)
- Verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Integrierte ~110dB am Schallaustritt
- Spannungsversorgung per Batterie (2 x AA Batterien)
- Selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung. Damit können auch Lageveränderungen des Fensters ausgeglichen werden
- Variable Dornmaßverstellung 30-37 mm



GBM 7300



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
F0400A B AL0089	33274 6	09		braun	AL0089		1	138,00
F0400A B AL0125	33275 3	09		braun	AL0125		1	138,00
F0400A B AL0145	33276 0	09		braun	AL0145		1	138,00
F0400A W AL0089	33269 2	09		weiß	AL0089		1	138,00
F0400A W AL0125	33270 8	09		weiß	AL0125		1	138,00
F0400A W AL0145	33271 5	09		weiß	AL0145		1	138,00
F0400A S AL0089	79719 4	09		silber	AL0089		1	138,00
F0400A S AL0125	79720 0	09		silber	AL0125		1	138,00
F0400A S AL0145	79721 7	09		silber	AL0145		1	138,00
GBM7300 B SB	56986 9	20		braun			1	18,20
GBM7300 W SB	56985 2	20		weiß			1	18,20
Bohrschablone F0400N	72194 6	00					1	netto: 91,20

Fenstersicherheit

# F0400N

## Stabiles Fenster-Zusatzschloss




### Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- DIN L und DIN R verwendbar

### Technologie

- VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Verkrollende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Variable Dornmaßverstellung 30-37 mm



NRS F0400A



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
F0400N B vs.	37183 7	09		braun	vs.	10	1	93,80
F0400N B AL0089	37189 9	09		braun	AL0089	10	1	93,80
F0400N B AL0125	37187 5	09		braun	AL0125	10	1	93,80
F0400N B AL0145	37188 2	09		braun	AL0145	10	1	93,80
F0400N S AL0089	37193 6	09		silber	AL0089	10	1	93,80
F0400N S AL0125	37194 3	09		silber	AL0125	10	1	93,80
F0400N S AL0145	37195 0	09		silber	AL0145	10	1	93,80
F0400N W vs.	36771 7	09		weiß	vs.	10	1	93,80
F0400N W AL0089	37180 6	09		weiß	AL0089	10	1	93,80
F0400N W AL0125	36983 4	09		weiß	AL0125	10	1	93,80
F0400N W AL0145	37158 5	09		weiß	AL0145	10	1	93,80
NRS F0400A	70646 2	09	Nachrüstset F0400N				1	98,40
Bohrschablone F0400N	72194 6	00		weiß			1	netto: 91,20
Aufpreis: gl. lt. Muster								25%

# FTS206

## Elegante Fenstersicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- 2 stufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Für Falzstärken von 0-25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- inkl. zwei Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden.



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS206 B AL0089	37390 9	09		braun	AL0089	10	1	75,90
FTS206 B AL0125	37391 6	09		braun	AL0125	10	1	75,90
FTS206 B AL0145	37392 3	09		braun	AL0145	10	1	75,90
FTS206 B AAL0006	50780 9	09		braun	AAL0006	10	1	75,90
FTS206 B AAL0054	50783 0	09		braun	AAL0054	10	1	75,90
FTS206 S AL0125	44473 9	09		silber	AL0125	10	1	75,90
FTS206 W AL0089	37396 1	09		weiß	AL0089	10	1	75,90
FTS206 W AL0125	37397 8	09		weiß	AL0125	10	1	75,90
FTS206 W AL0145	37398 5	09		weiß	AL0145	10	1	75,90
FTS206 W AAL0006	50782 3	09		weiß	AAL0006	10	1	75,90
FTS206 W AAL0054	50785 4	09		weiß	AAL0054	10	1	75,90
Bohrschablone FTS206	37710 5	00					1	netto: 26,40

Fenstersicherheit

## Fenster-Zusatzschloss mit Alarmfunktion



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
- Ideal auch für Holzfenster
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- Vds- und DIN- anerkannt nach DIN 18104-1 (gilt jeweils für den mechanischen Teil FTS96A)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrollende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS96A B AAL0006	78545 0	09	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0006	10	1	116,50
FTS96A B AAL0054	78546 7	09	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0054	10	1	116,50
FTS96A B AL0089	78547 4	09	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0089	10	1	116,50
FTS96A B AL0125	78543 6	09	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0125	10	1	116,50
FTS96A B AL0145	78544 3	09	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0145	10	1	116,50
FTS96A B vs.	78548 1	09	inkl. Alarm-Funktion	braun	vs.	10	1	116,50
FTS96A S AAL0006	78553 5	09	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0006	10	1	116,50
FTS96A S AAL0054	78554 2	09	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0054	10	1	116,50
FTS96A S AL0089	78555 9	09	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0089	10	1	116,50
FTS96A S AL0125	78551 1	09	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0125	10	1	116,50
FTS96A S AL0145	78552 8	09	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0145	10	1	116,50
FTS96A S vs.	78556 6	09	inkl. Alarm-Funktion	silber	vs.	10	1	116,50
FTS96A W AAL0006	78561 0	09	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0006	10	1	116,50
FTS96A W AAL0054	78562 7	09	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0054	10	1	116,50
FTS96A W AL0089	78563 4	09	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0089	10	1	116,50
FTS96A W AL0125	78559 7	09	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0125	10	1	116,50
FTS96A W AL0145	78560 3	09	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0145	10	1	116,50
FTS96A W vs.	78564 1	09	inkl. Alarm-Funktion	weiß	vs.	10	1	116,50
Bohrschablone FTS96/FTS106	11367 3	00				10	1	netto: 54,60
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

# FTS96

## Stabiles Fenster-Zusatzschloss

**NEU**  
auch in silber  
erhältlich



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
- Ideal auch für Holzfenster
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel



NRS FTS96A



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS96 B EK	11197 6	09		braun	vs.	10	1	88,00
FTS96 B AL0089	37042 7	09		braun	AL0089	10	1	88,00
FTS96 B AL0125	31744 6	09		braun	AL0125	10	1	88,00
FTS96 B AL0145	31746 0	09		braun	AL0145	10	1	88,00
FTS96 B AAL0006	50792 2	09		braun	AAL0006	10	1	88,00
FTS96 B AAL0054	50794 6	09		braun	AAL0054	10	1	88,00
FTS96 S AL0089	83124 3	09		silber	AL0089	10	1	88,00
FTS96 S AL0125	83127 0	09		silber	AL0125	10	1	88,00
FTS96 S AL0145	83128 7	09		silber	AL0145	10	1	88,00
FTS96 S AAL0006	83124 9	09		silber	AAL0006	10	1	88,00
FTS96 S AAL0054	83125 6	09		silber	AAL0054	10	1	88,00
FTS96 W EK	11209 6	09		weiß	vs.	10	1	88,00
FTS96 W AL0089	37045 8	09		weiß	AL0089	10	1	88,00
FTS96 W AL0125	31745 3	09		weiß	AL0125	10	1	88,00
FTS96 W AL0145	31747 7	09		weiß	AL0145	10	1	88,00
FTS96 W AAL0006	50793 9	09		weiß	AAL0006	10	1	88,00
FTS96 W AAL0054	50795 3	09		weiß	AAL0054	10	1	88,00
FTS96 B SB	11196 9	09		braun	vs.	10	2	88,00
FTS96 W SB	11208 9	09		weiß	vs.	10	2	88,00
Bohrschablone FTS96/FTS106	11367 3	00					1	netto: 54,60
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

Fenstersicherheit

# FTS106

## Fenster-Zahlenschloss



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Ideal auch für Holzfenster
- Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbaren Zahlencodes

### Technologie

- VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbaren Zahlencodes



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS106 B EK	26117 6	09		braun		10	1	88,90
FTS106 W EK	26118 3	09		weiß		10	1	88,90
Bohrschablone FTS96/FTS106	11367 3	00					1	netto: 54,60

# FTS88

## Stabiles Fenster-Zusatzschloss



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie


- VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS88 B EK	10754 2	09		braun	vs.	9	1	76,90
FTS88 B AL0089	37031 1	09		braun	AL0089	9	1	76,90
FTS88 B AL0125	31738 5	09		braun	AL0125	9	1	76,90
FTS88 B AL0145	31741 5	09		braun	AL0145	9	1	76,90
FTS88 B AAL0006	50786 1	09		braun	AAL0006	9	1	76,90
FTS88 B AAL0054	50789 2	09		braun	AAL0054	9	1	76,90
FTS88 S AL0125	37038 0	09		silber	AL0125	9	1	76,90
FTS88 W EK	10753 5	09		weiß	vs.	9	1	76,90
FTS88 W AL0089	37034 2	09		weiß	AL0089	9	1	76,90
FTS88 W AL0125	31739 2	09		weiß	AL0125	9	1	76,90
FTS88 W AL0145	31742 2	09		weiß	AL0145	9	1	76,90
FTS88 W AAL0006	50788 5	09		weiß	AAL0006	9	1	76,90
FTS88 W AAL0054	50791 5	09		weiß	AAL0054	9	1	76,90
FTS88 B SB	08680 9	09		braun	vs.	9	2	76,90
FTS88 W SB	08679 3	09		weiß	vs.	9	2	76,90
Bohrschablone FTS88	10285 1	00					1	netto: 54,60
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

Fenster-sicherheit

## Fenster-Zusatzschloss für nach außen öffnende Fenster

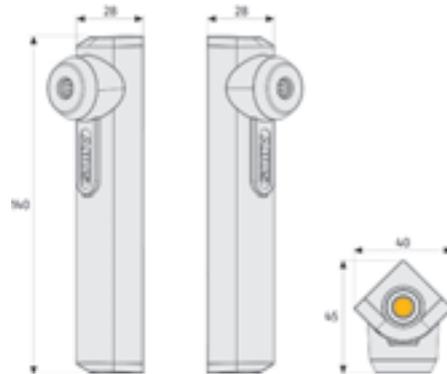

### Einsatz und Anwendung

- Fenstersicherung für nach außen öffnende Fenster und Markisenfenster, ggf. auch Dachfenster

### Technologie


- SBSC zertifiziert nach SS 3620:2010 Klasse C
- Druckwiderstand über 700 kg
- Zweistufige Verriegelung: Anwesenheits- und Einbruchschutz
- Verriegelung der Sicherung ohne Schlüssel
- Inkl. zwei Schlüsseln und Befestigungsmaterial
- Auf/Zu- Position optisch erkennbar
- Einfache Montage, keine Bohrschablone notwendig (integriert)
- Besonders schmales Design: Schlosskasten nur 28 mm breit
- ABUS Plus Zylinder



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS16 W 432655	80522 6	09		weiß	432655	10	1	49,50
FTS16 W 526342	80523 3	09		weiß	526342	10	1	49,50
FTS16 W 564352	80521 9	09		weiß	564352	10	1	49,50

# DFS95

## Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügel Fenster

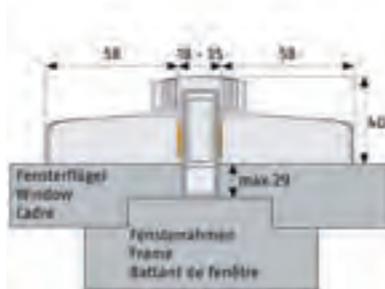

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie


- VdS-angewiesen, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18-35 mm zur Montage notwendig
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
DFS95 B AL0089	37001 4	09		braun	AL0089	10	1	88,90
DFS95 B AL0125	31718 7	09		braun	AL0125	10	1	88,90
DFS95 B AL0145	31720 0	09		braun	AL0145	10	1	88,90
DFS95 B AAL0006	50720 5	09		braun	AAL0006	10	1	88,90
DFS95 B AAL0054	50732 8	09		braun	AAL0054	10	1	88,90
DFS95 W AL0089	37004 5	09		weiß	AL0089	10	1	88,90
DFS95 W AL0125	31719 4	09		weiß	AL0125	10	1	88,90
DFS95 W AL0145	31721 7	09		weiß	AL0145	10	1	88,90
DFS95 W AAL0006	50721 2	09		weiß	AAL0006	10	1	88,90
DFS95 W AAL0054	50733 5	09		weiß	AAL0054	10	1	88,90
Bohrschablone DFS95	10257 8	00					1	netto: 67,25
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

# DF88

## Fenster-Zusatzschloss für Dachfenster

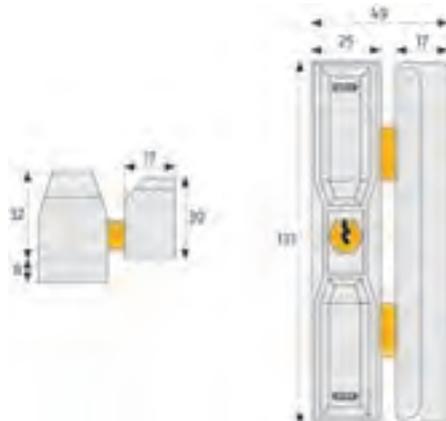

### Einsatz und Anwendung

- Für Dachflächenfenster und nach außen zu öffnende Fenster
- Verschließen und Öffnen mit dem Schlüssel

### Technologie



- Verkrallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
DF88 B EK	11900 2	09		braun	vs.	1		79,60
DF88 B AL0089	37007 6	09		braun	AL0089	1		79,60
DF88 B AL0125	31722 4	09		braun	AL0125	1		79,60
DF88 B AL0145	31724 8	09		braun	AL0145	1		79,60
DF88 B AAL0006	50746 5	09		braun	AAL0006	1		79,60
DF88 B AAL0054	50747 2	09		braun	AAL0054	1		79,60
DF88 W EK	11888 3	09		weiß	vs.	1		79,60
DF88 W AL0089	37010 6	09		weiß	AL0089	1		79,60
DF88 W AL0125	31723 1	09		weiß	AL0125	1		79,60
DF88 W AL0145	31725 5	09		weiß	AL0145	1		79,60
DF88 W AAL0006	50748 9	09		weiß	AAL0006	1		79,60
DF88 W AAL0054	50749 6	09		weiß	AAL0054	1		79,60
Aufpreise: gl. lt. Muster								25%

# FAS101

## Stabile Scharnierseiten-Sicherung

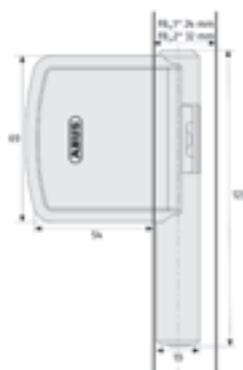

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Ideal für enge Einbauverhältnisse
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich

### Technologie

- VdS-angewiesen, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung
- Komfortable Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten
- Auf/Zu-Position optisch erkennbar
- inkl. zweitem Flügelblech für Falzstärken von 20-26 mm



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FAS101 B EK	24487 2	09		braun		10	1	54,30
FAS101 W EK	24490 2	09		weiß		10	1	54,30
FAS101 S EK	27952 2	09		silber		10	1	54,30
FAS101 B SB	24488 9	09		braun		10	2	54,30
FAS101 S SB	48155 0	09		silber		10	2	54,30
FAS101 W SB	24491 9	09		weiß		10	2	54,30
Bohrschablone FAS101	24496 4	00					1	netto: 51,20

# FAS97

## Automatik-Scharnierseiten-Sicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig durch Bedienen der Rahmenleiste
- Automatische Verriegelung beim Schließen des Fensters

### Technologie

- VdS-angewiesen, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: Ausrasten ohne Schlüssel, Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters




Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FAS97 B EK	11780 0	09		braun		10	1	57,60
FAS97 W EK	11782 4	09		weiß		10	1	57,60
FAS97 S EK	72240 0	09		silber		10	1	57,60
FAS97 B SB	11781 7	09		braun		10	2	57,60
FAS97 W SB	11783 1	09		weiß		10	2	57,60
Bohrschablone FAS97	10376 6	00					1	netto: 51,20

### Einsatz und Anwendung


- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar

### Technologie

- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Abstände zwischen den Querstreben: ca. 118 mm

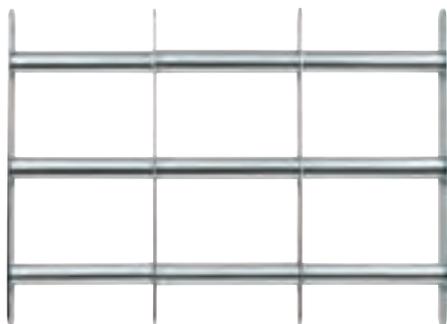

FGI5450



FGI5300

FGI7300

FGI7450

FGI7600

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	VE	UVP € exkl. MwSt.
FGI5300 500-650x300	73429 8	09	500-650	300	1	42,80
FGI7300 700-1050x300	73430 4	09	700-1050	300	1	47,30
FGI5450 500-650x450	73431 1	09	500-650	450	1	55,50
FGI7450 700-1050x450	73432 8	09	700-1050	450	1	64,60
FGI7600 700-1050x600	73433 5	09	700-1050	600	1	81,90

# Tele-Z

## Teleskopstange



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende einflügelige Fenster und Fenstertüren
- Verschließen mittels Druckzylinder, Öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Laibungsmaße:  
Tele-Z 100: 680-1000 cm  
Tele-Z 140: 1010-1400 cm  
Tele-Z 180: 1410-1800 cm  
Tele-Z 220: 1810-2200 cm

### Technologie

- Ausziehbares Teleskoprohr
- Kürzbar bis 680 mm
- 2 Verriegelungspunkte in der Mauerlaibung
- Kein Anbohren des Fensters
- Blendrahmenbefestigung als Zubehör erhältlich
- inkl. zwei Schlüssel

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
Tele-Z 100 Chr.	23319 7	09	Laibungsmaß 680-1000	verchromt	vs.	8	1	180,20
Tele-Z 140 Chr.	23331 9	09	Laibungsmaß 1010-1400	verchromt	vs.	8	1	196,60
Tele-Z 180 Chr.	23343 2	09	Laibungsmaß 1410-1800	verchromt	vs.	8	1	215,80
Tele-Z 220 Chr.	23355 5	09	Laibungsmaß 1810-2200	verchromt	vs.	8	1	322,60
Tele-Z 100 W	23367 8	09	Laibungsmaß 680-1000	weiß	vs.	8	1	180,20
Tele-Z 140 W	23379 1	09	Laibungsmaß 1010-1400	weiß	vs.	8	1	196,60
Tele-Z 180 W	23391 3	09	Laibungsmaß 1410-1800	weiß	vs.	8	1	215,80
Tele-Z 220 W	23403 3	09	Laibungsmaß 1810-2200	weiß	vs.	8	1	322,60
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								25%

# FTS3003

## Fenster-Zusatzschloss



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verriegeln ohne, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- Stabiler Bolzenverschluss
- Sicherheitsrelevante Teile aus gehärtetem Stahl
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS3003 B AL0125	31734 7	09		braun	AL0125	5	2	32,20
FTS3003 B AL0145	31736 1	09		braun	AL0145	5	2	32,20
FTS3003 B vs. EK	28410 6	09		braun	vs.	5	2	32,20
FTS3003 B SB	35229 4	03		braun	vs.	5	3	32,20
FTS3003 W AL0125	31735 4	09		weiß	AL0125	5	2	32,20
FTS3003 W AL0145	31737 8	09		weiß	AL0145	5	2	32,20
FTS3003 W vs. EK	28409 0	09		weiß	vs.	5	2	32,20
FTS3003 W SB	35230 0	03		weiß	vs.	5	3	32,20
Aufpreise: gl. lt. Muster								25%

# FTS3002

## Fenster-Zusatzschloss



### Einsatz und Anwendung

- Für nach außen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verriegeln ohne, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- Stabiler Bolzenverschluss
- Sicherheitsrelevante Teile aus gehärtetem Stahl
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FTS3002 W AL0125	31727 9	09		weiß	AL0125	5	6	32,20
FTS3002 W SB	35344 4	03		weiß		5	6	32,20
FTS3002 B AL0125	31726 2	09		braun	AL0125	5	6	32,20
FTS3002 B SB	35343 7	03		braun		5	6	32,20
FTS3002 S AL0125	31728 6	09		silber	AL0125	5	6	32,20
FTS3002 S SB	28369 7	03		silber		5	6	32,20
Aufpreise: gl. lt. Muster								25%

# FG300A

## Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm nach DIN18267 Klasse 2



### Einsatz und Anwendung


- Nachrüstartikel für den Bereich Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-Alone-Lösung
- Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren
- Druckzylinderabfrage zur Scharf/Unscharfschaltung - Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden
- Keine Auslösung des Alarms durch starken Wind oder aufprallende Bälle etc.
- Auch als Kindersicherung geeignet

### Technologie

- Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenster-sicherungen
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)
- Nach DIN18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit




GBM 7300



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FG300A B AL0089	76792 0	09	DIN rechts und links	braun	AL0089	7	1	87,00
FG300A B AL0125	71895 3	09	DIN rechts und links	braun	AL0125	7	1	87,00
FG300A B AL0145	71896 0	09	DIN rechts und links	braun	AL0145	7	1	87,00
FG300A B AAL0006	76794 4	09	DIN rechts und links	braun	AAL0006	7	1	87,00
FG300A B AAL0054	76793 7	09	DIN rechts und links	braun	AAL0054	7	1	87,00
FG300A S AL0089	76795 1	09	DIN rechts und links	silber	AL0089	7	1	87,00
FG300A S AL0125	71904 2	09	DIN rechts und links	silber	AL0125	7	1	87,00
FG300A S AL0145	71905 9	09	DIN rechts und links	silber	AL0145	7	1	87,00
FG300A S AAL0006	76797 5	09	DIN rechts und links	silber	AAL0006	7	1	87,00
FG300A S AAL0054	76796 8	09	DIN rechts und links	silber	AAL0054	7	1	87,00
FG300A W AL0089	76789 0	09	DIN rechts und links	weiß	AL0089	7	1	87,00
FG300A W AL0125	71899 1	09	DIN rechts und links	weiß	AL0125	7	1	87,00
FG300A W AL0145	71900 4	09	DIN rechts und links	weiß	AL0145	7	1	87,00
FG300A W AAL0006	76791 3	09	DIN rechts und links	weiß	AAL0006	7	1	87,00
FG300A W AAL0054	76790 6	09	DIN rechts und links	weiß	AAL0054	7	1	87,00
FG300A B B/DFNLI	73364 2	09	DIN rechts und links	braun		7	1	87,00
FG300A S B/DFNLI	71907 3	09	DIN rechts und links	silber		7	1	87,00
FG300A W B/DFNLI	71902 8	09	DIN rechts und links	weiß		7	1	87,00
GBM7300 B SB	56986 9	20		braun			1	18,20
GBM7300 W SB	56985 2	20		weiß			1	18,20

# FG300

## Abschließbarer Fenstergriff nach DIN18267 Klasse 2

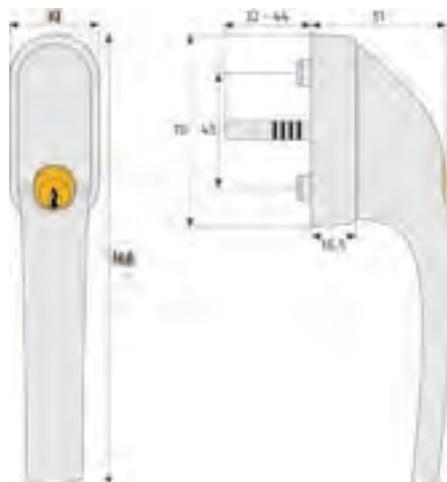

### Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenster-sicherungen

### Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdre- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FG300 B AL0089	37372 5	09		braun	AL0089	5	1	44,10
FG300 B AL0125	37373 2	09		braun	AL0125	5	1	44,10
FG300 B AL0145	37374 9	09		braun	AL0145	5	1	44,10
FG300 B AAL0006	37375 6	09		braun	AAL0006	5	1	44,10
FG300 B AAL0054	37376 3	09		braun	AAL0054	5	1	44,10
FG300 S AL0089	37384 8	09		silber	AL0089	5	1	44,10
FG300 S AL0125	37385 5	09		silber	AL0125	5	1	44,10
FG300 S AL0145	37386 2	09		silber	AL0145	5	1	44,10
FG300 S AAL0006	37387 9	09		silber	AAL0006	5	1	44,10
FG300 S AAL0054	37388 6	09		silber	AAL0054	5	1	44,10
FG300 W AL0089	37378 7	09		weiß	AL0089	5	1	44,10
FG300 W AL0125	37379 4	09		weiß	AL0125	5	1	44,10
FG300 W AL0145	37380 0	09		weiß	AL0145	5	1	44,10
FG300 W AAL0006	37381 7	09		weiß	AAL0006	5	1	44,10
FG300 W AAL0054	37382 4	09		weiß	AAL0054	5	1	44,10

Fenster-sicherheit

# FG200

## Abschließbarer Fenstergriff



### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen und nach außen öffnende Fenster
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel

### Technologie


- Verstellbarer Vierkant in 28, 32, 36, 40 und 44 mm
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Griff aus Zinkdruckguss
- Druckzylinder mit Wendeschlüssel
- Inkl. einem Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FG200 S SB	44258 2	10		silber	AB208	3	5	23,00
FG200 W SB	44259 9	10		weiß	AB208	3	5	23,00
FG200 AZ SB	77677 9	10		anthrazit	AB208	3	5	23,00
FG200 B SB	77675 5	10		braun	AB208	3	5	23,00

# FG110

## Abschließbarer Fenstergriff

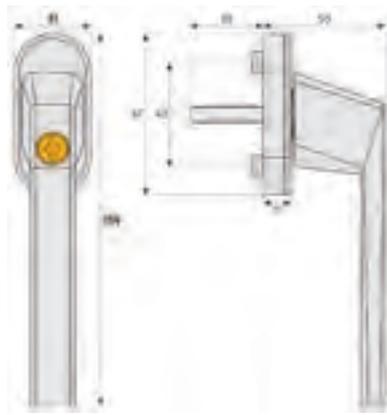

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen und nach außen öffnende Fenster
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel

### Technologie


- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Druckzylinder mit Wendschlüssel
- Inkl. einem Schl., Ausführung Triples inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FG110 B SB	59222 5	10		braun	AB110	2	10	21,90
FG110 S SB	59220 1	10		silber	AB110	2	10	21,90
FG110 W SB	59221 8	10		weiß	AB110	2	10	21,90
FG110 B Triples SB	59225 6	10	3 Stück gleichschl.	braun	AB110	2	2	53,80
FG110 S Triples SB	59223 2	10	3 Stück gleichschl.	silber	AB110	2	2	53,80
FG110 W Triples SB	59224 9	10	3 Stück gleichschl.	weiß	AB110	2	2	53,80

# FG210

## Abschließbarer Fenstergriff

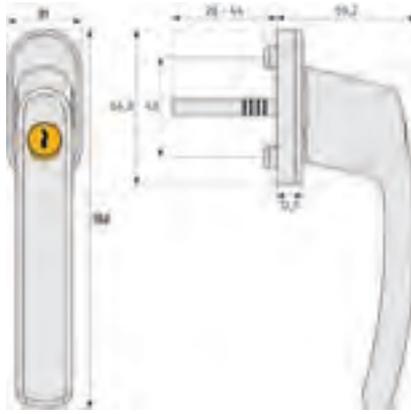

### Einsatz und Anwendung


- Für nach innen und nach außen öffnende Fenster
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel

### Technologie

- Verstellbarer Vierkant in 28, 32, 36, 40 und 44 mm
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Griff aus Zinkdruckguss
- Druckzylinder mit Wendeschlüssel
- Inkl. einem Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
FG210 S B/SB	59486 1	10		silber	AB210	3	5	23,00
FG210 W B/SB	59487 8	10		weiß	AB210	3	5	23,00
FG210 S Triples B/SB	59488 5	10	3 Stück gleichschl.	silber	AB210	3	1	65,30
FG210 W Triples B/SB	59489 2	10	3 Stück gleichschl.	weiß	AB210	3	1	65,30

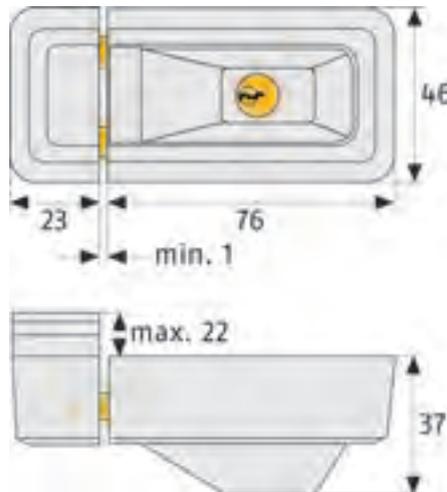

### Einsatz und Anwendung


- Für Fenster, Türen, Klappen, Bodentüren, Hebetüren, Dachfenster, Wohnwagen etc.
- Verriegeln und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie

- Zwei massive 4-Kant-Riegel
- Alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Einfache und stabile Montage, innen oder außen
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
3010 B EK	02930 1	09		braun	vs.	6	1	54,30
3010 B AL0089	37066 3	09		braun	AL0089	6	1	54,30
3010 B AL0125	31760 6	09		braun	AL0125	6	1	54,30
3010 B AL0145	31762 0	09		braun	AL0145	6	1	54,30
3010 B AAL0006	50808 0	09		braun	AAL0006	6	1	54,30
3010 B AAL0054	50810 3	09		braun	AAL0054	6	1	54,30
3010 W EK	02073 5	09		weiß	vs.	6	1	54,30
3010 W AL0089	37069 4	09		weiß	AL0089	6	1	54,30
3010 W AL0125	31761 3	09		weiß	AL0125	6	1	54,30
3010 W AL0145	31763 7	09		weiß	AL0145	6	1	54,30
3010 W AAL0006	50809 7	09		weiß	AAL0006	6	1	54,30
3010 W AAL0054	50811 0	09		weiß	AAL0054	6	1	54,30

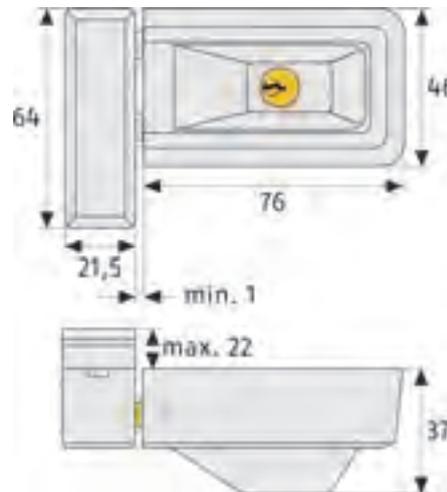

### Einsatz und Anwendung

- Wirkt im geschlossenen und auch gekippten Zustand des Fensters
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie


- Zwei massive 4-Kant-Riegel
- Schwenkbarer Schließkasten
- Im abgeschlossenen Zustand sind alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Montage rechts und links am Fenster möglich
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
3030 B EK	03469 5	09		braun	vs.	6	1	59,60
3030 B AL0089	37072 4	09		braun	AL0089	6	1	59,60
3030 B AL0125	31764 4	09		braun	AL0125	6	1	59,60
3030 B AL0145	31766 8	09		braun	AL0145	6	1	59,60
3030 B AAL0006	50812 7	09		braun	AAL0006	6	1	59,60
3030 B AAL0054	50814 1	09		braun	AAL0054	6	1	59,60
3030 W EK	02200 5	09		weiß	vs.	6	1	59,60
3030 W AL0089	37075 5	09		weiß	AL0089	6	1	59,60
3030 W AL0125	31765 1	09		weiß	AL0125	6	1	59,60
3030 W AL0145	31767 5	09		weiß	AL0145	6	1	59,60
3030 W AAL0006	50813 4	09		weiß	AAL0006	6	1	59,60
3030 W AAL0054	50815 8	09		weiß	AAL0054	6	1	59,60

# 2510

## Stabiles Fenster-Zusatzschloss

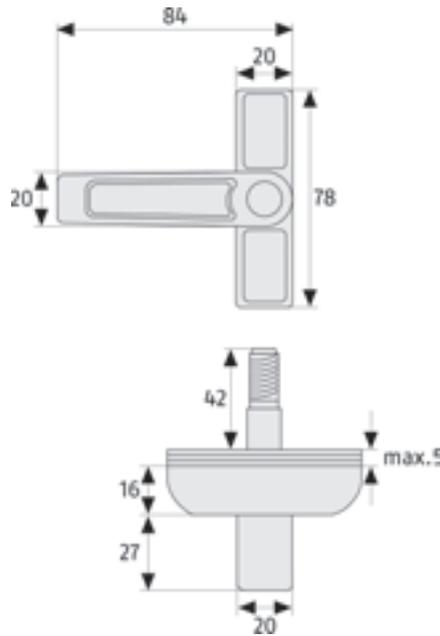

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende, einflügelige Fenster
- Verschluss durch Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie



- Montage ausschließlich auf dem Fensterrahmen
- Stabile Ankerbefestigungstechnik
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
2510 B EK	20299 5	09		braun	vs.	7	1	49,50
2510 B AL0089	37054 0	09		braun	AL0089	7	1	49,50
2510 B AL0125	31752 1	09		braun	AL0125	7	1	49,50
2510 B AL0145	31754 5	09		braun	AL0145	7	1	49,50
2510 B AAL0006	50800 4	09		braun	AAL0006	7	1	49,50
2510 B AAL0054	50802 8	09		braun	AAL0054	7	1	49,50
2510 W EK	20300 8	09		weiß	vs.	7	1	49,50
2510 W AL0089	37057 1	09		weiß	AL0089	7	1	49,50
2510 W AL0125	31753 8	09		weiß	AL0125	7	1	49,50
2510 W AL0145	31755 2	09		weiß	AL0145	7	1	49,50
2510 W AAL0006	50801 1	09		weiß	AAL0006	7	1	49,50
2510 W AAL0054	50803 5	09		weiß	AAL0054	7	1	49,50

Fenstersicherheit

## Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügel Fenster

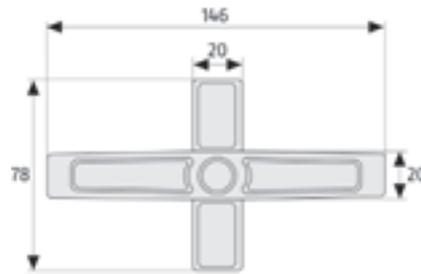

### Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende, zweiflügelige Fenster
- Verschluss durch Schwenkriegel, öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie


- Montage ausschließlich auf dem Mittelsteg
- Stabile Ankerbefestigungstechnik
- Inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
2520 B EK	20301 5	09		braun	vs.	7	1	57,60
2520 B AL0089	37060 1	09		braun	AL0089	7	1	57,60
2520 B AL0125	31756 9	09		braun	AL0125	7	1	57,60
2520 B AL0145	31758 3	09		braun	AL0145	7	1	57,60
2520 B AAL0006	50804 2	09		braun	AAL0006	7	1	57,60
2520 B AAL0054	50806 6	09		braun	AAL0054	7	1	57,60
2520 W EK	20302 2	09		weiß	vs.	7	1	57,60
2520 W AL0089	37063 2	09		weiß	AL0089	7	1	57,60
2520 W AL0125	31757 6	09		weiß	AL0125	7	1	57,60
2520 W AL0145	31759 0	09		weiß	AL0145	7	1	57,60
2520 W AAL0006	50805 9	09		weiß	AAL0006	7	1	57,60
2520 W AAL0054	50807 3	09		weiß	AAL0054	7	1	57,60

# SW20

## Fenster- und Türsicherung

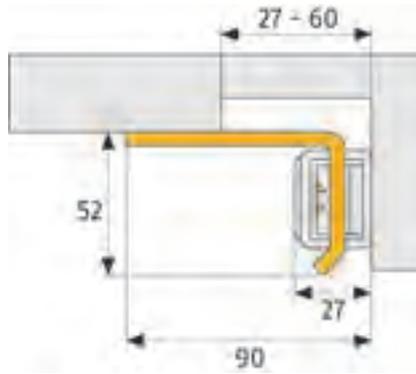

### Einsatz und Anwendung

- Universelle Fenster- und Türsicherung
- Selbstrastende Verriegelung

### Technologie

- Massiver Stahlriegel
- Kein Anbohren von Fenster oder Tür
- Montage erfolgt auf der Laibung
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SW20 B EK	10452 7	09		braun		4	1	26,70
SW20 W EK	10449 7	09		weiß		4	1	26,70

# SW10

## Fenster- und Türsicherung



### Einsatz und Anwendung

- Universelle Fenster- und Türsicherung
- Selbstrastende Verriegelung

### Technologie


- Massiver Stahlriegel
- Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SW10 B EK	10446 6	09		braun		4	1	26,70
SW10 W EK	10443 5	09		weiß		4	1	26,70

# SW2

## Fenster- und Türsicherung

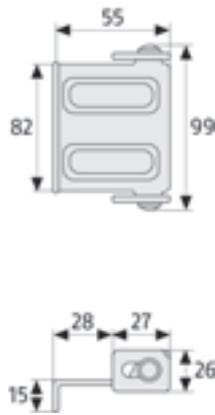

### Einsatz und Anwendung

- Universelle Fenster- und Türsicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern und Fenstertüren wird der Winkel manuell umgeklappt
- Zum Öffnen wird der Winkel zurückgeklappt

### Technologie


- Massiver Stahlriegel für hohe Belastbarkeit
- Höhe: 82 mm
- Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SW2 B	32335 5	09		braun		3	10	18,80
SW2 W	32336 2	09		weiß		3	10	18,80

# SW1

## Fenster- und Türsicherung

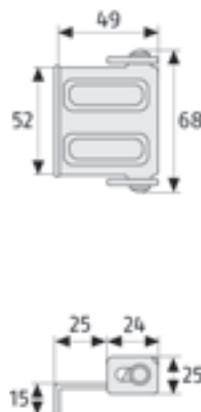

### Einsatz und Anwendung

- Universelle Fenster- und Türsicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern und Fenstertüren wird der Winkel manuell umgeklappt
- Zum Öffnen wird der Winkel zurückgeklappt

### Technologie


- Massiver Stahlriegel
- Höhe: 52 mm
- Fensterflügel/Türblatt werden nicht angebohrt
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SW1 B	32333 1	09		braun		3	10	13,90
SW1 W	32334 8	09		weiß		3	10	13,90

# SR30

## Stabiler Riegel für Innentüren

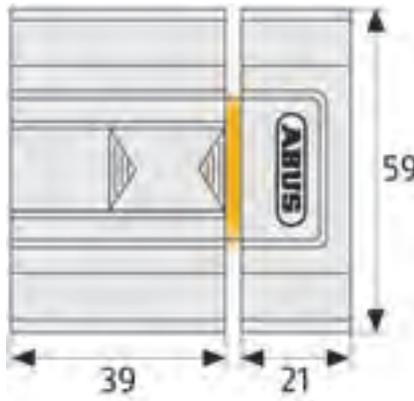

### Einsatz und Anwendung

- Für Innentüren DIN rechts und DIN links

### Technologie

- Schmale Bauweise
- Einrastende Kunststoffhauben
- Einfache Montage, verdeckt liegende Schrauben



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
SR30 B EK	11775 6	09		braun		3	1	21,40
SR30 W EK	11777 0	09		weiß		3	1	21,40

# BS84

## Hebetür-Sicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für Hebe- und Hebe-Schiebe-Türen
- Durch Verriegeln des Hebels wird die Hebetür wirksam gegen Öffnen von außen geschützt
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

### Technologie


- BS84 umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- inkl. zwei Schlüssel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
BS84 B SB	03941 6	09		braun	vs.	5	2	71,60
BS84 W SB	03816 7	09		weiß	vs.	5	2	71,60

# IM100

## Befestigungsset

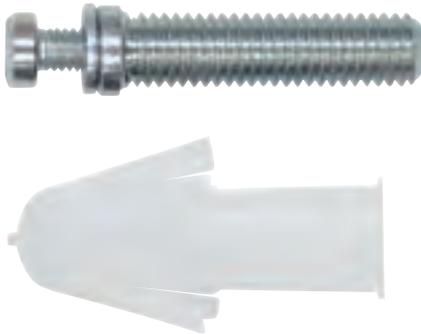

### Einsatz und Anwendung

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS-Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Pro Produkt wird ein Befestigungsset benötigt

### Technologie

- Bestehend aus: 1 x Kunststoffsieb, 1 x Anschraubbolzen mit Schraube
- Verbundmörtel (im Handel erhältlich) durch das Sieb in das Kunststoffprofil einbringen, Bolzen einstecken und das ABUS-Produkt anschrauben
- Nach dem Aushärten des Mörtels ist die maximale Belastung dieser stabilen Verankerung möglich

Made in Germany

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Befestigungsset IM100	08591 8	00		6	14,40

# BA - 10er Set

## Befestigungsanker



### Einsatz und Anwendung

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS-Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Auch für Doppelflügel Fenster im Mittelsteg anwendbar
- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Pro Sicherungspunkt wird ein Befestigungsanker benötigt

### Technologie

- Die Querverankerung BA wird durch das Rahmenprofil bis in die Wand eingelassen
- Eine dem BA beigefügte Schraube findet in der Querverankerung nach dem Vorbohren stabilen Halt, indem sie sich selbst das Befestigungsgewinde schneidet

Made in Germany

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
BA-10er Set	11784 8	00				1	72,80

# BA

## Lochsäge zu BA

### Einsatz und Anwendung

- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet

### Technologie

- Durchmesser: 16 mm
- Zentrierbohrer und Bohrkronen austauschbar



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Lochsäge BA	12186 9	00		1	65,10

# BO

## Bohrer für Fensterrahmen

### Einsatz und Anwendung

- Zur Montage von Fenstersicherungen bei engen Platzverhältnissen

### Technologie

- Verlängerung des normalen Bohrers um ca. 300 mm
- Austauschbarer Bohrer



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Bohrer 3,0 mm	31932 7	00	Durchmesser 3,0 mm	1	Preis auf Anfrage
Bohrer 4,0 mm	45915 3	00	Durchmesser 4,0 mm	1	Preis auf Anfrage
Bohrer 5,5 mm	31931 0	00	Durchmesser 5,0 mm	1	Preis auf Anfrage

# GS60

## Gitterrostsicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für Kellerschächte, beugt dem Einstieg durch das Kellerfenster vor
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhängeschloss schnell lösbar
- Geeignet für Beton und Mauerwerk
- Paarweise Montage

### Technologie

- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabiler Zugstab, 320 mm Länge
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp. 09	Ausführung paarweise	Farbe verzinkt	Level 8	VE 2	UVP € exkl. MwSt.
GS60 B/SB	33686 7						62,00

# GS40

## Gitterrostsicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für Kellerschächte, schützt Gitterroste gegen Aufhebeln
- Ideal für Kunststofflichtschächte durch variable Kette
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhängeschloss schnell lösbar
- Paarweise Montage

### Technologie

- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabile Kette, 60 cm Länge
- Kette 100 cm erhältlich (Art.-Nr. 24199 4)
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp. 09	Ausführung paarweise	Farbe verzinkt	Level 6	VE 3	UVP € exkl. MwSt.
GS40 B/SB	35233 1						52,40

# GS20

## Gitterrostsicherung



### Einsatz und Anwendung

- Basisschutz für Gitterroste
- Die manuell lösbaren Schrauben erfüllen bestehende Fluchtvorschriften
- Paarweise Montage

### Technologie


- Schraubenschutztopf gegen unbefugte Angriffe von oben
- Runde Halteplatten
- Zugstab 345 mm Länge



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp. 09	Ausführung paarweise	Farbe verzinkt	Level 4	VE 3	UVP € exkl. MwSt. 32,40
GS20 SB	33685 0	09	paarweise	verzinkt	4	3	32,40

# RS97

## Rolladensicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit
- Einfache Handhabung: kein Bohren, kein Schrauben

### Technologie

- Je ein Verschluss wird rechts und links zwischen Rollladen und Führungsschiene geschoben und durch eine Schraube verspannt

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp. 09	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RS97 SB	33689 8	09	paarweise		2	3	25,70

# RS87

## Rolladensicherung



### Einsatz und Anwendung

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit
- Druck des Sperrstiftes in die Rollladenlamelle
- Paarweise Montage rechts und links auf dem Fensterrahmen

### Technologie

- Gefederter Entriegelungsmechanismus
- Zwei stabile Stahlstifte schützen den Rollladen gegen Hochschieben
- Verriegelung in der Lamelle
- Sicherung ist von außen unsichtbar

Made in Germany

Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp. 09	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € exkl. MwSt.
RS87 B SB	35243 0	09	paarweise	braun	3	3	26,40
RS87 W SB	35244 7	09	paarweise	weiß	3	3	26,40

# Mehr- und Ersatzschlüssel

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	Ausführung	Schließung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Mehrschlüssel C83+85	02684 3	00	Mehrschlüssel für Zyl. + 85	nicht nummeriert	1	3,95
Mehrschl. AL	37416 6	00	Mehrschlüssel für Fensterschlösser nicht nummeriert		1	3,95
Ersatzschl. n. num.	02668 3	00	Ersatzschlüssel für Fensterschlösser nicht nummeriert		1	5,10
Ersatzschl. AL0089	45246 8	00	Ersatzschlüssel für Fensterschlösser	Lagerschließung AL0089	1	5,10
Ersatzschl. AL0125	45248 2	00	Ersatzschlüssel für Fensterschlösser	Lagerschließung AL0125	1	5,10
Ersatzschlüssel FG100	26853 3	00	Ersatzschlüssel für FG100	L0168	1	5,10
Ersatzschlüssel FG110	18667 7	00	Ersatzschlüssel für FG110	AB110	1	5,10





Produkt	Seite
<b>Rauchwarnmelder</b>	
ABUS Rauchwarnmelder im Vergleich	256
RWM450 Funk	257
RWM250	257
RWM150	258
RWM100	258
RWM50	259
GRWM30600	259
<b>Kohlenmonoxid-Warnmelder</b>	
COWM300	260
<b>Methan-Gaswarnmelder</b>	
GWM100E	260
<b>Feuerlöchspray</b>	
FLS580 Home	261
FLS580 Mobile	261
<b>Zubehör</b>	
Testspray	262

# ABUS Rauchwarnmelder im Vergleich

	RWM450 Funk	RWM250	RWM150	RWM100	RWM50	GRWM30600
<b>Warnmeldertyp</b>	Rauch- & Hitzewarnmelder	Rauch- & Hitzewarnmelder	Rauchwarnmelder	Rauchwarnmelder	Rauchwarnmelder	Rauchwarnmelder
<b>Sensor</b>	optische Rauchererkennung Temperaturmessung	optische Rauchererkennung Temperaturmessung	optische Rauchererkennung	optische Rauchererkennung	optische Rauchererkennung	optische Rauchererkennung
<b>Funkvernetzung</b>	ja bis zu 15 Stück	-	-	-	-	-
<b>Funkgemeinschaftsgruppen</b>	ja	-	-	-	-	-
<b>Normung</b>	EN 14604:2005/AC:2008 vfdb14-01	EN 14604:2005/AC:2008 vfdb14-01	EN 14604 vds3131	EN 14604	EN 14604	EN 14604 vds3131
<b>Zertifizierung</b>	Q-Label	Q-Label	Q-Label	-	-	Q-Label
<b>Batterietyp</b>	3 Volt Lithium	3 Volt Lithium	3 Volt Lithium	3 Volt Lithium	3 Volt Lithium	3 Volt Lithium
<b>festverbaute Batterie</b>	ja	ja	ja	-	-	ja
<b>Batterielebensdauer in Jahren</b>	12	12	10	bis zu 5	1-2	10
<b>Warnung bei schwacher Batterie</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Leuchtdiode</b>	-	-	ja	ja	ja	ja
<b>Stummschaltungsoption</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Montage</b>	Schraubmontage, Klebmontage	Schraubmontage, Klebmontage	Schraubmontage, Klebmontage mit Magneto- link 8000	Schraubmontage, Klebmontage mit Magneto- link 8000	Schraubmontage, Klebmontage mit Magneto- link 8000	Schraubmontage, Klebmontage mit HSZU10100
<b>Maße</b>	Ø 100mm, Höhe 40mm	Ø 100mm, Höhe 40mm	Ø 100mm, Höhe 36mm	Ø 100mm, Höhe 36mm	Ø 100mm, Höhe 36mm	Ø 70mm, Höhe 33mm
<b>Alarm-Lautstärke</b>	88db	88db	85db	85db	85db	85db
<b>Farbe</b>	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
<b>Made in Germany</b>	ja	ja	-	-	-	-

# RWM450 Funk

## Rauchwarnmelder mit Hitzewarntfunktion, der per Funk vernetzt werden kann



### Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Auch in Küchen einsetzbar
- Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- Einsatz auch im Kleingewerbe, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß-, Sägearbeiten anfallen, möglich (Feinstaub, Abgase -Dieselruß- und grobe Temperaturschwankungen provozieren Fehlalarme)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

### Technologie

- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Rauchererkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- 2 fest verbaute 3 Volt Lithiumbatterien mit 12 Jahre Batterie-lebensdauer
- Funkvernetzung, Frequenz 868 MHz
- Bildung von Funk- und Funkgemeinschaftsgruppen möglich
- Einfache Klebmontage durch Magnet-Gelkebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14/01 (Q)
- Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe
- Lautstärke des Alarms: 88 dB



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
RWM450 Funk	09417 0	20	Funk-Rauch-/Hitzewarntmelder	mit 2 fest verbauten 3V Lithium-Batterien	reinweiß	1	67,18

# RWM250

## Stand-Alone Rauchwarnmelder mit Hitzewarntfunktion



### Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Auch in Küchen einsetzbar
- Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen. Feinstaub, Abgase (Dieselruß) und grobe Temperaturschwankungen provozieren Fehlalarme
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

### Technologie

- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Rauchererkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahren Batterie-lebensdauer
- Einfache Klebmontage durch Magnet-Gelkebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q)
- Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe
- Lautstärke des Alarms: 88 dB



Artikel-bezeichnung	EAN	Art.-Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
RWM250	09386 9	20	Stand-Alone-Rauch-/Hitzewarntmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	32,73

# RWM150

## Rauchwarnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnmobile)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

### Technologie

- Erfassungsbereich: bis 40 m<sup>2</sup> innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Festverbaute 3 Volt Lithium-Batterie, bis zu 10 Jahre Lebensdauer
- Warnung bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- Nachkalibrierung bei Verschmutzung
- VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
RWM150	37242 1	20	Stand-Alone-Rauchwarnmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	26,47

# RWM100

## Rauchwarnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

### Technologie

- Erfassungsbereich: bis 40 m<sup>2</sup> innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Austauschbare 3 Volt Lithium-Batterie CR123A
- Warnung bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- Geprüft nach DIN EN 14604
- Batterie-Lebensdauer 5 Jahre



Artikelbezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
RWM100	04097 9	20	Stand-Alone-Rauchwarnmelder	mit 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	15,88

# RWM50

## Rauchwarnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

### Technologie

- Geprüft nach DIN EN 14604
- 3 V Lithium Batterie CR123A, austauschbar
- Batterielebensdauer 1-2 Jahre
- Warnung bei schwacher Batterie
- Erfassungsbereich: bis 40 m<sup>2</sup> innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: ø 10 cm, 3,6 cm Höhe

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
RWM50	04381 9	20	Stand-Alone-Rauchwarnmelder	mit austauschbarer 3V Lithium Batterie CR123A	reinweiß	1	13,36

# GRWM30600

**NEU!**

## Mini-Rauchwarnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure

### Technologie

- VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131
- 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie
- 3-V-Lithiumbatterie, fest verbaut
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
- Kompakte Bauform und ansprechendes Design
- Maße: 33 x 70 mm



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
GRWM30600	12311 5	20	Stand-Alone-Minirauchwarnmelder	mit fest verbaut 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	25,17
HSZU10100	12312 2	20	Magnet-Befestigung			1	4,16

# COWM300

## Kohlenmonoxid-Warnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Zur Detektion von CO in privaten Haushalten
- In Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gasterme, Durchlauferhitzer)
- Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen
- In Schlafzimmern
- Wand- oder Standmontage

### Technologie

- 7 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Maximalwertspeicher
- Akustische und optische Alarmierung
- Test- und Stummschaltfunktion
- Erfassungsbereich bis 60 m<sup>2</sup>
- 9V Alkaline Blockbatterie
- „Low batt“-Signalisierung
- Konform mit EN 50291-1
- 85 dBA lauter Alarmton



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Batterie	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
COWM300	37241 4	20	CO-Warnmelder	9V Alkaline Blockbatterie	weiß	1	47,50

# GWM100ME

**NEU!**

## Methan-Gaswarnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Zur Detektion von Erdgas / Methangas in privaten Haushalten

### Technologie

- Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009
- Detektierte Gasart: Erdgas (Methan)
- Bis zu 5 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Maße : 115 x 75 x 36.5 mm
- Stummschaltfunktion



KM 682544  
BS EN 50194-1

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Stromversorgung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
GWM100ME	81443 3	20	Methan-Gaswarnmelder	AC 220-240 V	weiß	1	41,97

# FLS580 Home

## Feuerlöschspray

Von der  
Feuerwehr  
empfohlen



für Fahrzeug  
anbringung



### Einsatz und Anwendung

- Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und F
- Brandklasse 5A: feste und nicht schmelzende Stoffe
- Brandklasse 21B: flüssige und schmelzende Stoffe
- Brandklasse 5F: Speisefette und Speiseöle
- Auch zum Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000V (min. Abstand 1m)

### Technologie

- 600 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung - Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) bis zu 4m
- Sprühzeit ca. 25 Sekunden
- Geprüft durch das MPA (Dresden) nach BS6165:2002 (für A/B) sowie EN3-7 (F und elektrische Nicht-Leitfähigkeit)
- Gewicht: ca. 900 g brutto



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
FLS580 Home	54824 6	20	Haus & Wohnung		6	28,80
Halter FLS580	56249 5	20	für KFZ- und Wandmontage	schwarz	1	19,70

# FLS580 Mobile

## Feuerlöschspray

Von der  
Feuerwehr  
empfohlen



bis -15°C



### Einsatz und Anwendung

- Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B
- Brandklasse 5A: feste und nicht schmelzende Stoffe
- Brandklasse 21B: flüssige und schmelzende Stoffe
- Auch zum Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000V (min. Abstand 1m) geeignet
- Besonders für den Einsatz im KFZ geeignet, da frostsicher bis -15°C

### Technologie

- 600 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung - Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose
- Wurfweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) bis zu 4m
- Sprühzeit ca. 25 Sekunden
- Geprüft durch das MPA (Dresden) nach BS6165:2002 (für A/B) sowie EN3-7 (elektrische Nicht-Leitfähigkeit)
- Gewicht: ca. 800 g brutto



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € exkl. MwSt.
FLS580 Mobile	54825 3	20	Caravan & Outdoor		6	28,80
Halter FLS580	56249 5	20	für KFZ- und Wandmontage	schwarz	1	19,70

# Testspray

## Für Rauchwarnmelder



### Einsatz und Anwendung

- Fotoelektrische Rauchwarnmelder
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Spray 1-2 Sekunden in einem Abstand von ca. 30 cm in Richtung Rauchmelder sprühen

### Technologie

- Falls der Rauchwarnmelder nicht alarmiert, bitte den Test wiederholen
- Sollte bei einer Sprühintensität von ca. 5 Sekunden keine Alarmierung erfolgen, bitte den Rauchmelder auswechseln
- Frei von Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei und anderen Schadstoffen

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Test-Spray RM 125 ml SB	43868 4	20	RM 125 ml	6	16,30


# Inhalt Schlüsselrohlinge

---




Produkt	Seite
Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser	264-269
Schlüsselrohlinge Türzylinder	270-272

# Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser



02692  
Rohling eisernes Vorhangschloss ab 60 mm




02691  
Rohling eisernes Vorhangschloss bis 55 mm



09328  
Rohling Vorhangschloss 45/15 L, 65/15, 84/15




09329  
Rohling Vorhangschloss 45/15 R, 65/15, 84/15

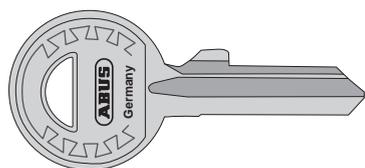


02705  
Rohling Vorhangschloss FTS/24/41, 23/60, LH4




36606  
Rohling Vorhangschloss 45/25

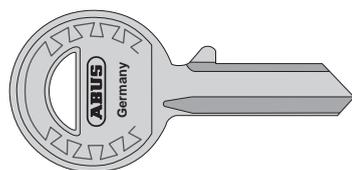


02706  
Rohling Vorhangschloss FTS/24/41, 23/60, RH4




35491  
Rohling Vorhangschloss 45/30 + 35, 55/30 + 35

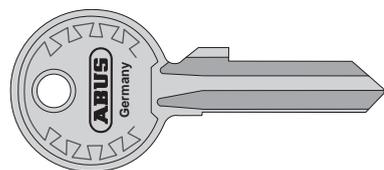

12874  
Rohling Vorhangschloss 24, 26, 23/70, 28, 23/70, RH4/5

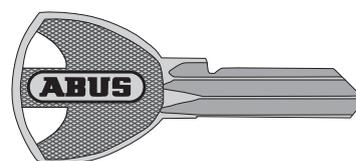


35490  
Rohling Vorhangschloss 45/40 - 60, 55/40 - 60

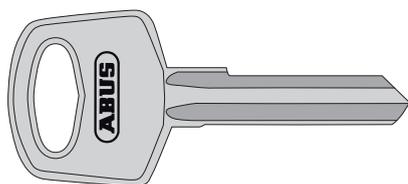


20066  
Rohling Vorhangschloss 34, 72, 74, RH6



02879  
Rohling Vorhangschloss 55/25, 54TI/20 + 25

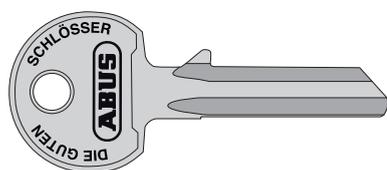

00835  
Rohling Vorhangschloss 36/55, 27/50




02880  
Rohling Vorhangschloss 55/30, 54TI/30 + 35



# Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser




02881  
Rohling Vorhangschloss 55/35



12021  
Rohling Vorhangschloss 65/30 + 35, 64TI/30 + 35, 70/35




02882  
Rohling Vorhangschloss 55/40, 54TI/40




12022  
Rohling Vorhangschloss 65/40 + 45, 70/45 + 50, T65, 70AL, 64TI/40 + 45, 5/40




02883  
Rohling Vorhangschloss 55/45

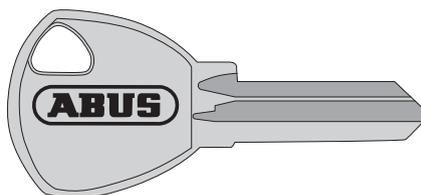


12023  
Rohling Vorhangschloss 65/50 + 60, 64TI/50 + 60, 5/45, 5/50, 5/55




02884  
Rohling Vorhangschloss 55/50, 54TI/50, 54TI/60

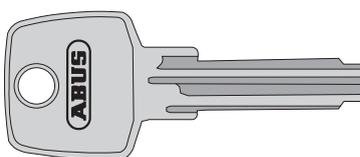


26423  
Rohling Vorhangschloss 75/30 + 40, 25/70

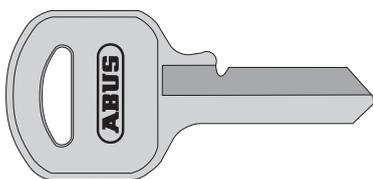


02885  
Rohling Vorhangschloss 55/60 + 74TI/60

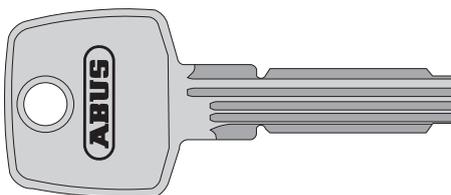


26424  
Rohling Vorhangschloss 75/50 + 60, 96TI, 98TI



11405  
Rohling Vorhangschloss 65/20, 45/20, 64TI/20

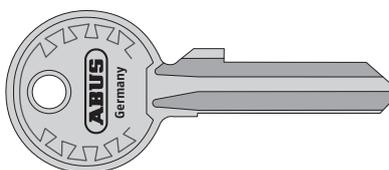

00906  
Rohling Vorhangschloss 82/63 + 70, 92/65, RH5, 82TI, 24




11406  
Rohling Vorhangschloss 65/25, 64TI/25




20107  
Rohling Vorhangschloss 84/20 + 25 L



# Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser




20108  
Rohling Vorhangschloss 84/20 + 25 R, 60/20 + 25

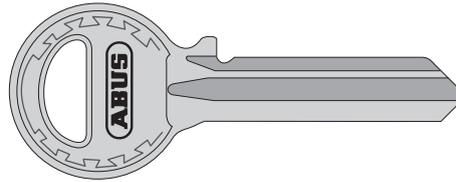

20096  
Rohling Vorhangschloss 84/70 L



08366  
Rohling Vorhangschloss 84/30 + 35 L

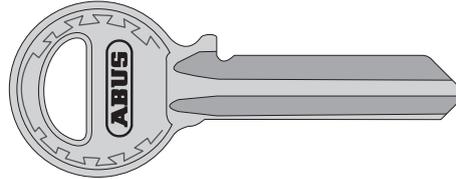


20097  
Rohling Vorhangschloss 84/70 R



08367  
Rohling Vorhangschloss 84/30 + 35 R, 60/30 gl.




02693  
Rohling Vorhangschloss 85/15 L




00682  
Rohling Vorhangschloss 84/40+45 L, 84IB/30




02699  
Rohling Vorhangschloss 85/15 R




00681  
Rohling Vorhangschloss 84/40 + 45 R, 60/30



02694  
Rohling Vorhangschloss 85/20 + 25 L

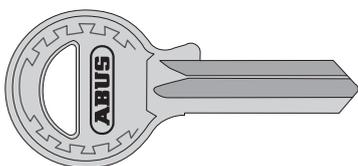


08364  
Rohling Vorhangschloss 84/50 + 60 L, 84IB/50



02700  
Rohling Vorhangschloss 85/20 + 25 R




08365  
Rohling Vorhangschloss 84/50 + 60 R, 84IB/40, 60/40, 60/50, 60/60




02695  
Rohling Vorhangschloss 85/30 L




# Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser




02701  
Rohling Vorhangschloss 85/30 R

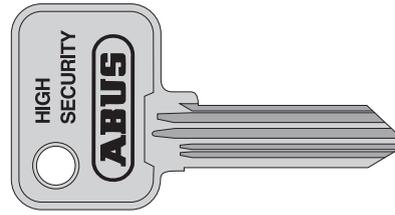


08693  
Rohling Vorhangschloss 86/50 + 60 L




02696  
Rohling Vorhangschloss 85/40 L

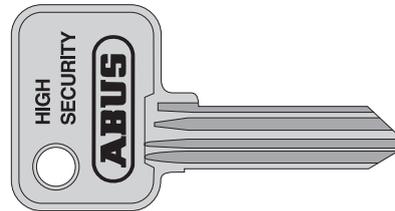


08692  
Rohling Vorhangschloss 86/50 + 60 R

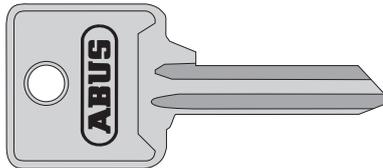


02702  
Rohling Vorhangschloss 85/40 R

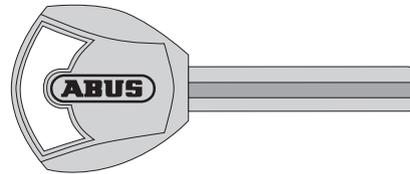


05078  
Rohling Vorhangschloss ABUS-Plus 20, 37, 89

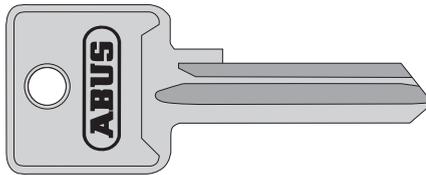


02697  
Rohling Vorhangschloss 85/50 + 60 L

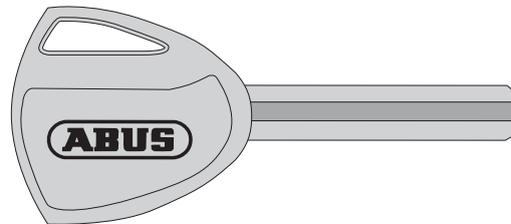


35755  
Rohling Vorhangschloss ABUS-Plus Leuchtschlüssel 20, 37, 89

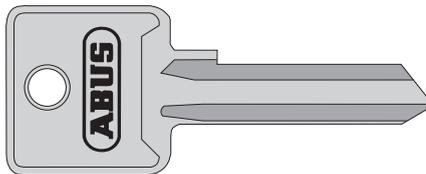


02703  
Rohling Vorhangschloss 85/50 + 60 R, 82/90, 90/50, 92/80

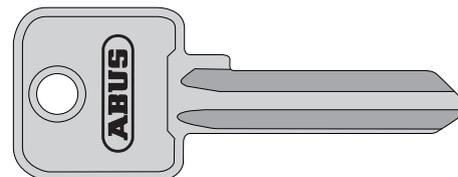


55298  
Rohling Vorhangschloss 90RK/50

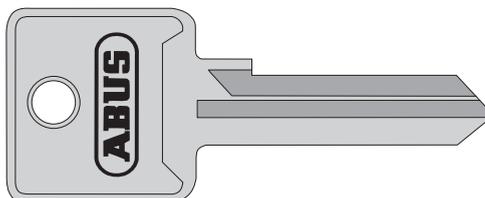

02698  
Rohling Vorhangschloss 85/70 L

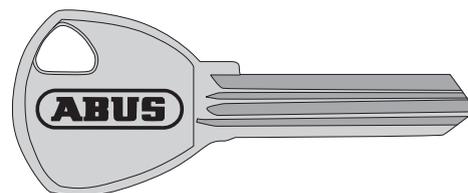

57862  
Rohling Vorhangschloss 80TI

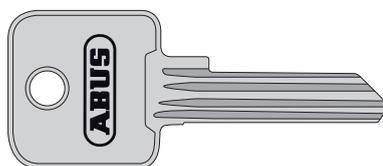

08691  
Rohling Vorhangschloss 86/40 R




# Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Rohl. 36/55+27/50R	00835 1	0	36/55	50	1,30
Rohl. 45/25 L	05082 4	0	45/25 L	50	1,30
Rohl. 45/25 NEU	36606 2	0	45/25	50	1,30
Rohl. 45/25 R	05117 3	0	45/25 R	50	1,30
Rohl. 45/30+35 L	05087 9	0	45/30+35 L	50	1,30
Rohl. 45/30+35 NEU +55/30+35 NEU	35491 5	0	45/30+35, 55/30+35 NEU	50	1,30
Rohl. 45/30+35 R	05118 0	0	45/30+35 R	50	1,30
Rohl. 45/40+45 L ALT +62/30	05100 5	0	45/40+45 L ALT, 62/30	50	1,30
Rohl. 45/40+45 R ALT	05120 3	0	45/40+45 R ALT	50	1,30
Rohl. 45/40-60 NEU +55/40-60 NEU	35490 8	0	45/40-60, 55/40-60 NEU	50	1,30
Rohl. 45/50+60 L ALT +62/40	05110 4	0	45/50+60 L ALT, 62/40	50	1,30
Rohl. 45/50+60 R ALT	05122 7	0	45/50+60 R	50	1,30
Rohl. 55/25	02879 3	0	55/25, 54TI/25, 54TI/20	50	1,30
Rohl. 55/30	02880 9	0	55/30, 54TI/30, 54TI/35	50	1,30
Rohl. 55/35	02881 6	0	55/35	50	1,30
Rohl. 55/40	02882 3	0	55/40, 54TI/40	50	1,30
Rohl. 55/45	02883 0	0	55/45	50	1,30
Rohl. 55/50	02884 7	0	55/50, 54TI/50, 54TI/60	50	1,30
Rohl. 55/60	02885 4	0	55/60+74/70	50	1,30
Rohl. 65/15+45/15 L	09328 9	0	45/15 L, 65/15, 84/15	50	1,30
Rohl. 65/15+45/15 R	09329 6	0	45/15 R, 65/15, 84/15	50	1,30
Rohl. 65/20+45/20 ALT	02686 7	0	65/20, 45/20 ALT	50	1,30
Rohl. 65/20+45/20 NEU	11405 2	0	65/20, 45/20 NEU, 64TI/20	50	1,30
Rohl. 65/25 NEU	11406 9	0	65/25 NEU, 64TI/25	50	1,30
Rohl. 65/25 ALT	02687 4	0	65/25 ALT	50	1,30
Rohl. 65/30+35 NEU	12021 3	0	65/30+35 NEU, 70/35, 64TI/30+35	50	1,30
Rohl. 65/30+35 ALT	02688 1	0	65/30+35 ALT	50	1,30
Rohl. 65/40+45 ALT	02689 8	0	65/40+45 ALT	50	1,30
Rohl. 65/40+45 NEU +70/45+50, T65AL	12022 0	0	65/40+45, 70/45+50, T65AL NEU, 64TI	50	1,30
Rohl. 65/50+60 NEU	12023 7	0	65/50+60 NEU, 64TI/50+60	50	1,30
Rohl. 65/50+60 ALT	02896 0	0	65/50+60 ALT	50	1,30
Rohl. 75/30+40 +25/70	26423 8	0	75/30+40, 25/70	50	1,30
Rohl. 75/50+60	26424 5	0	75/50+60, D6, D6X	50	1,95
Rohl. 80TI/40-60	57862 5	0	80TI/40-60	50	1,30
Rohl. 84/20+25 L	20107 3	0	84/20+25 L	50	1,30
Rohl. 84/20+25 R +60/20+25	20108 0	0	84/20+25 R, 60/20+25	50	1,30
Rohl. 84/30+35 L	08366 2	0	84/30+35 L	50	1,30
Rohl. 84/30+35 R +60/30 KA	08367 9	0	84/30+35 R, 60/30	50	1,30
Rohl. 84/40+45 L	00682 1	0	84/40+45 L, 84IB/30	50	1,30
Rohl. 84/40+45 R	00681 4	0	84/40+45 R	50	1,30
Rohl. 84/50+60 L	08364 8	0	84/50+60 L, 84IB/50	50	1,30
Rohl. 84/50+60 R +60/40+50+60	08365 5	0	84/50+60, 60/40-60, 84IB/40	50	1,30
Rohl. 84/70 L	20096 0	0	84/70 L	50	1,30
Rohl. 84/70 R	20097 7	0	84/70 R	50	1,30


# Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	Ausführung für Vorhangschlösser / Fensterschloss	VE	UVP € exkl. MwSt.
Rohl. 85/15 L	02693 5	0	85/15 L	50	1,30
Rohl. 85/15 R	02699 7	0	85/15 R	50	1,30
Rohl. 85/20+25 L	02694 2	0	85/20+25 L	50	1,30
Rohl. 85/20+25 R	02700 0	0	85/20+25 R	50	1,30
Rohl. 85/30 L	02695 9	0	85/30 L	50	1,30
Rohl. 85/30 R	02701 7	0	85/30 R	50	1,30
Rohl. 85/40 L	02696 6	0	85/40 L	50	1,30
Rohl. 85/40 R	02702 4	0	85/40 R	50	1,30
Rohl. 85/50+60 L	02697 3	0	85/50+60 L	50	1,30
Rohl. 85/50+60 R	02703 1	0	85/50+60 R, 82/90, 90/50, 92/80	50	1,30
Rohl. 85/70 L	02698 0	0	85/70 L	50	1,80
Rohl. 86/40 R	08691 5	0	86/40 R	50	1,70
Rohl. 86/50+60 L	08693 9	0	86/50+60 L	50	1,70
Rohl. 86/50+60 R	08692 2	0	86/50+60 R	50	1,70
Rohl. 90RK/50	55298 4	0	90RK/50	50	1,30
Rohl. ABUS-PLUS	05078 7	0	20, 37, 89	50	4,60
Rohl. ABUS-PLUS Leuchtschlüssel	35755 8	0	20, 37, 89	50	5,90
Rohl. AL RH4	36622 2	0	Fenstersicherungen AL-Profil	50	1,30
Rohl. CITADEL CB20 NEU 2	52604 6	0	CITADEL CB20 NEU 2	50	1,30
Rohl. CITADEL CB30+40 NEU 2	52605 3	0	CITADEL CB30+40 NEU 2	50	1,30
Rohl. CITADEL CB50+60 NEU 2	52606 0	0	CITADEL CB50+60 NEU 2	50	1,30
Rohl. eis. Hangschl. bis Größe 55mm	02691 1	0	234, 235Z, 465, 465Z	50	1,30
Rohl. eis. Hangschl. ab Größe 60mm	02692 8	0	234, 235Z, 465, 465Z	50	1,80
Rohl. LH4	02705 5	0		50	1,30
Rohl. RH4	02706 2	0	23/60, 24IB50+60, Fensters. EE-Profil	50	1,30
Rohl. RH4/5	12874 5	0	24, 26, 23/70, 28	50	1,30
Rohl. RH5	00906 8	0	82/63+70, 92/65, 82TI, 24	50	1,30
Rohl. RH6	20066 3	0	34, 72, 74	50	1,30


# Schlüsselrohlinge Türzylinder

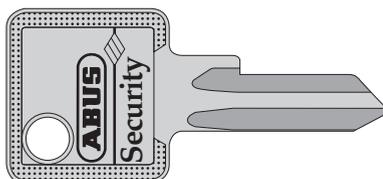


10032  
Rohling Türzylinder C42, C51 Messing R, eckiger Schlüsselkopf

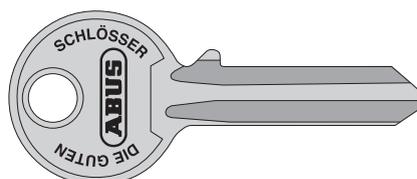


00396  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium schwarz R

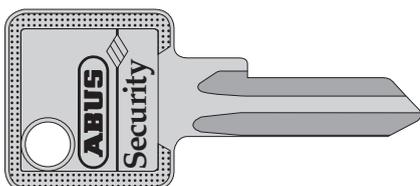


10033  
Rohling Türzylinder C50, C60 Messing R, eckiger Schlüsselkopf

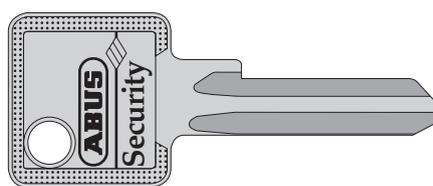


10023 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf  
10026 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf für Kundenpräge

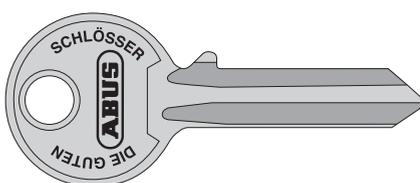


00393  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium blau R

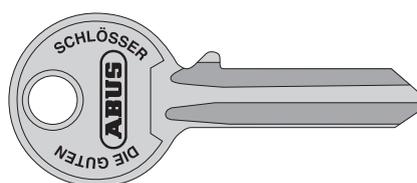


02708 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf  
02714 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf für Kundenpräge




00394  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium gelb R




44243  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf




00877  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium grün R




10034  
Rohling Türzylinder C98, Profil 31




00392  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium lila R



10035  
Rohling Türzylinder C98, Profil 33




00395  
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium rot R




10036  
Rohling Türzylinder C98, Profil 35


# Schlüsselrohlinge Türzylinder

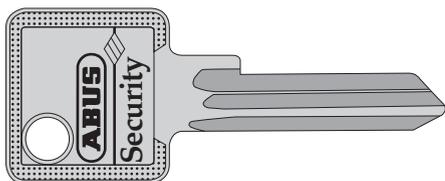


10037  
Rohling Türzylinder C98, Profil 37

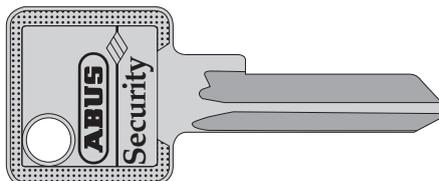


11663  
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K15

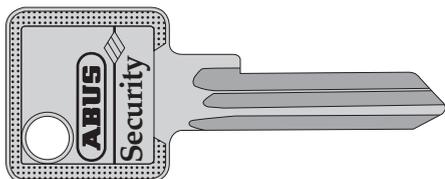


10038  
Rohling Türzylinder C98, Profil 39

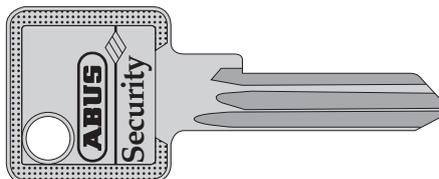


10656  
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4D

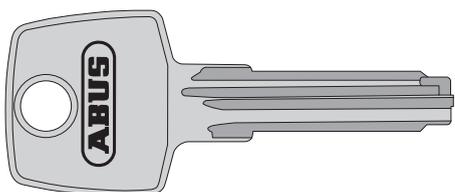


43752 Rohling Türzylinder EC550  
47517 Rohling Türzylinder EC550 für Kundenpräge




10655  
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4S

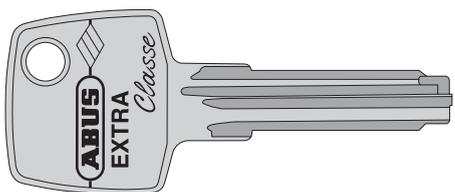


16602  
Rohling Türzylinder EC750/EC850

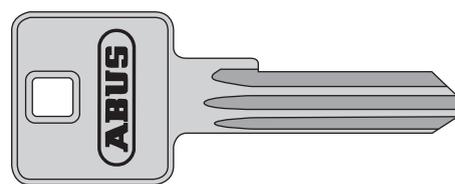


59822  
Rohling Türzylinder E20, E30




10652  
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y1R

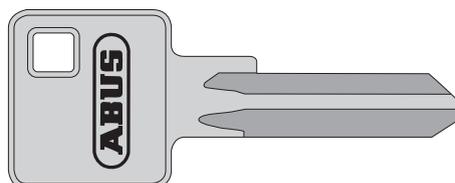


34796  
Rohling A90




10654  
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2L



26424  
Rohling Türzylinder D10, D6

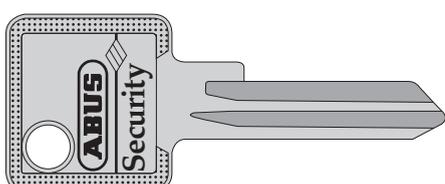

11664  
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1D

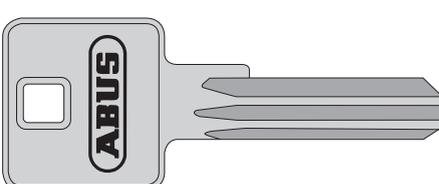

53836  
Rohling E60



# Schlüsselrohlinge Türzylinder

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Artikel- gruppe	Ausführung	VE	UVP € exkl. MwSt.
Rohl. C42/C51R GK MS	10032 1	0	C42, C51 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	50	1,70
Rohl. C50/C60R GK MS	10033 8	0	C50, C60 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	50	1,70
Rohl. C83 CY1R	10652 1	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil CY1R	50	1,70
Rohl. C83 CY2L	10654 5	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil CY2L	50	1,70
Rohl. C83 K1D	11664 3	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1D	50	1,70
Rohl. C83 K1S	11663 6	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1S	50	1,70
Rohl. C83 X4D	10656 9	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4D	50	1,70
Rohl. C83 X4S	10655 2	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4S	50	1,70
Rohl. C83 Y2R	42574 5	0	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2R	50	1,70
Rohl. C83R ABUS/ntr. rund	02714 7	0	C73, C83, C90, K82, runder Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50	1,70
Rohl. C83R Alu blau	00393 6	0	C73, C83, C90, K82 Aluminium blau R	50	1,70
Rohl. C83R Alu gelb	00394 3	0	C73, C83, C90, K82 Aluminium gelb R	50	1,70
Rohl. C83R Alu grün	00877 1	0	C73, C83, C90, K82 Aluminium grün R	50	1,70
Rohl. C83R Alu lila	00392 9	0	C73, C83, C90, K82 Aluminium lila R	50	1,70
Rohl. C83R Alu rot	00395 0	0	C73, C83, C90, K82 Aluminium rot R	50	1,70
Rohl. C83R Alu schw.	00396 7	0	C73, C83, C90, K82 Aluminium schwarz R	50	1,70
Rohl. C83R rund	02708 6	0	C73, C83, C90, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf	50	1,70
Rohl. C98 Prof.31 GK	10034 5	0	C98, Profil 31	50	1,70
Rohl. C98 Prof.33 GK	10035 2	0	C98, Profil 33	50	1,70
Rohl. C98 Prof.35 GK	10036 9	0	C98, Profil 35	50	1,70
Rohl. C98 Prof.37 GK	10037 6	0	C98, Profil 37	50	1,70
Rohl. C98 Prof.39 GK	10038 3	0	C98, Profil 39	50	1,70
Rohl. CMSL ABUS/ntr.	10039 0	0	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50	1,70
Rohl. CMSR	10023 9	0	C73, C83, C90, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	50	1,70
Rohl. CMSR ABUS/ntr.	10026 0	0	C73, C83, C90, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50	1,70
Rohl. CSTR ABUS/ntr. eckig	10027 7	0	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50	1,70
Rohl. CSTR Stahl eckig	44243 8	0	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf	50	1,70
Rohl. A90	34796 2	0	A90	50	1,70
Rohl. E20/E30	59822 7	0	E20, E30	50	1,70
Rohl. EC550	43752 6	0	EC550	50	1,95
Rohl. EC750/850	16602 0	0	EC750/EC850	50	1,95
Rohl. D10, D6	26424 5	0		50	1,95
Rohl. E60	53836 0	0		50	1,70

Produkt	Seite
<b>Shop in Shop</b>	274
<b>Demomodelle</b>	
Demo-Haus	275
Test-Fenster	275
Demo-Fenster	275
Demo-Koffer	275
<b>Displays</b>	
V2017 groß	276
V2017 klein	276
V2013	276
TITALIUM™	276
<b>Werbemittel</b>	
Fibeln	277
Aufkleber	277
Deckenhänger	278
Werbemittel	278



# Shop in Shop



## Für den ersten Eindruck bekommt man selten eine zweite Chance!

Sie haben es in der Hand. Schaffen Sie in Ihren Verkaufsräumen ein Käuferlebnis durch die Präsentation eines professionellen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten ABUS Shop-in-Shop-Systems. Viele Fachhandelspartner profitieren bereits davon.

## Geht nicht, gibt's nicht!

Ihr Erfolg ist uns wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen keine 08/15-Lösungen von der Stange, sondern maßgeschneiderte Verkaufs-Präsentationen für den Fachhandel.



# Demo-Haus



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Demo-Haus Store	46082 1	29	modular	106 x 60 x 214 cm	1	auf Anfrage

# Test-Fenster



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Test-Fenster	28190 7	29	Stand-Modell	80 x 210 x 15 cm	1	auf Anfrage

# Demo-Fenster



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Demo-Fenster VdS I	20968 0	29	Doppelflügel Fenster Kunststoff	85 x 90 x 28 cm	1	auf Anfrage

# Demo-Koffer



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Demo-Koffer VdS	44166 0	29	Präsentationskoffer	20 x 50 x 40 cm (geschlossen)	1	auf Anfrage

## V2017 groß



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Ständer V2017 groß	79557 2	29	inkl. 40 Haken ohne Bestückung	60 x 60 x 70 cm	1	auf Anfrage

## V2017 klein



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Ständer V2017 klein	79558 9	29	inkl. 16 Haken ohne Bestückung	36 x 36 x 48 cm	1	auf Anfrage

## V2013



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Ständer V2013	08052 4	29	inkl. 9 Haken ohne Bestückung	49 x 15 x 17 cm	1	auf Anfrage

## TITALIUM™



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Ständer TITALIUM™	57959 2	29	inkl. 12 Haken ohne Bestückung	46 x 17 x 44 cm	1	auf Anfrage

# Fibeln



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
SF2016	06642 9	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel FOS650	77846 9	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Türsicherheit	54416 3	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Brandschutz	58919 5	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel TITALIUM™	57651 5	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel FPR217	81485 3	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Weißer Ring	44242 1	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Abwehrspray	77997 8	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel K-Einbruch	19537 2	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Kindersicherheit	71839 7	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel KfW-Förderung	71465 8	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel HomeTec Pro	71318 7	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Gaunerzinken	74231 6	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Fensterfolie	82562 0	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Fenstergitter	77538 3	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel Silver Rock	81893 6	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage
Fibel XP20S	77647 2	28		10 x 21 cm	50	auf Anfrage

# Aufkleber



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Aufkleber TITALIUM™	57907 3	29		21 x 14,8 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber VHS-Set	59522 6	29	7 Stück plus Schablone	20 x 39 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber Fenstersicherung	45047 1	29		5,2 x 3,5 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber ABUS Logo	22745 5	29	beidseitig beklebbar	15 x 4,7 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber ABUS Logo	22746 2	29	beidseitig beklebbar	30 x 9,4 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber ABUS Logo	22747 9	29	beidseitig beklebbar	50 x 15,6 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber ABUS Logo	22748 6	29	beidseitig beklebbar	80 x 25 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber ABUS Logo	30192 6	29		1,1 x 0,4 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber TESTBild	83201 7	29		17,5 x 29,7 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber Schaufensterband	30401 9	29		15 x 250 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber Service Center	33877 9	29		22,5 x 22,5 cm	1	auf Anfrage
Aufkleber PR/TSS550	71257 9	29		70 x 25 cm	1	auf Anfrage

# Deckenhänger



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Deckenhänger FCA3000	82703 7	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger Love Locks	56662 2	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger Love Locks 72 LL	70221 1	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger GRANIT	82617 7	29		DIN A1		auf Anfrage
Deckenhänger Brandschutz	70560 1	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Mobile Einbrecher	05517 1	29		84 x 80 cm	1	auf Anfrage
Deckenhänger PR2700 StiWa	72035 2	29		DIN A1		auf Anfrage
Deckenhänger CO-Warmmelder	04394 9	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger EC550	54755 3	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger EC660	72109 0	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger Gaunerzinken	76482 0	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger HomeTec Pro	71319 4	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger KfW-Förderprogramm	71344 6	29		DIN A1	1	auf Anfrage
Deckenhänger PR/TSS550	71255 5	29		DIN A1	1	auf Anfrage

# Werbemittel



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessungen	VE	UVP € exkl. MwSt.
Leuchtschlüssel	30975 5	29	Außenleuchte	41 x 100 x 16 cm	1	auf Anfrage
Deko-Haus	05516 4	29	je 4 Würfel und 2 Dächer		1	auf Anfrage
Fußmatte	46297 9	29		120 x 80 cm	1	auf Anfrage
Aufsteller Gaunerzinken	76483 7	29			1	auf Anfrage
Aufsteller TSS550/PR	71256 2	29			1	auf Anfrage
Aufsteller TITANIUM™	59320 8	29		55 x 155 cm	1	auf Anfrage
Postkarte Sicherheits- Check	35379 6	28		DIN A6	1	auf Anfrage
ABUS Banner	52587 2	29		200 x 80 cm	1	auf Anfrage
ABUS Hissflagge	42314 7	29		120 x 300 cm	1	auf Anfrage
Deko-Würfel-Set	32352 2	29		25 x 25 x 25 cm	1	auf Anfrage

# Index

Produkt	Seite	Produkt	Seite
5	44	144	56-57
16	52	145	54-55
20	28	146	62
23	30	146TSA	62
24IB	32	147TSA	62
24RK	31	148TSA	62
25	30	155	61
26	29	158	60
34CS	27	158KC	60
37/55	19	160	59
37/60	18	165	58
37RK/70	17	180/30/50	182
37RK/80	16	180IB	58
37ST	20	200	76
54	26	215/100	70
55	43	234	52
64	24-25	235Z	53
70	45	300	75
70IB	46	465Z	53
72	47	645TI	50
72/40	48	727	66
72IB	47	728	63
72LL/40	49	729	63
75	42	737	66
78	59	767	65
80	23	777	66
82	38	787	64
82	39	787BIG	64
83 Marine	37	797	65
83 Messing	35	1107/201	156
83 Stahl	34	1200	148
83 TITALIUM™	36	1200/2200	150
83/60	33	1200/2200/2300	149
83/80	33	1200/2200/2300	150
85	40-41	2160	148
85WY	40-41	2200	147
86	21	2200	149
90RK/50	21	2300	147
92	38	2510	243
96	22	2520	244
96	143	2603	181
96CS	22	3010	241
98	39	3030	242
100	76	7010	132
100+54TI	77	7010A	131
100+70AL45	77	7025	130
110	75	7025A	129
110/235	182	7030	128
115	77	7035	127
130	74	7510	137
131	71	7525	136
138	72	7530	135
140	74	7535	134
141	73		
142	73		

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
<b>A</b>		DS	202	FTS16	228
Abedeckung PR	125	DTS2814	146	FTS206	223
ABUS Merchandising-Shop	279	DTS2814rec	146	FTS3002	235
ABUS Rauchwarnmelder im Vergleich	256	DTS3214	145	FTS3003	235
ABUS Türschließer im Vergleich	175	DTS3214rec	145	FTS88	227
ABUS Türzylinder im Vergleich	80	DTS3218	144	FTS96	225
AC4100	180			FTS96A	224
AC4223	178	<b>E</b>			
AC5023	179	E50	106	<b>G</b>	
AC6124	179	E60	103-104	GRWM30600	259
AC7023	177	EC550	90-92	GS20	251
AC7124	177	EC660	88-89	GS40	250
AC7224	178	EFS65	194	GS60	250
AC7303	176	ES Bad	193	GWM100E	260
AC7436	176	ES BB	193		
Angriffhemmende Fensterfolie AFF152	212-213	ES BB	184	<b>H</b>	
ASP17	125	ES NB	184	HLS214	168
ASS BB	203	ES PZ mW/T30	183	HLS214 ZS	167
ASS HF	204	ES PZ Riegel	186	HLT612	162
ASS PZ	203	ES PZmW	184	HLZS814	157
ASS SF	204	ES PZoW	184	HLZS814	158
Aufkleber	277	ES RR	185		
Außenrosette PR2800	125	ES WC	184	<b>I</b>	
		ESK PZ2	193	IM100	248
<b>B</b>		ET70	200		
BA	249	ET75	199	<b>K</b>	
BA - 10er Set	248	ET80	199	K82	95-96
BB	202	ET85	199	KFG	166
Blindzylinder TITANIUM™	98			KKT512	164
BO	249	<b>F</b>		KKT512 FS	165
BS uni	202	FAS101	231	KKZS700	160
BS84	247	FAS97	232	KKZS700 FS	161
		FCA3000	208	KLS114	168
<b>C</b>		FG110	239	KLS114 ZS	167
C73	93-94	FG200	238	KLT512	162
CFA3000	206	FG210	240	KLT512 FS	163
CFF3000	207	FG300	237	KLZS714	157
CFT3000	206	FG300A	236	KLZS714	158
Checkliste Panzerriegel	121	FGI	233	KLZS714 FS	159
COWM300	260	Fibeln	277		
CSS3000	207	FLS580 Home	261	<b>L</b>	
		FLS580 Mobile	261	Lock Tag	14-15
<b>D</b>		F0400A	221		
D10	101-102	F0400N	222	<b>M</b>	
D20	99-100	F0500N	220	Mehr- und Ersatzschlüssel	67
D6	105	F0S550	219	Mehr- und Ersatzschlüssel	109
Deckenhänger	278	F0S550A	218	Mehr- und Ersatzschlüssel	253
Demo-Fenster	275	F0S650	217	MT90	200
Demo-Haus	275	F0S650A	216		
Demo-Koffer	275	FPR217	214-215	<b>N</b>	
DF88	230	FSA3550	209	NBS	202
DFS95	229	FTS106	226		

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
<b>P</b>		Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser		264-269	
PA1018	122	SDS80	262	<b>U</b>	
PR1400	120	Shop in Shop	274	Unterlage 7000	133
PR1500	119	SK	143	Unterlagen PR	123
PR2600	118	SK66	142		
PR2700	116-117	SK69	142	<b>V</b>	
PR2800	114-115	SK78	140	V2013	276
PS88	108	SK79	140	V2017 groß	276
PSB2700	123	SK89	141	V2017 klein	276
PV1820	122	SK99	141		
PWA2700	125	SR30	247	<b>W</b>	
PZ570	133	SRG92	170	Werbemittel	278
		SRG92 ZS	169	WSB70	133
		SSB210	196	WST	201
<b>R</b>		SSB400	196		
RH	173	SSK	198	<b>X</b>	
RHZS	172	SW1	246	XP10	85-87
RR	194	SW10	245	XP20S	81-84
RS	174	SW10	245		
RS87	252	SW2	246	<b>Z</b>	
RS97	252	SW20	245	ZS100	107
RSZS	171			ZS80	107
RWM100	258	<b>T</b>			
RWM150	258	T65AL my Lock	51		
RWM250	257	T65AL my Love	50		
RWM450 Funk	257	T84MB	46		
RWM50	259	TAS102	139		
		TAS112	138		
<b>S</b>		TAS82	139		
SB 215 E	155	Tele-Z	234		
SB 415 E ZS	154	Test-Fenster	275		
SB 612 E	153	Testspray	262		
SB 715 R ZS	152	THZ90	187		
SB 815 R ZS	151	THZ90	190		
SB DT	195	TI12	97		
SB RR	195	TITALIUM™	276		
SB10 eckig	195	TK10	191		
SB10 rund	195	TKB10	192		
SB27 eckig	195	TKB20	190		
SBE	197	TKZ20	189		
SBH	197	TKZ20	190		
SBK	198	TKZ40	188		
SBT	201	TKZ70	187		
Schlosskörperunterlage PR2700/2600	124	TS40AL	180		
Schlosskörperunterlage PR2800	124	TSS550	126		
Schlüsselrohlinge Türzylinder	270-272				

# Allgemeine Geschäftsbedingungen der ABUS Austria GmbH

Auszug aus unseren AGB, Stand Oktober 2014. Ein kompletter Überblick unserer AGB ist auf der Homepage [www.abus.com](http://www.abus.com) abrufbar.

## 1. Geltungsbereich

- 1.1. Für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und uns gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- 1.2. Sie werden vom Kunden mit Auftragserteilung, spätestens aber mit der Annahme der ersten Lieferung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung und auch für alle nachfolgenden Aufträge. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur bei schriftlicher Zustimmung von uns.
- 1.3. Zusicherungen, Nebenabreden, Änderungen des Vertrages sowie Erklärungen von Vertretern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Auf dessen Erfordernis kann nicht verzichtet werden.

## 2. Angebot

- 2.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Der Vertrag kommt entweder mit unserer schriftlichen Bestätigung und entsprechend deren Inhalt oder durch entsprechende Lieferung zustande. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen. Erfolgt ohne Bestätigung unverzüglich Lieferung, kommt der Vertrag mit der Lieferung zustande.
- 2.2. Unser Kunde als Wiederverkäufer ist für den Inhalt seines Vertragsverhältnisses zu seinem Kunden (Endkunden), wie insbesondere die Auswahl der Produkte für diesen Endkunden und die Projektierung ausschließlich verantwortlich. Unsere Angebote an unseren Kunden erstellen wir freibleibend und unverbindlich auf Basis der erteilten Informationen. Wir erbringen insbesondere keine Projektierungsleistungen. Dafür, dass die von uns unserem Kunden angebotenen Produkte und seine Projektierung dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zum Endkunden entsprechen, leisten wir keine Gewähr. Unser Kunde alleine ist für die korrekte Projektierung und Produktauswahl im Rahmen einer funktionalen Lösung verantwortlich.
- 2.3. Wir behalten uns Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes ohne vorherige Ankündigung während der Lieferzeit vor, sofern der Vertragsgegenstand und dessen Aussehen dadurch für den Kunden keine kaufmännisch unzumutbaren Änderungen erfährt. Zumutbar sind insbesondere technische Änderungen, Verbesserungen und Anpassungen an den neuesten Stand von Wissenschaft und Technik, Verbesserungen der Konstruktion und der Materialauswahl. Alle Mengen-, Maß-, Farb- und Gewichtsangaben verstehen sich unter den handelsüblichen Toleranzen.

## 3. Lieferzeit

- 3.1. Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlassen hat oder nach Versandmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Käufer gemeldet worden ist.
- 3.2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- 3.3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus und dass dieser seinen für den Auftrag wesentlichen Vertrags- und evtl. vereinbarten Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
- 3.4. Wir sind bemüht, die dem Kunden angegebenen Liefertermine und Fristen einzuhalten. Die Vereinbarung von Lieferterminen und Fristen bedarf jeweils der Schriftform. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten.
- 3.5. Bei uns zurechenbarem vorsätzlichem oder grob fahrlässig verursachtem Lieferverzögerung haften wir für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, begrenzt jedoch bei grober Fahrlässigkeit für jede vollendete Woche Verzug auf eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% des Lieferwertes, maximal jedoch mit nicht mehr als 5% des Lieferwertes. Die Haftung für weitere Schäden ist ausgeschlossen; insbesondere wird für leichte Fahrlässigkeit nicht gehaftet.
- 3.6. Eine vom Kunden gesetzte Nachfrist zur Leistung oder Nacherfüllung darf zwei Wochen nicht unterschreiten.

## 4. Selbstbelieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

- 4.1. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko, außer dieses wird ausdrücklich vereinbart.
- 4.2. Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach Absatz 1 der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert. Weitergehende Rechte des Kunden bestehen nicht. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten.

## 5. Annahmeverzug des Kunden

- 5.1. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- 5.2. Liegen bei ABUS Austria GmbH die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen für den Rücktritt vom Kaufvertrag infolge des Annahmeverzuges des Kunden vor und macht ABUS Austria GmbH von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, ist ABUS Austria GmbH berechtigt, Schadenersatzansprüche aufgrund Annahmeverzuges pauschal in Höhe von 15% des vereinbarten Nettorechnungsbetrages vom Kunden zu fordern. Die Geltend-

machung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. In diesem Fall ist der pauschalierte auf den weitergehenden Verzugsschaden anzurechnen.

- 5.3. Sofern die Voraussetzungen von Punkt 5.1. vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

## 6. Gefahrübergang

- 6.1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die bestellten Waren an ihn bzw. eine dritte, den Transport ausführende Person übergeben werden. Verzögert sich die Zusendung in Folge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- 6.2. Transport- und alle sonstigen erforderlichen Verpackungen werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Kunde ist verpflichtet, für eine gesetzeskonforme Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

## 7. Preise / Zahlungsbedingungen

- 7.1. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise "ab Werk". Hinzu kommen:
  - Die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
  - Eine Versandkostenpauschale.
  - Eine Verpackungskostenpauschale in Höhe von 0,5% des Warenwertes.
- 7.2. Die Preise der Kaufgegenstände verstehen sich in EURO.
- 7.3. Wir berechnen die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser Zeit gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Lieferzeitpunkt diese Kostenfaktoren, insbesondere Material, Löhne, Fracht, Abgaben usw. ändern, so sind wir berechtigt, eine entsprechende Preisänderung vorzunehmen.
- 7.4. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet.
- 7.5. Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen werden laut gültiger Preisliste anteilige Kosten berechnet.
- 7.6. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, ist der Kaufpreis zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Zugang der Rechnung. Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeingangs bei uns oder der Gutschrift auf unserem Konto.
- 7.7. Wir sind in jedem Fall berechtigt, Zahlungen zunächst auf die älteren Schulden des Kunden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- 7.8. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur auf Grund von Gegenansprüchen aus derselben Lieferung/Leistung geltend machen.
- 7.9. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug oder sind Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unseren pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsabschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, oder nach Vertragsabschluss erkennbar wurden, so sind wir unbeschadet weiterer Rechte in diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlung oder die Stellung uns genehmer, angemessener Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte vom Vertrag zurückzutreten.
- 7.10. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung des Vertrages / der Verträge entstehenden Schäden einschließlich entgangendem Gewinn zu ersetzen. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für den Rücktritt vom Kaufvertrag infolge Zahlungsverzuges des Kunden vor und macht ABUS Austria GmbH von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, ist ABUS Austria GmbH berechtigt, Schadenersatzansprüche aufgrund Zahlungsverzuges pauschal in Höhe von 15% des vereinbarten Nettorechnungsbetrages vom Kunden zu fordern. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. In diesem Fall ist der pauschalierte Verzugsschaden auf den weitergehenden Verzugsschaden anzurechnen.
- 7.11. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung unserer Forderungen verbundenen Kosten und Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen, Anwaltskosten oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Kosten zu tragen.
- 7.12. Wechsel werden nur erfüllungshalber sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung Ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontospesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Ein Skontoabzug ist ausgeschlossen.
- 7.13. Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung zu fordern und die Lieferung bis zur Erfüllung unserer Ansprüche zu verweigern.

## 8. Warenrückgabe

- 8.1. Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei zu erfolgen.
- 8.2. Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 20% des jeweiligen rabattierten Verrechnungspreises. Falls der Aufwand der Ausarbeitung höher ist, wird dieser gesondert berechnet.

## 9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Jede Verpfändung ist untersagt. Der Käufer hat uns stets über den genauen Verbleib der in unserem Eigentum stehenden Ware in Kenntnis zu setzen.
- 9.2. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 9.3. Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen, damit wir Exszindierungsklage erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Exszindierungsklage zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. Der Kunde hat uns auch von allen Beschädigungen und Besitzwechseln der Kaufsache zu informieren.
- 9.4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 9.5. Die Be- und Verarbeitung der Kaufsache durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung der Kaufsache, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Kaufsache. Dasselbe gilt, wenn die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet und vermischt wird.
- 9.6. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 9.7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

## 10. Gewährleistung

- 10.1. Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 UGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Ware ist unverzüglich nach Empfang der Lieferung zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung, schriftlich, unter Angabe einer möglichst detaillierten Beschreibung des Mangels, zu rügen. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Bei gebrauchter Ware, insbesondere sogenannter B-Ware, wird von uns jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Die Anerkennung von Sachmängeln bedarf stets der Schriftform.
- 10.2. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu unseren Lasten ist ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Kunden zu beweisen.
- 10.3. Der Kunde ist verpflichtet, die Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung uns gegenüber schriftlich geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.
- 10.4. Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung oder Austausch, im Falle der Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produktes.
- 10.5. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, Wandlung des Vertrages verlangen. Eine Verbesserung ist insbesondere nach einem erfolglosen Versuch nicht möglich oder tunlich.
- 10.6. Keine Gewährleistung wird übernommen für Mängel und Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbaubarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Käufers oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.
- 10.7. Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt

oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Kunde eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

- 10.8. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Verbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als dem Lieferort oder der Niederlassung des Kunden gebracht worden ist.
- 10.9. Die Frist zur Geltendmachung von gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen beträgt ein (1) Jahr, gerechnet ab Gefahrenübergang.
- 10.10. Mängel, die der Kunde selbst zu vertreten hat und unberechtigte Reklamationen werden wir, soweit der Kunde Unternehmer ist, im Auftrag und auf Kosten des Kunden beseitigen.

## 11. Verzicht des Kunden auf den Regress gemäß § 933b ABGB

- 11.1. Als Wiederverkäufer erhält der Kunde einen pauschalen Fachhandelsrabatt auf alle bestellten Waren und verzichtet im Gegenzug auf die im zutretenden Rechte gemäß § 933b ABGB, wonach er bei Gewährleistungen gegenüber Verbrauchern gegen uns auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist einen Regressanspruch hat.
- 11.2. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur unserem unmittelbaren Kunden zu und sind nicht abtretbar.

## 12. Haftung

- 12.1. Bei uns zurechenbaren vorsätzlichen oder grob fahrlässig verursachten Schadenersatzansprüchen haften wir nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, außer bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind ausgeschlossen. Für (Mangel-)Folgeschäden, Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden und sonstige indirekte Schäden haften wir nicht.
- 12.2. In jedem Fall trifft die Beweislast für unser Verschulden den Kunden.
- 12.3. Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens, spätestens jedoch ein Jahr ab Übergabe geltend gemacht werden.
- 12.4. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## 13. Gewerbliche Schutzrechte

- 13.1. An Bildern, Filmen, Abbildungen, Datenblättern, Zeichnungen, Kalkulationen, Informationsmaterialien und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Die nicht ausschließlich private Nutzung bzw. die zweckwidrige Verwendung, insbesondere die Weitergabe an Dritte, durch den Kunden bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages auf Grund von ihm beigestellter Unterlagen, Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt werden.
- 13.2. Die von uns zur Herstellung des Vertragsgegenstandes im Auftrag des Käufers hergestellten Betriebsgegenstände, insbesondere Werkzeuge, Vorrichtungen, Unterlagen usw. bleiben auch dann, wenn die Vertragsbeziehungen enden, unser Eigentum und werden bei Vertragsbeendigung nur dann dem Käufer ausgeliefert, wenn sie gesondert berechnet werden.

## 14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit, Sonstiges

- 14.1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz unserer Firma.
- 14.2. Es gilt das österreichische Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- 14.3. Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten wird das für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Wir behalten uns das Recht vor, den Kunden auch an dem für seinen Wohnsitz zuständigen Gericht zu verklagen.
- 14.4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden, einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen, ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem unwirksamen möglichst nahe kommt.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit! Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.  
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS ©12/2018



Security Tech Germany

**ABUS I Austria GmbH**  
**[www.abus.com](http://www.abus.com)**

---

IZ NÖ-Süd, Straße 7  
Objekt 58 D, Top 4, 1. OG  
2355 Wr. Neudorf  
Austria  
Tel.: +43 22 36 660 630  
Fax: +43 22 36 660 630-60  
E-Mail: [info@abus.at](mailto:info@abus.at)