


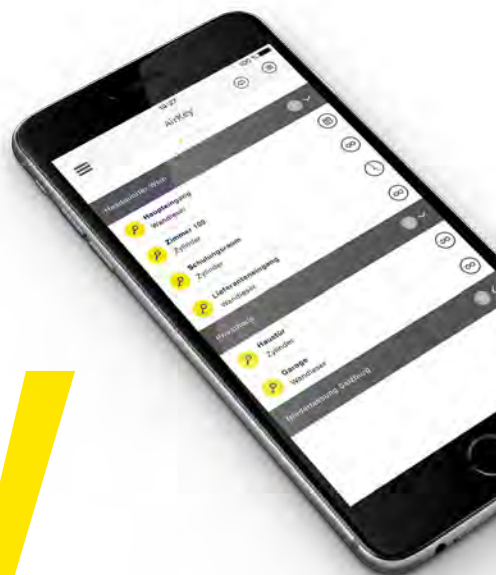

AirKey

Einfach smart

INHALT

Kleinunternehmen & Shared Office **10** Unternehmen mit verteilten Standorten **12**
Dienstleistungsunternehmen **14** Privatgebäude **16**

Grenzenlose Freiheit **20** Sicherheit **22**
Funktion **24** Grundriss **28** Abläufe **30**



Vorteile **34** Technische Beschreibung **36**
KeyCredits **38** Systemzubehör **41**



Vorteile **42** Technische Beschreibung **44**
Zubehör **46**



Vorteile **50** Europrofil- und Rundprofil-Zylinder **52**
Hybrid-Zylinder **66** Skandinavische Zylinder **72**
Australische Zylinder **80** Hebelzylinder **86** Zubehör **94**



Vorteile **97** Hangschloss **98**
Ausführung & Optionen **99**



Vorteile **102** Wandler **104** Steuereinheit **106**
Ausführung & Optionen **108**

Beratung **112** Planung **113**
Errichtung **114** Übergabe & Betrieb **115**

AirKey. Einfach smart

Bei AirKey wird das Smartphone zum Schlüssel. Das erhöht Ihre Sicherheit, Ihre Flexibilität und bringt Ihnen lückenlose Kontrolle über Ihre Türen. Was Sie dazu brauchen? Einen AirKey-Zylinder, ein Smartphone und Internet und schon verschicken Sie Ihre Schlüssel übers Internet und verwalten Ihre Schließanlage online. Wenn das nicht smart ist!




AirKey-Top-Features

- › Via Internet Schlüssel verschicken
- › Kostenlose App und Onlineverwaltung
- › Für kleine bis komplexe Schließanlagen
- › Höchste Datensicherheit

Das elektronische Schließsystem weltweit auf Siegeszug

Mit AirKey sind Schlüsselübergaben sowie eine aufwendige Schlüsselverwaltung Schnee von gestern. Daher setzen bereits viele Betreiber von Shared Offices und Infrastruktureinrichtungen sowie Anbieter von mobilen Dienstleistungen auf AirKey und profitieren von mehr Sicherheit und Flexibilität.



weXelerate | AT



nöGIG | AT

Neuheiten auf einen Blick

Seit unserer letzten Katalogausgabe hat sich bei AirKey viel getan. Die besten Neuheiten finden Sie hier auf einen Blick.



Send a Key einfacher gemacht

Die AirKey-App-Installation und die Registrierung wurde sowohl für iOS als auch für Android-User wesentlich vereinfacht.

» Seite 4



Mehr Komfort beim Sperrvorgang

Die Hands-free Funktion für Android-User wurde weiter optimiert. Für iOS-User öffnet sich die AirKey-App nun automatisch via NFC.

» Seite 4



Automatische Aktualisierung

Nach dem Sperren mit Bluetooth werden nun automatisch die Blacklist, Protokolleinträge und Uhrzeit aktualisiert. Das sorgt für eine automatisierte Sicherheit in der Schließanlage.

» Seite 43



AirKey-Cloud Interface

Die Schnittstelle erlaubt es Ihnen, bestimmte AirKey-Funktionen zu integrieren und direkt über Ihre eigene Software zu steuern.

» Seite 24




AirKey Starter-Paket

Mehr Infos finden Sie
in der Preislite

So dynamisch wie die Bedürfnisse der Kunden

AirKey ist das elektronische Schließsystem für eine neue mobile Generation und Antwort auf die Dynamik moderner Arbeits- und Privatwelten. Flexible Schlüsselübergaben via Internet direkt auf ein Smartphone bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und viele smarte Software-Features überzeugen einfach.

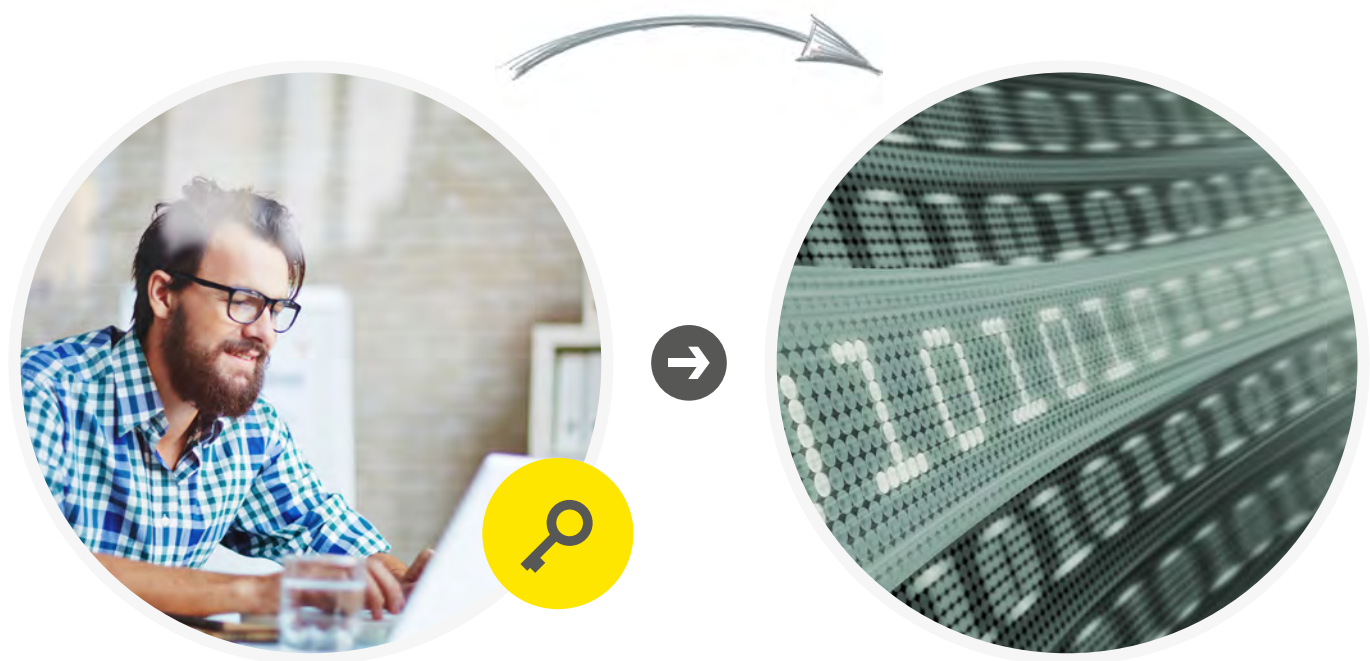

Georg verschickt Schlüssel per Onlineverwaltung

Georg ist Chef einer Werbeagentur. Sein Team besteht auch aus wechselnden Freelancern. Mit AirKey spart er sich das lästige Schlüsselmanagement.

Verschlüsselt & sicher gemäß Online-Banking-Standards

Bei AirKey sind die Berechtigungen in der Onlineverwaltung immer verschlüsselt gespeichert. Der Zugriff kann mittels Zweifaktor Authentifizierung und smsTan abgesichert werden.



KeyCredits – Zeit- oder Mengenguthaben

Die Onlineverwaltung und die App sind kostenlos, verrechnet werden nur die ausgegebenen Schlüssel. Damit besteht für den Verwender Kostentransparenz.

KeyCredits 10, 50, 100 oder KeyCredit Unlimited

Für das Anfertigen und Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit benötigt. Das Öffnen von Türen oder Löschen von Zutrittsberechtigungen ist kostenlos. Zur Auswahl stehen Mengenguthaben – 10, 50 oder 100 KeyCredits oder Zeitguthaben – KeyCredit Unlimited für ein oder drei Jahre.





Send a Key (iOS)
<https://youtu.be/zKib2PAb4bl>



Send a Key (Android)
<https://youtu.be/ats-Nu389zo>



Sofia empfängt Schlüssel auf ihrem Smartphone

Sofia ist Georgs neue Freelancerin. Sie ist soeben angekommen und erhält per Pushbenachrichtigung den Schlüssel zur Agentur. Die Aufforderung zur Installation der AirKey-App erhielt sie per SMS.

Sofia findet einfach Georgs Agentur und entsperrt mit dem Smartphone die Tür

Dank Geo-Tagging des Zylinders hat Sofia Georgs Agentur ganz einfach gefunden. Der Zylinder erkennt nun ihr Smartphone als Schlüssel und berechtigt sie, die Tür zu öffnen.



AirKey erfüllt EU-Datenschutzgrundverordnung

Gemeinsam mit dem anerkannten Datenschutz-Experten Dr. Christof Tschohl wurde AirKey zum datenschutzfreundlichsten Zutrittssystem entwickelt. Für Detailfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

EVVA | Tradition und Zukunft

1919 in Wien gegründet, ist die EVVA-Gruppe heute mit der Zentrale in Wien, 10 Niederlassungen in Europa und durch Distributoren weltweit vertreten. Europaweit beschäftigt EVVA rund 750 Mitarbeiter.

Drei Ingenieure schließen sich 1919 zusammen, um die „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt“ (EVVA) zu gründen. Im Jahr 1937 erhält EVVA für ein Zylinderhangschloss das erste Patent – der Weg in Richtung Sicherheitstechnik ist geebnet. Nikolaus Bujas übernimmt 1973 das Unternehmen, investiert in den Maschinenpark und baut die Forschungs- und Entwicklungsabteilung weiter aus.

Forschung, Entwicklung & Ausbau

Ende der 1970er Jahre forciert Sven Berlage den Ausbau der Niederlassungen, den Export und die internationale Positionierung des Unternehmens. Seit 1999 leitet Mag. Stefan Ehrlich-Adám in dritter Generation das Familienunternehmen. Er gibt den Kurs für eine erfolgreiche Zukunft von EVVA vor. Neben Tradition werden

Forschung und Entwicklung großgeschrieben. Innovation und Weiterentwicklung stellen grundlegende Elemente in der Entfaltung EVVAs hin zu einem internationalen Konzern dar. EVVA ist in Europa bereits heute einer der führenden Hersteller von Zutrittslösungen.

Beste Mechanik & innovative Elektronik

Das Traditionsunternehmen EVVA zählt zu den besten Anbietern mechanischer Schließsysteme.

Seit 2014 bietet EVVA die zwei innovativen elektronischen Schließsysteme, Xesar und AirKey an – Ergebnisse der langjährigen Elektronik-Erfahrung bei EVVA.

Facts & Figures

Zentrale in Wien & 10 Niederlassungen

750 Mitarbeiter europaweit

EVVA liefert in über 50 Länder weltweit


TRIGOS-Award 2012

Umweltpreis der Stadt Wien 2011

ÖKOPROFIT-Auszeichnung jährlich seit 1999

Zertifizierung nach ISO 9001

Innovationen im Überblick

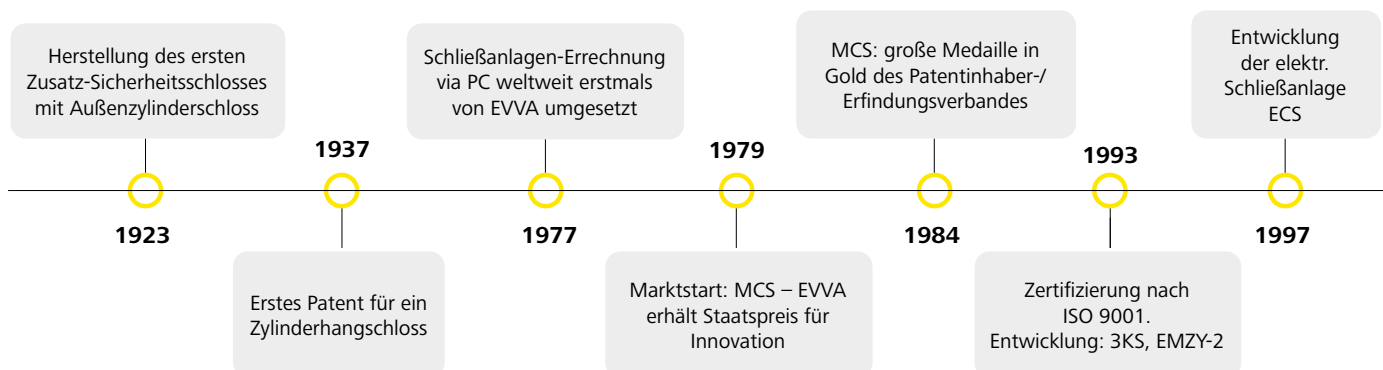

**EVVA –
innovativ
seit 1919**

EVVA investiert laufend in seine Mitarbeiter



Corporate Social Responsibility (CSR)

Für EVVA ist CSR mehr als nur Image, es ist eine Notwendigkeit. Gerade für technologische Spitzenunternehmen ist es unerlässlich, so nachhaltig wie möglich zu agieren. Umweltressourcen schonen, in Mitarbeiter investieren und die Weichen für den wirtschaftlichen Erfolg richtig stellen.

Energiegewinnung durch Photovoltaik bei EVVA



Clean Production

EVVA forciert zunehmend die öl- und wasserfreie Fertigung der Produkte. Diese als Clean Production bezeichnete Art der Fertigung bringt viele Vorteile. Für nachhaltige Innovationen hat EVVA zahlreiche Preise erhalten. Darunter der Leonardo Award 2004, der Umweltpreis 2011 der Stadt Wien, der TRIGOS-Award 2012 sowie seit 1999 in Folge die jährliche ÖKOPROFIT-Auszeichnung.

1999

Entwicklung MCS
im Modulsystem

Entwicklung
Motorzylinder
EMZY „MKT 35“

2002

2006

Entwicklung neuer
mechanischer
Schließsysteme (EPS,
3KSplus)

Markteinführung EPS

2008

Einführung ICS und e-primo

2009


Einführung der innovativen
elektronischen Schließsysteme
Xesar und AirKey

2014

Markteinführung 4KS

2016


AirKey | Lösungen

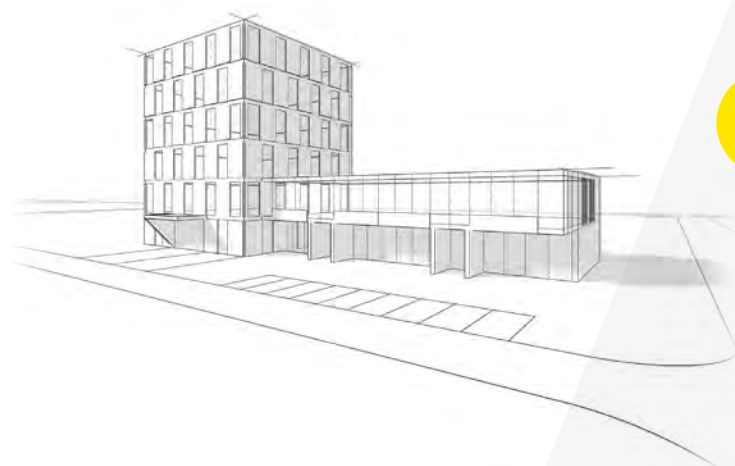

Seite
10

Kleinunternehmen & Shared Office


Einzelunternehmer, Gemeinschaftsbüros (Shared Offices), Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Apotheken, Restaurants, kleine Gewerbebetriebe

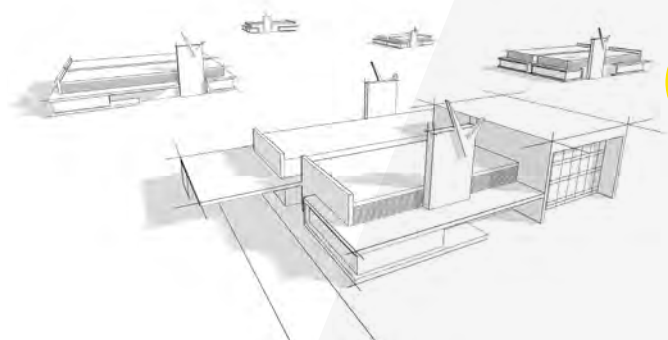

Seite
12

Unternehmen mit verteilten Standorten


Supermärkte, Tankstellen, Drogeriemärkte, Baumärkte, Handels- und Restaurantketten

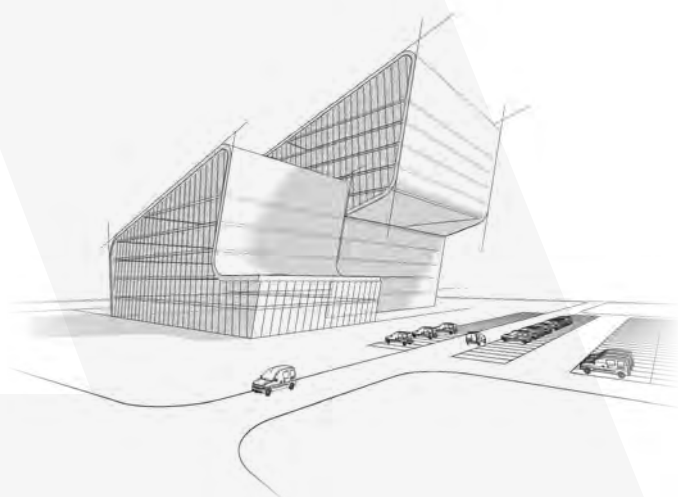

Seite
14

Dienstleistungsunternehmen

Mobile Pflegedienste, Wartungs- und Servicedienstleister, Sicherheitsdienste, Lieferdienste, Telekom-Dienstleister

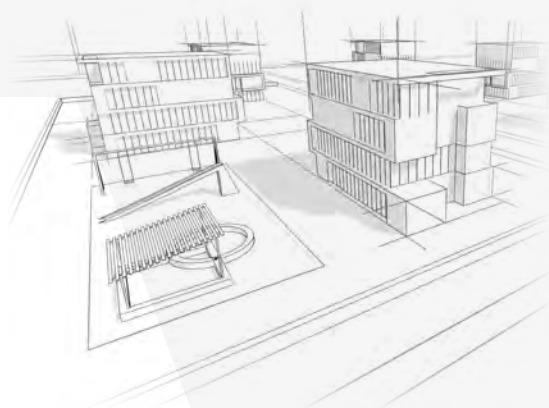


Seite
16

Wohnanlagen

Feriensiedlungen, Studentenwohnheime, betreute Einrichtungen und privates Wohnen

AirKey | Kleinunternehmen & Shared Office

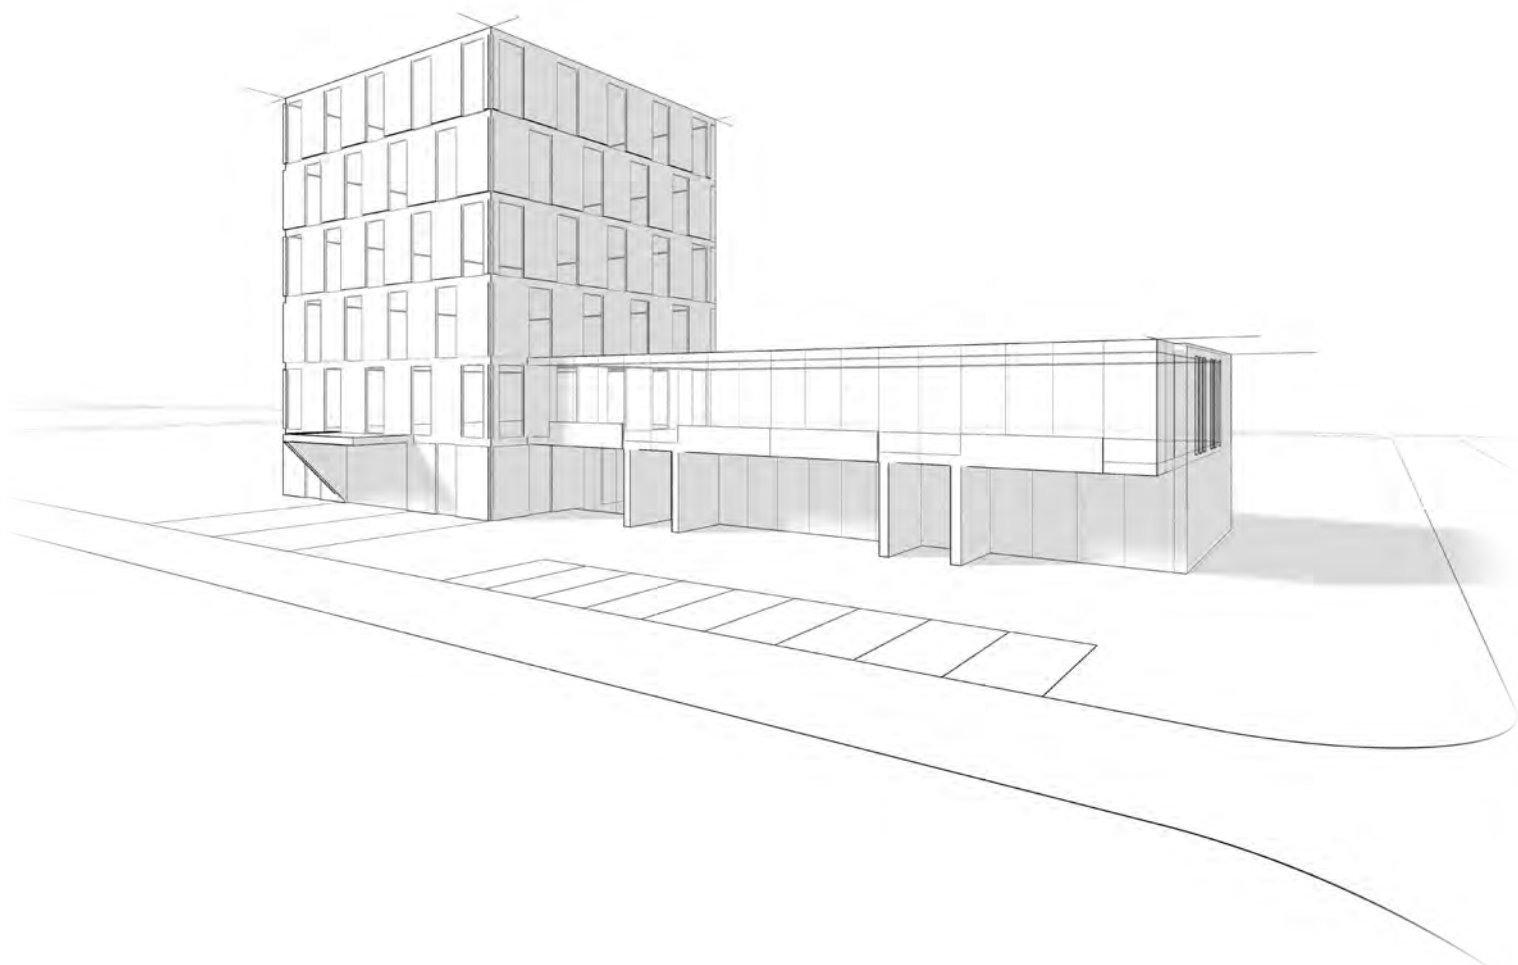

Trend

Sichere neue Arbeitswelt

Architekt, Werbeagentur und Lebensberater unter einem Dach?


Shared Offices liegen definitiv im Trend. Dabei werden nicht nur Räumlichkeiten und Kosten geteilt. Auch Horizonte werden über das eigene Business hinaus erweitert, Kunden weiterempfohlen sowie branchenfremde Themen miteinander verknüpft.

So vielseitig und flexibel diese Bürogemeinschaften sind, so flexibel muss auch ein Schließsystem sein. Verschiedene Zutrittsberechtigungen, einfache Anwendung und stets die Garantie höchster Sicherheit. Nach außen, aber auch untereinander. Die optimale Lösung: AirKey.

Mit Sicherheit flexibel

Moderne Arbeitswelten brauchen ein Schließsystem, das so flexibel agiert wie die sich stetig ändernden Arbeitsprozesse. Gleichzeitig muss aber – so wie in traditionellen Unternehmensstrukturen auch – höchste Sicherheit gewährleistet bleiben.

AirKey ist genau diese Art von Schließsystem, das bei viel Flexibilität höchste Sicherheit bietet. Zutrittsberechtigungen können über ein einfaches webbasierendes User-Interface verwaltet werden, die Onlineverwaltung im Hintergrund wird durch EVVA zentral gesichert.

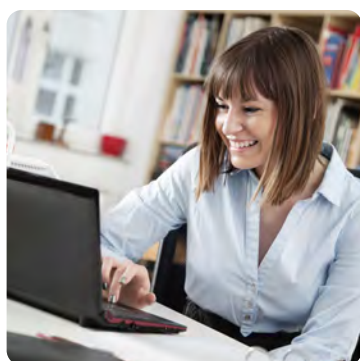

Ganz einfach sicher
 Zutrittsberechtigungen werden ganz einfach in der Onlineverwaltung erteilt. Eigene IT-Infrastruktur ist nicht notwendig. Das spart Ressourcen.

AirKey-Onlineverwaltung
 » Seite 34



Easy onboarding
 Das AirKey-Cloud Interface ermöglicht es Ihnen, einem neuen Mitarbeiter direkt aus Ihrer Verwaltungssoftware einen Schlüssel auf dessen Smartphone zu schicken.

AirKey-Cloud Interface
 » Seite 24



Geteilte Sicherheit
 Zentraler Raum in Shared Offices ist oft die gemeinschaftlich genutzte Teeküche. Einzelne Zylinder sind daher gemeinsam verwaltbar, damit dem Social Networking nichts im Weg steht.


Komponenten-Sharing
 » Seite 26



Ihr Systembeispiel » Seite 28

Einzelunternehmer, Gemeinschaftsbüros (Shared Offices), Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Apotheken, Restaurants, kleine Gewerbebetriebe

AirKey | Unternehmen mit verteilten Standorten

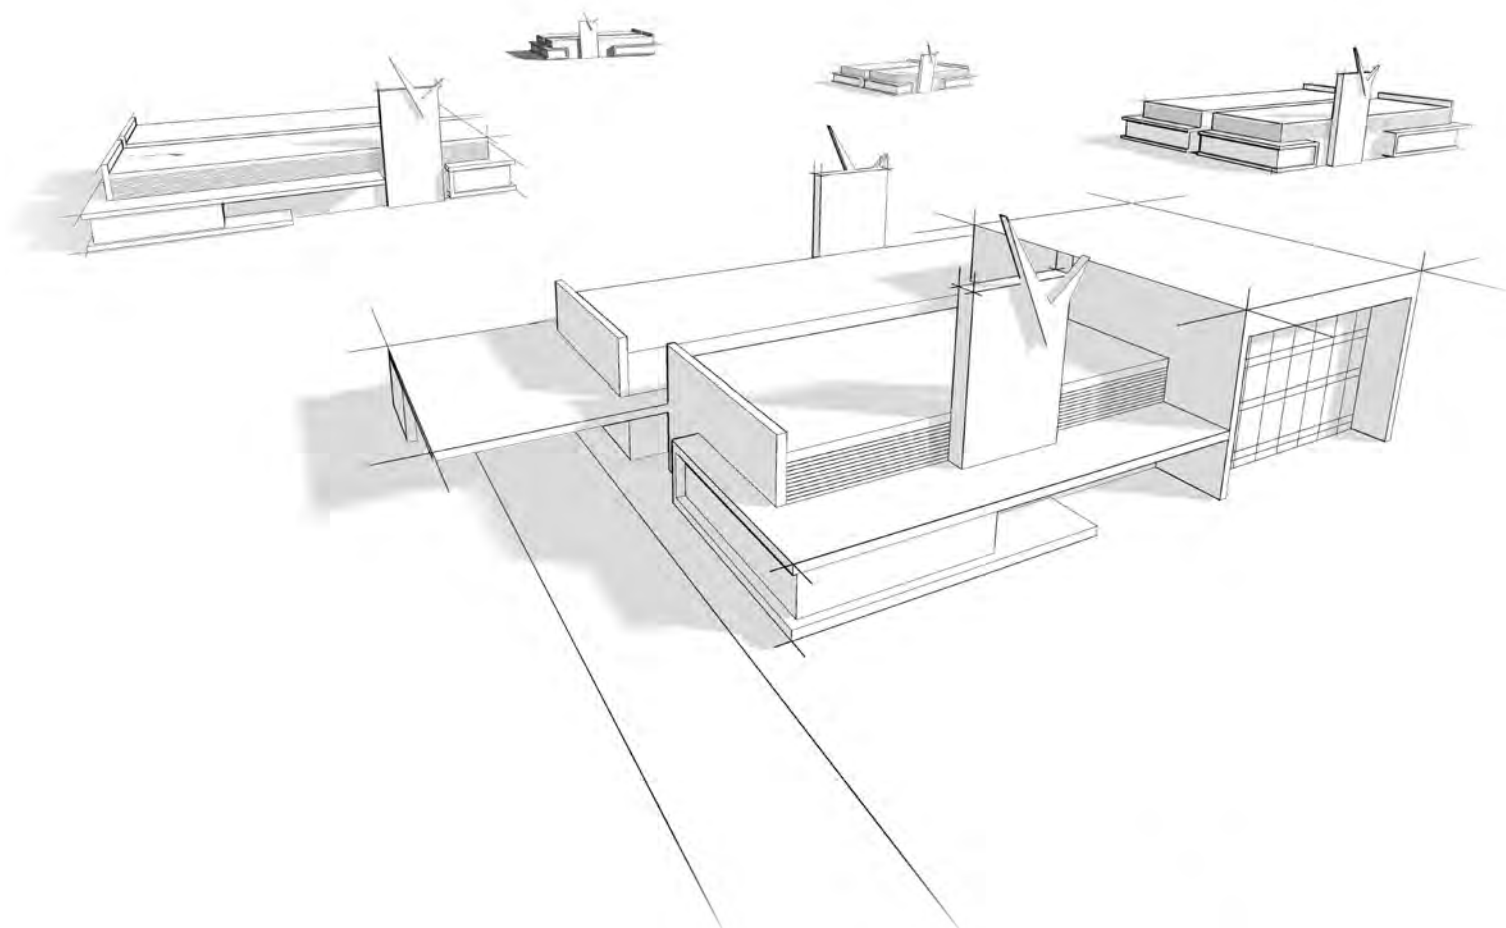

Trend

Alles schön unter Kontrolle

Es beginnt mit einer Filiale, kontinuierlich werden es mehr, geografisch verstreut in der Region mit teils unterschiedlichen Öffnungszeiten und Organisationsbedürfnissen. Eine große Herausforderung für die Logistik von Warenlieferungen, Reinigungspersonal oder Teilzeitkräften. Um dennoch absolute Zutrittskontrolle zu bewahren und gleichzeitig rasch und flexibel auf neue Umstände zu reagieren, gibt es AirKey. Die Zutrittsberechtigungen können einfach und rasch jederzeit online erteilt oder entzogen werden. Pay per Key hält die Kosten überschaubar.

Dynamische Sicherheit

Das Filialnetz unterliegt dynamischen Gesetzen. Zutrittsberechtigungen müssen an unterschiedliche Personen zu variierenden Zeiten vergeben werden. Das bringt große organisatorische Herausforderungen mit sich und erfordert ein Zutrittssystem, das bei viel Flexibilität höchste Sicherheit wahrt.

AirKey ist dieses wendige, äußerst anpassungsfähige Schließsystem, das webbasierende Software nutzt und weltweit per Internet konfiguriert werden kann. So können der Filialleiter oder auch die Zentrale rasch und unbürokratisch Zutrittsberechtigungen, auch zeitlich beschränkt, über ein einfaches User-Interface erteilen oder entziehen.



Flexible Sicherheit

Betreiber von verteilten Einrichtungen aufgepasst! Mit dem AirKey-Cloud Interface schicken Sie Schlüssel direkt aus Ihrer Verwaltungssoftware an Ihre Servicetechniker für den Zeitpunkt des Einsatzes.


AirKey-Cloud Interface
 » Seite 24



Transparente Sicherheit

Durch die automatische Aktualisierung nach Sperrvorgängen mit Smartphones werden nicht nur Blacklist-Einträge upgedated, sondern auch Protokolle von passiven Identmedien an die Onlineverwaltung übertragen.

AirKey-Grundriss
 » Seite 28

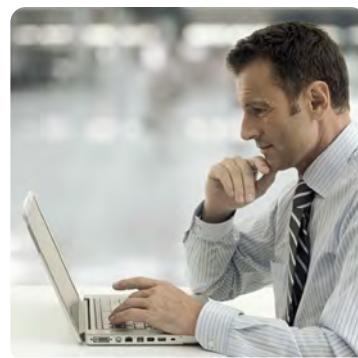

Im Überblick

Über die Zentrale kann jederzeit Einsicht in die protokollierten Zutritte genommen werden. Das vereinfacht zukünftige Planungen, nimmt der Filiale aber nicht das Recht auf Selbstmanagement.


Multi-Administration
 » Seite 27



Ihr Systembeispiel » Seite 28

Supermärkte, Tankstellen, Drogeriemärkte, Baumärkte, Handels- und Restaurantketten

AirKey | Dienstleistungsunternehmen

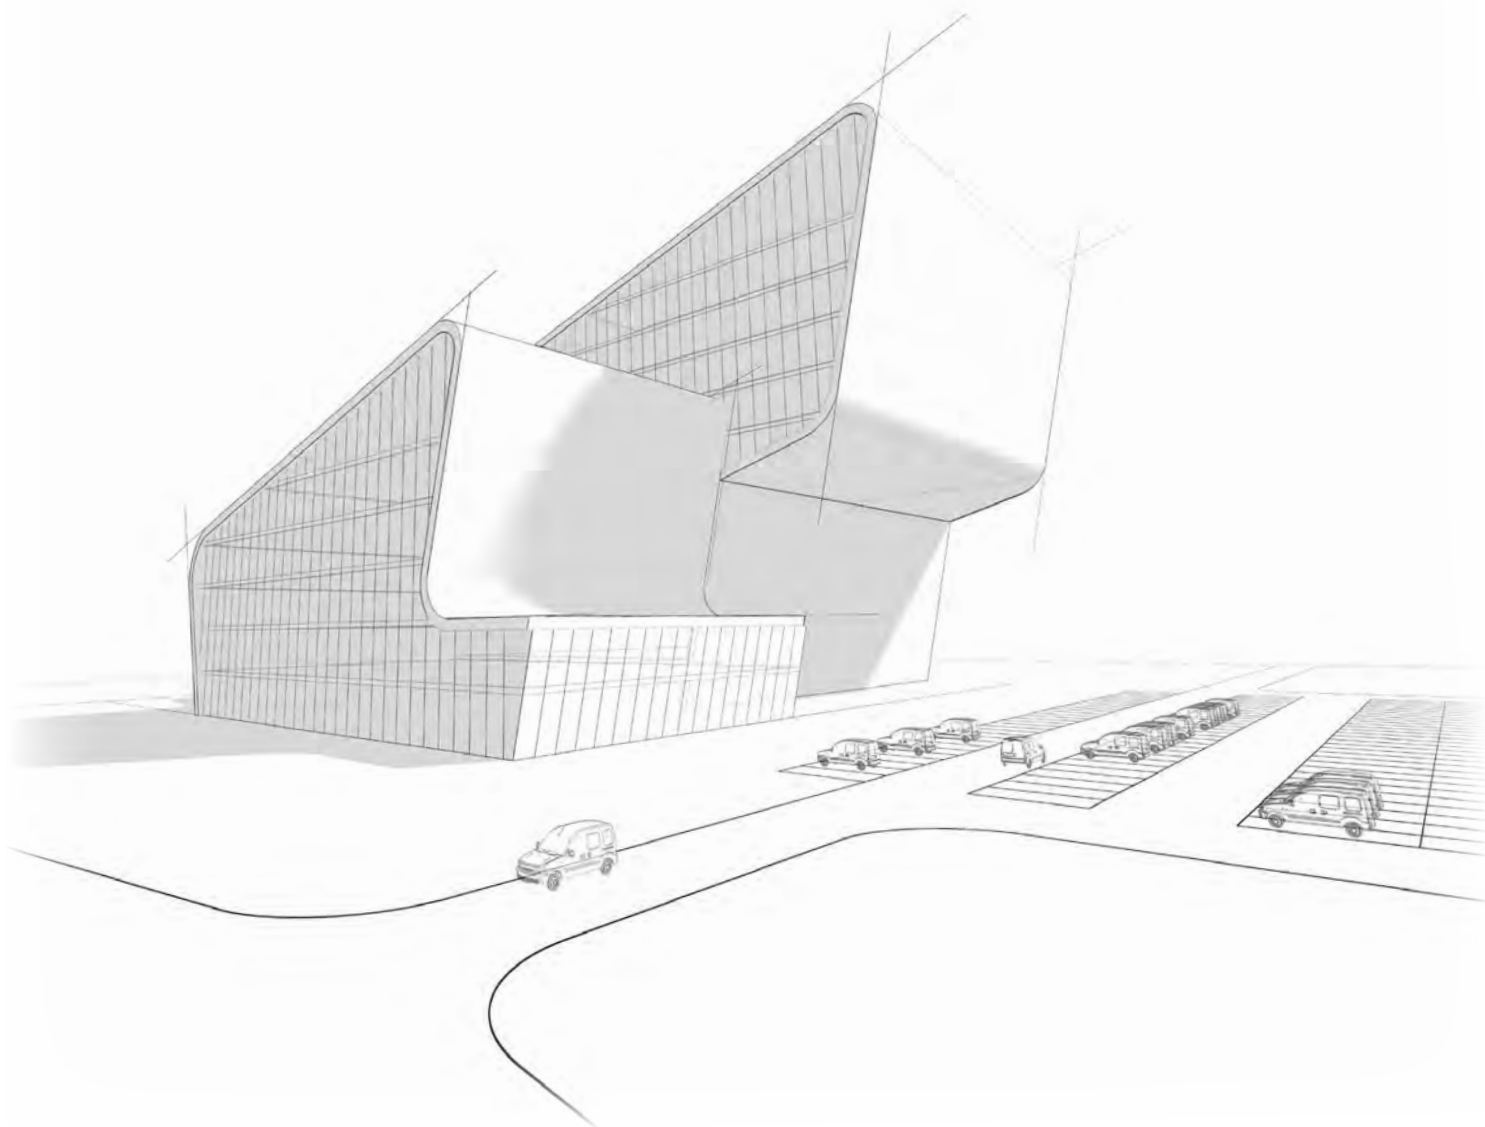

Dienst am Menschen

Immer mehr Menschen werden zu Hause betreut. Sei es von mobilen Pflegediensten oder Familienangehörigen oder abwechselnd von beiden. Es kann auch vorkommen, dass jemand unerwartet einspringen muss, weil die betreuende Person akut verhindert ist. Wie kommt nun diese Person in die betreffende Wohnung? Mit dem Schließsystem AirKey kann eine Berechtigung/ein Schlüssel in diesem Fall rasch und einfach an ein Smartphone geschickt werden. Der Zutritt kann auch zeitlich limitiert werden, je nachdem wie viel Zeit und Aufmerksamkeit der Pflegebesuch in Anspruch nimmt.

Mobile Sicherheit

Immer dann, wenn viel Mobilität im Spiel ist, die Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen absolut gewährleistet sein muss und es um die Sicherheit von Hab und Gut geht, sind Verlässlichkeit und Flexibilität gefragt. Ganz unerwartet können sich Situationen ändern, der Zutritt muss aber in jedem Fall gewährleistet bleiben.

Das Schließsystem AirKey ist genau die flexible Lösung für sich spontan ändernde Voraussetzungen. Zentral gesteuert können Zutrittsberechtigungen z. B. an Personen im mobilen Pflegedienst oder jene im Sicherheits- und Wartungsdienst rasch und bei Bedarf auch zeitlich begrenzt vergeben werden. So ist gewährleistet, dass Mensch und Gut verlässlich betreut und geschützt werden.



Ruck-zuck vor Ort

Um sich lästige Schlüsselübergaben zu ersparen gibt es AirKey. Mit dem AirKey-Cloud Interface können Sie Schlüssel automatisch bei der Dienstplanerstellung an die Smartphones Ihrer Pfleger schicken.

AirKey-Cloud Interface
 » Seite 24



Flexible Vergabe

Wenn sich die Dinge unvorhergesehen ändern, dann ist AirKey gerade richtig. Per Pushnachricht können über die Onlineverwaltung Schlüssel an Smartphones versendet werden. Individualisierbare Nachricht inklusive.

Send a Key
 » Seite 34



Transparente Sicherheit

Durch die automatische Aktualisierung nach Sperrvorgängen mit Smartphones werden nicht nur Blacklist-Einträge upgedated, sondern auch Protokolle von passiven Identmedien an die Onlineverwaltung übertragen.



AirKey-Grundriss
 » Seite 28



Ihr Systembeispiel » Seite 28

Mobile Pflegedienste, Wartungs- und Servicedienstleister, Sicherheitsdienste, Lieferdienste, Telekom-Dienstleister

AirKey | Wohnanlagen

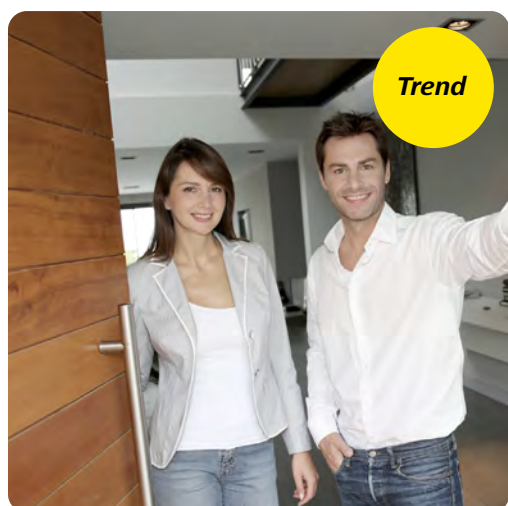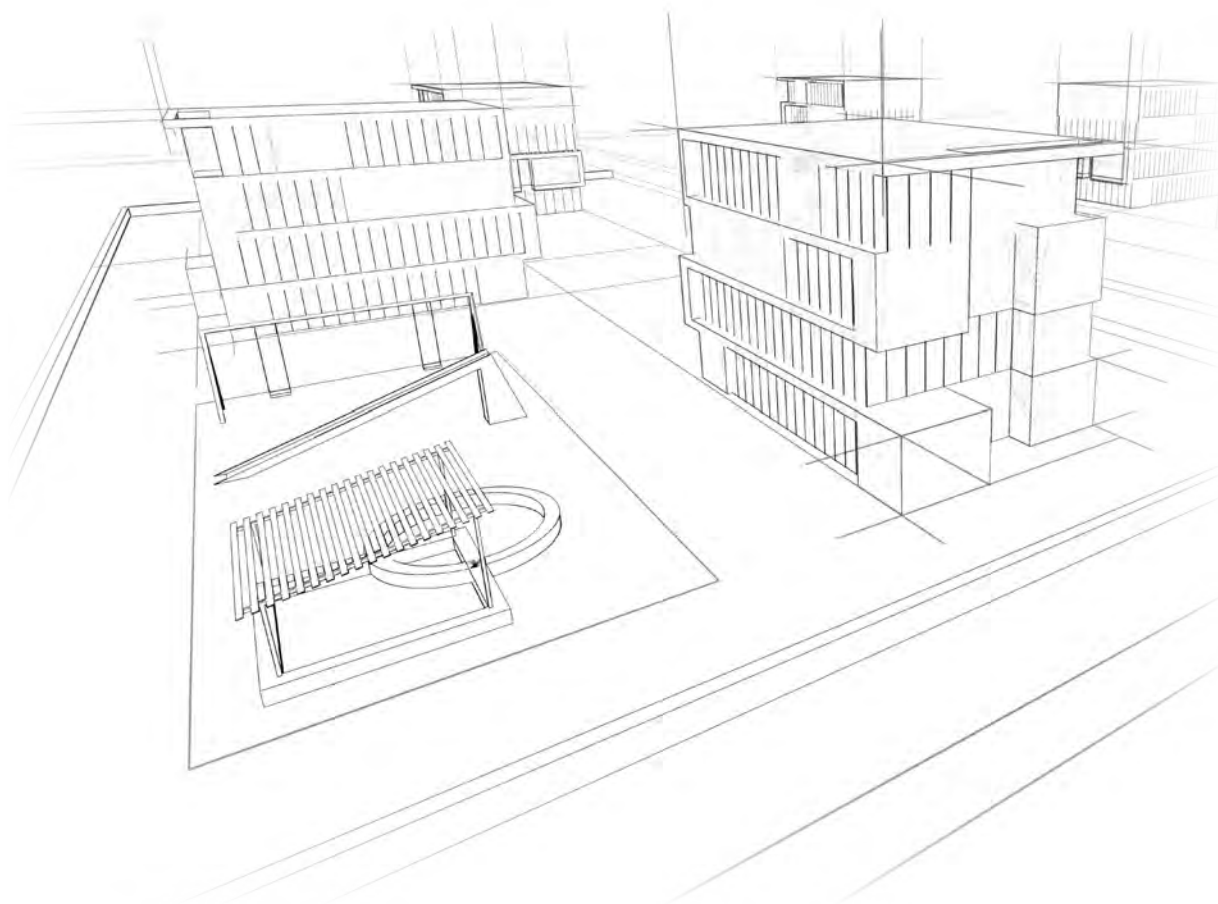

Convenience is King

Mit dem Smartphone bezahlen, das beste Restaurant in der Umgebung suchen und dank Routing-App auch wirklich finden, online banken und jetzt, mit AirKey, mit dem Smartphone auch Türen öffnen. AirKey ist EVVAs Antwort auf eine vom Convenience-Gedanken getriebenen Welt. Der Mieter oder Wohnungskäufer von morgen wird seine Wohnung dahingehend wählen, ob Technologien zur Erleichterung des Alltags zur Verfügung stehen. Wie beispielsweise ein elektronisches Zutrittssystem.

Kostenschonende Sicherheit

Abgesehen davon, dass Sie als Wohnbauträger oder Verwalter einer Wohnhausanlage mit einem so modernen elektronischen Zutrittssystem wie AirKey an Attraktivität für Ihre Mieter und Käufer gewinnen, reduziert AirKey auch Ihre internen Verwaltungsaufwände und hilft Ihnen Kosten zu sparen. So können Sie mit jedem unterzeichneten Miet- oder Kaufvertrag automatisch Schlüssel an die Smartphones der neuen Mieter oder Käufer schicken, sparen sich also die Schlüsselübergabe. Und um verloren gegangene Schlüssel müssen Sie sich auch nicht mehr kümmern. Das ist natürlich auch im Einfamilienhaus nützlich und sehr bequem.



Selbst verwalten

Als Verwalter einer Wohnanlage können Sie Mietern oder Eigentümern Schließkomponenten auch zur Eigenverwaltung überlassen. Gleichzeitig aber die volle Kontrolle behalten.

Komponenten-Sharing
 » Seite 26



Einfach verwalten

Als Verwalter haben Sie viel zu tun. Um Ihnen Ihren Alltag zu erleichtern, gibt's AirKey. Denn bei AirKey schicken Sie Schlüssel direkt aus Ihrer Verwaltungssoftware auf die Smartphones der Mieter.

AirKey-Cloud Interface
 » Seite 24



Tag it

Für Personen, beispielsweise für Kinder, die noch kein Smartphone besitzen, stehen alternative hochsichere Öffnungsmedien zur Verfügung wie Karten, Schlüsselanhänger, Armbänder oder Kombischlüssel.

Identmedien
 » Seite 46



Ihr Systembeispiel » Seite 28


Feriensiedlungen, Studentenwohnheime, betreute Einrichtungen und privates Wohnen

AirKey | Das Kernteam

Seite
96
AirKey-
Hangschloss



Seite
48
AirKey-Zylinder

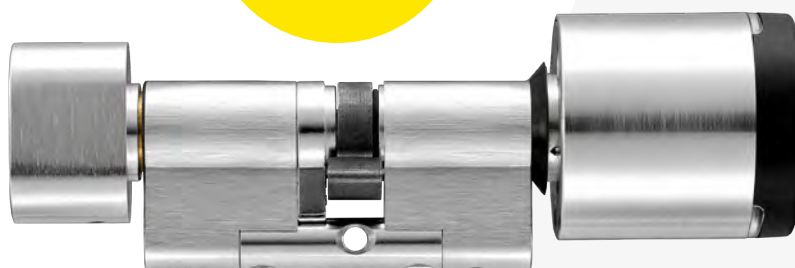

»
Der Hochsichere für besonders
einfache Montage

Seite
100
AirKey-Wandleser

Der Schaltspezialist im Glasdesign »
für den Innen- und Außenbereich






Seite
42
App & Phone

« Der mobile Schlüssel –
das Smartphone mit AirKey-App



Seite
32
Software
KeyCredits

Die Innovation, bei der man »
nur bezahlt, was man braucht

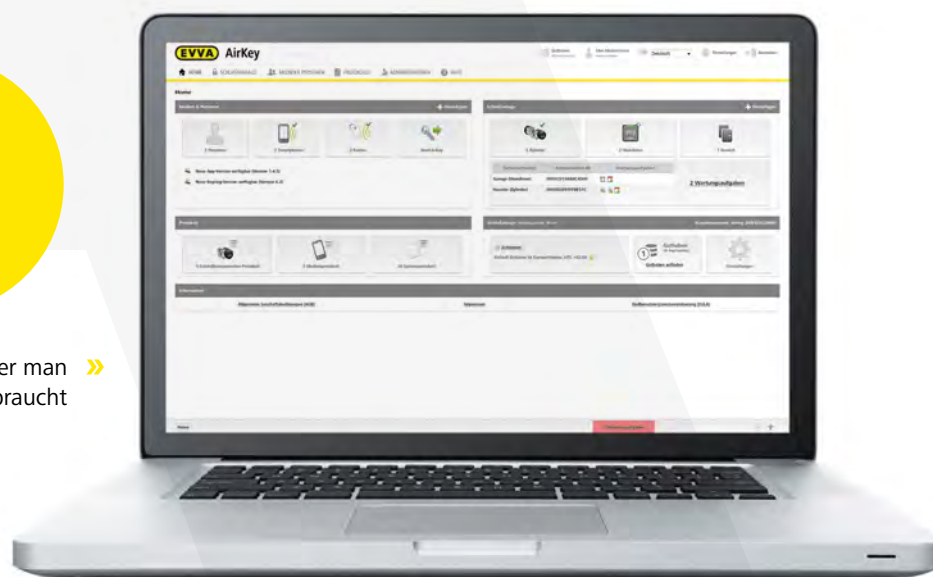

Systemüberblick | Grenzenlose Freiheit

So einfach geht's

AirKey ist ein effektives und hoch innovatives elektronisches Schließsystem. Dabei werden das Internet und die bestehenden Mobilfunknetze genutzt, um Zutrittsberechtigungen über beliebig große Distanzen zu verschicken.

Und das alles mittels Smartphones – denn bei AirKey ist das Handy der Schlüssel. So kann die AirKey-Schließkomponente, wo auch immer sie sich befindet, mit dem Handy gesperrt werden. Zusätzlich leitet das Handy alle Informationen der Tür an die Onlineverwaltung weiter und hält so das gesamte System aktuell.

Weitere Identmedien

Mittels Smartphone oder Codierstation lassen sich auch andere Identmedien programmieren, wie z.B. Karten oder Schlüsselanhänger.

Weltweiter Austausch

Über das Mobilfunknetz oder das Internet werden Sicherheitsinformationen zwischen dem Handy und dem EVVA-Rechenzentrum auch über Kontinente hinweg ausgetauscht.



Der AirKey-Zylinder & AirKey-Wandleser

Zylinder und Wandleser sind Sicherheitsprodukte im hochwertigen Design für den Innen- und Außenbereich, die sich mit berechtigtem Smartphone oder einem Identmedium öffnen lassen. Sie speichern bis zu 1000 Ereignisse und können diese über das Smartphone an die Onlineverwaltung zurück schicken.


iPhone oder Android-Smartphones

Mit der installierten AirKey-App kann das Smartphone Zutrittsberechtigungen empfangen und wird so zum elektronischen Schlüssel. Beim Schließvorgang werden Statusdaten des AirKey-Zylinders in der App zwischengespeichert und beim nächsten Kontakt mit der Onlineverwaltung an diese übertragen.




AirKey-Cloud Interface

Die Schnittstelle erlaubt es, bestimmte Funktionen von AirKey direkt über die Kunden-Software zu steuern. Gesichert wird sie mit API-Keys, Systemprotokollen und IP-Whitelist.



Sicher wie Online-Banking

End-to-End und SSL-verschlüsselte Datenübertragung. Im EVVA-Rechenzentrum sind Ihre Daten unter Berücksichtigung der besonders strengen österreichischen Datenschutzstandards gesichert.

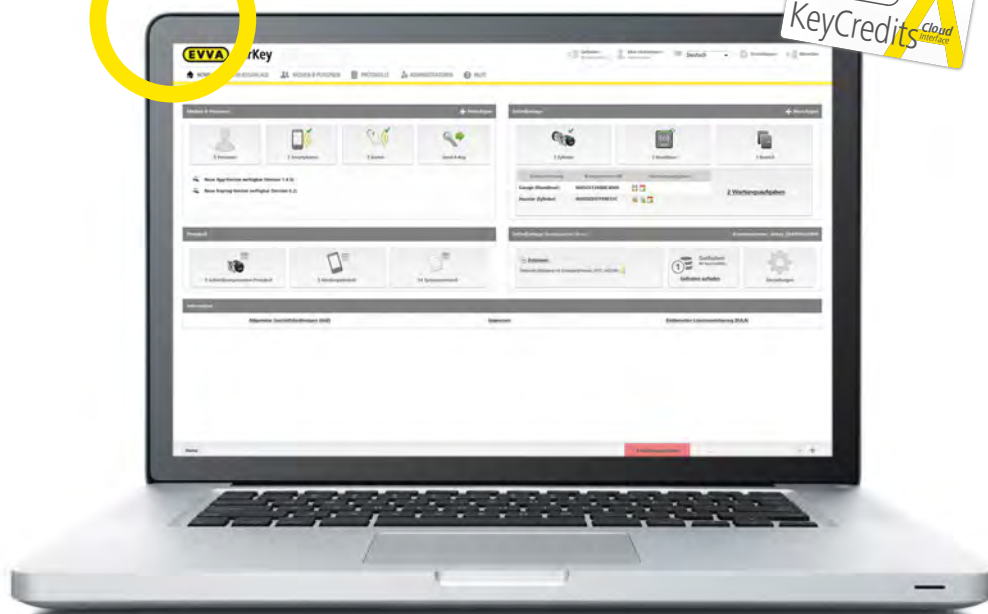

AirKey-Onlineverwaltung

Hier werden Zutrittsberechtigungen zum Öffnen von AirKey-Schließkomponenten und vieles mehr verwaltet. Dazu genügen ein PC oder Notebook mit installiertem Browser, Internetverbindung und KeyCredits.

Systemüberblick | Sicher wie Online-Banking

Privacy by Design

AirKey bietet Lösungen zur technischen Absicherung von Datenschutzvorschriften. Das technisch intelligente Design nutzt modernste Sicherheitsmechanismen und sorgt im Hintergrund für lückenlose Sicherheit auf allen Stationen.

Hier die wichtigsten Sicherheitsmerkmale:



Sicheres Smartphone

Installierte Verschlüsselungs-Verfahren auf modernen Smartphones sind ein effektiver Schutzmechanismus.



Die AirKey-App lässt sich zusätzlich durch einen eigenen PIN schützen.



Im Verlustfall können Zutrittsberechtigungen sofort durch die Onlineverwaltung per Internetbrowser gelöscht werden.



Sichere AirKey-Identmedien

Bei AirKey kommen ausschließlich hochsichere (AEL5+ zertifiziert) NFC-Smartcards, wie in Reisepässen, zum Einsatz.



Sicherheit an den AirKey-Schließkomponenten

Durch den Einsatz von EAL5+ zertifizierten Secure Elements – hochsicheren Speicherelementen, die aktiv ver- und entschlüsseln – in den AirKey-Schließkomponenten setzt AirKey einen neuen Sicherheitsmaßstab für elektronische Schließsysteme.





Die Zutrittsberechtigungen unsicherer im Umlauf befindlicher Handys oder Identmedien können durch Aktualisierung der Blacklist deaktiviert werden.



Die Protokollierung der letzten 1.000 Zutrittsereignisse sorgt für lückenlose Nachvollziehbarkeit.



Der AirKey-Zylinder ist mit Aufbohrschutz, Kernziehschutz, Rotationsbremse und Sollbruchstelle am Außenknopf ausgestattet, um auch mechanischen Angriffen Stand zu halten.

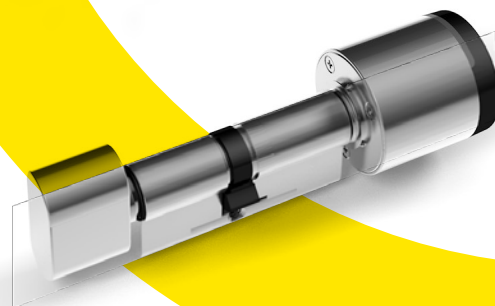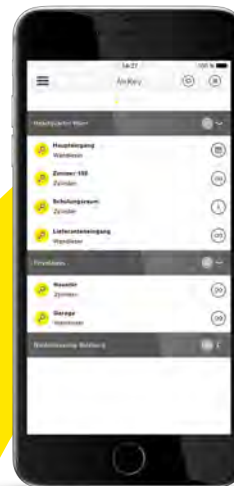



Sicherer Datentransport

Alle übermittelten Daten sind End-to-End, entsprechend aktuellen Verschlüsselungsstandards (ECDSA/AES, TLS) gesichert.

Das heißt, sie sind vom EVVA-Rechenzentrum bis zur AirKey-Schließkomponente vor einer Entschlüsselung gesichert.



Hochsichere Datenspeicherung


Alle Daten sind im EVVA-Rechenzentrum mit seinen hohen österreichischen Sicherheitsstandards bestens geschützt.



Sämtliche Daten werden hier gemäß DSGVO und mehrfach ausfallsicher gespeichert.



Aufgrund der zentralen Verwaltung durch EVVA werden die digitalen Schlüsseln besser gesichert, als dies durch einzelne Schutzmaßnahmen möglich wäre.



Sicheres AirKey-Cloud Interface

Die Kommunikation zwischen AirKey und der Kunden-Software ist mittels HTTPS, TLS gesichert. Die Authentifizierung erfolgt durch den API-Key.



Jegliche Aktionen über das AirKey-Cloud Interface werden im Systemprotokoll des Schließsystems revisionssicher erfasst.



IP-Whitelist! Tragen Sie nur jene IP-Adressen ein, welche dem AirKey-Cloud Interface Befehle senden dürfen.



Weltweit sicher zugreifen

Wo auch immer Sie sind – der Datenaustausch zwischen Ihrem Internetbrowser und dem EVVA-Rechenzentrum erfolgt über eine geschützte https-Verbindung (TLS), wie sie auch beim Online-Banking zum Einsatz kommt.



Die hochsicheren ECDSA- und AES-Verschlüsselungsverfahren schützen das AirKey-System und seine Komponenten zusätzlich.

Systemüberblick | AirKey-Cloud Interface

Mit dem AirKey-Cloud Interface wird die Verwaltung Ihrer AirKey-Anlage noch einfacher und effizienter.

Das AirKey-Cloud Interface ist eine Schnittstelle (API), die Ihre Software mit der AirKey-Onlineverwaltung verbindet. Sie erlaubt es, bestimmte AirKey-Funktionen zu integrieren und direkt über Ihre eigene Software zu steuern.

Schnittstelle einrichten

Damit es zu einem Austausch zwischen der AirKey-Onlineverwaltung und Ihrer Software kommen kann, muss Ihre Software angepasst werden. Das macht am besten ein Integrator bzw. der Programmierer Ihrer Software.

Mit KeyCredits Schnittstelle aktivieren

Für die Aktivierung der Schnittstelle sind 350 KeyCredits notwendig. Dafür greifen Sie entweder auf Ihr bestehendes KeyCredits-Mengenkontingent zurück oder Sie verwenden einmalig die KeyCredits AirKey-Cloud Interface Karte.

KeyCredits

» Seite 40



API-Key

Die Kommunikation zwischen AirKey und Ihrer Software ist mit einem API-Key gesichert. Aus Sicherheitsgründen wird der API-Key nur einmal vollständig gezeigt. Pro Schließanlage können 10 API-Keys verwendet werden. Das heißt Sie können sich sicher mit bis zu 10 Inhouse-Software-Systemen direkt mit der AirKey-Onlineverwaltung verbinden.



IP-Whitelist

Nutzen Sie die IP-Whitelist! Tragen Sie nur jene IP-Adressen ein, welche dem AirKey-Cloud Interface Befehle senden dürfen.



Systemprotokoll

Jegliche Aktionen über das AirKey-Cloudinterface werden im Systemprotokoll des Schließsystems revisionssicher erfasst.



Häuser verwalten
Hausverwaltungen schicken direkt aus ihrer Verwaltungssoftware Schlüssel an die Mieter. Bei Ende des Mietvertrags wird der Zutritt automatisch entzogen.



Personal verwalten
Personalabteilungen schicken direkt aus ihrer Verwaltungssoftware bei Dienstantritt eines neuen Mitarbeiters Schlüssel an dessen Smartphone.



AirKey in der eigenen Software verwalten

In der AirKey-Onlineverwaltung erteilen Sie Zutrittsberechtigungen, verschicken Schlüssel an Smartphones und sehen immer wer wann wo war. Das AirKey-Cloud Interface erlaubt es Ihnen, bestimmte Funktionen der Onlineverwaltung direkt über Ihre Software zu steuern.



Immobilien verwalten
In einer Gemeinde sind viele Immobilien zu verwalten und Zutritte flexibel zu erteilen. Das können Verantwortliche nun direkt aus der eigenen Verwaltungssoftware machen.



Mitgliedschaften verwalten
Mit Bezahlung der Mitgliedschaft wird automatisch der Schlüssel für beispielsweise das Fitnessstudio an das neue Mitglied verschickt.




Buchungen verwalten
Nach einer verbindlichen Buchung wird dem Gast direkt über das Buchungssystem der Zimmerschlüssel auf das Smartphone geschickt.

Informationen zum AirKey-Cloud Interface finden Sie in unserer API Dokumentation.
<https://integration.airkey.evva.com/docs>

Systemüberblick | Komponenten-Sharing

Mit AirKey können nun Gebäudeeigentümer oder -verwaltungen erstmals Teile ihrer Schließanlage ihren Geschäfts- oder Wohnungsmietern

per Knopfdruck zur Eigenverwaltung überlassen. Dieses „Sharing“ der Schließanlage bringt beiden Seiten zahlreiche Vorteile.

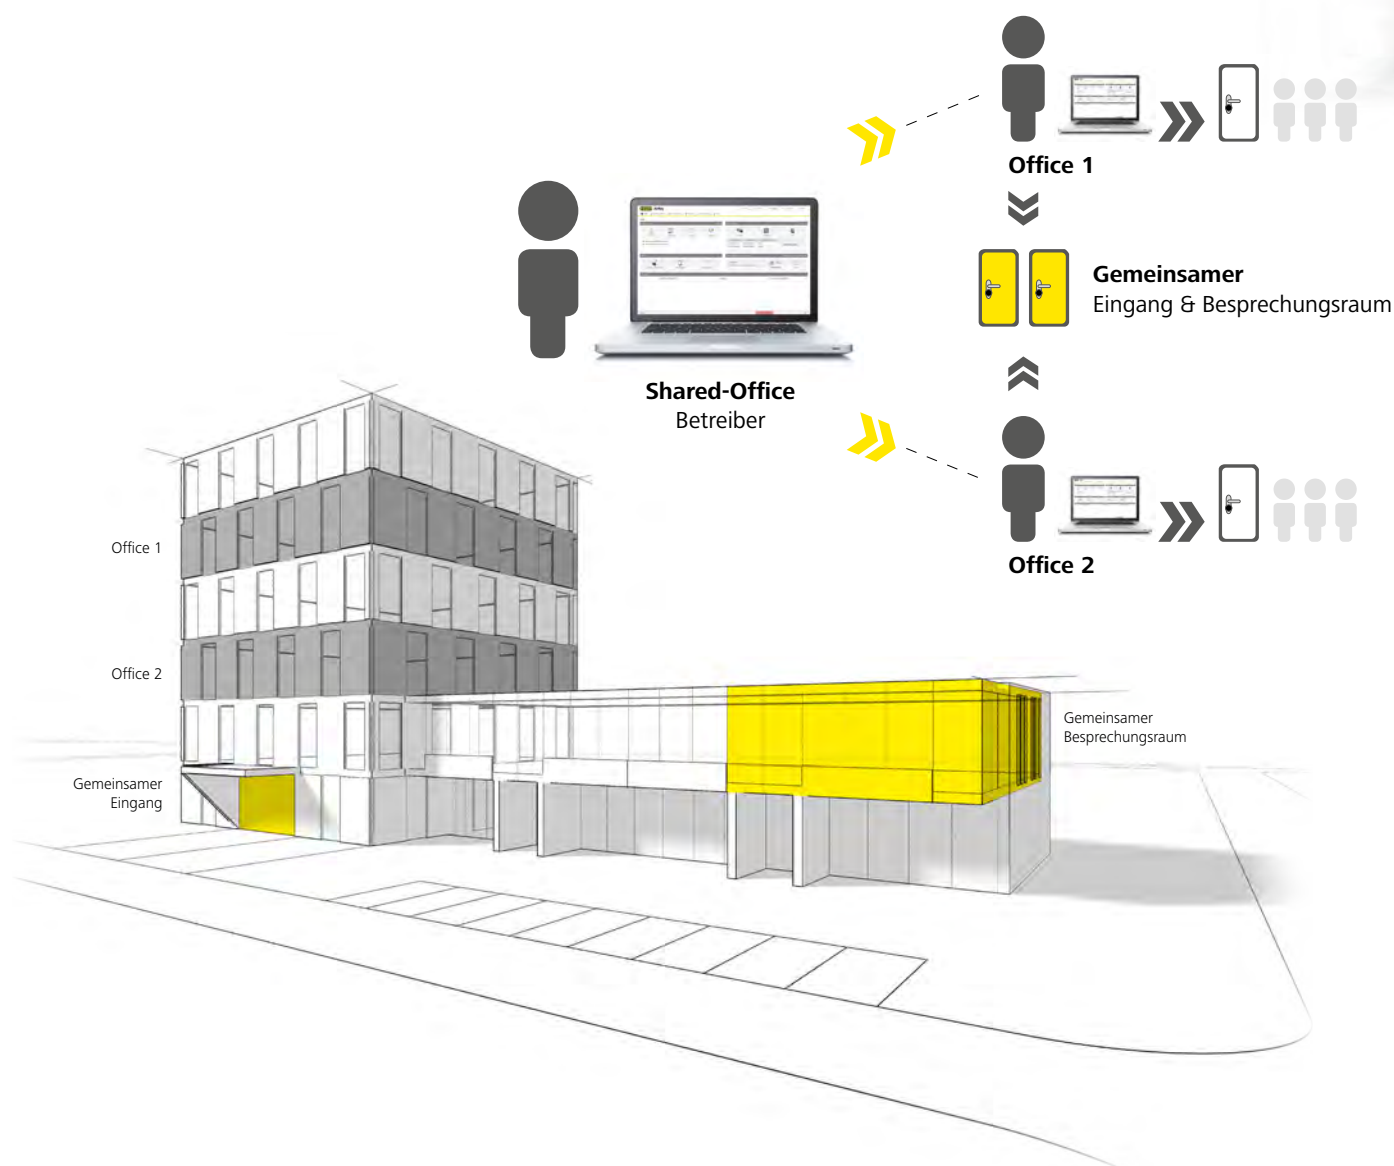


-  Mieter freuen sich über mehr **Flexibilität durch Eigenberechtigung** und können eigene Berechtigungsstrukturen abbilden.
-  Die **Freigabe** lässt sich genau auf die **Dauer des Mietverhältnisses** abstimmen und kann jederzeit entzogen werden.
-  Der Vermieter behält die **volle Kontrolle über seine Schließkomponenten** und deren Status (z.B. Batteriestatus, Zutritte).
-  Die **Datenschutzeinstellungen** zur Protokollierung sind individuell pro Komponente einstellbar und das sowohl vom Eigentümer als auch vom Mieter.
-  Mieter wählen ihr **passendes Key-Credit-Lizenzmodell** selbst.

Systemüberblick | Multi-Administration

Mit AirKey lassen sich Firmen mit verteilten Standorten und komplexen personellen Strukturen ganz einfach verwalten. Die Multi-Administratoren-Fähigkeit von AirKey erlaubt die Ernennung

mehrerer Administratoren, die nicht nur ihren eigenen Standort selbständig verwalten können, sondern auch übergreifend alle anderen Standorte des Unternehmens.

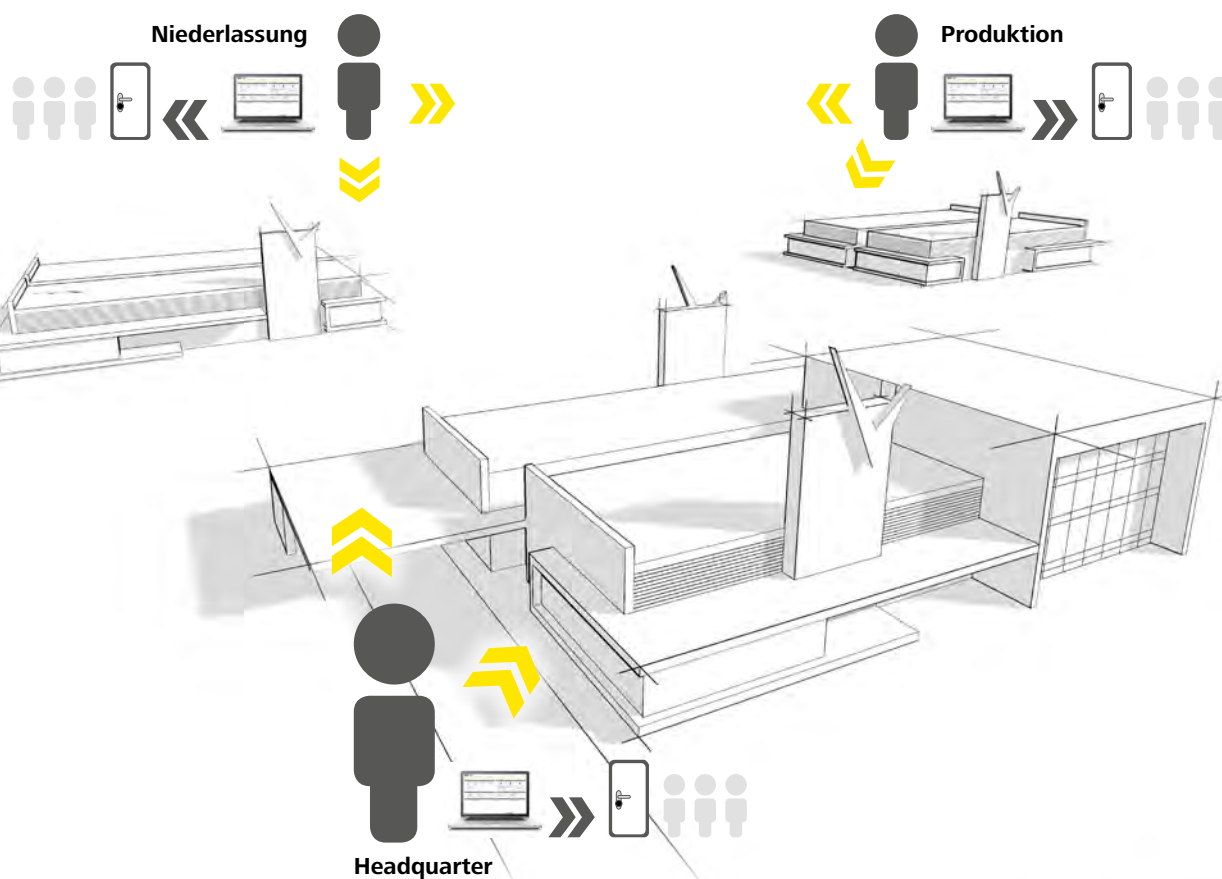

-  Mehr Flexibilität durch **Eigenverwaltung selbständiger Unternehmenseinheiten**. Das spart Verwaltungsaufwand.
-  **Berechtigungen** werden **dezentral vergeben**, übergreifend können alle Firmenstandorte von Multi-Administratoren verwaltet werden.
-  Die Kontrolle über Aktionen von Multi-Administratoren bleibt erhalten.
-  Anonymität und Speicherung der personenbezogenen Zutrittsprotokolle sind entsprechend der **nationalen Datenschutzrichtlinien** frei einstellbar.
-  Gratis-Software und **attraktive Key-Credit-Flaterates**.

Systemüberblick | AirKey im Grundriss

Die AirKey-Schließkomponenten erfüllen aufgrund ihrer Eigenschaften und zahlreichen Ausführungen bestens alle Anforderungen an eine Zutrittslösung.

Dank der zahlreichen organisatorischen Möglichkeiten, des Wegfalls aufwändiger IT-Infrastruktur und der einfachen Montage lässt sich AirKey schnell und einfach installieren.

Die AirKey-Schließkomponenten

Die wichtigsten Eigenschaften des AirKey-Zylinders, Wandlesers und Hangschlosses:



	AirKey-Zylinder	AirKey-Hebelzylinder	AirKey-Hangschloss	AirKey-Wandleser
Innen- & Außeneinsatz	●	●	●	●
Für Sicherheitsbereiche geeignet	●			●
Für Möbel und Schränke		●	●	
Komfortabelste Öffnung				●
Unverkabelter Einbau	●	●	●	
Batteriebetrieb	●	●	●	

● Bestens geeignet

Beachten Sie die zahlreichen Ausführungen und das umfangreiche Zubehör, mit denen noch mehr Anwendungen möglich sind.

Verteilte Standorte

Die Möglichkeit der weltweiten Berechtigungsvergaben macht AirKey ideal für den Einsatz an verteilten Standorten.

AirKey-App

Auf der AirKey-App sind Zutrittsberechtigungen verschiedener Anlagen gespeichert. Sie ist darüber hinaus Codierstation für weitere Identmedien und übermittelt die in der Komponente gespeicherten Informationen an die Onlineverwaltung.

Innenzugänge

Auch im Innenbereich ist AirKey effektiv, z.B. in Gebäuden mit geteilter Nutzung (Shared Office).

Die AirKey-Freigabefunktion erlaubt das Weitergeben von Verwaltungsrechten. Kombinierte Anlagen lassen sich einfach verwalten.

Nebeneingänge

Versenden Sie Zutrittsberechtigungen an Lieferanten oder Wartungsdienstleister.

AirKey-Wandleser mit EMZY
Diese Nebeneingänge werden immer automatisch verriegelt. So braucht man sich wegen einer nicht versperrten Tür keine Sorgen machen.

Sicherheitsbereiche

Nutzen Sie die Möglichkeiten des zeitlich begrenzten Zutritts und der Ereignisprotokollierung für sensible Bereiche.

Haupteingänge

Der AirKey-Wandleser ist hervorragend zur Absicherung von Außenbereichen geeignet.

Automatische Aktualisierung

Nach dem Sperren mit Bluetooth werden nun automatisch die Blacklist, Protokolleinträge von allen Identmedien und die Uhrzeit aktualisiert. Das sorgt für eine automatisierte Sicherheit in der Schließanlage. Je mehr Smartphones im Einsatz sind, umso schneller passiert die Aktualisierung im System. Automatisch wird jede Komponente, die seit 6 Stunden nicht aktualisiert wurde, upgedated. Zusätzlich kann dies nach jedem Sperrvorgang aktiviert werden. Dadurch wird der Wartungsaufwand Ihrer Techniker verringert.



KeyCredits

Mit KeyCredits werden Zutrittsberechtigungen erteilt. Für das Anfertigen oder Ändern eines Identmediums mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen wird nur ein KeyCredit benötigt.

Optimale Erstausrüstung

	KeyCredits 10	KeyCredits 50	KeyCredits 100	KeyCredit Unlimited 12 Monate	KeyCredit Unlimited 36 Monate
1-9 Personen	○	●			
10-49 Personen		○	●		
50-100 Personen			○	●	●
> 100 Personen				●	●

● Häufige Änderung der Zutrittsberechtigung
○ Seltene Änderung der Zutrittsberechtigung

Diese Werte sind Richtwerte. Lassen Sie sich zu den KeyCredits von EVVA in Ihrem Sicherheitsfachgeschäft beraten.

» Seite 35, 38

Systemüberblick | Abläufe

Software & Komponenten installieren




Schließkomponente installieren

Montage der AirKey-Zylinder z.B. in Türen; Montage der AirKey-Wandleser z.B. bei Schiebetüren



Registrierung der Schließanlage

Per Browser in der AirKey-Onlineverwaltung registrieren und eine neue Schließanlage anlegen.




App-Download

Einfach mit Send a Key die kostenlose AirKey-App vom Google Playstore oder App-Store von Apple installieren.



Berechtigungen erstellen & anfertigen



Zutrittsberechtigungen erstellen

Ganz einfach mittels Drag-and-drop-Technik die Zutrittskomponenten auf Smartphones oder Identmedien ziehen und Zutrittsberechtigungen erstellen.



Schlüssel verschicken

Zutrittsberechtigungen inklusive individueller Textnachricht per Pushbenachrichtigung einfach auf das Smartphone schicken oder Identmedien anfertigen.



Schlüssel empfangen

Mit dem Anfertigen des Schlüssels in der Onlineverwaltung erhält das Smartphone sofort den sperrberechtigten Schlüssel.




Schließanlage einrichten



Smartphone registrieren

Registrierung des Smartphones in der Anlage einfach und bequem per SMS durchführen.



Neue Schließkomponenten


Mit dem Smartphone im Wartungsmodus werden alle Schließkomponenten der Schließanlage hinzugefügt.



KeyCredits einlösen


Einen oder mehrere KeyCredit-Codes einfach in die Onlineverwaltung eintragen.

System verwalten | Informationen auslesen



Sperren

Beim Auf- oder Zusperrern werden Zutritte und Batteriestatus im Identmedium zwischengespeichert und beim nächsten Kontakt mit der Onlineverwaltung übertragen.



Automatische Aktualisierung

Nach dem Sperren mit Bluetooth werden nun automatisch die Blacklist, Protokolleinträge von allen Identmedien und die Uhrzeit aktualisiert. Das sorgt für automatisierte Sicherheit in der Schließanlage.



Wer war wo?

Zutrittsereignisse und Türinformationen können jederzeit online abgerufen werden, z.B. Anzahl der Öffnungen, Benutzerzutritte, Zeiten, Batteriestatus.

AirKey-Onlineverwaltung & AirKey-App





AirKey Onlineverwaltung | Vorteile


System & Design

Das Neue an AirKey ist nicht nur das revolutionäre Sicherheitskonzept. Auch die einfache Bedienung der Onlineverwaltung ist innovativ.

Funktionen

AirKey bietet alle wichtigen Funktionen eines effektiven Zutrittskontrollsystems:

- › Türenverwaltung
- › Benutzerverwaltung
- › Erstellen von Türbereichen
- › Ereignisprotokollierung

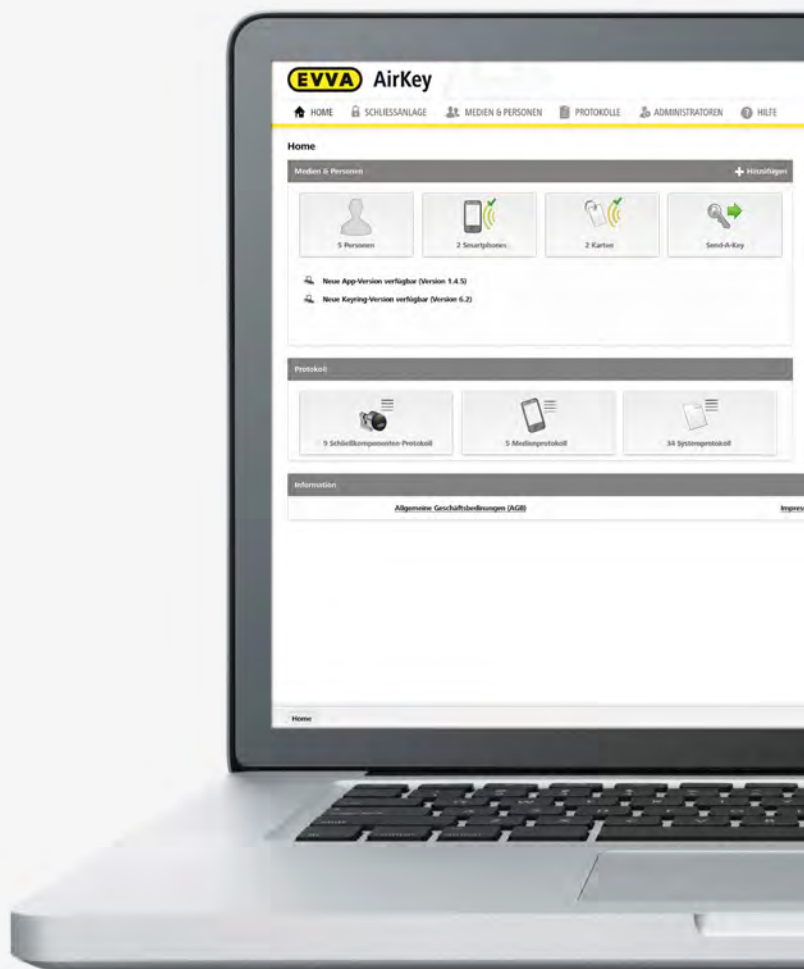


Send a key

Schlüssel einfach per Pushnachricht verschicken. Individueller Text inklusive.




Multi-Administration

Verteilte Firmen-Standorte können durch mehrere Admins separat verwaltet werden.




Plattformübergreifend

AirKey ist Browser-neutral, läuft auf verschiedenen Betriebssystemen und spricht zehn Sprachen.



Daueröffnung

Ob halb- oder vollautomatisch oder manuell - mit AirKey gibt's die Wahl.

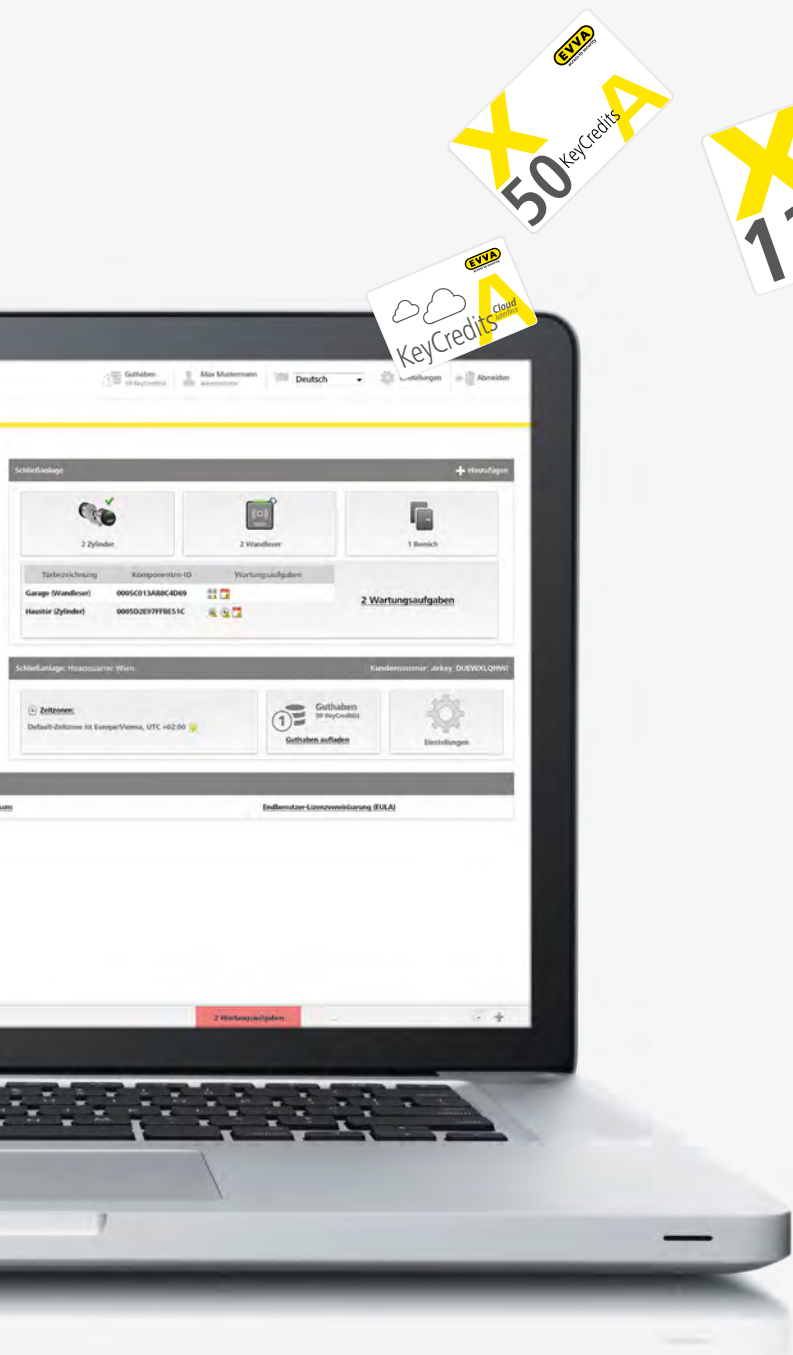

KeyCredits - Pay per key

So funktioniert's:

Für das Anfertigen und Ändern von Zutrittsberechtigungen wird nur ein KeyCredit benötigt. Das Löschen von Zutrittsberechtigungen ist generell kostenlos.

1. KeyCredits kaufen

Die KeyCredits sind exklusiv bei Ihrem EVVA-Partner erhältlich. Das erworbene Guthaben wird in der AirKey-Onlineverwaltung aufgeladen.

2. Zutrittsberechtigungen erstellen

Sie erstellen bequem in der AirKey-Onlineverwaltung die Zutrittsberechtigungen für ein Handy. Zum Beispiel: Person1 darf bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten Uhrzeiten ein und aus gehen.

3. Abbuchung eines KeyCredits

Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Die Berechtigungen werden sofort an das Handy versendet oder an das Identmedium bei der nächsten Aktualisierung übertragen.




Import-Export

Auf Knopfdruck Import von Personendaten und Export von Anlagendaten.




Komponenten-Sharing

Teilen Sie Schließkomponenten mit anderen Nutzern (Shared Office).



Privacy by Design


Das technisch intelligente Design nutzt modernste Sicherheitsmechanismen und verschlüsselt sicher alle Daten.



Türen up to date

Auf dem übersichtlichen Dashboard der Onlineverwaltung werden alle Wartungsaufgaben aufgelistet.

AirKey-Onlineverwaltung | Technische Beschreibung

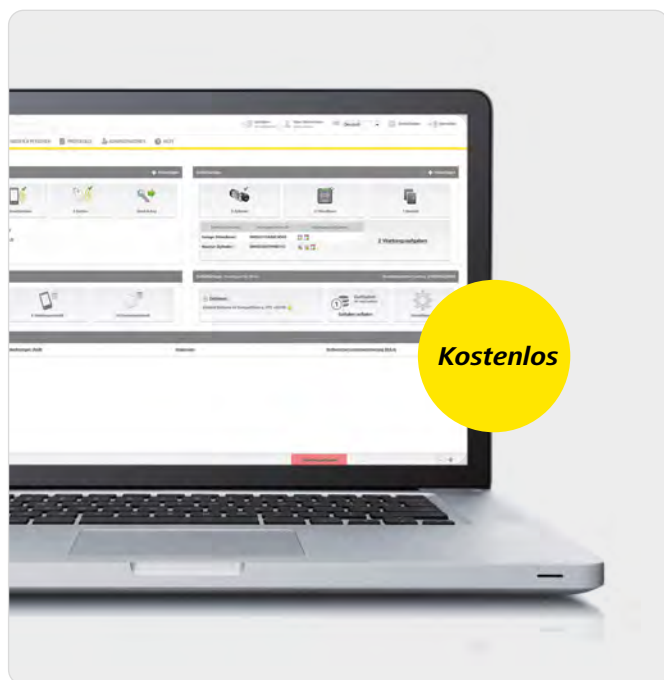

Geeignete Internetbrowser




Das Zutrittskontrollsystem AirKey funktioniert mit allen gängigen Internetbrowsern und Betriebssystemen und benötigt keine Softwareinstallation und keine spezielle IT-Infrastruktur.

Die AirKey-Onlineverwaltung wird im sicheren hochverfügbaren EVVA-Rechenzentrum in Österreich betrieben.

Ablauf Registrierung

Registrierung

Melden Sie sich auf der AirKey Registrierungsseite an.



Bestätigung

Sie erhalten eine Bestätigungse-Mail, mit der Sie die Registrierung abschließen.

Login

Sie können sich jetzt einloggen und Ihr System anlegen und verwalten.

2 Faktor Authentifizierung

Der Zugriff kann mittels Zwei Faktor Authentifizierung und smsTan abgesichert werden.

Technische Information

Systemvoraussetzungen	Browserunterstützung: Internet Explorer IE 9+, Firefox 6+, Chrome 14+, Safari 6+ Betriebssysteme: Alle gängigen Betriebssysteme: Windows 7 (oder höher), MacOS 10.10 (oder höher), Linux Internetzugang: 1024 kBit/s (1 mBit/s) oder schneller Optional: Codierstation (Systemtauglichkeit treiberabhängig) Voraussetzungen: Oracle Java Runtime		Multi-Administration
Medien- & Personenverwaltung	Personen können verschiedene Medien zugewiesen werden Berechtigungsprofile lassen sich übertragen Deaktivierung von Medien (Blacklist) Hinzufügen und Entfernen von Medien über die Onlineverwaltung und das Smartphone oder die Codierstation Import/Export Funktionen von Protokollen und Personendaten Berechtigungsvergabe mit Druckfunktion		Komponenten-Sharing
Wartungsfunktionen	Spezieller Wartungsmodus für Wartungstechniker-Handys Individuelle Priorisierung von Wartungsaufgaben in der Onlineverwaltung: Batteriestand & Warnungen, Blacklistzustand, Uhrzeit ... Anzeige von Wartungsaufgaben in der Onlineverwaltung und der App Wartungsaufgaben als PDF- Liste exportierbar Hinzufügen und Entfernen von Schließkomponenten und Identmedien Knauf- und Zylinderaustausch ohne Berechtigungsänderungen Wartungsaufgaben periodisch per Email oder Pushnachricht am Smartphone erhalten		Automatische Aktualisierung
Schließkomponenten	Modus „Auslieferungszustand“ oder „Anlage“ Bereiche aus mehreren Komponenten definierbar Zeitzonen für jeden Zylinder individuell konfigurierbar Automatische Sommer-Winterzeit-umstellung Schließkomponenten können anderen Administratoren zur Verwaltung freigegeben werden Manuelle, Halbautomatische und Vollautomatische Daueröffnungsmodi Feiertagskalender individuell einstellbare Freigabezeit je Komponente (von 1-250 Sekunden) Standortdaten je Komponente		Plattformübergreifend
Berechtigungen	Berechtigungsverwaltung durch Drag-and-drop-Technik Dauerzutritt mit und ohne Ablaufdatum Periodischer Zutritt Einzelzutritt Individueller Zutritt: Kombination aus bis zu 8 Dauer-, periodischen- und Einzelzutritten Individuelle Pushbenachrichtigung bei Änderung der Berechtigung		Privacy by Design
Protokoll	Schließkomponenten- und Bereichsprotokoll Ereignisprotokoll auf Medien- & Personenebene Revisionssicheres Systemprotokoll Individuelle Protokollierungseinstellungen für Medien und Schließkomponenten (Ein/aus/eingeschränkt) Automatisches Ablaufdatum für Protokolleinträge definierbar		Automatisches Backup
Sprache	Wählbare Sprachen: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV		Send a Key
			AirKey Cloud Interface

Login & Registrierung	https://airkey.evva.com
Systemhandbuch, Tutorial	www.evva.at/airkey www.evva.de/airkey www.evva.ch/airkey Print-Version auf Anfrage, Tutorial: http://video.evva.com/tutorials/airkey/software

Software | KeyCredits



Unternehmen mit verteilten Standorten

KeyCredit Unlimited

Die KeyCredits Unlimited für 12 oder 36 Monate sind die maßgeschneiderte Lösung für mittlere und große Unternehmen.

Es gibt keine hohen Erstinvestitionskosten für die Software und anders als bei KeyCredits 10/50/100 sind alle Berechtigungsänderungen in der Variante Unlimited inklusive.

Nach 12 oder 36 Monaten ist ein Umstieg auf KeyCredits 10/50/100 selbstverständlich möglich.



KeyCredit Unlimited 12 Monate

Unbegrenztes Anfertigen oder Ändern von Identmedien mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen für die Dauer von 12 Monaten

Einsatzempfehlung

Über 50 Personen für die Dauer von 12 Monaten

Häufige Änderungen bei Zutrittsberechtigungen

Über 100 Personen für die Dauer von 12 Monaten

Produktcode

E.ZU.LM.KC12M



KeyCredit Unlimited 36 Monate

Unbegrenztes Anfertigen oder Ändern von Identmedien mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen für die Dauer von 36 Monaten

Einsatzempfehlung

Über 50 Personen für die Dauer von 36 Monaten

Häufig Änderungen bei Zutrittsberechtigungen

Über 100 Personen für die Dauer von 36 Monaten

Produktcode

E.ZU.LM.KC36M



Kleine & mittelgroße Unternehmen

& Private

KeyCredits 10, 50, 100

Die KeyCredits 10/50/100 sind die maßgeschneiderte Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Gerade wenn Sie nur selten Berechtigungsänderungen vornehmen oder nur wenige Personen in Ihrer Anlage ein und aus gehen.

Sie nutzen alle Features einer voll ausgebauten Zutritts-Software und bezahlen dank der kostenlosen AirKey-Software nur, was Sie tatsächlich brauchen. Für das Anfertigen oder Ändern eines Identmediums mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen wird nur ein KeyCredit benötigt.

Ein Umstieg auf KeyCredit Unlimited ist jederzeit möglich. Einzelne Restguthaben bleiben Ihnen selbstverständlich erhalten und können nach Ablauf der KeyCredit Unlimited weiterverwendet werden.



KeyCredits 10

10x Anfertigen oder Ändern eines Identmediums mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen

Einsatzempfehlung	1-9 Personen Seltene Berechtigungsänderungen
Produktcode	E.ZU.LM.KC010



KeyCredits 50

50x Anfertigen oder Ändern eines Identmediums mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen

Einsatzempfehlung	1-9 Personen Häufige Berechtigungsänderungen 10-49 Personen Seltene Berechtigungsänderungen
Produktcode	E.ZU.LM.KC050



KeyCredits 100

100x Anfertigen oder Ändern eines Identmediums mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen

Einsatzempfehlung	10-49 Personen Häufige Berechtigungsänderungen 50-100 Personen Seltene Berechtigungsänderungen
Produktcode	E.ZU.LM.KC100

Software | KeyCredits




Schnittstelle aktivieren

KeyCredit AirKey-Cloud Interface

Für die Aktivierung der Schnittstelle sind 350 KeyCredits notwendig. Dafür greifen Sie entweder auf Ihr bestehendes KeyCredits-Mengenkontingent zurück oder Sie verwenden einmalig die KeyCredits AirKey-Cloud Interface Karte.

Tipp: Sorgen Sie für ausreichend KeyCredits und aktivieren Sie „Wichtige Hinweise von EVVA per Mail erhalten“. So werden Sie rechtzeitig informiert, sollten Ihre KeyCredits ablaufen oder verbraucht sein.



KeyCredit AirKey-Cloud Interface

Um das AirKey-Cloud Interface zu aktivieren, brauchen Sie einmalig 350 KeyCredits. Oder Sie verwenden die AirKey-Cloud Interface Karte.

Einsatzempfehlung

Für all jene, die AirKey in ihre eigene Software integrieren wollen, wie z.B. Betreiber von Shared Offices, mobilen Pflegediensten, Pensionen, Unternehmen mit verteilten Standorten

Produktcode

E.ZU.LM.ACI

Systemzubehör



Mini-Codierstation

Diese optionale Mini Codierstation kann so wie Ihr Smartphone Identmedien (Karten, Schlüsselanhänger) erstellen und verwalten. AirKey-Zylinder können auch direkt mit der Mini Codierstation zu der Onlineverwaltung hinzugefügt oder aktualisiert werden. Zur Verwendung der Mini Codierstation beachten Sie bitte die Systemvoraussetzungen sowie die Verfügbarkeit des Oracle Java-Browser-Plugins für Ihren Browser bzw. laden Sie sich das Applet in der Onlineverwaltung herunter.

Produktcode	E.ZU.ALLG.CSMI
-------------	----------------



Notstromgerät

Sollten die Batterien bei niedrigem Stand trotz Warnhinweis im AirKey-Zylinder nicht getauscht werden, benötigen Sie ein Notstromgerät um den AirKey-Zylinder zu betätigen.



Produktcode	E.ZU.ALLG.NG3
-------------	---------------

AirKey-App | Vorteile

System & Design


Passend zur AirKey-Onlineverwaltung gibt es die AirKey-App.

Sie speichert die Zutrittsberechtigungen und macht das Smartphone so zum elektronischen Schlüssel.

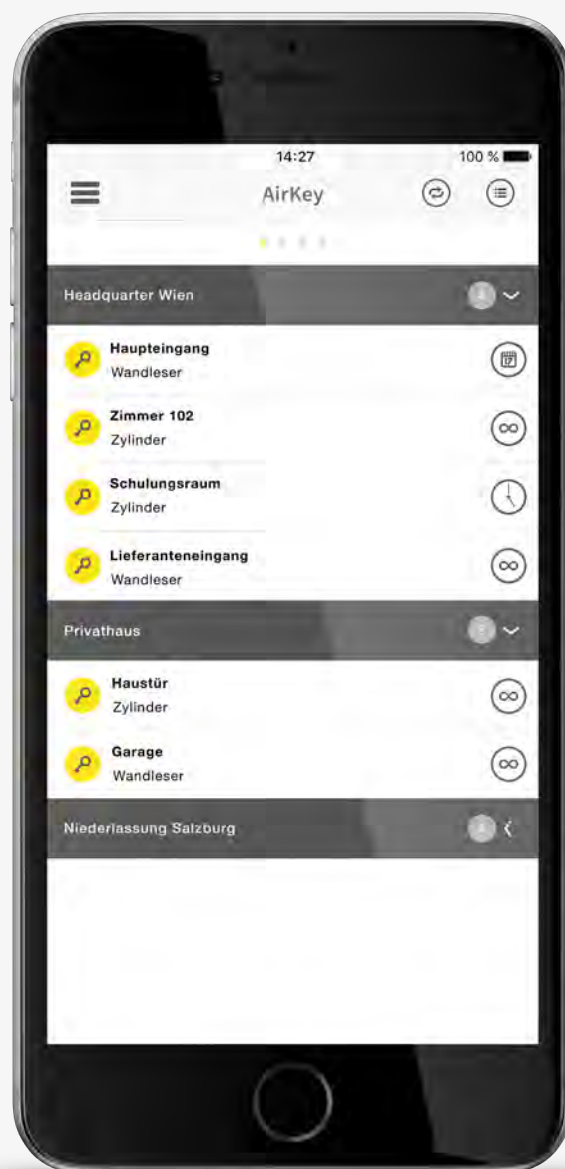

Smartphone ist der Schlüsselbund

Mit nur einem Smartphone bedienen Sie mehrere Anlagen.



Kostenloser Download

Die AirKey-App ist im Google Playstore und App-Store von Apple kostenlos verfügbar.



Smartphone macht Schlüssel

Mit der AirKey-App am Smartphone erstellen & aktualisieren Sie weitere Identmedien.



Geo-Tagging

Standortdaten der Komponenten hinterlegen und diese mit der Navigations-App nutzen.

Weitere Funktionen

- › Speicherung von Zutrittsberechtigungen
- › Automatische Aktualisierung für Wartungsaufgaben
 - › Codierstation für Identmedien
- › Schlüsselbund für mehrere Schließanlagen
 - › Protokollierung getätigter Zutritte



AirKey-
Onlineverwaltung

AirKey-App &
Zubehör



Sicherheit der App

Verschlüsselungsverfahren aktivieren, Bluetooth Reichweite einstellen und für effektiven Schutzmechanismus sorgen.



Automatische Aktualisierung

Nach dem Sperren mit Bluetooth werden Zutrittskomponenten automatisch aktualisiert.



PIN geschützt


Die AirKey-App lässt sich optional mit einem PIN-Code sichern.



Wartung ganz easy

Eine Wartungsberechtigung kann jedem Smartphone zugewiesen werden.


AirKey-App | Technische Beschreibung

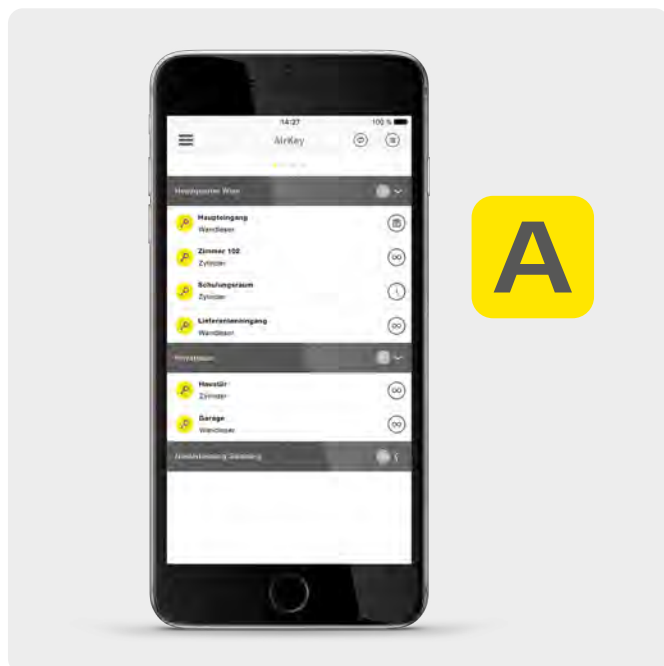


Die AirKey-App funktioniert gemeinsam mit der AirKey-Onlineverwaltung. Sie speichert die Zutrittsberechtigungen und macht das Handy zum elektronischen Schlüssel.

Zusätzlich aktualisiert die AirKey-App AirKey-Schließkomponenten und AirKey-Identmedien durch die AirKey-Onlineverwaltung.

Ablauf & Inbetriebnahme



Schlüssel erhalten
Der Registrierungscode kommt per SMS auf das Smartphone.



Download der AirKey-App
AirKey-App einfach am Smartphone downloaden.



Automatische Registrierung
Smartphone ist jetzt automatisch in der Schließanlage registriert.



Tür öffnen
Der Zylinder erkennt nun das Smartphone als Schlüssel und ist berechtigt, die Tür zu öffnen.

Leistungsmerkmale

Plattform	Android iPhone
Systemvoraussetzungen	Android ≥ 6.0 und $\geq$ iOS 11 ca. 10 MB freier Speicher
Berechtigungsspeicher	Für einzelne Türen für mehrere Türen für mehrere Anlagen
Einsatzmodus	Standard Wartungsmodus
Standardfunktionen	Anzeige von verfügbaren Berechtigungen Automatisches Aktualisieren bzw. Löschen von Berechtigungen Detailansicht von Berechtigungen Protokollierung getätigter Zutritte Aktualisierung von AirKey-Zylinder und AirKey-Identmedien mit der AirKey-Onlineverwaltung SMS Registrierung von neuen Smartphones empfangen Anzeige der hinterlegten Geodaten (Schnittstelle zu Standard Navigations Apps) Hands-free Modus für Bluetooth Anzeigen von Pushbenachrichtigungen für erhaltene Schließberechtigungen Aktualisierung von Identmedien Aktualisierung von Schließkomponenten (Rücktransfer Daten von passiven Identmedien)
Wartungsfunktionen	Hinzufügen und Entfernen von AirKey-Zylindern und AirKey-Identmedien zur Schließanlage Automatische Anzeige von Wartungsaufgaben Anzeige des Batteriestatus Erstellen eines Geo-Taggings beim Hinzufügen von Komponenten Identmedien via Komponente kodieren
Sicherheitsmerkmale	AirKey-App PIN-Code (frei wählbar) Sicherheitsstufe individuell wählbar (Sperren nur mit entsperrtem Display, immer sperren (nur BLE)) End-to-End Verschlüsselung zwischen App und BackEnd
Sprache	Wählbare Sprachen: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV



Smartphone als Schlüsselbund



PIN geschützt (optional)



Smartphone erstellt Schlüssel



End-to-End Verschlüsselung



Kostenloser Download



Wartung ganz easy




Geo-Tagging

AirKey-App	Google Play Store Apple App Store
Getestete Smartphones	www.evva.at/airkey

Zubehör | Identmedien

Chiptechnologie J80k + D08k - JCOP + Mifare Desfire


Die Kombination von JCOP und Mifare Desfire ermöglicht es, das Identmedium auch für Drittanwendungen, wie Zeiterfassung, Kantinenbezahlung, Kaffeeautomat, Alarmanlagensteuerung, etc. zu verwenden.



AirKey-EVVA-Card (J80K+D08K)

Für die Bedienung von AirKey-Zutrittskomponenten.


Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
Variante	EC – Karte im EVVA-Design PC – Karte in neutralem Design
Verpackungseinheit	M5 – 5 Stück M25 – 25 Stück M100 – 100 Stück
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -25°C bis +60°C Schutzart IP67
Produktcode	E.A.IM.KA.J80K+D08K.[Variante].[Verpackungseinheit]



AirKey-Mini-Tag (J80K+D08K)

Für die Bedienung von AirKey-Zutrittskomponenten.


Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
Verpackungseinheit	M5 – 5 Stück
Farbe	SW - Schwarz RT - Rot BL - Blau
Option	TXT - Kundenspezifischer Schlüsseltext je Medium 3 zeilig, max. 9 Zeichen je Zeile
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -5°C bis +85°C Schutzart IP67
Produktcode	E.A.IM.CSH.J80K+D08K.[Verpackungseinheit].[Farbe]. [Option]



AirKey-Kombischlüssel (J80K+D08K)

Für die Bedienung von AirKey-Zutrittskomponenten.

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
Farbe	SW - Schwarz RT - Rot BL - Blau
Technische Einbausituation	LSH - langer Schlüsselhals
Option	TXT - Kundenspezifischer Schlüsseltext je Medium 3 zeilig, max. 9 Zeichen je Zeile
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -5°C bis +85°C Schutzart IP67




AirKey-Schlüsselanhänger (J80K+D08K)

Für die Bedienung von AirKey-Zutrittskomponenten.

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
Verpackungseinheit	M5 – 5 Stück M25 – 25 Stück M100 – 100 Stück
Farbe	SW - Schwarz RT - Rot GN - Grün BL - Blau GE - Gelb WS - Weiß Farbset RGBWY - Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb
Option	TXT - Kundenspezifischer Schlüsseltext je Medium 2 zeilig, max. 12 Zeichen je Zeile
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -20 °C bis +85 °C Schutzart IP68
Produktcode	E.A.IM.SH.J80K+D08K.[Verpackungseinheit].[Farbe].[Option]



Farbset RGBWY - Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb



AirKey-Kombi-Armband (J80K+D80K)

Für die Bedienung von AirKey-Zutrittskomponenten.

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
Verpackungseinheit	M5 – 5 Stück M25 – 25 Stück M100 – 100 Stück
Farbe	SW - Schwarz RT - Rot BL - Blau
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -5°C bis +60°C Schutzart IP67
Chemische Resistenz	Waschmittel Ethanol Waschmittel Öle und Fette
Material	Band: TPU Gehäuse: PC/ABS
Abmessungen	Armband 280 x 18 mm Gehäuse 42,0 x 36,0 x 5,1 mm
Produktcode	E.A.IM.AB.J80K+D08K.[Verpackungseinheit].[Farbe]




AirKey-Kombi-Sticker rund 30mm (J80K+D08K)

Für die Bedienung von AirKey-Zutrittskomponenten.

Chip	J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP und Mifare Desfire
Verpackungseinheit	M5 – 5 Stück M25 – 25 Stück M100 – 100 Stück
Farbe	WS - Weiss
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -25°C bis +60°C Schutzart IP67 Achtung: Nicht geeignet für Metalloberflächen, Smartphones sowie RFID/NFC Medien (13,56MHz). Ein Funktionstest vor einem großflächigen Einsatz wird empfohlen.
Produktcode	E.A.IM.ST.J80K+D08K.[Verpackungseinheit].WS



AirKey-Zylinder

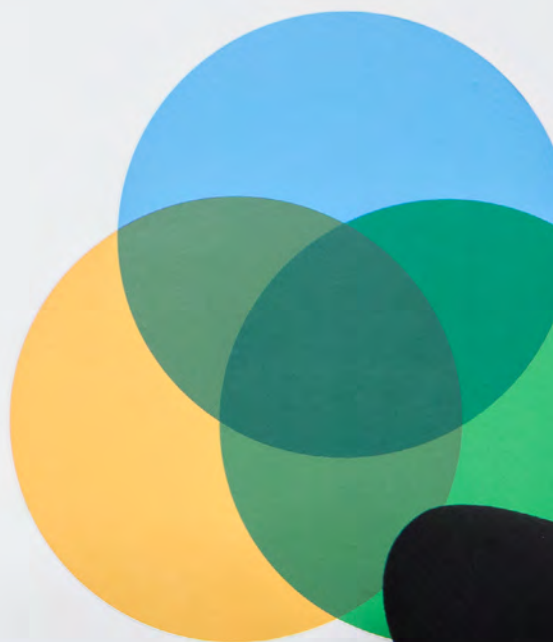

AirKey-
Onlineverwaltung

AirKey-App &
Zubehör

AirKey-Zylinder



AirKey-Zylinder | Vorteile

Design



Zylinder kommuniziert

Optisches und akustisches Feedback zu erfolgreicher Berechtigung, Abweisung oder Hinweis auf Wartungsaufgabe



Verschiedene Oberflächen

Wer die Wahl hat...AirKey-Zylinder gibt es je nach Kundenwunsch in den verschiedensten Oberflächen.



Ideal abgestimmt

Der mechanische Innenknauf ist qualitativ sehr hochwertig und perfekt auf das Gesamtdesign abgestimmt.

Weitere Vorteile

- › Elegantes Design, passend zu jedem Beschlag
- › Hochwertige Materialien
- › Ausgezeichnete Leseigenschaften
- › Manipulationssicherheit

Funktion




Beidseitige Zutrittskontrolle

Wichtig für Bereiche, in denen Kontrolle auch beim Verlassen des Raums erforderlich ist.



Halbzylinderausführung

Der AirKey-Halbzylinder für Rohrtresore zur sicheren und professionellen Aufbewahrung von Schlüsseln.



Für iPhone und Android-Smartphones

Ob iPhone oder Android-Smartphones, AirKey bietet Ihnen die Wahl beim Öffnen Ihrer Türen.

Weitere Vorteile

- › Das Protokoll speichert die letzten 1.000 Ereignisse
- › Mit Blacklist-Funktion
- › Besonders hohe Batterielebensdauer
- › Automatische Aktualisierung nach Bluetooth-Sperrvorgängen

Technik


Weitere Vorteile

- › Einsatz im Außenbereich
- › Passend für alle gängigen Schlösser
- › Auch für Mehrfachverriegelungen
- › Funktioniert mit handelsüblichen CR2-Batterien
- › Brandschutz 90 min
- › ECDSA + AES Verschlüsselung für sichere Verbindung zwischen den Komponenten



Aufbohr- und Kernziehschutz

Der AirKey-Zylinder hat eine hohe mechanische Qualität und ist mit Aufbohr- und Kernziehschutz ausgestattet.



Modul-Bauweise

Die modulare Bauweise des AirKey-Zylinders ermöglicht eine nachträgliche Längenanpassung – für einfachere Lagerhaltung und mehr Flexibilität bei der Montage.




Anti-Panik-Funktion

Der AirKey-Zylinder mit seiner patentierten Schließnasenrückstellungsfunktion ist für alle gängigen Notausgangs- und Panikverschlüsse nach EN 179 + EN 1125 geeignet.

Montage

Weitere Vorteile

- › Einfache Montage
- › Für alle üblichen Türblattstärken
- › Unterstützung durch Montagevideos und -anleitung



Außenknauf montieren

Die Batterien in den Außenknauf einlegen und diesen mit dem AirKey-Zylinder-Montagewerkzeug auf das Zylindergehäuse montieren.



Zylinderfixierung


Der AirKey-Zylinder wird mittels Zylinderbefestigungsschraube mit dem Schloss verschraubt.



Innenknauf anbringen

Innenknauf montieren.

AirKey-Zylinder | Knaufzylinder Europrofil SY-MO KZ-S

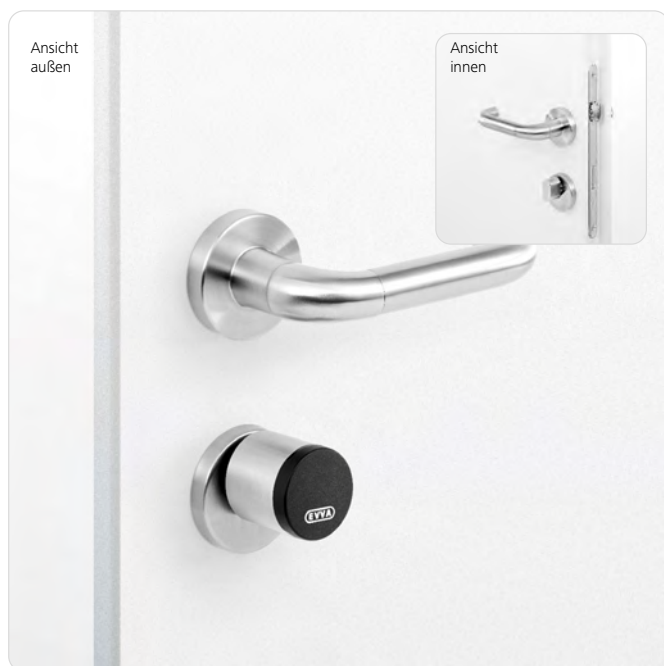


Normen & Richtlinien



Der AirKey-Knaufzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich mit außenseitiger Zutrittskontrolle. Von der Innenseite ist durch den mechanischen Knauf ein

Austritt jederzeit möglich. Einsatzbeispiele sind Vollblattdüren und Rohrrahmentüren. Da keine Bohrungen notwendig sind, ist der AirKey-Zylinder auch für Bestandstüren in denkmalgeschützten Bereichen geeignet.

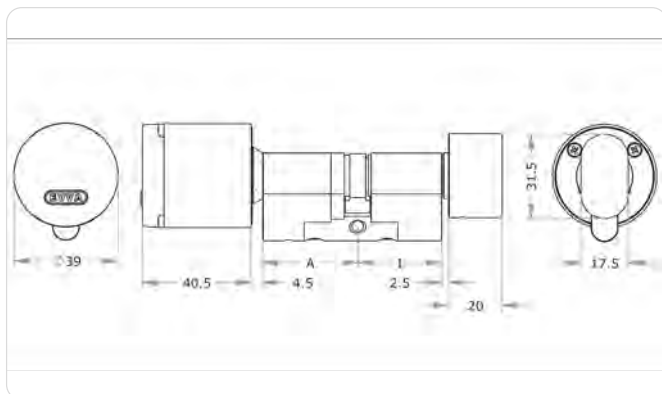


Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

Anwendungsbeispiele




Außentüren von Gebäuden

Der AirKey-Knaufzylinder eignet sich bestens zur Absicherung eines Haupt-, Neben- oder Hintereinganges eines Gebäudes.



Höchste Sicherheit

Der AirKey-Knaufzylinder ist besonders für sicherheitskritische Bereiche wie Serverräume geeignet.



Optimal bei Denkmalschutz

Ideal für die Ausstattung von historischen Türen, an denen aufgrund des Denkmalschutzes nur der Zylinder getauscht werden kann.



Fluchttüren nach EN 179¹

Durch das patentierte Konzept zur Schließnasenrückstellung bestens für Fluchttüren aller Art geeignet.


Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm
Zylinderlänge innen I in mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Knaufform	X1K – Innenknauf, mechanisch (Standard) BLIND – Blindmodul ATA – Adaptable Thumbturn Axis
Technische Einbausituation	FZG – Freilauffunktion (ab 31/K31 bis 81/K81) FAP – Antipanic (ab 31/K31 bis 81/K81; ab 81/K86 bis 81/K111 auf Anfrage) FLU – Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SEP – Europrofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Rotationsbremse Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 geeignet für Schlösser nach EN 179/1125 (bei Einsatz der Anti-Panik-Funktion FAP) SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsschraube 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Knaufform



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat



Zubehör


Ausführungen und Optionen
siehe » **Seite 64**

Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.KZ-S.[Zylinderlänge außen A/Zylinderlänge innen I]. [Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.KZ-S.31/K27.NI

AirKey-Zylinder | Halbzylinder Europrofil SY-MO HZ-S

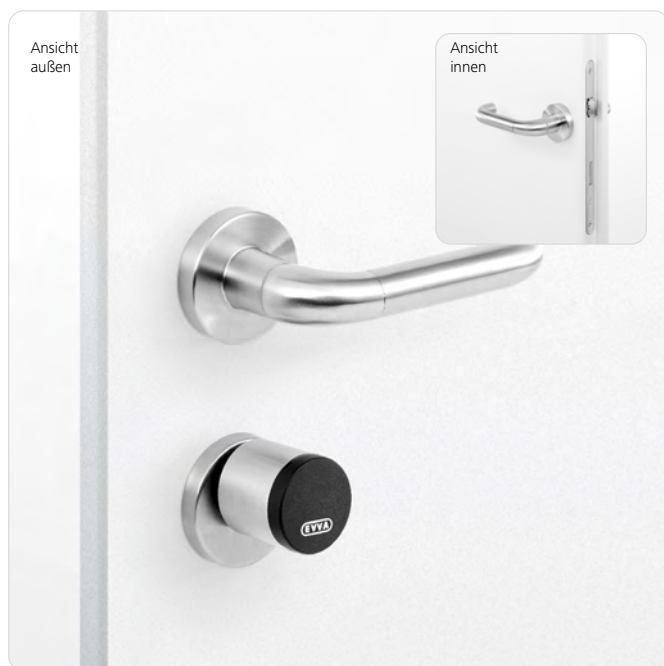


Normen & Richtlinien



Der AirKey-Halbzylinder ist die ideale Lösung für Türen oder Schlüsselschalter, bei denen nur eine einseitige Berechtigungsabfrage notwendig, auf der Innenseite kein Zylinder ist und höchste Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich gefragt sind. Zusätzlich ist der


AirKey-Halbzylinder bestens für Bestandstüren, denkmalgeschützte Bereiche sowie auch für Rohrrahmen Türen geeignet.

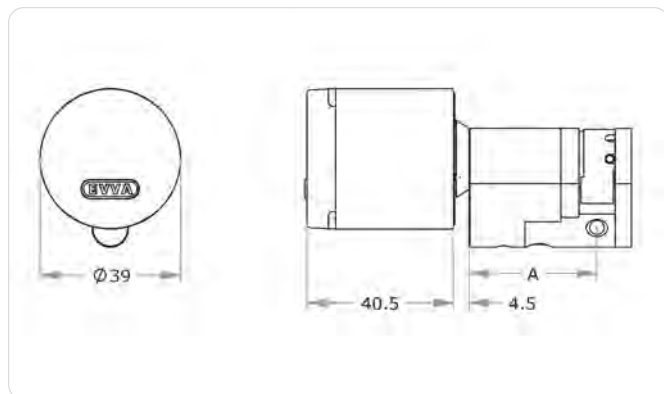

Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

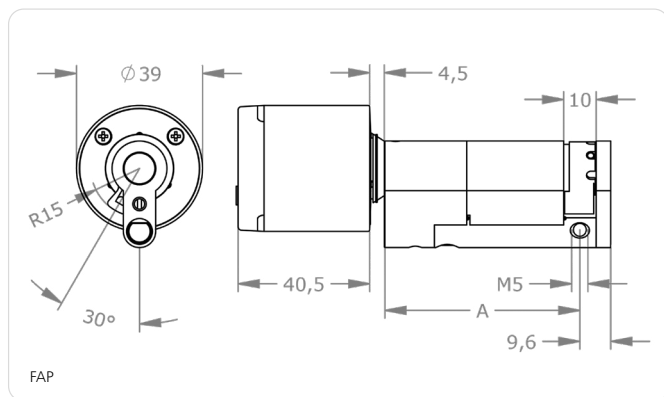

Anwendungsbeispiele



Schlüsseltaster

Der AirKey-Halbzylinder eignet sich auch für den Einbau in Schlüsseltaster. So können diverse Systeme, z.B. Garagentore, angesteuert werden (Option FSR-Funktion).



Schaltschrank

Der AirKey-Halbzylinder ist auch für den Einbau in Schaltschränken geeignet.


Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A ≤ 92mm, Überlänge: A ≥ 97mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FZG – Freilauffunktion (ab 31 bis 81) FAP – Antipanic (ab 61 bis 81; 31 bis 57 mit Verlängerungs-Modul (l = 31 mm) auf Anfrage) FLU – Lageunabhängige Einbausituation FSR – Funktion Schließnasen Rastung (31, 36, 41; ab 46 bis 111 auf Anfrage)
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SEP – Europrofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18 RIT – Funktion RITTAL Schließnasen (31,36)
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Rotationsbremse Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 geeignet für Schlösser nach EN 179/1125 (bei Einsatz der Anti-Panik-Funktion FAP) SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsschraube 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat



Zubehör

Ausführungen und Optionen
 siehe » **Seite 64**
 Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.HZ-S.[Zylinderlänge außen A].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.HZ-S.31.NI

AirKey-Zylinder | Doppelzylinder Europrofil SY-MO DZ-S




Normen & Richtlinien



Der AirKey-Doppelzylinder ist das richtige Sicherheitsprodukt, wenn es um eine beidseitige Zutrittskontrolle für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich geht.

Außerdem ist der AirKey-Doppelzylinder bestens für Bestandstüren, in denkmalgeschützten Bereichen sowie auch für Rohrrahmentüren geeignet.

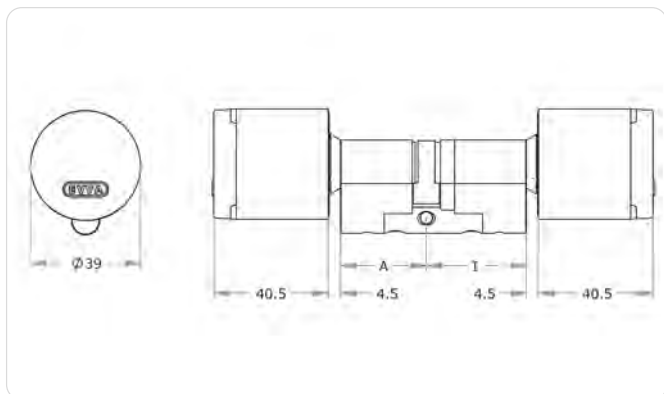

Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug


» Seite 94

Anwendungsbeispiele



Bereichsabgrenzungstüren

Der AirKey-Doppelzylinder eignet sich zur wechselseitigen Abgrenzung zwischen zwei Bereichen.



Exakt protokolliert

Der Doppelzylinder ist für Bereiche, in denen eine lückenlose Protokollierung aller Ein- und Austritte notwendig ist.


Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm Bei Anti-Panik-Funktion FAP: A oder I ≥ 61 mm
Zylinderlänge innen I in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm Bei Anti-Panik-Funktion FAP: A oder I ≥ 61 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FZG – Freilauffunktion (ab 31/31 bis 81/81) FAP – Antipanik (ab 31/61 bis 81/81; ab 81/86 bis 81/111 auf Anfrage) FLU – Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SEP – Europrofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Rotationsbremse Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 geeignet für Schlösser nach EN 179/1125 (bei Einsatz der Anti-Panik-Funktion FAP) SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	4 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsschraube 4 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat




Zubehör

Ausführungen und Optionen
siehe **» Seite 64**
Zubehör siehe **» Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.DZ-S.[Zylinderlänge außen A/Zylinderlänge innen I]. [Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI

AirKey-Zylinder | Knaufzylinder Rundprofil SY-MO RKZ-S

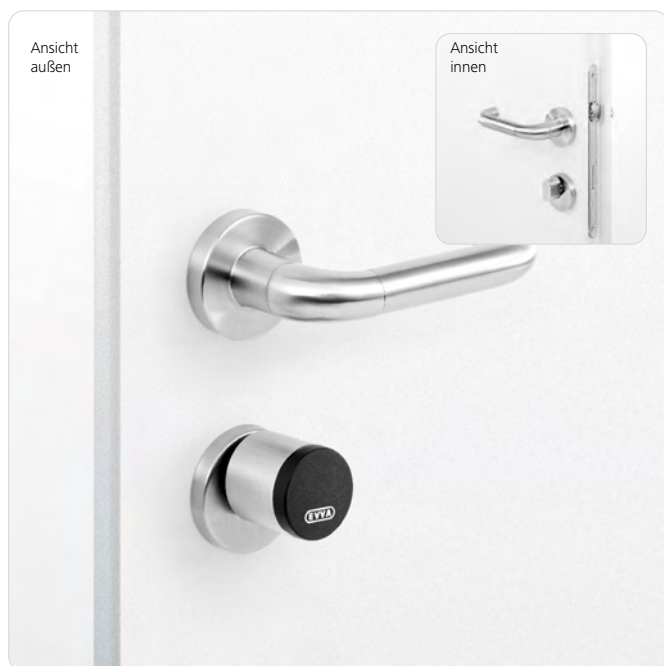


Normen & Richtlinien



Der AirKey-Knaufzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich mit außenseitiger Zutrittskontrolle. Von der Innenseite ist durch den mechanischen Knauf ein

Austritt jederzeit möglich. Einsatzbeispiele sind Vollblattdüren und Rohrrahmentüren. Da keine Bohrungen notwendig sind, ist der AirKey-Zylinder auch für Bestandstüren in denkmalgeschützten Bereichen geeignet.

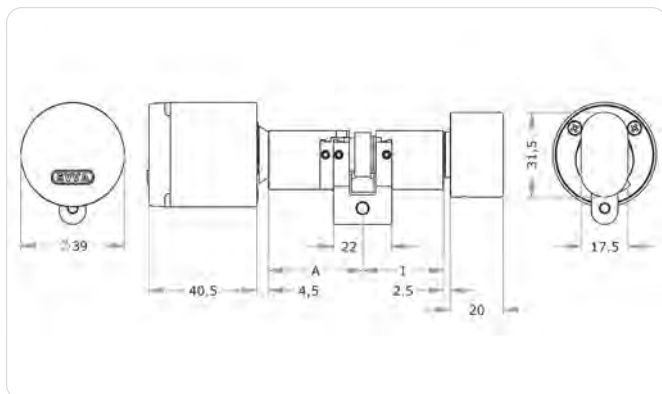


Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

Anwendungsbeispiele




Außentüren von Gebäuden

Der AirKey-Knaufzylinder eignet sich bestens zur Absicherung eines Haupt-, Neben- oder Hintereinganges eines Gebäudes.



Höchste Sicherheit

Der AirKey-Knaufzylinder ist besonders für sicherheitskritische Bereiche wie Serverräume geeignet.



Optimal bei Denkmalschutz

Ideal für die Ausstattung von historischen Türen, an denen aufgrund des Denkmalschutzes nur der Zylinder getauscht werden kann.


Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, Überlänge: $A + l \geq 97$ mm
Zylinderlänge innen l in mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Standard: $A + l \leq 92$ mm, Überlänge: $A + l \geq 97$ mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Knaufform	X1K – Innenknauf, mechanisch (Standard) BLIND – Blindmodul
Technische Einbausituation	FLU – Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SRP – Rundprofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -20 °C bis $+55$ °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsschraube 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Knaufform



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat



Zubehör


Ausführungen und Optionen
siehe » **Seite 64**

Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.RKZ-S.[Zylinderlänge außen A/Zylinderlänge innen l]. [Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.RKZ-S.31/K27.NI

AirKey-Zylinder | Halbzylinder Rundprofil SY-MO RHZ-S

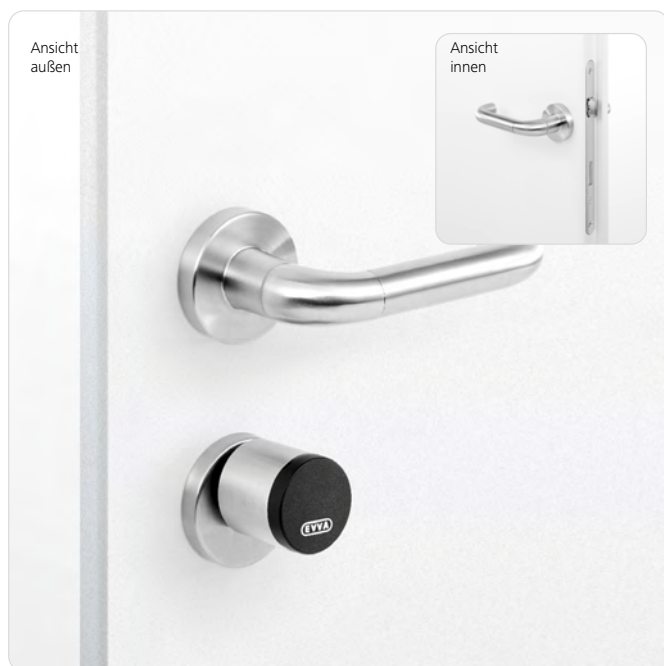


Normen & Richtlinien



Der AirKey-Halbzylinder ist die ideale Lösung für Türen oder Schlüsselschalter, bei denen nur eine einseitige Berechtigungsabfrage notwendig, auf der Innenseite kein Zylinder ist und höchste Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich gefragt sind. Zusätzlich ist der

AirKey-Halbzylinder bestens für Bestandstüren, denkmalgeschützte Bereiche sowie auch für Rohrrahmentüren geeignet.

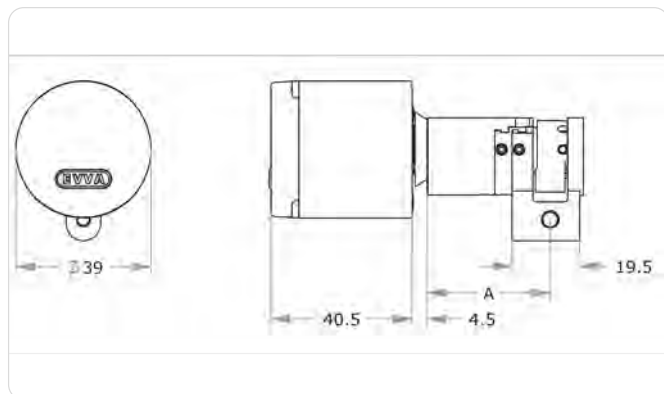

Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

Anwendungsbeispiele



Schlüsseltaster

Der AirKey-Halbzylinder eignet sich auch für den Einbau in Schlüsseltaster. So können diverse Systeme, z.B. Garagentore, angesteuert werden (Option FSR-Funktion).



Rohrtresor

Der AirKey-Halbzylinder ist optimal für den Einbau in Rohrtresore (Option FSR-Funktion).



Schaltschrank

Der AirKey-Halbzylinder ist auch für den Einbau in Schaltschränken geeignet.


Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A ≤ 92mm, Überlänge: A ≥ 97mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB - patiniert braun PS - patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FLU - Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SRP – Rundprofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG - SKG***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsschraube 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat



Zubehör

Ausführungen und Optionen
siehe » **Seite 64**
Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.RHZ-S.[Zylinderlänge außen A].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.RHZ-S.31.NI

AirKey-Zylinder | Doppelzylinder Rundprofil SY-MO RDZ-S




Normen & Richtlinien



Der AirKey-Doppelzylinder ist das richtige Sicherheitsprodukt, wenn es um eine beidseitige Zutrittskontrolle für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich geht.

Außerdem ist der AirKey-Doppelzylinder bestens für Bestandstüren, in denkmalgeschützten Bereichen sowie auch für Rohrrahmentüren geeignet.

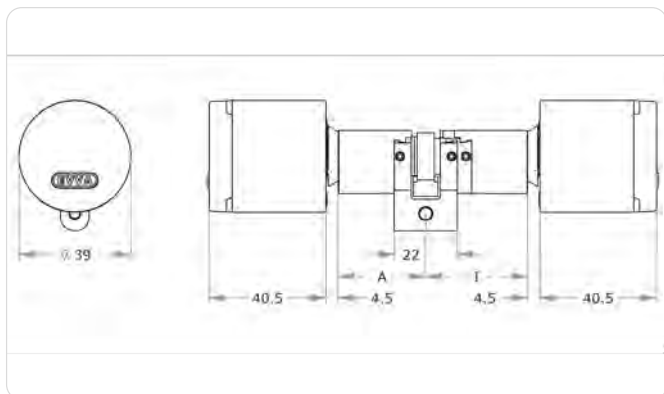

Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

Anwendungsbeispiele



Bereichsabgrenzungstüren

Der AirKey-Doppelzylinder eignet sich zur wechselseitigen Abgrenzung zwischen zwei Bereichen.



Exakt protokolliert

Der Doppelzylinder ist für Bereiche, in denen eine lückenlose Protokollierung aller Ein- und Austritte notwendig ist.


Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm Bei Anti-Panik-Funktion FAP: A oder I ≥ 61 mm
Zylinderlänge innen I in mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm Bei Anti-Panik-Funktion FAP: A oder I ≥ 61 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FLU – Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SRP – Rundprofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	4 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsschraube 4 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat




Zubehör

Ausführungen und Optionen
siehe » **Seite 64**
Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.RDZ-S.[Zylinderlänge außen A/Zylinderlänge innen I]. [Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.RPZ.DZ-S.31/31.NI

AirKey-Zylinder | Ausführungen & Optionen (Europa)

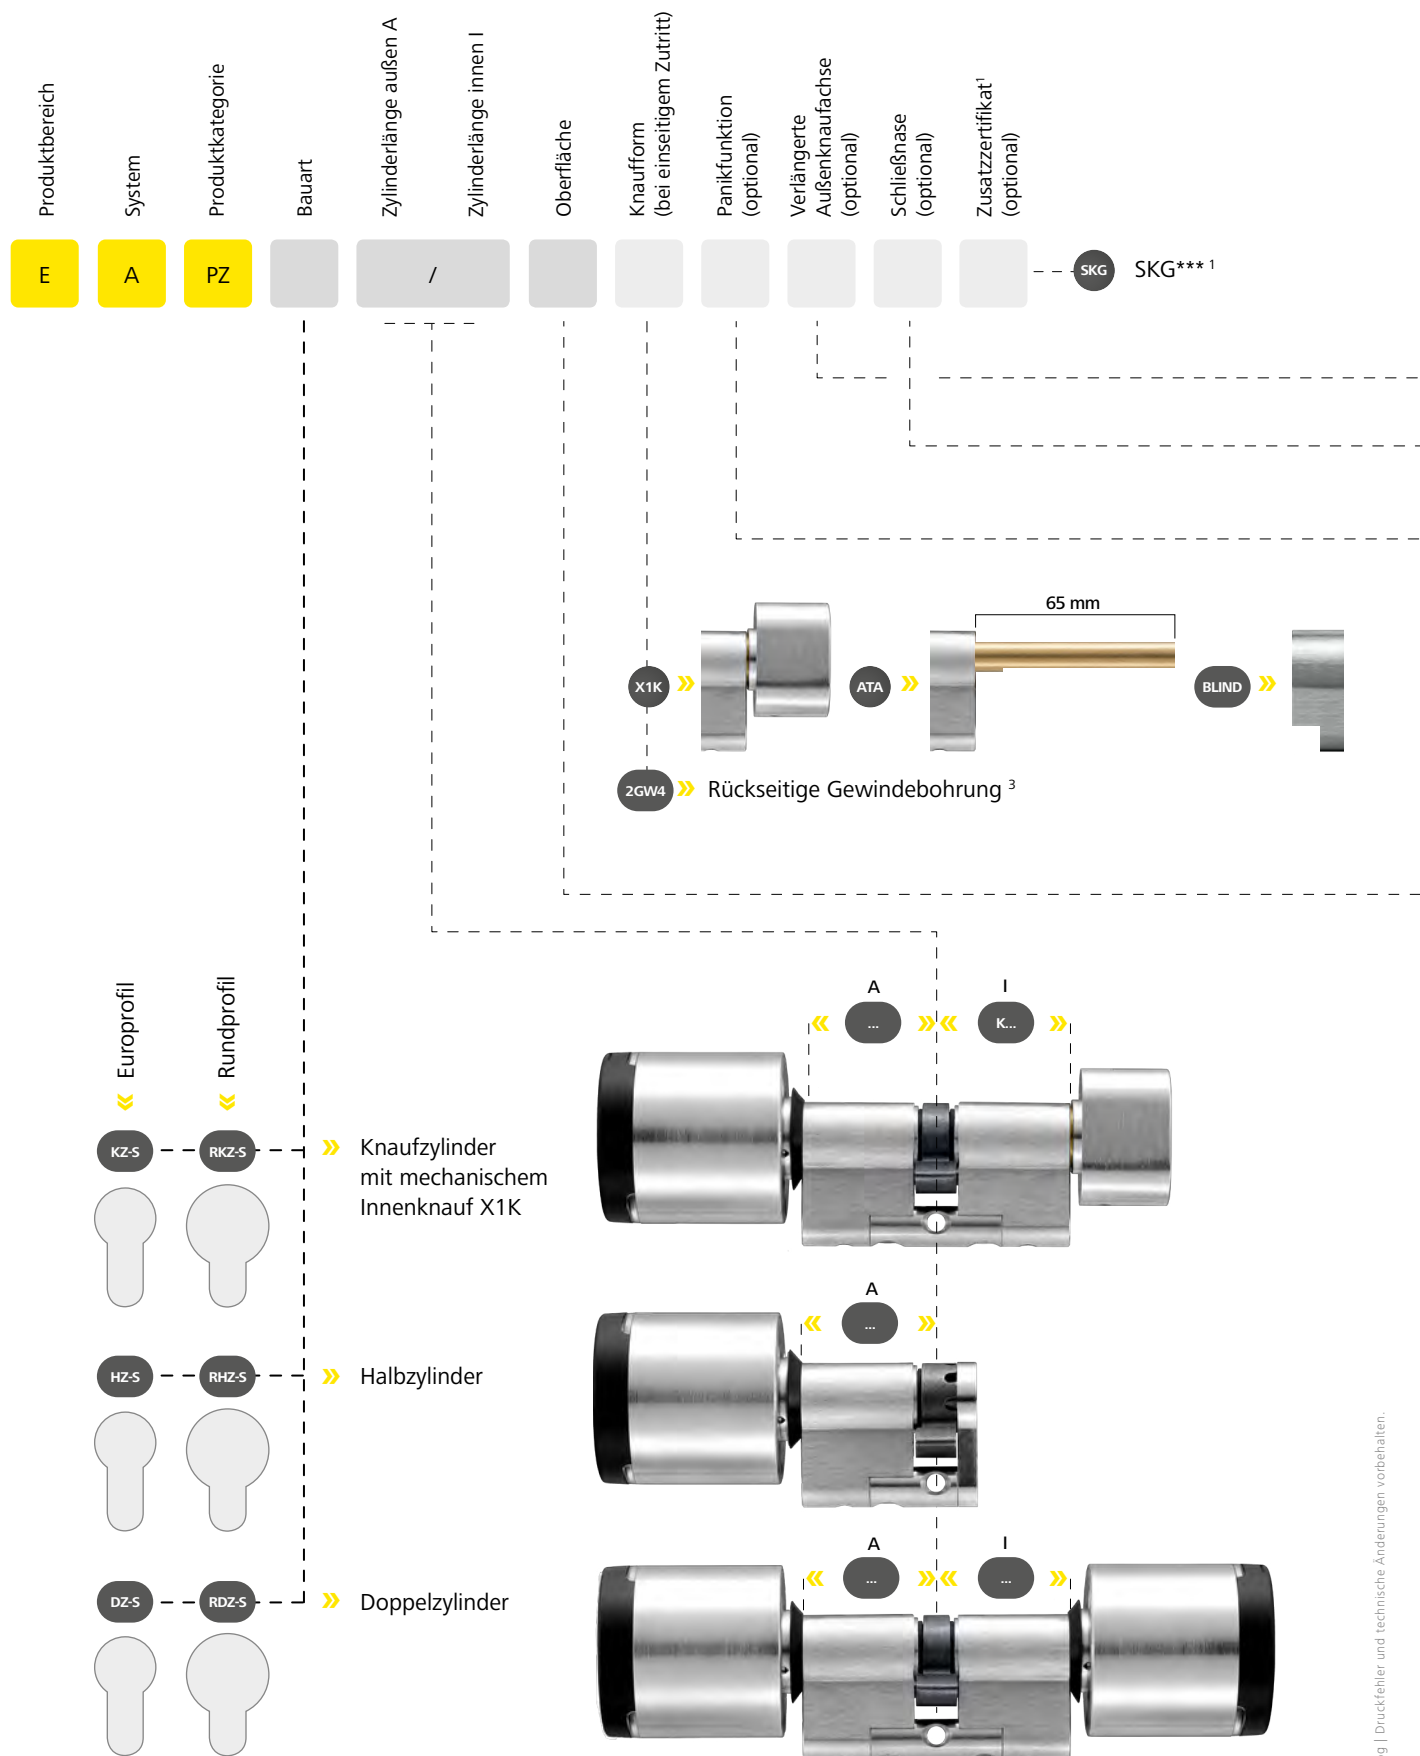


Zylinderdarstellung im Europrofil
Auch in Rundprofil erhältlich



Verlängerte Außenknaufachse

- › Diese kann beim Einsatz von Zylindern in Kernziehschutzbeschlägen notwendig sein.

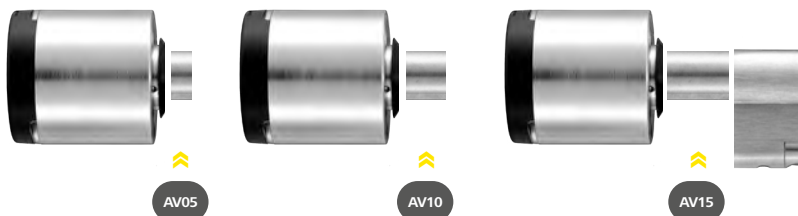

- FZG** Freilauffunktion¹
- FAP** Anti-Panik¹
- FLU** Lageunabhängige Einbausituation¹
- FSR** Schließnasenrastung^{1, 3}



- › FZG – Schließzylinder mit Freilauffunktion für getriebebetätigte Anti-Panik-Mehrfachverriegelungen (laut EN 179/1125 Zertifikat)
- › FAP – mit Schließnasenrückstellung für Anti-Panik-Schlösser
- › FLU – bei Einbau des Zylinders in nicht senkrechter Lage
- › FSR – Halbzylinder mit Schließnasenrastung, lageunabhängig



Richtige Zylinderlängen

- › Zylinderlängen A bzw. I werden von der Mitte der Zylinderschraube bis zur Gehäusekante gemessen. Die gewählte Zylinderlänge darf den Beschlag nicht um mehr als 3 mm überragen.



Standard: $A + I \leq 92 \text{ mm}$, Überlänge: $A + I \geq 97 \text{ mm}$

- SEP** » Europrofil*
- SRP** » Rundprofil*
- BIF** » Biffar
- Z10** » Zahnritzel 10
- Z18** » Zahnritzel 18
- RIT** » Rittal® (31mm, 36mm)^{1,3}

*Anzugeben bei abweichenden Zylinderprofil



Spezielle Schließnasen und Zahnritzel

- › Der AirKey-Zylinder lässt sich auch für besondere Schlösser, z.B. für Mehrfachverriegelungen, ausrüsten.

- NI** » Nickel
- NP** » Nickel poliert
- MP** » Messing poliert
- PB** » Patiniert braun
- PS** » Patiniert schwarz

AirKey Hybrid-Zylinder | Doppelzylinder Europrofil SY-MO DZ-S




Normen & Richtlinien



Der AirKey Hybrid-Zylinder mit beidseitigem Zutritt ist die ideale Lösung für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich, wo

eine beidseitige Zutrittskontrolle erforderlich ist und eignet sich auch für den Einbau in Brandschutztüren.

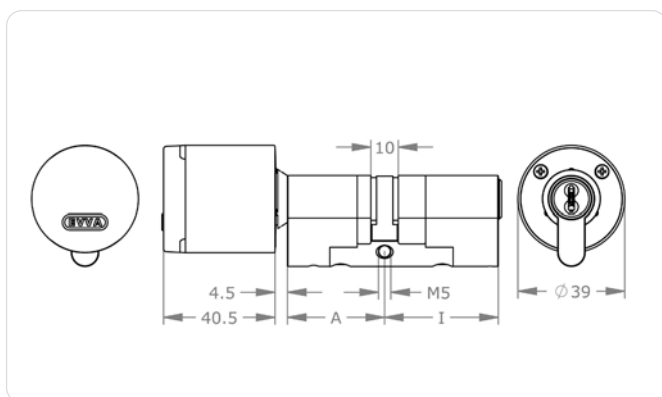

Anwendungsbeispiele



Einbruchschutz

Der mechanische Zylinder im Innenbereich ist von außen manipuliergeschützt.



Sicherer Pausenhof

Lustiges Aussperren von Mitschülern im Pausenhof ist mit dem Hybridzylinder nicht mehr möglich.



Schneller Zutritt im Notfall

Für die Feuerwehr ist bei Durchgangstüren in eine Richtung mit dem Hybridzylinder die mechanische Sperrung gewährleistet.



Kombischlüssel

Ein Schlüssel sperrt Mechanik und Elektronik.


Technische Information

Mechanische Innenseite	MCS (A/MCS) 4KS (A/4KS) ICS (A/ICS) EPS (A/EP5;A/EP6)
Zylinderlänge außen A in mm (Elektronik)	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm
Zylinderlänge innen I in mm (Mechanik)	36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FLU– Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SEP – Europrofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale AirKey	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Sicherheitsmerkmale Mechanik	siehe Datenblatt MCS (A/MCS) 4KS (A/4KS) ICS (A/ICS) EPS (A/EP5;A/EP6)
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN:1303 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Pflichtoption	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder
Lieferumfang	AirKey-Hybridzylinder Zylinder-Befestigungsschraube 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat



Zubehör


Bestellen

Produktcode	E.[A/System].PZ.DZ-S.[Zylinderlänge aussen A/Zylinderlänge innen I].[Oberfläche].[Technische Einbausituation].BSZ.[Option]
Beispiel	E.A/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ

AirKey Hybrid-Zylinder | Doppelzylinder Rundprofil SY-MO RDZ-S




Normen & Richtlinien

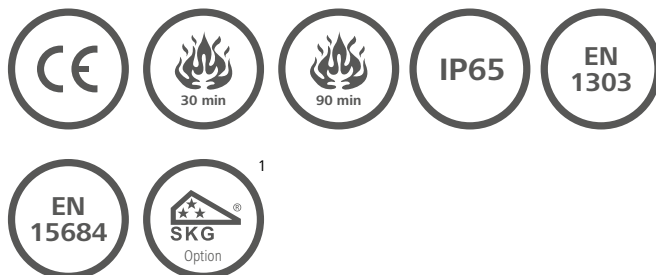

Der AirKey Hybrid-Zylinder mit beidseitigem Zutritt ist die ideale Lösung für Türen mit höchsten Sicherheitsanforderungen im

Innen- und Außenbereich, wo eine beidseitige Zutrittskontrolle erforderlich ist und eignet sich auch für den Einbau in Brandschutztüren.

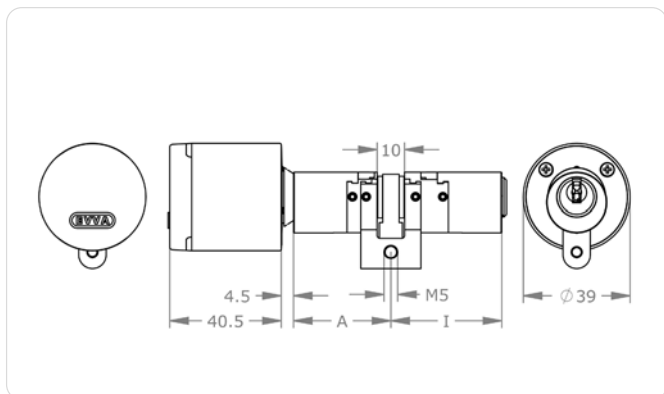

Anwendungsbeispiele



Einbruchschutz

Der mechanische Zylinder im Innenbereich ist von außen manipuliergeschützt.



Sicherer Pausenhof

Lustiges Aussperren von Mitschülern im Pausenhof ist mit dem Hybridzylinder nicht mehr möglich.



Schneller Zutritt im Notfall

Für die Feuerwehr ist bei Durchgangstüren in eine Richtung mit dem Hybridzylinder die mechanische Sperrung gewährleistet.



Kombischlüssel

Ein Schlüssel sperrt Mechanik und Elektronik.


Technische Information

Mechanische Innenseite	ICS (A/ICS) 4KS (A/4KS)
Zylinderlänge außen A in mm (Elektronik)	31 36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm
Zylinderlänge innen I in mm (Mechanik)	36 41 46 + 5 mm ... Standard: A + I ≤ 92 mm, Überlänge: A + I ≥ 97 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert PB – patiniert braun PS – patiniert schwarz
Technische Einbausituation	FLU– Lageunabhängige Einbausituation
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließnase	SRP – Rundprofil BIF – Biffar Z10 – Zahnritzel 10 Z18 – Zahnritzel 18
Zusatzzertifikat	SKG – SKG***
Sicherheitsmerkmale AirKey	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Aufbohrschutz Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Sicherheitsmerkmale Mechanik	siehe Datenblatt 4KS (A/4KS) ICS (A/ICS)
Normen & Richtlinien	CE-geprüft EN 1634: 30 Minuten EN 1634: 90 Minuten Schutzart IP65 EN:1303 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684 Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Pflichtoption	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder
Lieferumfang	AirKey-Hybridzylinder Zylinder-Befestigungsschraube 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Profilform



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Technische Einbausituation



Verlängerte Außenknaufachse



Schließnase



Zusatzzertifikat




Zubehör

Bestellen

Produktcode	E.[A/System].PZ.RDZ-S.[Zylinderlänge aussen A/Zylinderlänge innen I].[Oberfläche].[Technische Einbausituation].BSZ.[Option]
Beispiel	E.A/4KS.PZ.RDZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ


AirKey-Zylinder | Ausführungen & Optionen (Hybrid)

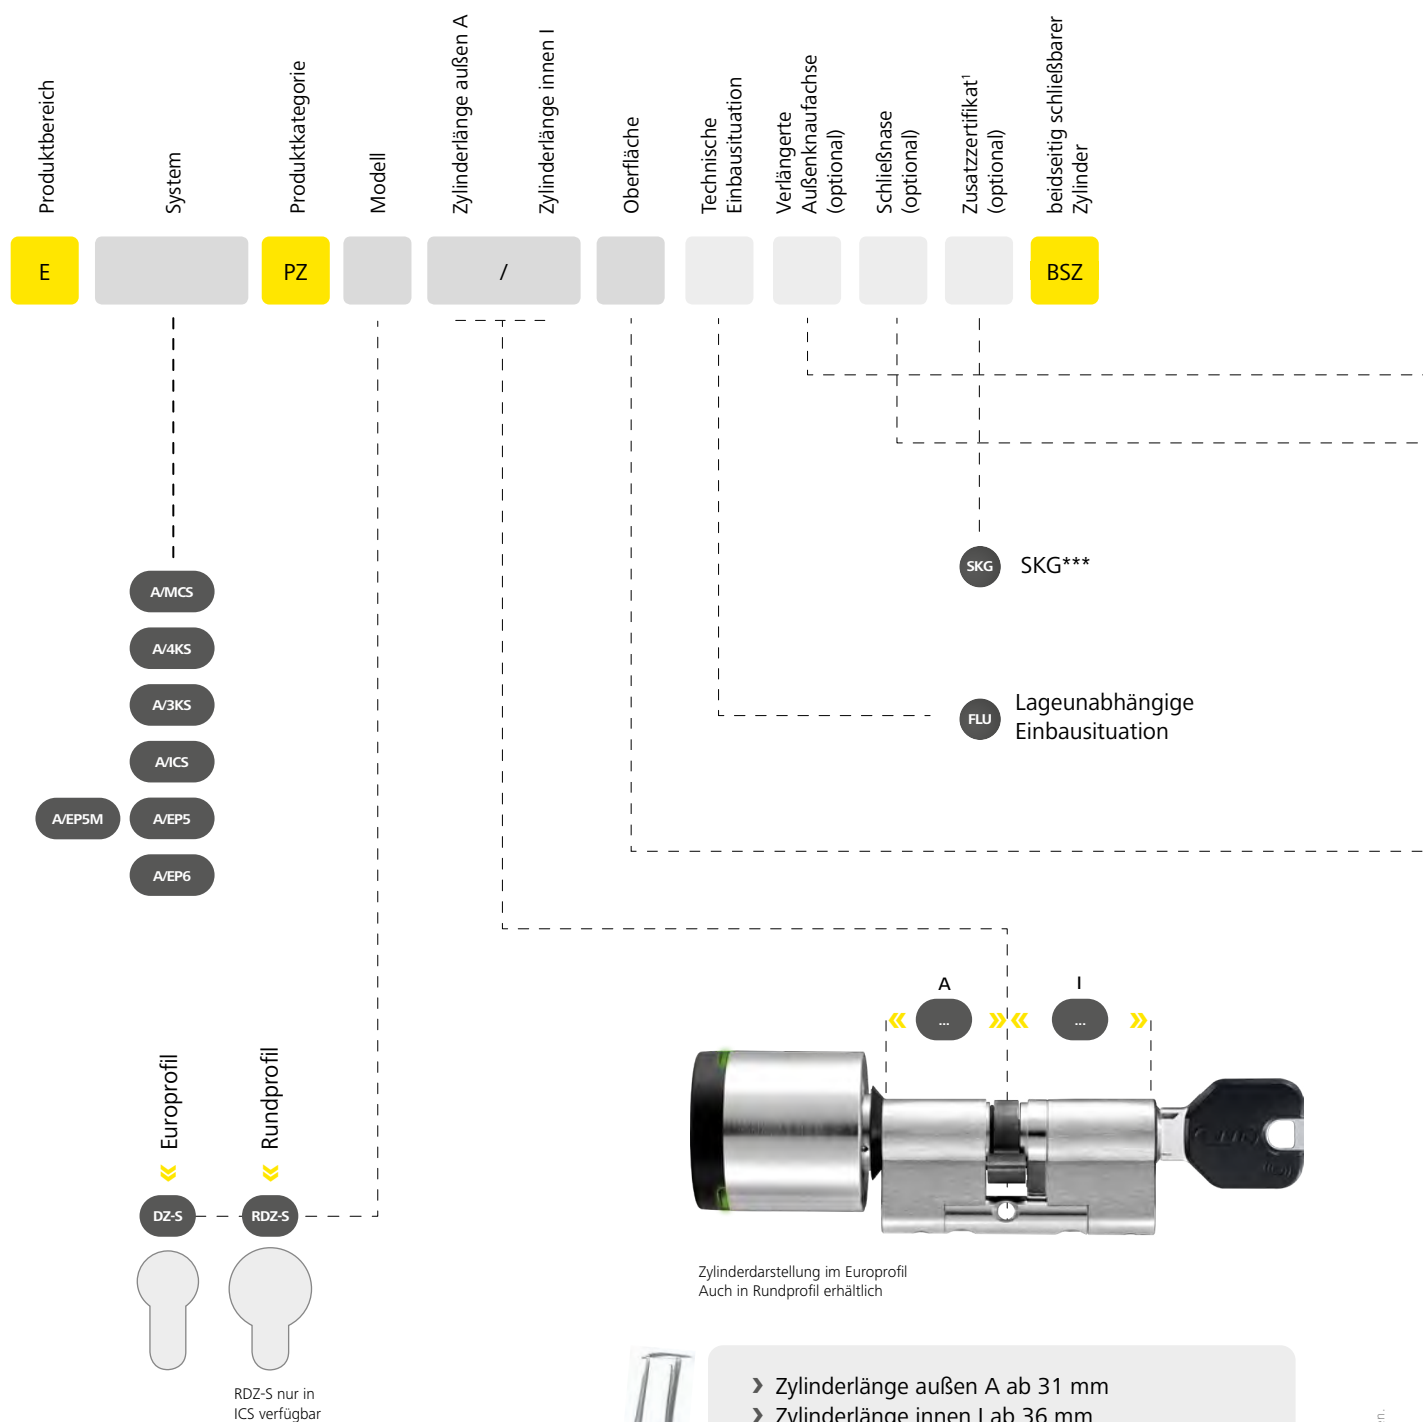



Verlängerte Außenknaufachse

- › Diese kann beim Einsatz von Zylindern in Kernziehschutzbeschlägen notwendig sein.

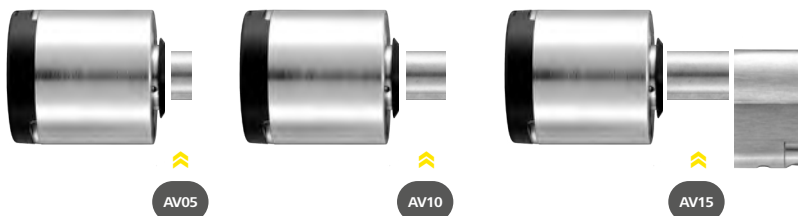

SEP



Europrofil*

SRP



Rundprofil*

BIF



Biffar

Z10



Zahnritzel 10

Z18



Zahnritzel 18

*Anzugeben bei abweichenden Zylinderprofil



Richtige Zylinderlängen

- › Zylinderlängen A bzw. I werden von der Mitte der Zylinderschraube bis zur Gehäusekante gemessen. Die gewählte Zylinderlänge darf den Beschlag nicht um mehr als 3 mm überragen.



Standard: $A + I \leq 92 \text{ mm}$, Überlänge: $A + I \geq 97 \text{ mm}$



Spezielle Schließnasen und Zahnritzel

- › Der AirKey-Zylinder lässt sich auch für besondere Schlösser, z.B. für Mehrfachverriegelungen, ausrüsten.

NI



Nickel

NP



Nickel poliert

MP



Messing poliert

PB





Patiniert braun

PS



Patiniert schwarz

AirKey-Zylinder | Skandinavisches Ovalprofil SKA

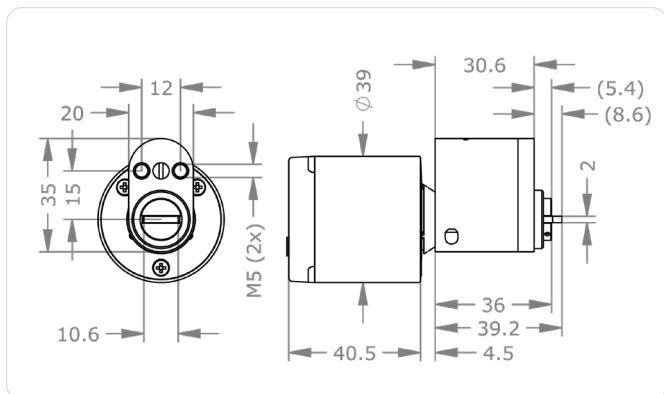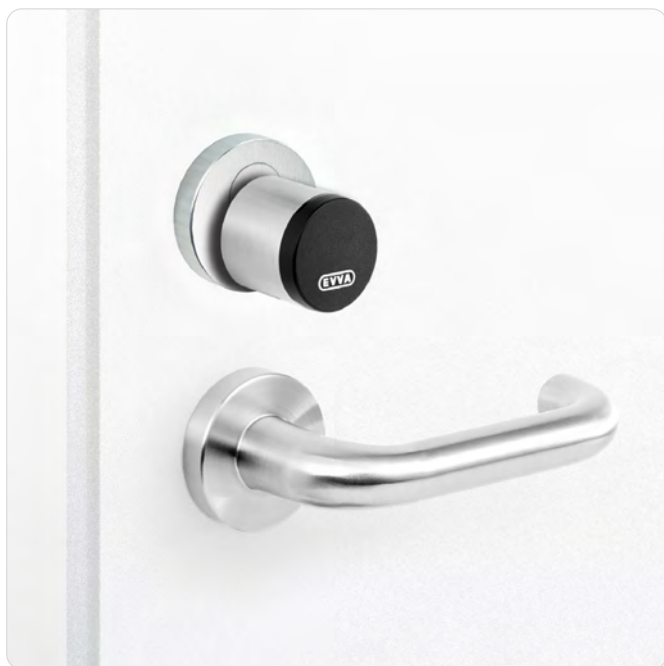

Anwendungsbeispiele



Skandinavische Schlösser mit einseitiger Berechtigungsabfrage

Der AirKey-Ovalzylinder ist ideal für Türen mit skandinavischen Schlössern im Außenbereich.

Produktbeschreibung

Der AirKey-Ovalzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit skandinavischen Schlössern, bei der nur eine einseitige

Berechtigungsabfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen gelegt wird.





Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65 EN15684 SSF 3522
Technische Einbausituation	Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Standardmäßig mit lageunabhängiger Einbausituation FLU
Kompatible Identotechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise Schließnase von Reseller beige gestellt

 Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.SKA.31.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.SKA.31.NI

AirKey-Zylinder | Skandinavisches Ovalprofil SKI

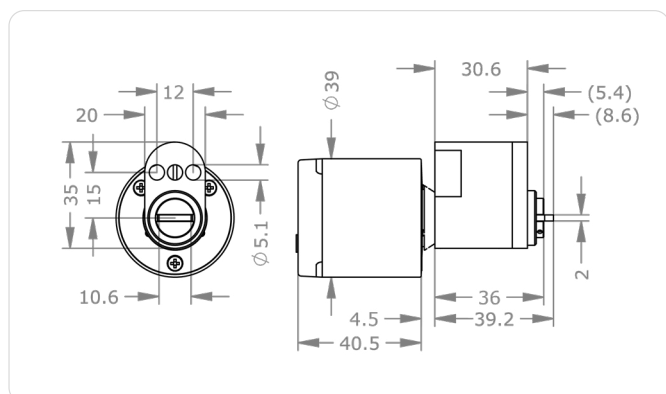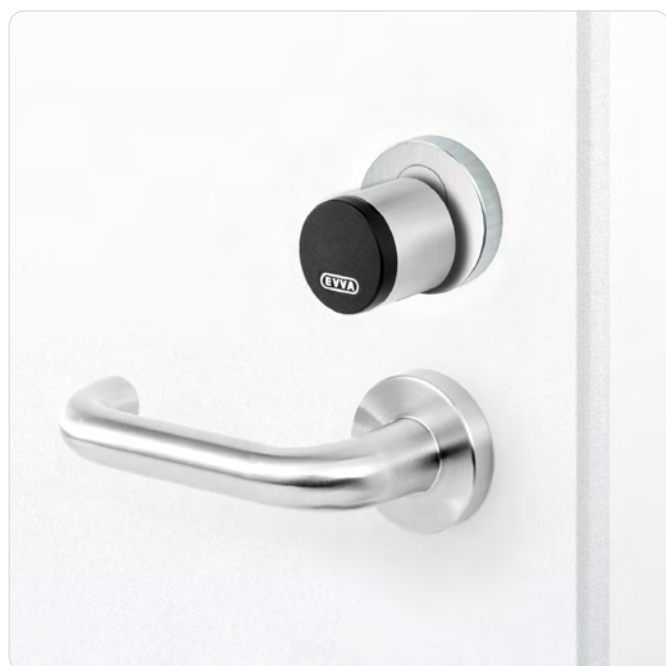

Produktbeschreibung

Der AirKey-Ovalzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit skandinavischen Schlössern, bei der nur eine einseitige

Berechtigungsabfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen gelegt wird.



Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65 EN15684
Technische Einbausituation	Innentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Standardmäßig mit lageunabhängiger Einbausituation FLU
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise Schließnase von Reseller beige stellt

Anwendungsbeispiele




Skandinavische Schlösser mit einseitiger Berechtigungsabfrage

Der AirKey-Ovalzylinder ist ideal für Türen mit skandinavischen Schlössern im Innenbereich.

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.SKI.31.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.SKI.31.NI

AirKey-Zylinder | Skandinavischer Sicherheitszylinder AZ37

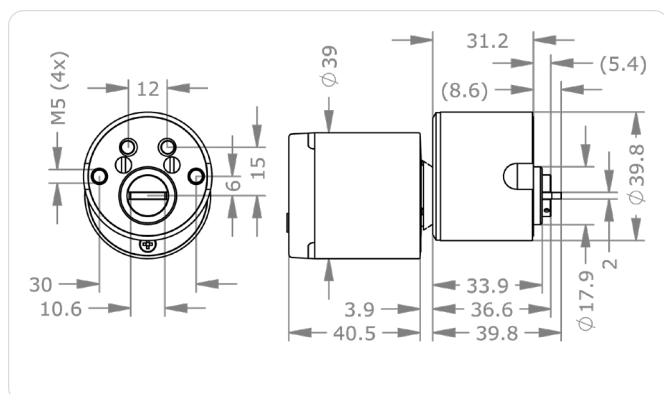

Produktbeschreibung

Der AirKey-Security-Aussenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit skandinavischen Schlössern, bei der eine einseitige Berechtigung

abfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen im Außenbereich gelegt wird.




Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65 EN15684 SSF 3522
Technische Einbausituation	Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Bestellen

Produktcode	E.A.AI.AZ37.SEC.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.AZ37.SEC.NI

AirKey-Zylinder | Skandinavischer Sicherheitszylinder IZ37

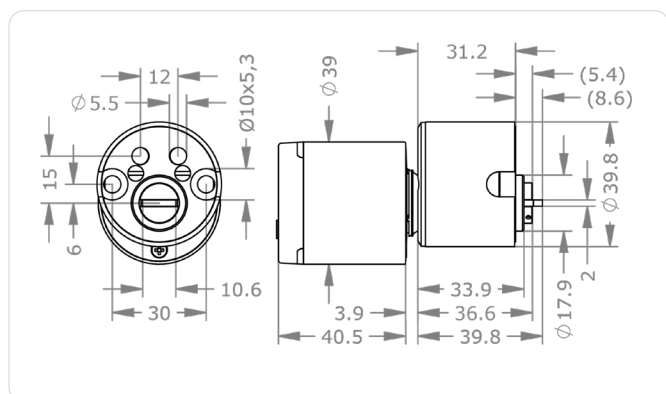

Produktbeschreibung

Der AirKey-Security Innenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit skandinavischen Schlössern, bei der auch innen eine Berechtigungs-

abfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen im Innenbereich gelegt wird.




Technische Information

Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65 EN15684
Technische Einbausituation	Innentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Bestellen

Produktcode	E.A.AI.IZ37.SEC.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.IZ37.SEC.NI

AirKey-Zylinder | Skandinavischer Sicherheitszylinder AZ38

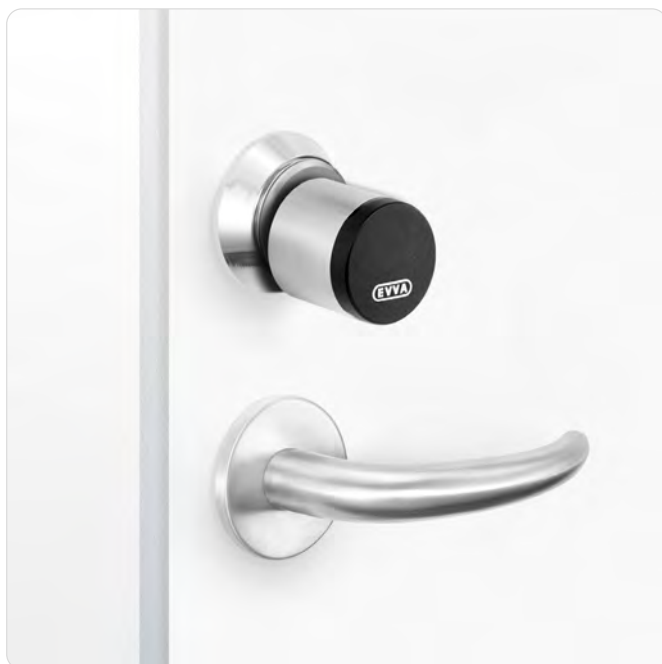

Produktbeschreibung


Der AirKey-Security-Aussenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit norwegischen Schlössern, bei der eine einseitige Berech-

tigungsabfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen im Außenbereich gelegt wird.



Technische Information



Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Zylinderrosette Norwegen	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65 EN15684 SSF 3522
Technische Einbausituation	Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

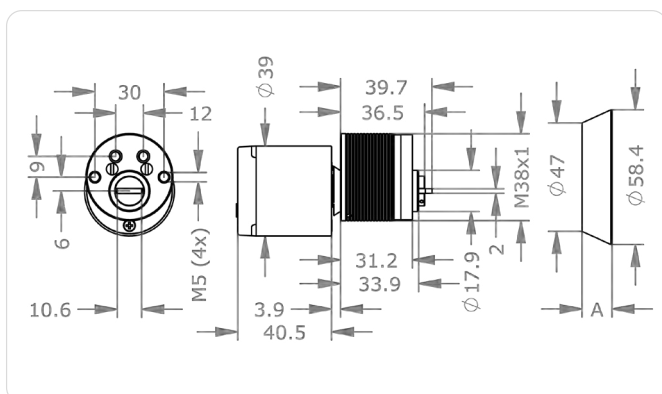

Bestellen

Produktcode	E.A.AI.AZ38.NOR.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

AirKey-Zylinder | Skandinavischer Sicherheitszylinder IZ38

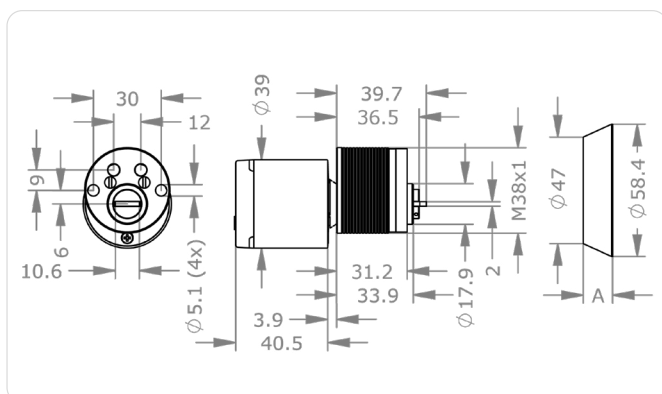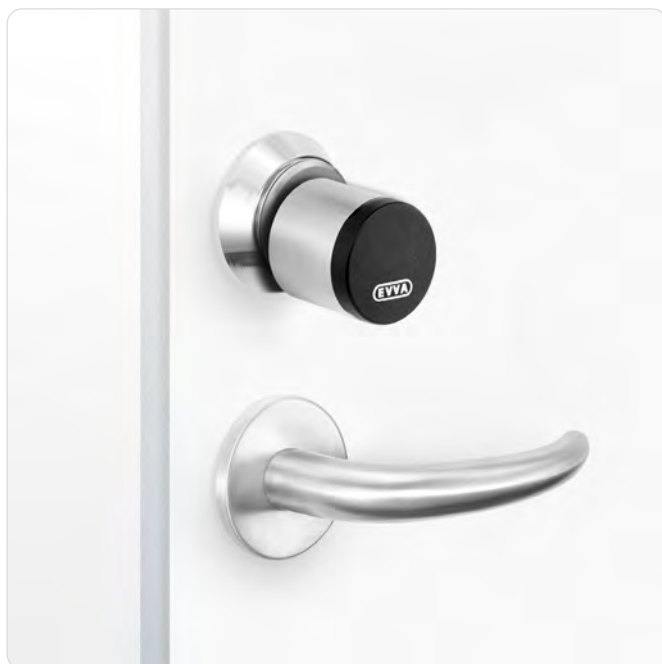

Produktbeschreibung

Der AirKey-Security Innenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit norwegischen Schlössern, bei der auch innen eine Berechtigungs-

abfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheitsanforderungen im Innenbereich gelegt wird.




Technische Information


Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Zylinderrosette Norwegen	R0N6 - 6mm R0N8 - 8mm R0N13 - 13mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65 EN15684
Technische Einbausituation	Innentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Bestellen

Produktcode	E.A.AI.IZ38.NOR.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6


AirKey-Zylinder | Ausführungen & Optionen (Skandinavien)

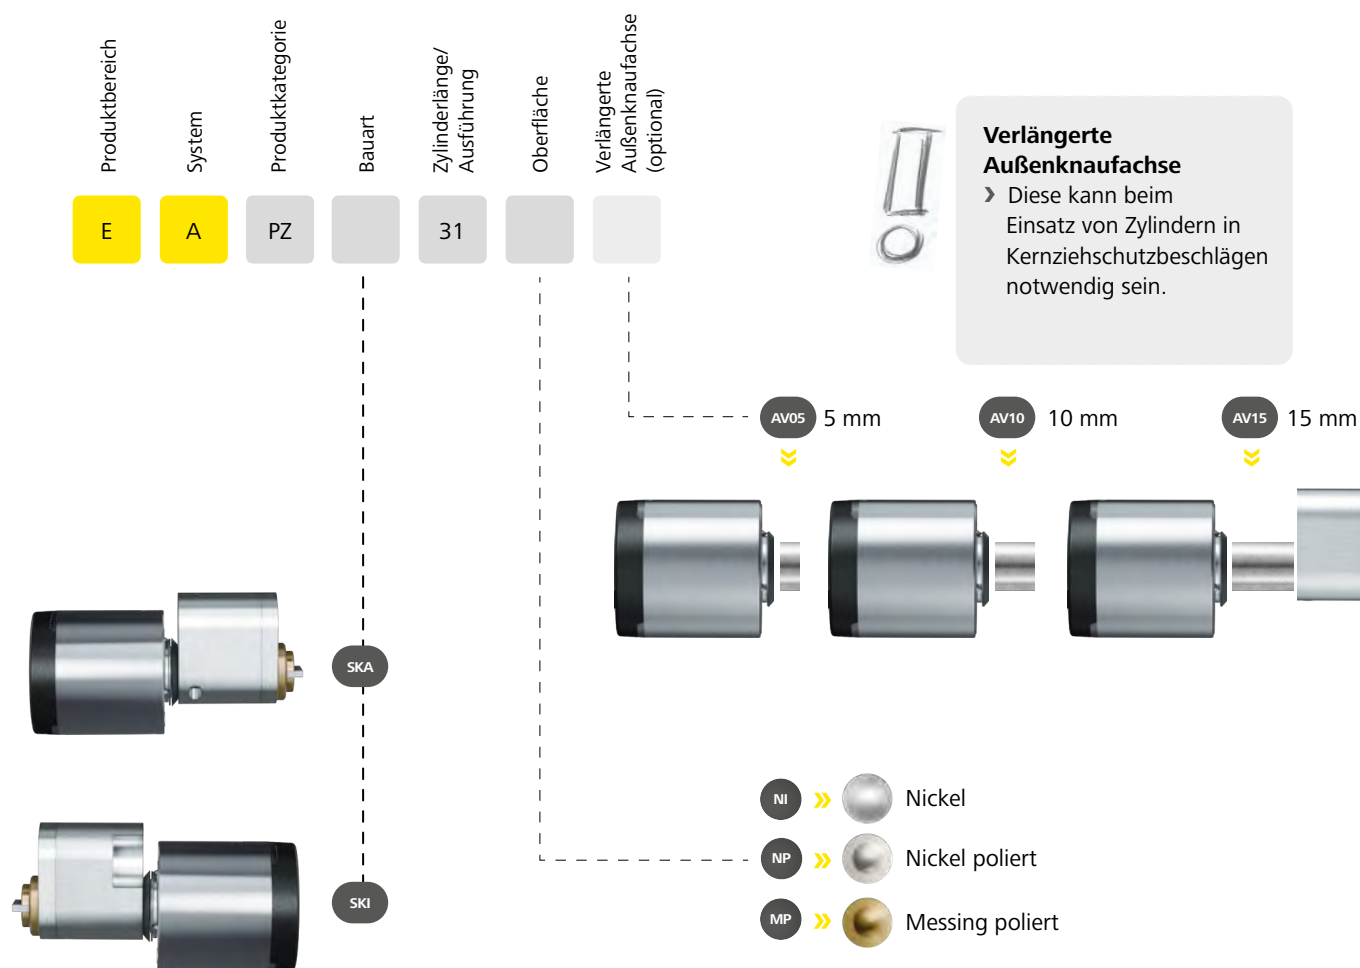

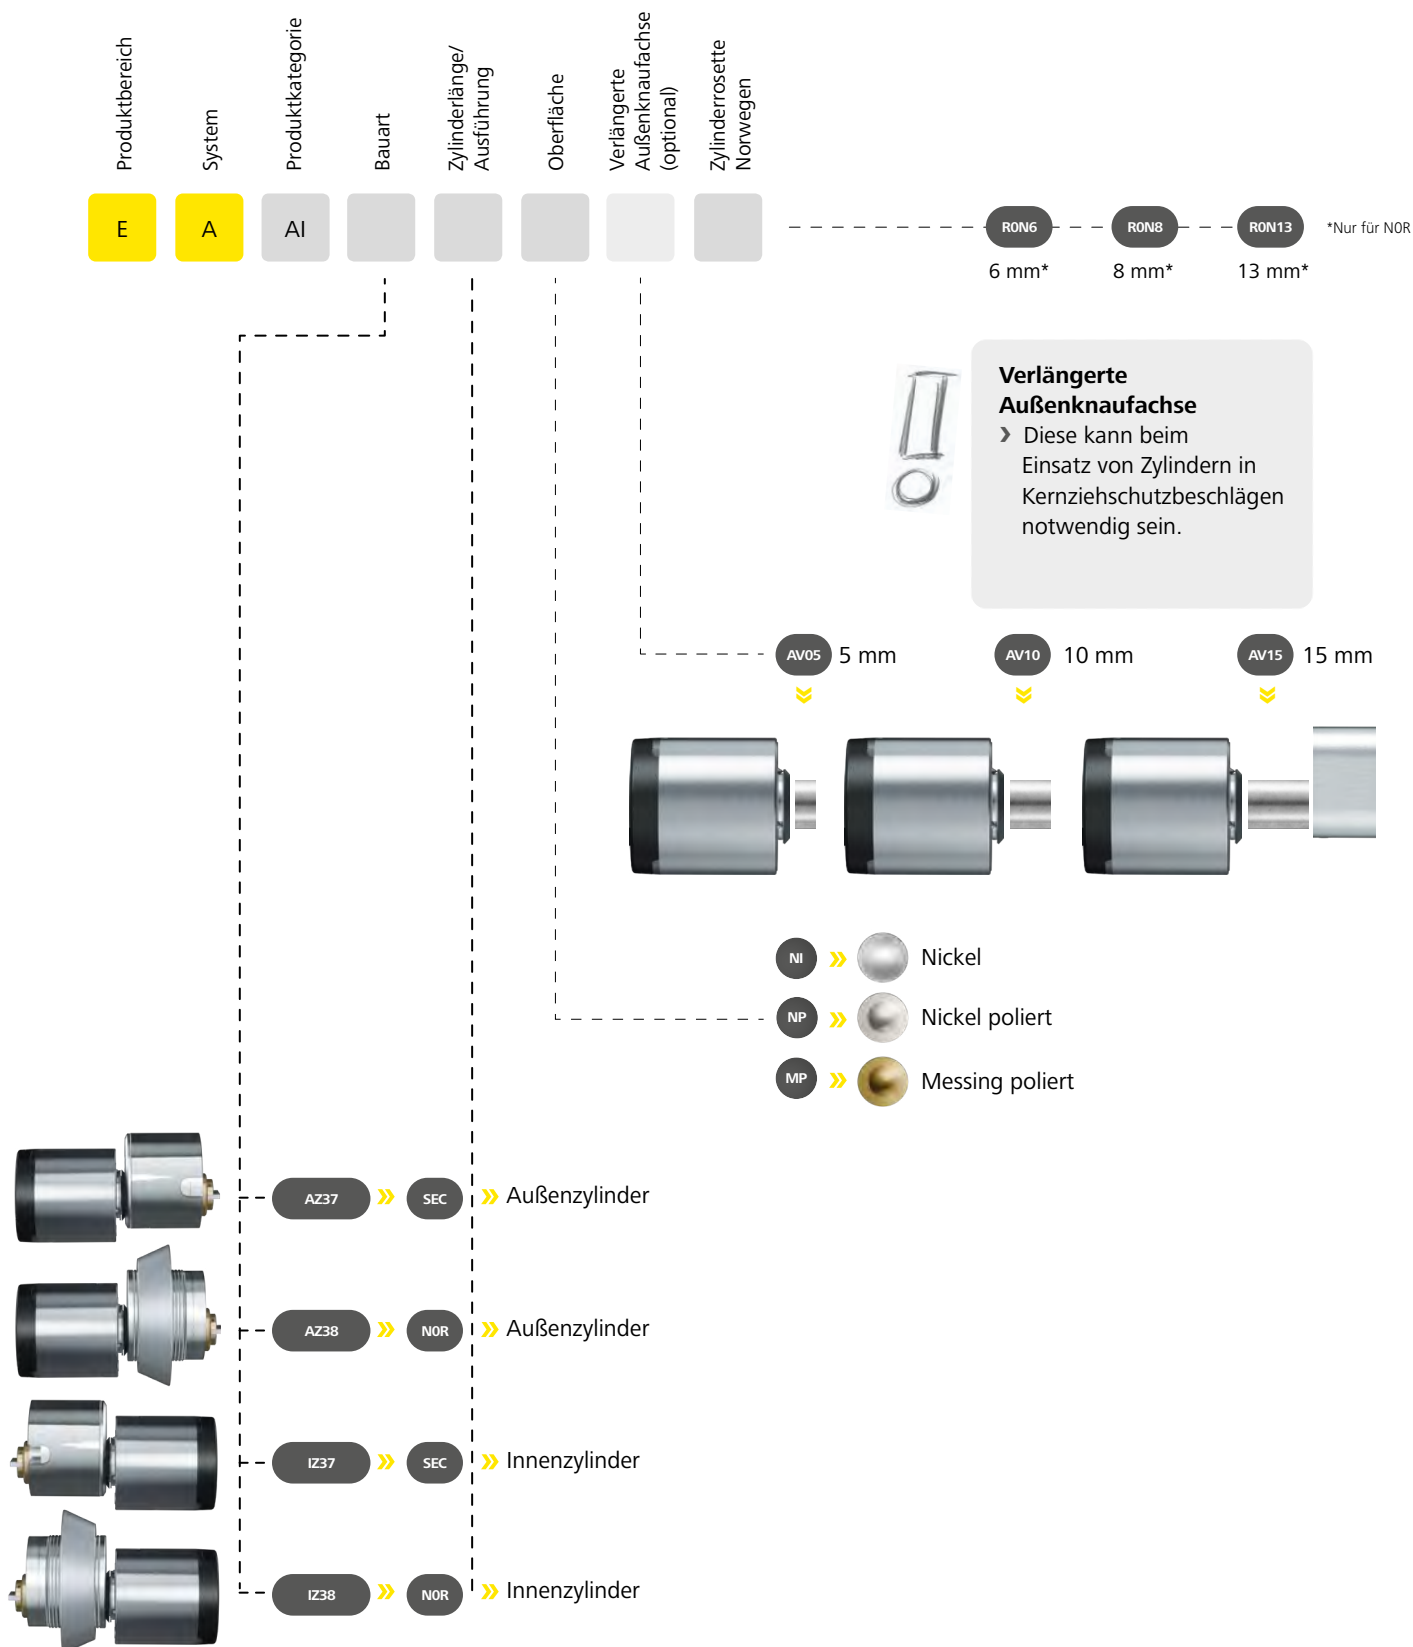

AirKey-Zylinder | Australischer Profilzylinder A0

Ansicht
außen

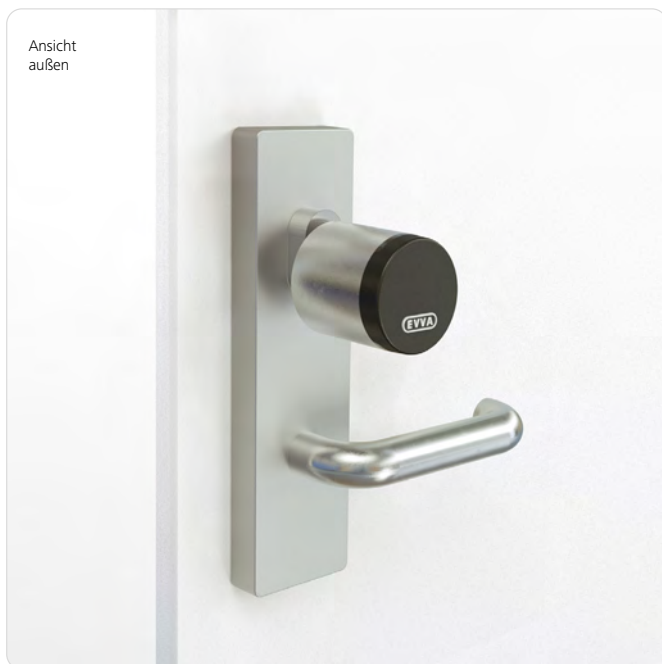


Normen & Richtlinien



Produktbeschreibung

Der AirKey-Halbzylinder ist die ideale Lösung für Türen oder Schlüsseltaster mit australischem OV-Profil, bei der nur eine einseitige Berechtigungs-

abfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheit im Innen- und Außenbereich gelegt wird.

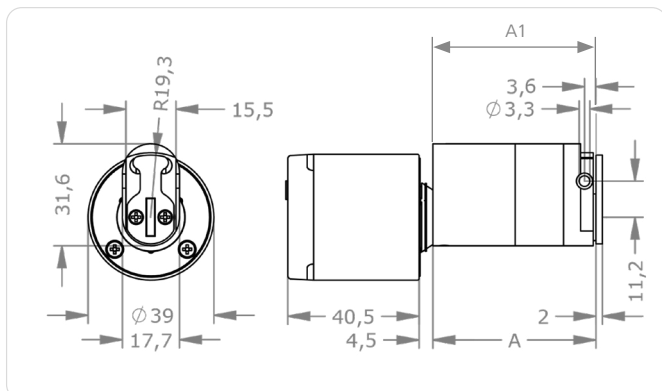

	A	A1
36	35,6	32
51	50,6	47
56	55,6	52
81	80,6	77

Montage-Tipp


Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	36 51 56 81
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise Schließnase von Reseller beige stellt

Ausführungen



Zylinderlänge



Oberfläche

Optionen



Verlängerte Außenknaufachse



Zubehör

Ausführungen und Optionen
 siehe » **Seite 84**
 Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.PZ.A0V.[Zylinderlänge außen A].[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.PZ.A0V.36.NI

AirKey-Zylinder | Außenzylinder AZ29 – RC1

Ansicht
außen




Normen & Richtlinien



Produktbeschreibung

Der AirKey-Außenzylinder ist die ideale Lösung für Türen mit australischen Zusatzschlössern, bei der nur eine einseitige

Berechtigungsabfrage notwendig ist und Wert auf höchste Sicherheit im Innen- und Außenbereich gelegt wird.

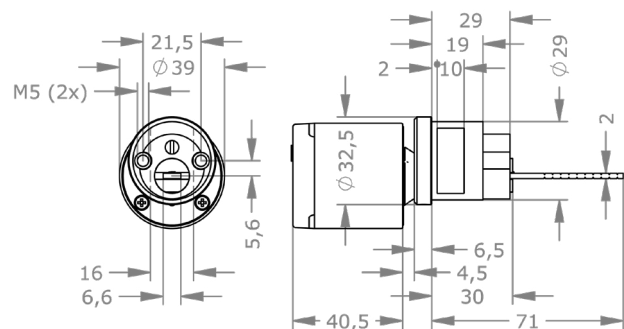

Montage-Tipp

Zur Montage benötigen Sie das spezielle Montagewerkzeug

» Seite 94

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	bis 71 mm
Oberfläche	NI – Nickel MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Sicherheitsmerkmale	Frei drehender Außenknauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Geeignet für die Montage in Brandschutztüren.
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Oberfläche

Optionen



Verlängerte Außenknaufachse




Zubehör

Ausführungen und Optionen
 siehe » **Seite 84**
 Zubehör siehe » **Seite 94**

Bestellen

Produktcode	E.A.AI.AZ29.RC1.[Oberfläche].[Option]
Beispiel	E.A.AI.AZ29.RC1.NI


AirKey-Zylinder | Ausführungen & Optionen (Australien)

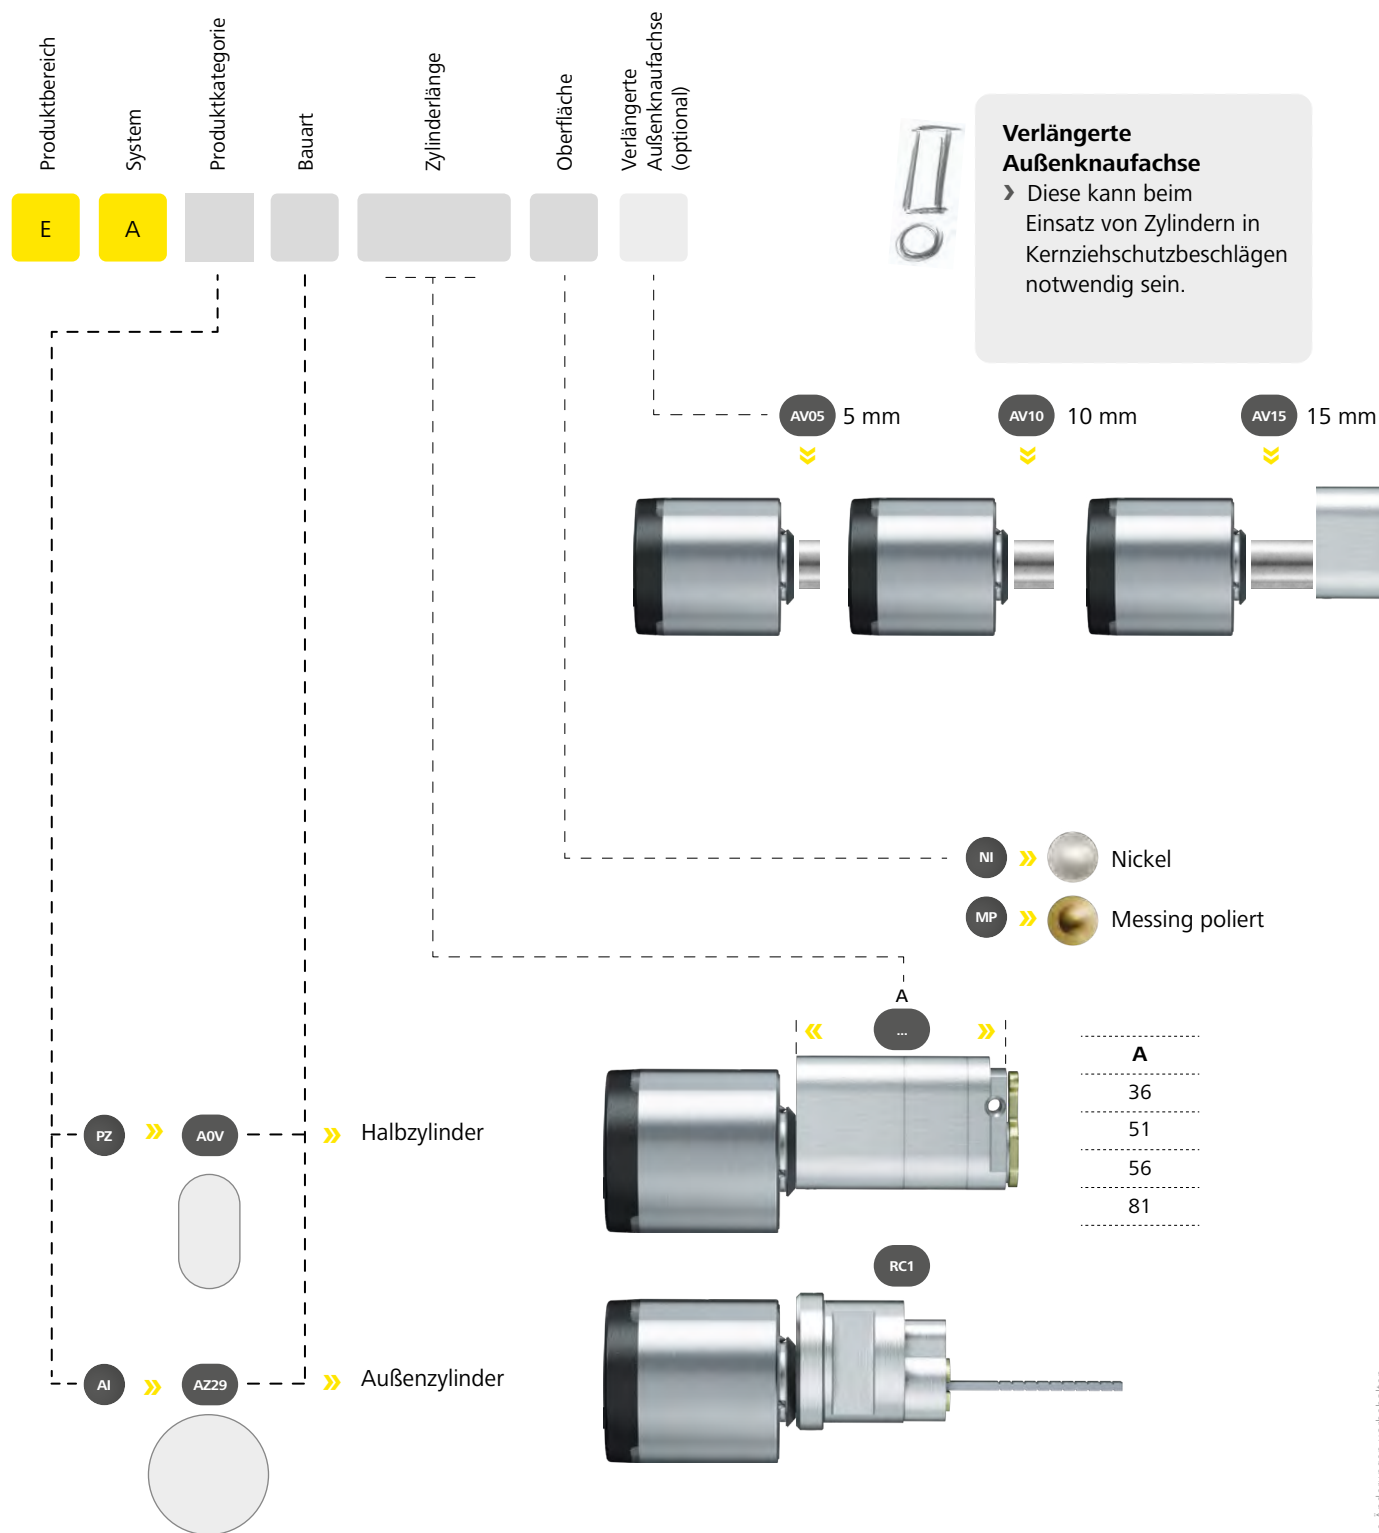

Schließnase

› Die passende Schließnase wird vom Schlosshersteller geliefert

AirKey-Zylinder | Hebelzylinder MB19

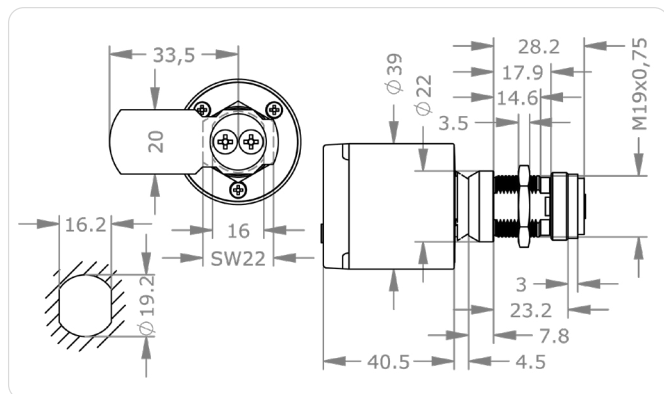

Produktbeschreibung

Der AirKey-Hebelzylinder kann sowohl in Blech, wie Glasvitrintüren, Behältnissen, bis hin zu Briefkästen im Innen- und Außenbereich

verwendet werden und wird mit einem Gewinde (19 mm Durchmesser) und einer Mutter geliefert.



Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	23 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließweg	ST[A-H] – Schließwege A-H
Hebel	H[XX][A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen HB[XX][A] – Hebel für Brieffachanlagen HB01[A][B] – Hebel waagrecht HB01[A][B] OSN - Ohne Schließnase/-hebel
Sicherheitsmerkmale	Verriegelter Hebel Blockierender Knauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Standardmäßig mit FVS - Funktion verriegelte Schliessnase
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsmutter 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Anwendungsbeispiele



Anschlagsvitrine

Der AirKey-Hebelzylinder eignet sich hervorragend für den Einbau in Glasvitrinen.




Briefkasten

Für den Einsatz in Briefkästen im Innen- und Außenbereich konzipiert.

Bestellen

Produktcode	E.A.HB.MB19.23.[Oberfläche].FVS.[Option]
Beispiel	E.A.HB.MB19.23.NI.FVS.AV05.STA.H7233

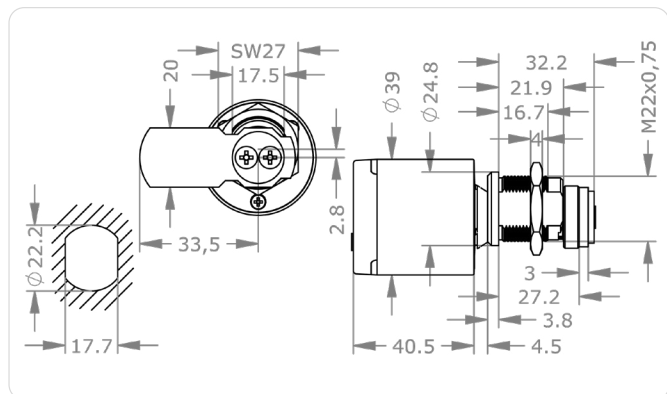


A close-up photograph of a white door handle and lock mechanism. The handle is a rectangular, recessed pull. Below it is a circular black lock cylinder with a small silver keyhole. The door is white with a vertical crease line to the right of the handle.

CE IP65

Produktcode	E.A.HB.MB22.27.[Oberfläche].FVS.[Option]
Beispiel	E.A.HB.MB22.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233

AirKey-Zylinder | Hebelzylinder MB27

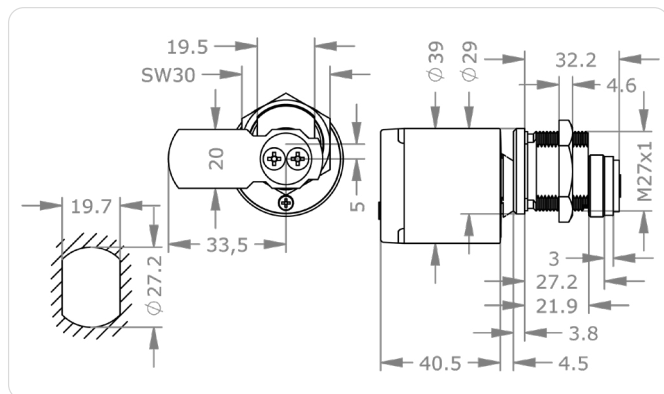

Produktbeschreibung

Der AirKey-Hebelzylinder kann sowohl in Blech, wie Glasvitrinentüren, Behältnissen, bis hin zu Briefkästen im Innen- und Außenbereich

verwendet werden und wird mit einem Gewinde (27 mm Durchmesser) und einer Mutter geliefert.



Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	27 mm
Oberfläche	NI – Nickel NP – Nickel poliert MP – Messing poliert
Verlängerte Außenknaufachse	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Schließweg	ST[A-H] – Schließwege A-H
Hebel	H[XX][A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen HB[XX][A] – Hebel für Brieffachanlagen HB01[A][B] – Hebel waagrecht HB01[A][B] OSN – Ohne Schließnase/-hebel
Sicherheitsmerkmale	Verriegelter Hebel Blockierender Knauf gegen Manipulation Sollbruchstelle am Außenknauf Einkupplung nur bei Berechtigung Ereignisspeicher Kernziehschutz integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Innen- und Außentüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen und speziellen Witterungseinflüssen. Standardmäßig mit FVS - Funktion verriegelte Schliessnase
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batterie	2 Stück Lithium-Batterien CR2 bis zu 30.000 Zyklen
Signalisierung	Optisch + akustisch
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –20 °C bis +55 °C (abhängig von Batterie) Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend für 100.000 Zyklen Min. Dornmaß 35 mm Schutzart IP65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC Verbindung mit dem Notstromgerät
Lieferumfang	AirKey-Zylinder Zylinder-Befestigungsmutter 2 Stück Lithium-Batterien CR2 Montageanleitung Wichtige Hinweise

Anwendungsbeispiele



Verteilerschank

Mit diesem Hebelzylinder können selbst technische Verteilerschränke in die Schließanlage integriert werden.




Briefkasten

Für den Einsatz in Briefkästen im Innen- und Außenbereich konzipiert.

Bestellen

Produktcode	E.A.HB.MB27.27.[Oberfläche].FVS.[Option]
Beispiel	E.A.HB.MB27.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233

AirKey-Zylinder | Ausführungen & Optionen (Hebelzylinder)

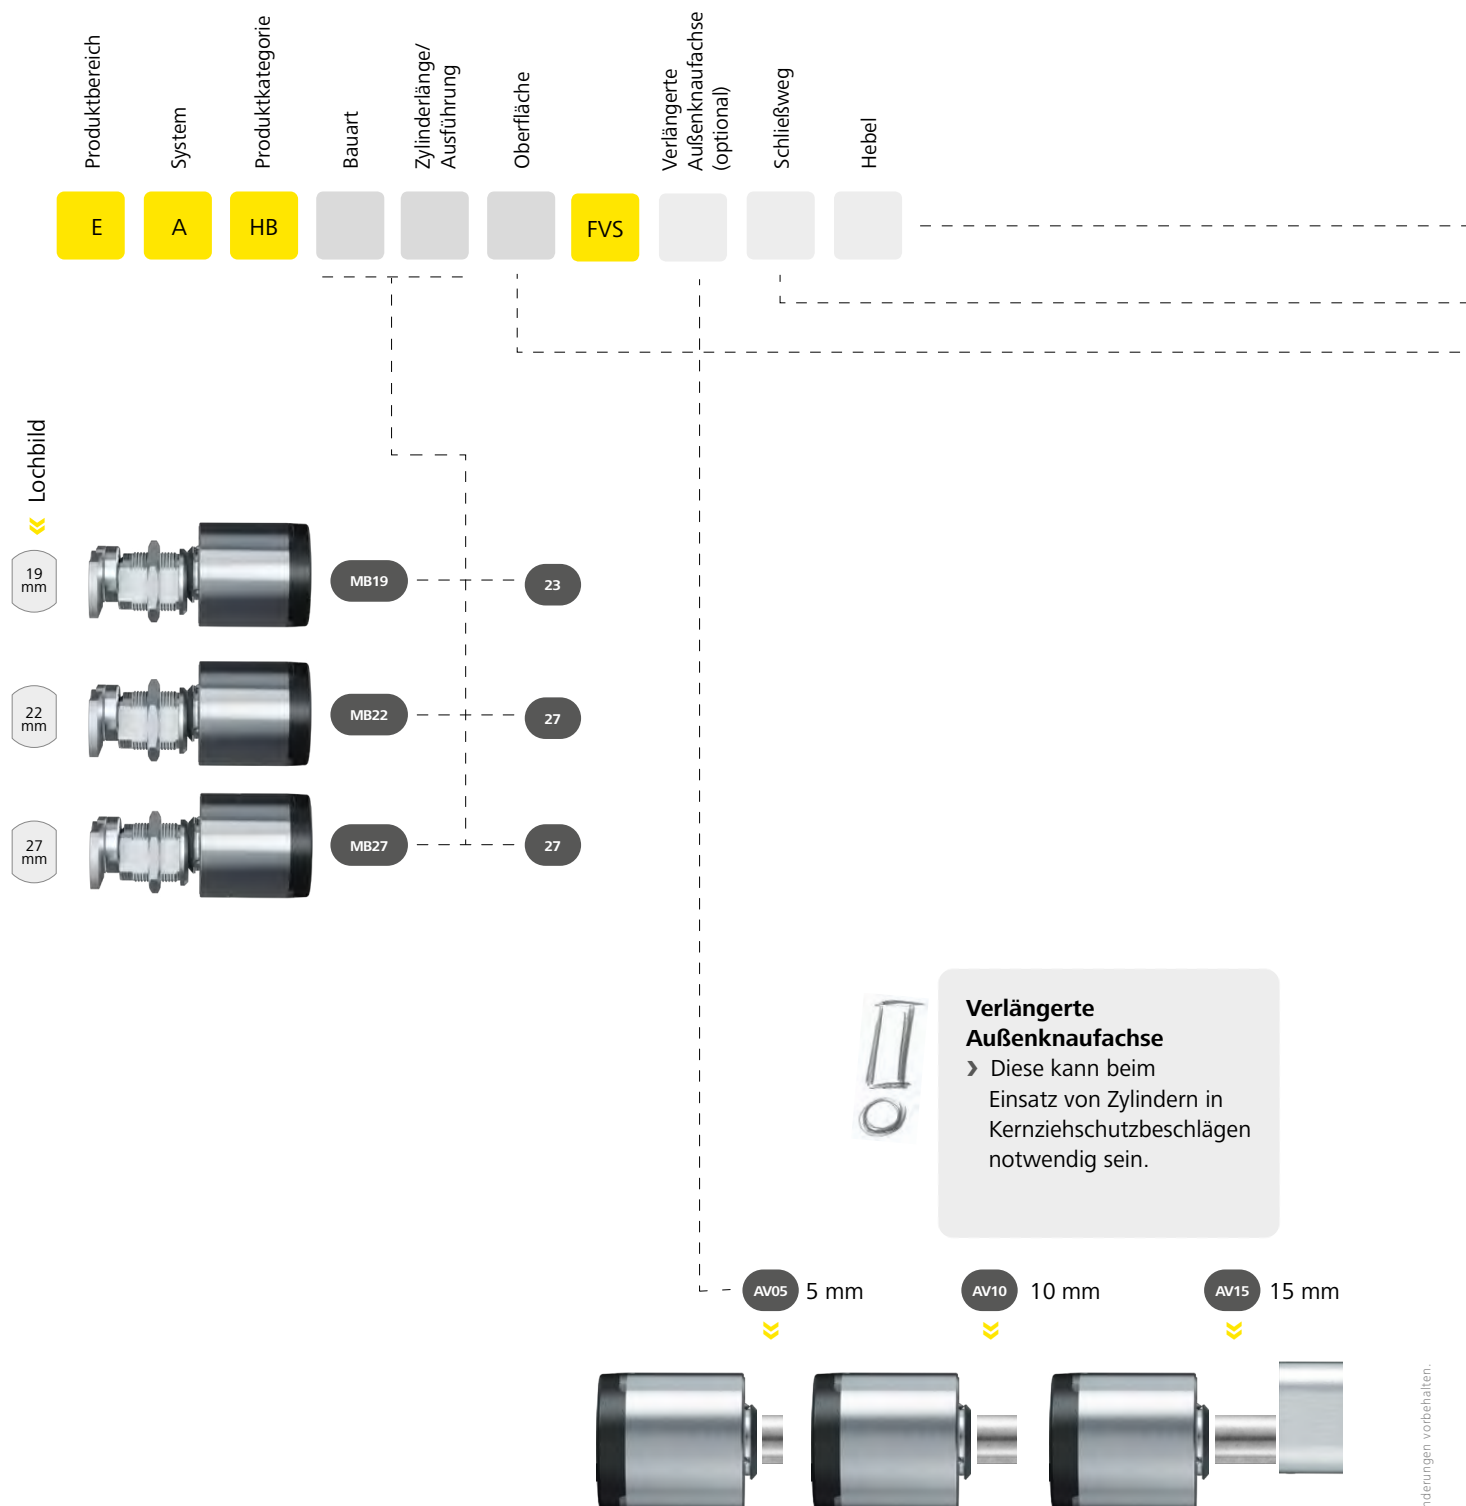


EVVA-Hebelprogramm

- › Zu diesen Zylindern passt das EVVA-Hebelprogramm ab Seite 92
- › Standardhebel: H7233
- › OSN - Ohne Schließnase/-hebel

- NI » Nickel
- NP » Nickel poliert
- MP » Messing poliert

Schließwege

- › Standard-Schließweg STA
- Optionen Schließwege STB–STH




STA
Standard

- › Schließweg von links nach oben




STB

- › Schließweg von rechts nach oben



STC

- › Schließweg von links nach unten



STD

- › Schließweg von rechts nach unten

Waagrechter Hebel



STE

- › Schließweg von oben nach links



STF

- › Schließweg von oben nach rechts



STG

- › Schließweg von unten nach links



STH

- › Schließweg von unten nach rechts

Senkrechter Hebel

Beispiel


- › Schließweg STF mit senkrechtem Hebel




geschlossen

offen

AirKey-Zylinder | Ausführungen & Optionen (Hebelzylinder)




Waagrechte EVVA-Schließhebel für Blechkästen und Vitrinen.

**H72[A]**


Hebellänge A in mm:

18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85

**H87[A]**


Hebellänge A in mm:

33 | 40 | 45 | 65

**H92[A]**


Hebellänge A in mm:

41 | 48 | 52

**H95[A]**


Hebellänge A in mm:

45 | 50

**H98[A]**


Hebellänge in mm:

47

**H89[A]**


Hebellänge A in mm:

27

**H91[A]**

Hebellänge A in mm:

39 | 59 | 65


**H97[A]**

Hebellänge A in mm:

33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70




Senkrechte EVVA-Schließhebel für Blechkästen und Vitrinen.

**H6326**


Hebellänge in mm:

26

**H6423**


Hebellänge in mm:

23

**H73[A]**


Hebellänge A in mm:

26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80

**H88[A]**


Hebellänge A in mm:

45 | 65

**H9048**


Hebellänge in mm:

48

**H94[A]**


Hebellänge A in mm:

33 | 41 | 59

**H9939**


Hebellänge in mm:

39


**H96[A]**

Hebellänge A in mm:

33 | 45 | 50 |




Waagrechte EVVA-Schließhebel für Brieffachanlagen und andere Einsatzmöglichkeiten.




HB0230

Hebellänge in mm:
30




HB0329

Hebellänge in mm:
29




HB0429

Hebellänge in mm:
29




HB0628

Hebellänge in mm:
28




HB0728

Hebellänge in mm:
28




HB0828

Hebellänge in mm:
28



HB1029

Hebellänge in mm:
29



HB[A][B]

Hebellänge [A][B] in mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]


AirKey-Zylinder | Zubehör



Montagewerkzeug für AirKey-Zylinder

Dieses Spezialwerkzeug wird zur Montage und Demontage des elektronischen Knaufs und für den Batteriewechsel benötigt.

Produktcode	E.ZU.PZ.ZW01
-------------	--------------



Montagewerkzeug Set 2 für AirKey-Zylinder und -Hangschloss

Dieses Spezialwerkzeug wird zur Montage und Demontage des elektronischen Knaufs, für den Batteriewechsel und speziell für die Montage des Hangschlosses benötigt. Zusätzlich ist ein Arretierstift zum Blockieren des Zylinderkerns enthalten.

Produktcode	E.ZU.PZ.ZWD
-------------	-------------



Notstromgerät

Sollten die Batterien bei niedrigem Stand trotz Warnhinweis nicht rechtzeitig getauscht worden sein, benötigen Sie ein Notstromgerät, um den AirKey-Zylinder mit der notwendigen Spannung zu versorgen.


Produktcode	E.ZU.ALLG.NG3
-------------	---------------



Batteriewechselset

Batteriewechselset inkl. 10 Dichtungen (1x PZ9, 1x PZ7, 2x CR2).

Produktcode	E.TE.PZ.PZ14
-------------	--------------



Ersatzbatterien-Set

Ersatzbatterien-Set, bestehend aus 10 Stück CR2-Batterien.

Produktcode	E.ZU.ALLG.B-CR2.M10
-------------	---------------------



Dichtungsring Hangschloss IP65

Produktcode	E.TE.HA.HA1
-------------	-------------



Sie brauchen Ersatzteile?

Unser umfassendes Ersatzteile-Sortiment finden Sie im Ersatzteil-Katalog im EVVA-Partnerportal unter partner.evva.at | partner.evva.de | partner.evva.ch




AirKey-Hangschloss




Schranke

Zuverlässige Absicherung von Schranken mit zeitgesteuerter Zutrittsregelung – möglich mit dem AirKey-Hangschloss. Und den Schlüssel dafür gibt es direkt auf's Smartphone.




Kettenbefestigung

Auch an der Kette zeigt das Hangschloss vollen Einsatz. Diebstahlsicher angebracht kann es auch aus Versehen nicht entfernt werden.



Geotagging

AirKey-Hangschlösser können über die AirKey-App mittels Geoinformation einfach gefunden werden.



Protokollierung


In der Onlineverwaltung haben Sie das Hangschloss immer im Blick. Wann und von wem es gesperrt wurde. Auch die Zutrittsberechtigungen erteilen Sie auf schnellstem Wege hier.



IP65

Durch die IP65 Schutzklasse kann das Hangschloss, sowohl innen und außen verwendet werden und ist auch gegen Strahlwasser und Staub geschützt.

Ausführungen & Optionen

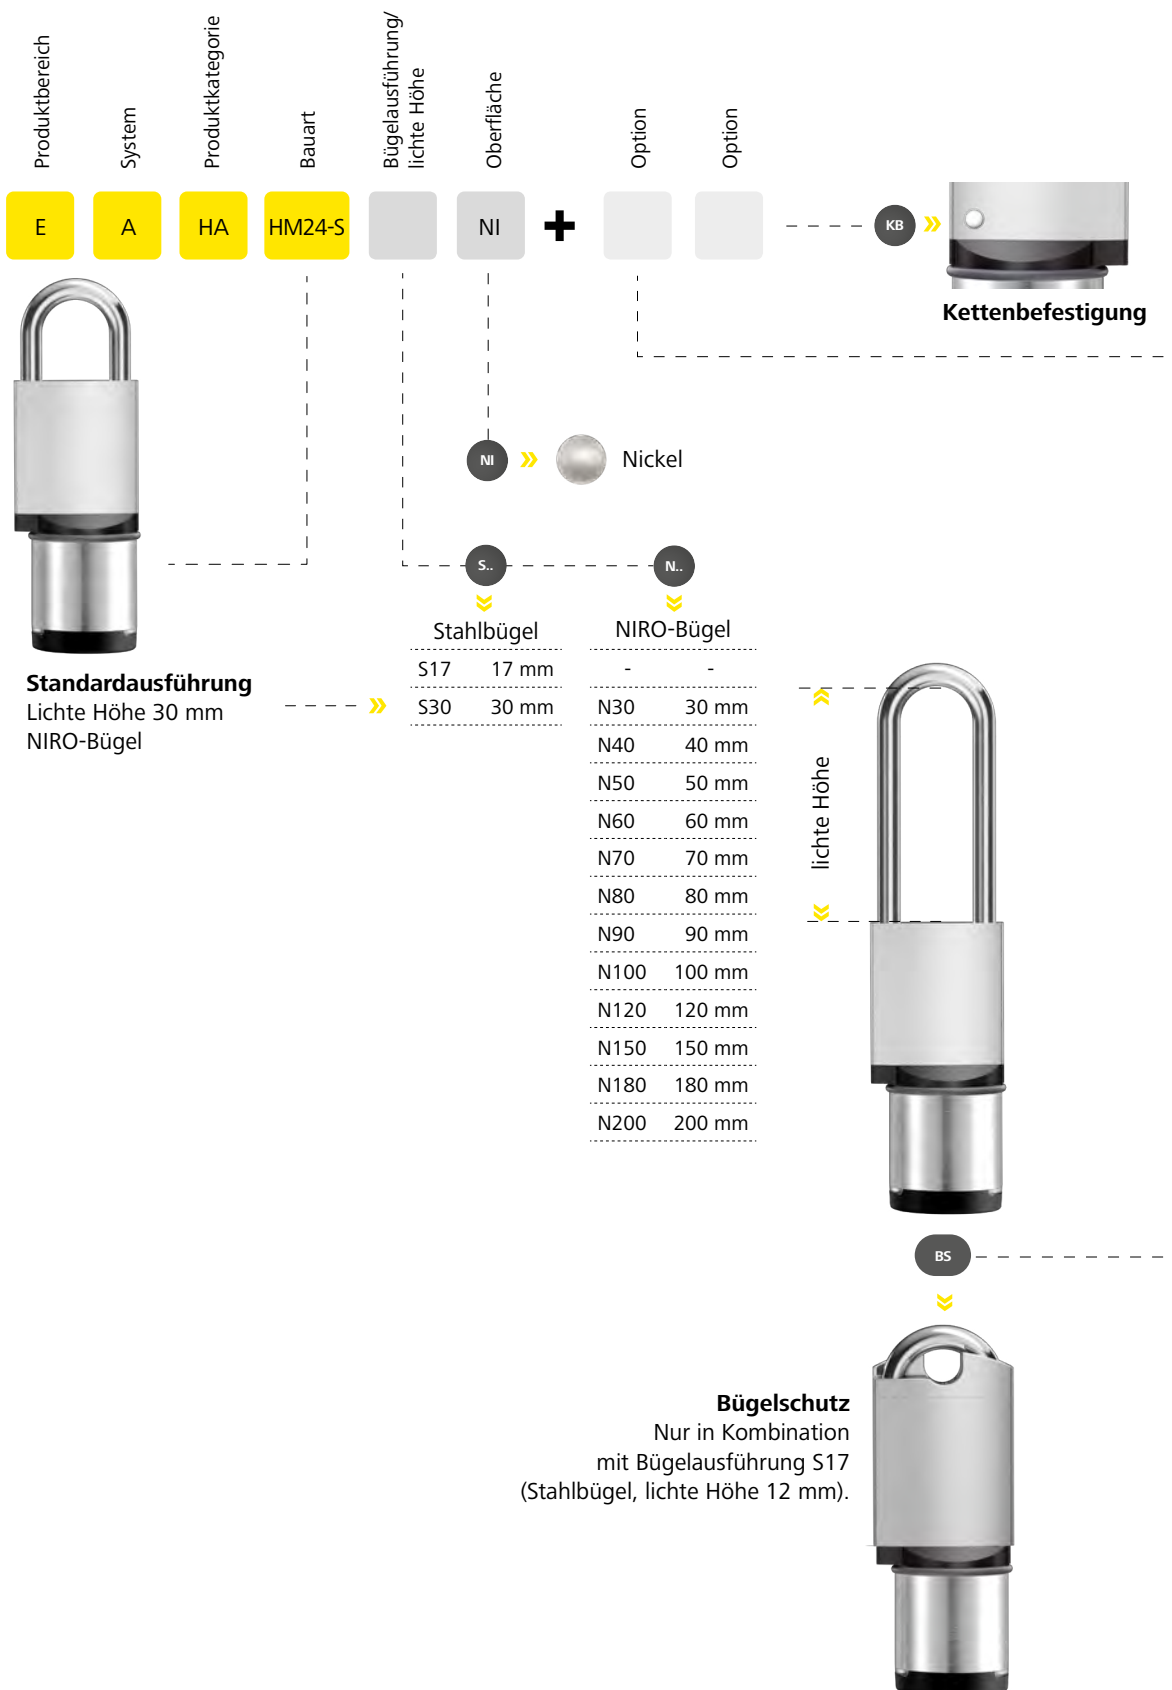



AirKey-Wandleser

AirKey-
Onlineverwaltung

AirKey-App &
Zubehör

AirKey-Zylinder

AirKey-Handschloss

AirKey-Wandleser


AirKey-Wandleser | Vorteile

Design



Edles Design

Widerstandsfähig dank hochwertiger Glasfront und durch die flache Bauhöhe perfekt in jede Umgebung integrierbar.



Wandleser kommuniziert

Optisches und akustisches Feedback zu erfolgreicher Berechtigung, Abweisung oder Hinweis auf Wartungsaufgabe.



18 Farbkombinationen

Glasfront und Rahmen in den Farben Weiß, Silber und Schwarz erhältlich – Rahmen mit matten oder polierten Oberflächen.

Weitere Vorteile

- › Optische und akustische Zustands- und Funktionsanzeige
- › Dauerbeleuchtung des RFID-Symbols

Funktion



Ansteuerung von Verschlusselementen

Vom elektrischen Türöffner bis zum Motorzylinder – mit dem AirKey-Wandleser können unterschiedlichste Verschlusselemente angesteuert werden.



Kompatibel mit Steuerungselementen

Einfache Steuerung von automatischen Schiebetüren, Schrankenanlagen und Aufzügen.



Hands-free (Android)

Via Bluetooth entsperrt der Wandleser bereits bei Annäherung. Die Reichweite kann eingestellt werden.

Weitere Vorteile

- › Mit Blacklist-Funktion
- › Ereignisprotokoll der letzten 1.000 Ereignisse

Technik

Weitere Vorteile

- › Bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuerung
- › ECDSA- und AES-Verschlüsselung



Immer und überall

Der AirKey-Wandleser hält mit Schutzart IP65 auch widrigsten Bedingungen im Außenbereich stand.



Hoher Manipulationsschutz

Die Steuereinheit kann sicher im Innenbereich montiert werden. Der Wandleser bietet keine Angriffsfläche für Manipulationen.




Ansteuerung durch Drittsysteme

Betätigung der elektrischen Öffnung durch potentialfreien Kontakt.


Weitere Vorteile

- › Schnelle, einfache Montage
- › Praktisches Bussystem
- › Rahmen für Aufputz- und Unterputzmontage verfügbar
- › Kein spezielles Montagewerkzeug nötig
- › Unterstützung durch Montagevideos und Montageanleitung



1. Anschlussprint ankleben

Pro Steuereinheit kann ein Wandleser angeschlossen werden.



2. Unterputzrahmen wird an die Unterputzdose geschraubt

Optional ist auch ein Aufputzrahmen verfügbar.



3. Wandleser anschließen

Das Kabel des Wandlesers wird an den Print gesteckt und der Wandleser in den Rahmen eingesetzt.

Montage

AirKey-Wandler




Normen & Richtlinien



Der AirKey-Wandler in Kombination mit der Wandleser-Steuereinheit eignet sich zur Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art. Zum Beispiel für Schiebe- und Schwenktüren, für

elektronische Türöffner, in Aufzügen und in elektronischen Vereinzelungsanlagen.

Dabei ist der AirKey-Wandler bestens für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

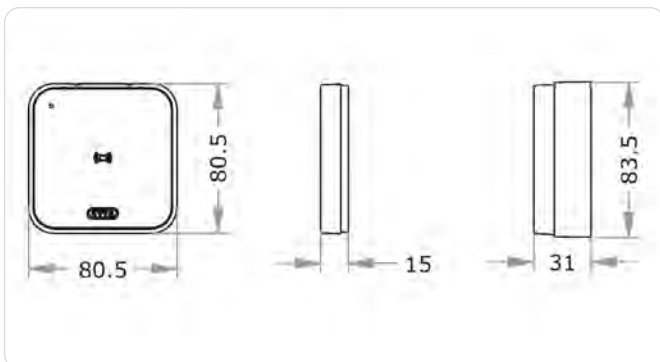

Links: Frontalansicht
Wandler mit
Unterputzrahmen

Mitte: Seitenansicht
Wandler für
Unterputzmontage (RU)

Rechts: Seitenansicht
Wandler für
Aufputzmontage (RA)

Anwendungsbeispiele



Ideal für Türöffner

Betätigen Sie elektrische Türöffner oder Motorschlösser von Sicherheitstüren mit dem AirKey-Wandler.




Ideal für Motorzylinder

Der AirKey-Wandler ist auch zur Ansteuerung von Motorzylindern geeignet.



Ideal für Garagentore

Mit dem AirKey-Wandler, in zur Fassade passender Farbe, lassen sich auch Garagentore öffnen.



Ein-Austrittstaster

Über einen Türtaster kann über den potentialfreien Kontakt das Relais in der CU angesteuert werden.

Technische Information

Montageart	RU – Unterputzrahmen RA – Aufputzrahmen
Glasfarbe	SW – Schwarz SI – Silber WS – Weiß
Rahmenfarbe	SWM – Schwarz matt SWP – Schwarz poliert WSM – Weiß matt WSP – Weiß poliert SIM – Silber matt SIP – Silber poliert
Sicherheitsmerkmale	Wandleser ist räumlich von der Steuereinheit getrennt 4 mm starke Glasplatte Ereignisspeicher integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Innen- und Außenbereich bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2 Ω)
Abmessungen	80 × 80 × 15 mm
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Spannungsversorgung	Wird über die Wandleser-Steuereinheit mitversorgt
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –25 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend Schutzart IP 65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	BLE NFC AirKey Steuereinheit Schalt Ein- u. Ausgänge
Lieferumfang	Montageart RA – Aufputz: AirKey-Wandleser, Unterputzrahmen mit Aufputzrahmen, Schraubenset, Demontagewerkzeug, Montageanleitung, Wichtige Hinweise Montageart RU – Unterputz: AirKey-Wandleser, Unterputzrahmen, 2 Wanddichtungen, Schraubenset, Demontagewerkzeug, Montageanleitung, Wichtige Hinweise

Ausführungen



Montageart



Glasfarbe



Rahmenfarbe

Ausführungen
siehe » **Seite 108**

Bestellen

Produktcode	E.A.WL.[Montageart].[Glasfarbe].[Rahmenfarbe]
Beispiel	E.A.WL.RU.SW.SWP

AirKey-Wandler | Steuereinheit




Normen & Richtlinien



Die Steuereinheit für den AirKey-Wandler dient der Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art. Zum Beispiel für Schiebe- und Schwenktüren, für elektronische Türöffner, für Aufzüge, in elektronischen Vereinzelungsanlagen u.v.m.

Die Steuereinheit wird in Kombination mit einem AirKey-Wandler betrieben.

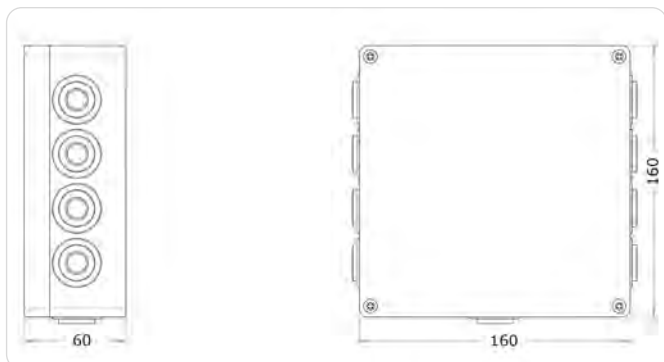

Anwendungsbeispiele




Einfache Unterbringung

Aufgrund der Kompaktheit gibt es zahlreiche Montagemöglichkeiten wie Zwischendecken, Schaltschränke, Aufputz u.v.m.



Hohe Schaltleistung

Die Steuereinheit besitzt ein Relais mit einer Schaltleistung von max. 250 VAC.



Ein-Austrittstaster

Über einen Türtaster kann über den potentialfreien Kontakt das Relais in der CU angesteuert werden.

Technische Information

Sicherheitsmerkmale	Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Wandleser und Steuereinheit
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP54
Technische Einbausituation	Verschraubung: Zwischendecken, Schaltschränke bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω)
Abmessungen	160 x 160 x 60 mm
Spannungsversorgung	Netzteil 12-24 VDC, min. 24W (siehe Zubehör) Datenpufferung bei Stromausfall bis zu 72 h
Steuerungssituationen	1 AirKey-Wandleser – 1 Tür
Schaltleistung	Ein Relais pro AirKey-Wandleser max. 250 VAC max. 16 A (ohmsch) kurzzeitig, max. 10 A (ohmsch) permanent
Einsatzbedingungen	-25 °C bis +70 °C < 90 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP54
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	AirKey-Wandleser
Lieferumfang	Steuereinheit komplett im Gehäuse vormontiert ESD Schutzdiode für Kabellängen über 3 m (Netzteil 12-24 VDC) Montageanleitung Wichtige Hinweise

Bestellen

Produktcode	E.A.WL.CUS
-------------	------------

Netzteil für Steuereinheit

Dient der Stromversorgung der AirKey-Wandleser-Steuereinheit (Leistung 12V/2A, Eurostecker).

Produktcode	E.ZU.WL.NT
-------------	------------

Zubehör



AirKey-Wandler | Ausführungen

Glasfront
Robust gegen Kratzer, Glasoberfläche
in verschiedenen Farbausführungen.




Glas in Schwarz



Glas in Silber




Glas in Weiß

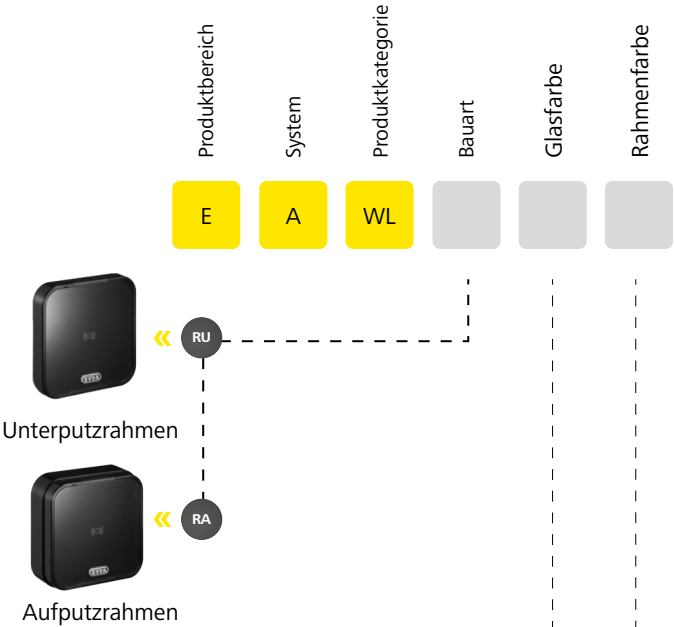

Rahmenausführungen

Mit polierter oder matter Oberfläche erhältlich.
Rahmen aus Kunststoff und in abgerundeter Form.

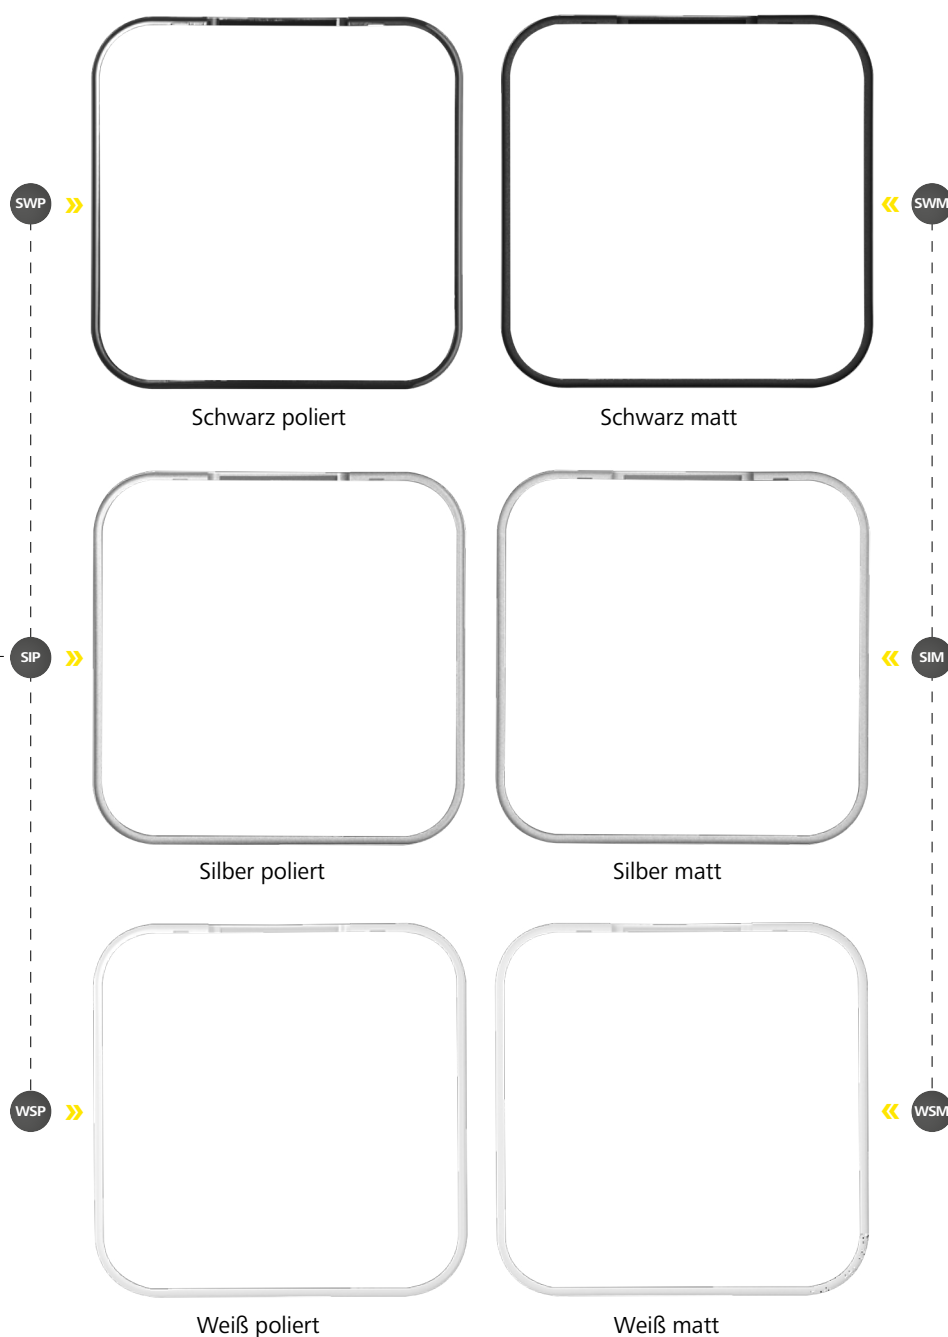

AirKey-
Onlineverwaltung

AirKey-App &
Zubehör

AirKey-Zylinder

AirKey-Handschloss

AirKey-Wandler

Die perfekte Kombination

- › Passt zu jeder Umgebung:
puristisch monochrom oder
mit kombinierten Oberflächen.



Passende Produkte

- › AirKey-Wandler-Steereinheit
- › Elektronischer Motorzylinder EMZY
(siehe Produktkatalog für mechanische
Schließsysteme)




AirKey | Umsetzung

01 Seite 112

Beratung
Kundenwünsche, Beratungstools,
Systemauswahl

02 Seite 113

Planung
Projektierung, Projektierungstools,
Preise



03


Seite
114

Errichtung
Bestellung, Lieferzeit,
Systemerrichtung

04

Seite
115

Übergabe & Betrieb
Dokumentation, Schulung, Support &
Garantie, Wartung & Updates



Beratung | Parameter, Tipps und Tools



Mechanik oder Elektronik?

Jede Gebäudeabsicherung stellt andere Anforderungen an ein Zutrittssystem. Sowohl rein mechanische Systeme als auch rein elektronische können ideal sein. In der Regel ist es die Kombination, wodurch Gebäude leistungsfähig, komfortabel und sicher werden.

Eine umfassende und verantwortungsvolle Beratung ist gerade beim Thema Sicherheit besonders wichtig.

Daher unterstützen wir von EVVA unsere Partner mit unserem umfassenden Know-how des Herstellers. Einerseits in speziellen Schulungen. Andererseits, indem wir mit unseren Partnern gemeinsam Beratungen und Planungen durchführen.

	Mechanik	AirKey
Flexible Erweiterung		●
Flexible Berechtigungsvergabe		●
Niedrigere Erstinvestition	●	●
Schnelles Löschen von Identmedien		●
Zeitgesteuerter Zutritt		●
Komfortable Bedienung		●
Vielzahl verschiedener Zutrittssituationen	●	●
Weltweites Versenden von Zutrittsberechtigungen		●
Ohne eigene IT-Infrastruktur	●	●
Sperren mit Smartphone		●
Schlüssel verschicken		●
Dauerzutritt	●	●
Multi-Administratoren		●

● bestens geeignet

Diese Angaben sind Richtwerte. Die optimale Beratung erhalten Sie nur von einem Sicherheitsexperten.



Zahlreiche Werbemittel
» EVVA-Werbemittelkatalog



Beratungs-Checkliste
» www.evva.com



Spezialisten-Schulungen
» EVVA-Schulungsfolder



Besuch bei EVVA
» EVVA-Showroom

Planung | Projektierung & Preise


Das Wichtigste für Planung oder Projektierung ist eine schnelle und vollständige Analyse der Situation und des Kundenbedarfs. Das passiert entweder durch den EVVA-Partner alleine oder in Zusammenarbeit mit einem EVVA-Berater.

Ist die Basis genau geklärt, lassen sich auch technischer und finanzieller Rahmen schnell festlegen. Unliebsame Mehrkosten werden verhindert.

Planungsbeispiel

1. Kundenwunsch

Nach eingehender Beratung steht fest: Der Kunde stellt an die Eingangstür (Tür 1) hohe Sicherheitsanforderungen und er wünscht sich den Look Nickel poliert.

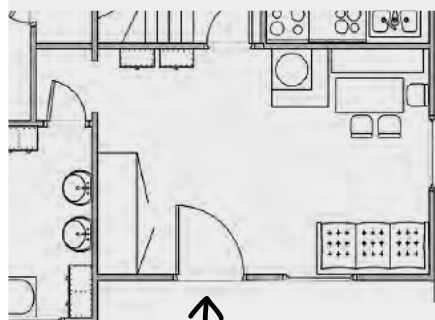

Tür 1

Planungstipp

- › Verwenden Sie die EVVA-Türcheckliste, um Eigenschaften der Tür, z.B. benötigte Zylinderlängen, und Kundenwünsche aufzunehmen.
- › Machen Sie Fotos. Dadurch können schnell und einfach fehlende Informationen ergänzt werden.



2. Konfiguration des Produkts

Der Produktcode lässt sich einfach beantworten. Zur Konfiguration AirKey-Zylinder » **Seite 50**

- | | | |
|--|---------------|--------------------|
| | E | Elektronik |
| | A | Airkey |
| | PZ | Profilzylinder |
| Doppelzylinder | DZ-S | Modell |
| Zylinderlängen | 31/K31 | Zylinderlängen A/I |
| Nickel | NI | Oberfläche |
| Freilauffunktion für Getriebebeschlässe | FZG | Option |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Preise und Angebote

Ein kurzer Blick auf die Preisliste und das Angebot ist schnell erstellt.



Errichtung | Los geht's

Einfache Bestellung

Sie senden uns Ihre Bestellung einfach und schnell mit dem Bestellformular aus der Partnerpreislste.

Rasche Montage

Einfache Montagewege und gute Videodokumentation sorgen für kurze Errichtungszeiten.

QR-Code*** scannen und Montagevideo auf dem Handy ansehen. Einfacher geht's nicht!



Lieferung in 10 Tagen

Das sensationelle Lieferversprechen von EVVA: Alle AirKey-Produkte sind ab Auftragsbestätigung in 10 Werktagen an der gewünschten Lieferadresse.**



Montage der
AirKey-Zylinder



In der
Onlineverwaltung
registrieren und
Komponenten
eintragen



KeyCredit-Codes in
der Onlineverwaltung
eintragen.



Zutrittsbe-
rechtigungen
übertragen



Übergabe

Schnell abgewinkelte Projekte
für mehr Zufriedenheit bei
Partnern und Kunden



EVVA-Schnellhilfe

Bei Problemen mit dem Produkt vor Ort garantiert EVVA nach Rücksprache mit der Technik-Hotline, Reparatur oder Ersatz binnen 8 Werktagen!*

* Gilt für Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien.

** Gilt für Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Italien, Polen, Tschechien, Slowakei bis zu 100 Einheiten. Schweiz: 12 Werktage


*** Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie eine entsprechende App, die Sie in der Regel kostenlos downloaden können.

Übergabe & Betrieb | Bausteine


Dokumentation

Um eine einfache Wartung und leicht durchführbare Anpassungen des Systems zu gewährleisten, wird durch den Partner eine Dokumentation an den Kunden übergeben.


Diese kann aus mehreren Inhalten bestehen.



Ausgefüllte Projekt- und Türchecklisten



Fotodokumentation und Pläne des Bauprojekts



Montagekurzanleitungen und Datenblätter online

Schulung

Vor der Übergabe des Systems erfolgt eine persönliche Schulung.


Das Systemhandbuch liefert ebenfalls alle Informationen und ist online verfügbar.



EVVA-Partner sind bestens geschult



Persönliche Schulung der Benutzer am System



Online verfügbares Systemhandbuch

Support & Garantie


EVVA-Produkte sind weitgehend wartungsfrei. Dennoch stellt EVVA sicher, dass auftretende Probleme vor oder nach der Errichtung schnell und effizient behoben werden:



EVVA-Hotline
EVVA-Partnern steht bei Problemen mit AirKey-Produkten eine eigene Hotline zur Verfügung.



Product-History
Alle Herstellungsdaten und Inputs der Hotline werden von EVVA zum Produkt archiviert.



EVVA-Schnellhilfe
Bei Problemen mit dem Produkt vor Ort verspricht EVVA Reparatur oder Ersatz binnen 8 Werktagen.*

Impressum**Herausgeber**

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Für den Inhalt verantwortlich

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Redaktion: Marcus Anderle**Grafik:** René Kern, Christine Artner | **Texte:** Nina Dominici, Marcus Anderle**Technischer Inhalt:** Johannes Ullmann, Hanspeter Seiss**Fotos:** Vienna Paint, iStockphoto, fotolia | **Illustrationen:** Utku Mutlu**Druck:** i+i print s.r.o. | Bratislava

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH und ihre Niederlassungen schließen nur zu ihren
Allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen, nachzulesen unter www.evva.com/terms, ab.

www.evva.com